

生産中止図面

2007/07/07

＜特殊内容＞
1.便ふたをパール塗装したもの。

＊定格：AC100V-1324W 50/60Hz

＊設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。





便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。


(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

＊水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

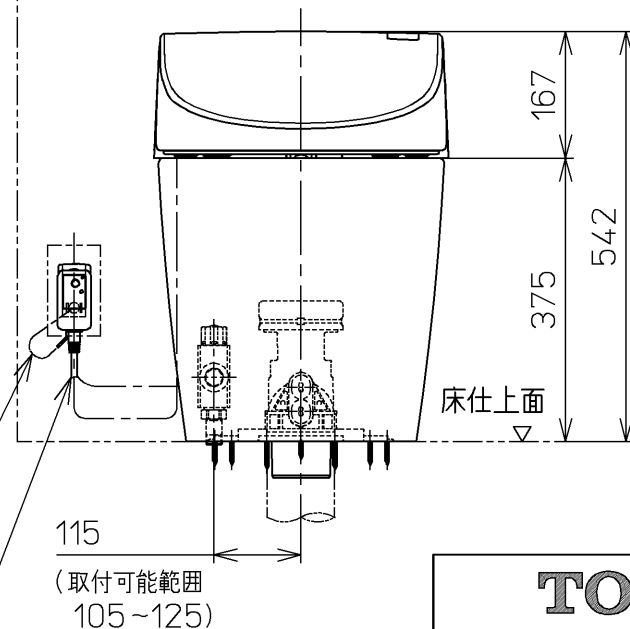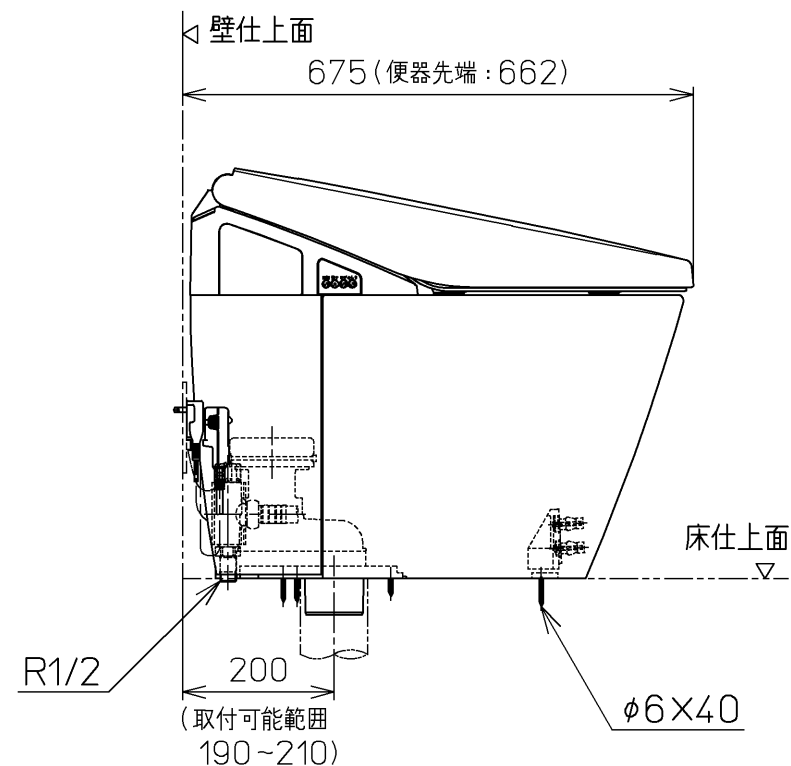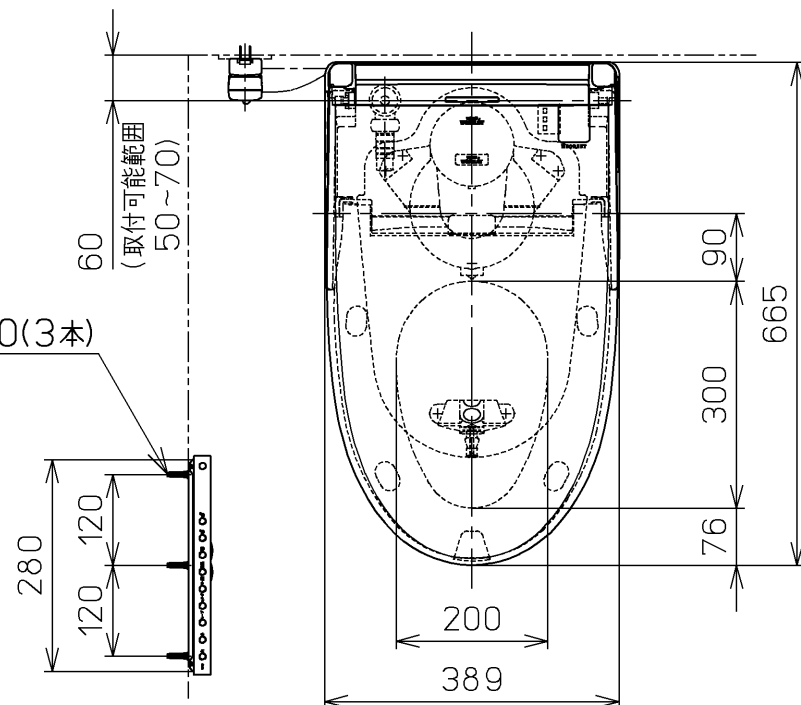

電源コード L=1000

アース線 L=200

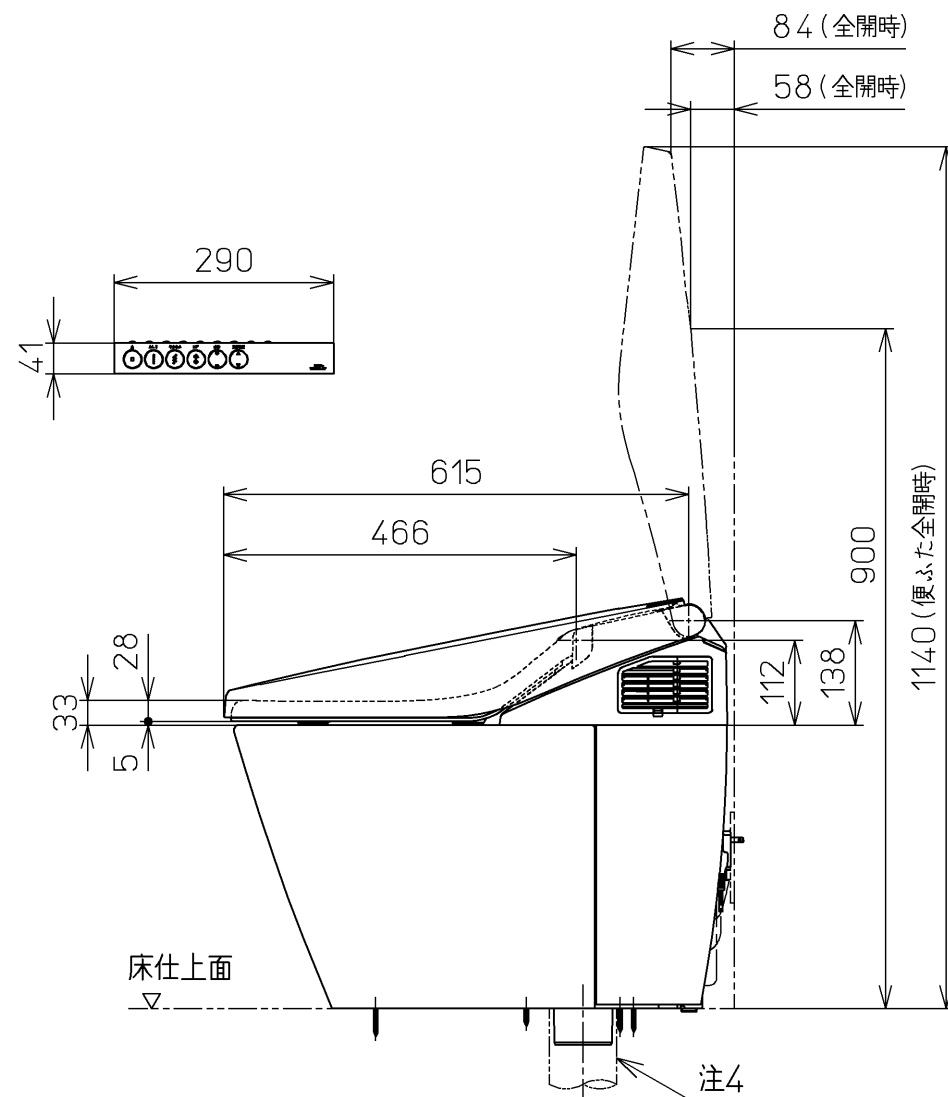

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 深川	検図 井手 松崎	日付 07-03-26	尺度 1 : 10	品番 CES9683HJT9
備考 ネオレストA1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水		機能部: TCF9683JV9 陶器部: CS966BH		図番 CES9683HJT9_A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)