
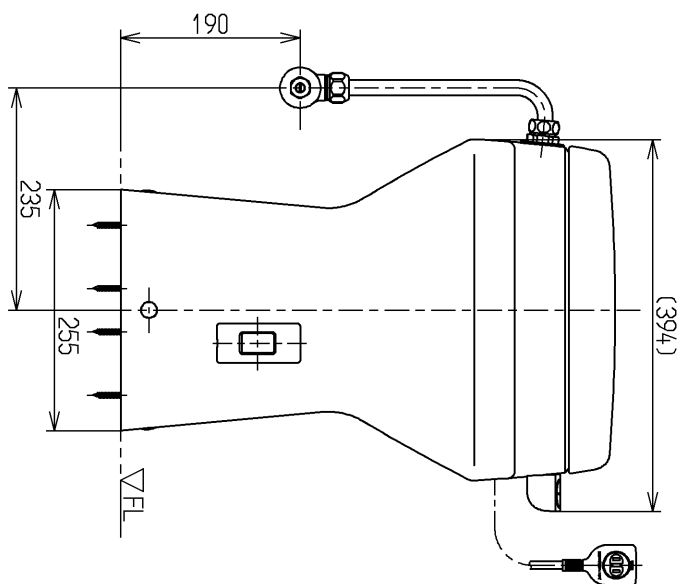
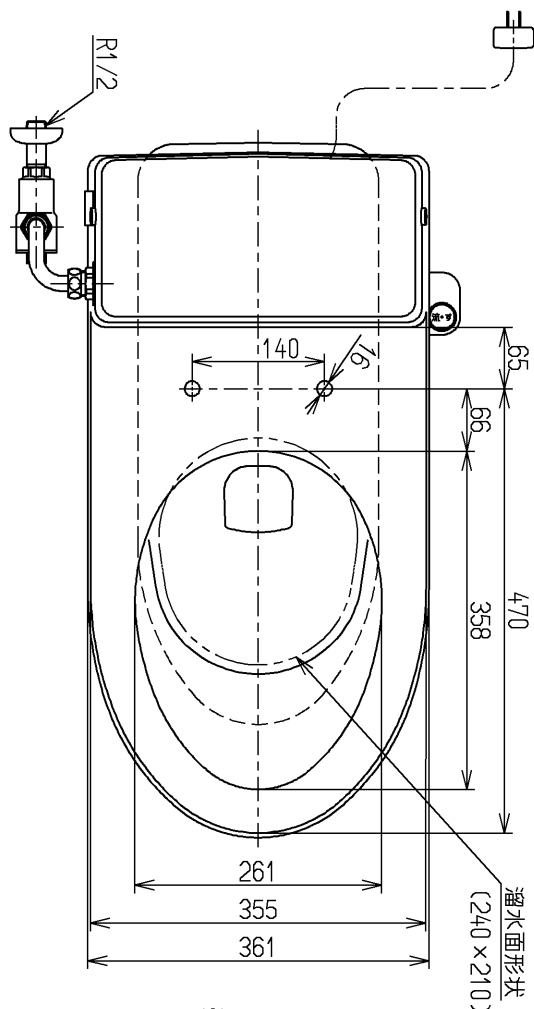


生産中止図面

2014/09

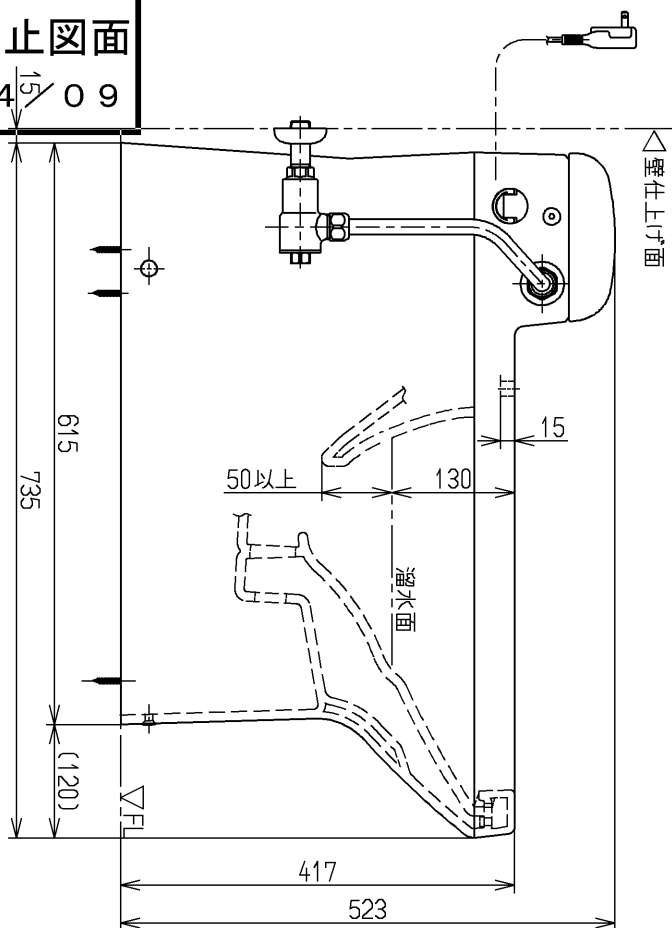

※給水には最低必要水压0.07MPa(20L/min流動時)を確保してください。(最高水压0.75MPa)配管は呼び径15以上をご使用ください。洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、上記水压と流量が必要です。

＜付属品＞
化粧キャップ
固定具類
止水栓
連結管
ふた
開閉工具

× × × × × ×
× × × × × ×
× × × × × ×

TOTO			単位 mm	名称 自動洗浄大便器 (車いす対応便器)
製図 渡邊(朱)	検図 吉永(雄)	日付 16.01.20	尺度 1 : 8	図番
備考 エロンゲートタイプ				CS802A