

2011/02

下敷によっては設置部材を別途ご用意いただく必要があります

床下地	床固定部材	
コンクリート (仕上厚35mm以内)	アンカーボルトM8 めねじタイプ 下穴Φ12×深さ40	同梱

内訳	仕様	数
洗面器	カウンター一体形洗面器	1
水栓金具	別途手配 (止水栓も同時手配必要な場合あり)	1
排水金具、バックハンガ 取付ボルト、ソケット	専用タイプ同梱	1式
甲板	アクリル系人工大理石「アクレーゼ」	1
前板	塩ビ鋼板	1式
幅木	SUS304 ヘアライン仕上げ	1式
設置フレーム	溶融亜鉛めっき鋼板	1式
水石けん入れ	立形水石けん入れ	1

注1：コンセントは2口コンセントとしてください。
（自動水栓または電気温水器などを使用される場合）

注2：給水は図の位置に末端RC1/2で準備ください。
排水は末端VP30エルを止めて準備ください。

注3：最低必要給水圧 0.7MPa、最高給水圧 0.75MPa


注4：間寸法には次のように対応します。

前板・・・底目地幅を変えて対応します。

甲板、幅木・・・長物を同梱しております。

ジグソー、丸のこ、金切りは必ず等て切断して対応ください。

ソフナー、丸切と、金切りはこの等しく切斷し、対照したさい。

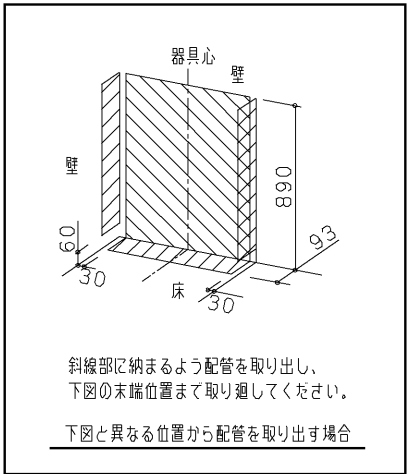

		第三角法	単位 mm	名称 トイレパックL：水栓別途・水石けん入れ付
製図 山 □	検図 池 大 稲 田 里 垣	日付 '03.11.25	尺度 1:20	品番 UAL11AMR，UAL12AMR
備考				