

生産中止図面

2021/10

※定格 AC100V-1423W 50/60Hz

※最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

※便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや

停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため

150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。


※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。




※室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の

空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

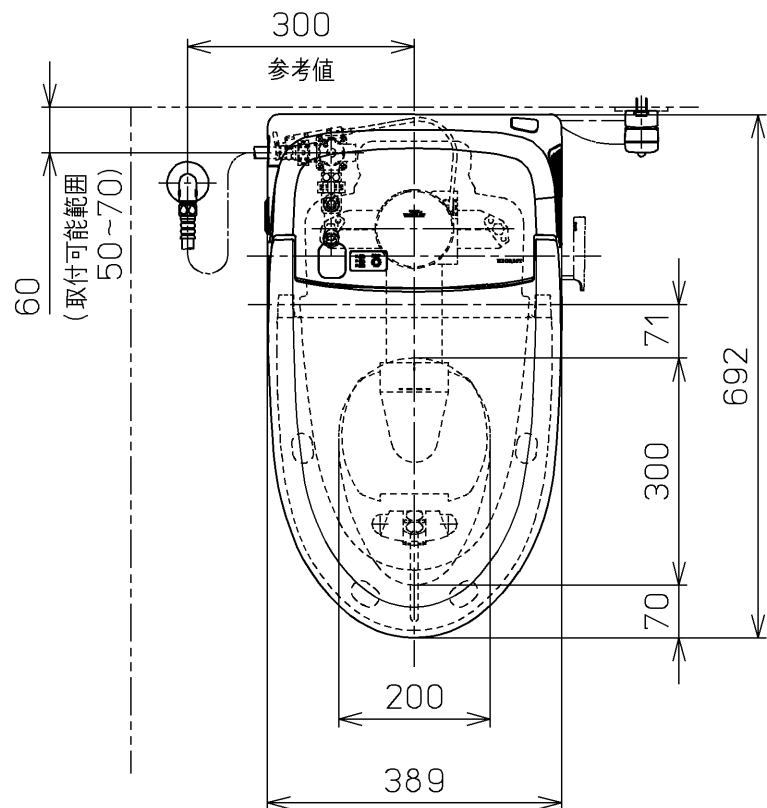

壁仕上面

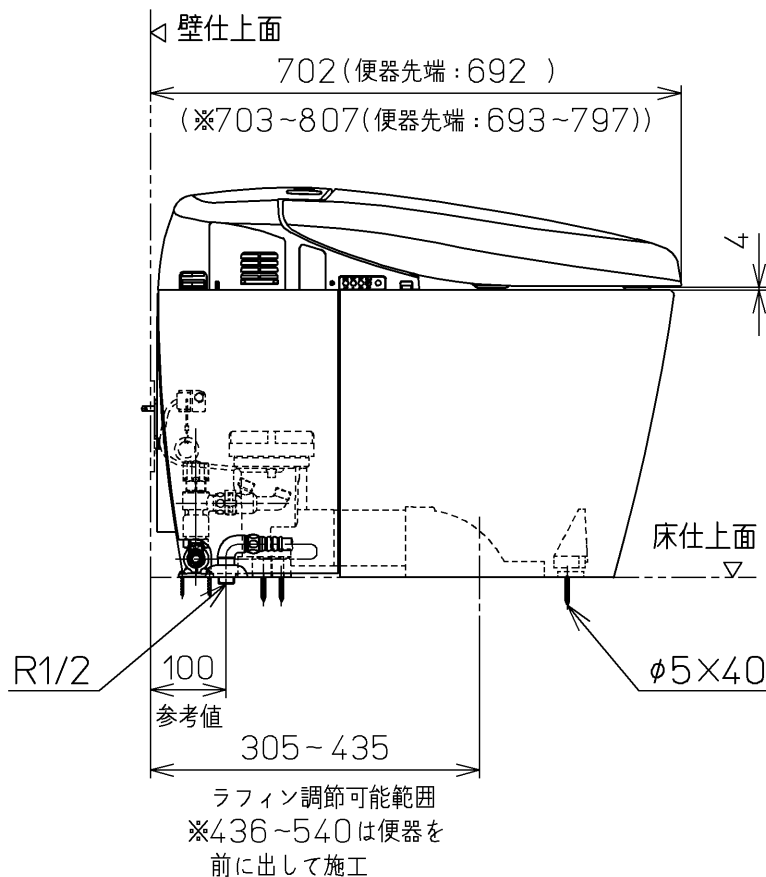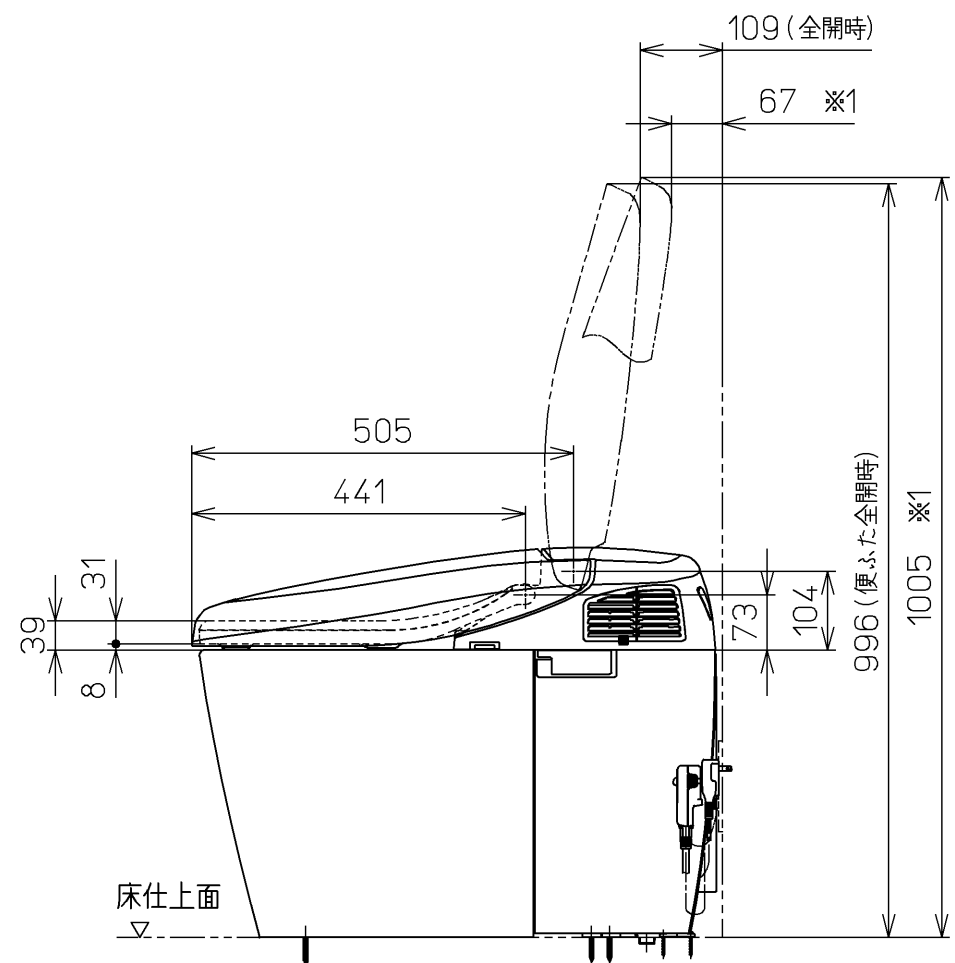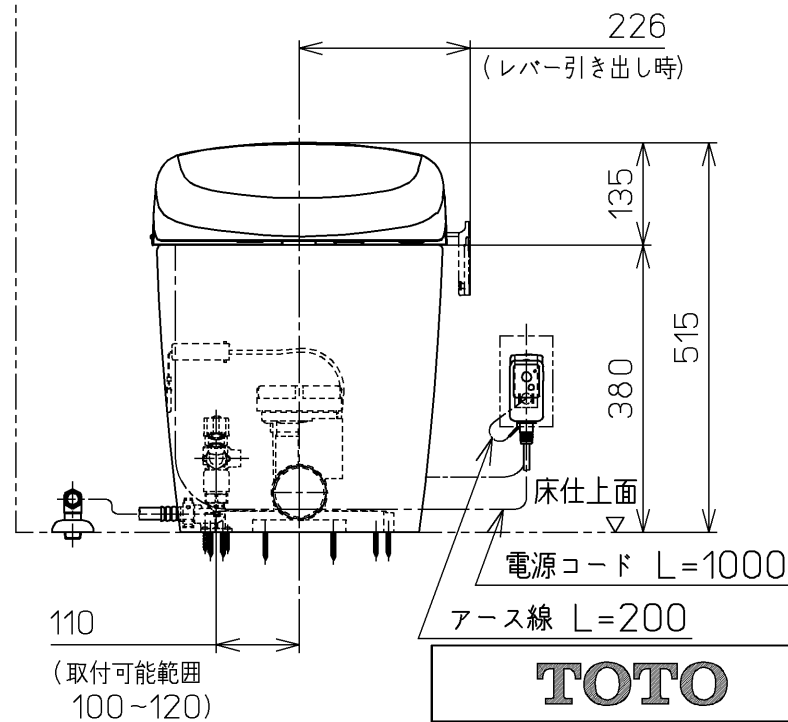

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 庭野	検図 田代 城戸勉	日付 14-12-08	尺度 1 : 10	品番 CES9867HMZ	図番 CES9867HMZ=A0101
備考 ネオレストRHWタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ					
A3				ページNo. 1-1	(改)