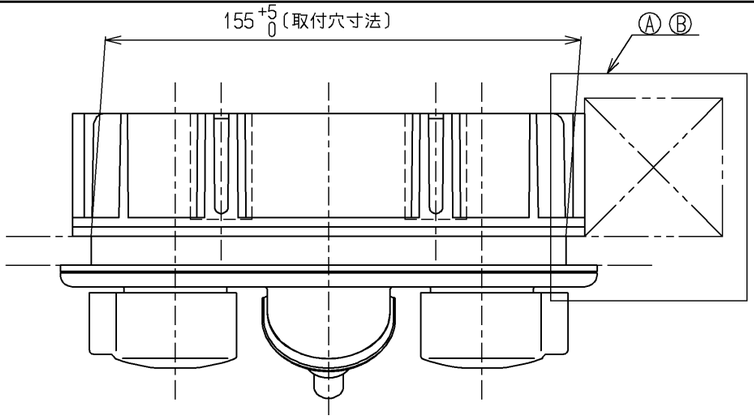

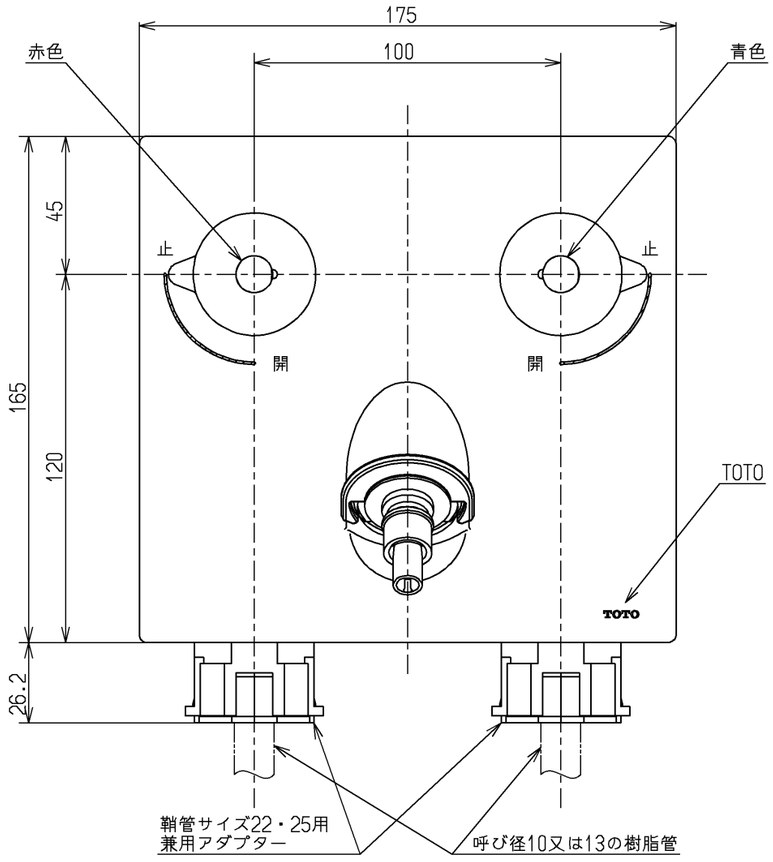

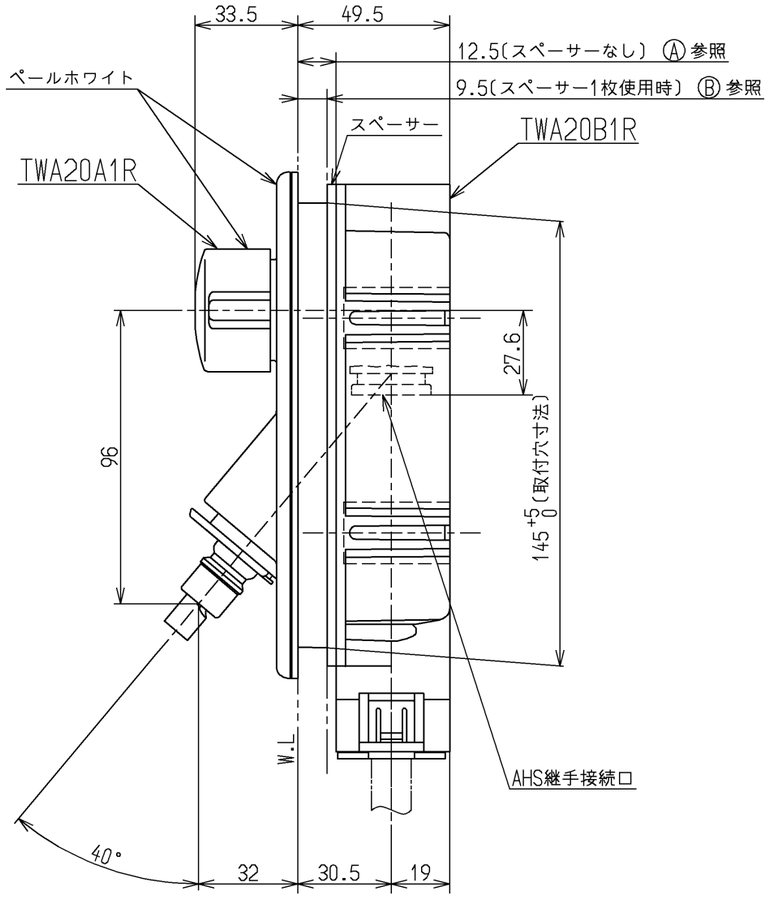

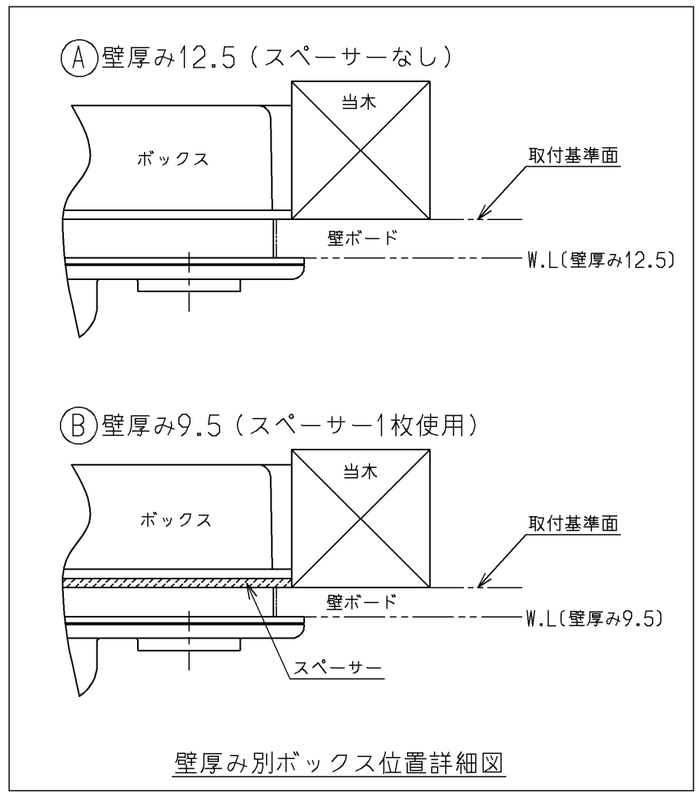

壁厚み別ボックス位置詳細図

※樹脂管として取付け可能なものは以下の通り。
尚、樹脂管の性能に関しては配管メーカーに確認してください。

- JIS K 6769 架橋ポリエチレン管　M種
  (E種の場合は、E種の継手と接合してください。)
- JIS K 6787 水道用架橋ポリエチレン管　M種
  (E種の場合は、E種の継手と接合してください。)
- JIS K 6778 ポリブテン管
- JIS K 6792 水道用ポリブテン管

※取付けには別途『ＡＨＳ継手』が必要です。
当社製の呼び径10用、13用の他に、各社配管メーカー製のものも取付け可能です。

※TWAS20A1のセット内訳は、TWA20A1R＋TWA20B1Rです。

水道法適合品

TOTO			単位 mm	名称 洗濯機用壁付２ハンドル混合水栓
製図 中島	検図 中村 竹林	日付 12.11.07	尺度 1：2	埋込、ホース接続形、緊急止水、樹脂配管用
備考 緊急止水弁・逆止弁付				図番 TWAS20A1

A3