

生産中止図面

2021

※定格 AC100V-1423W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床上60±5mm

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

※既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや

停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため

150mm以上の空間を確保してください。

注2: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。



※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。



※室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の

空間を確保してください。


※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

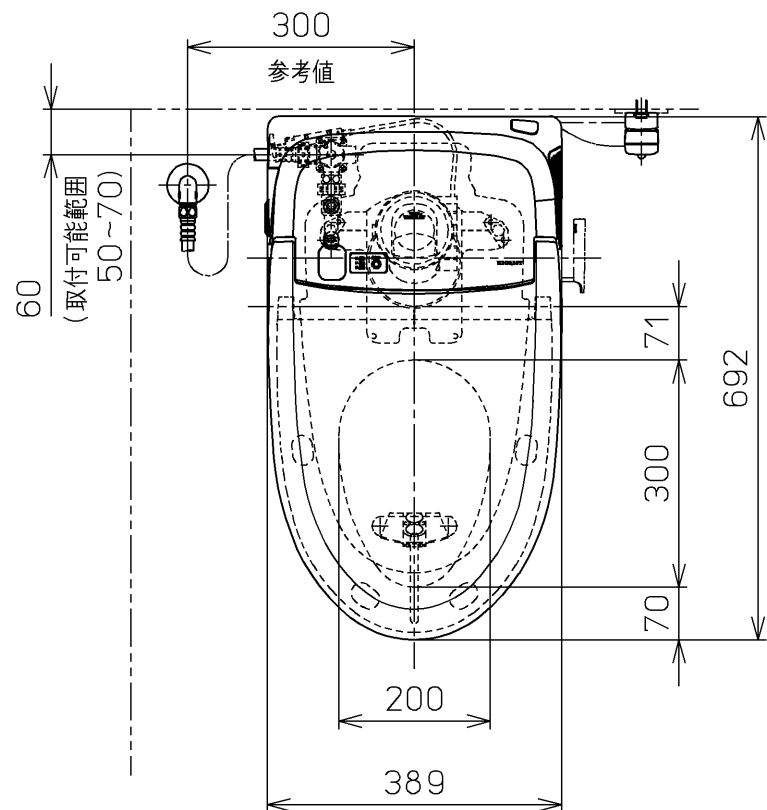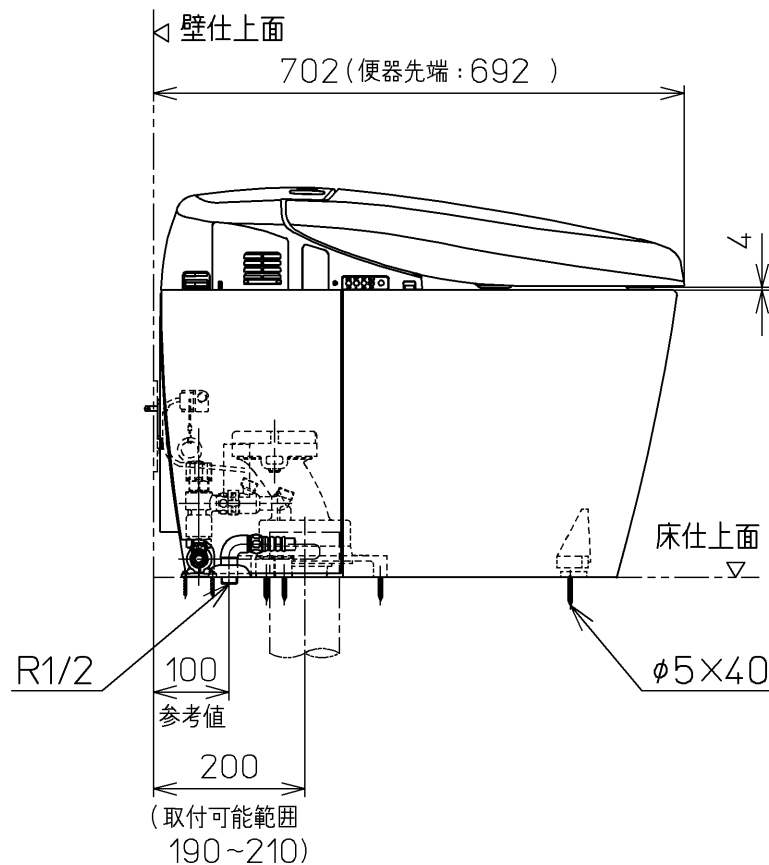

壁仕上面

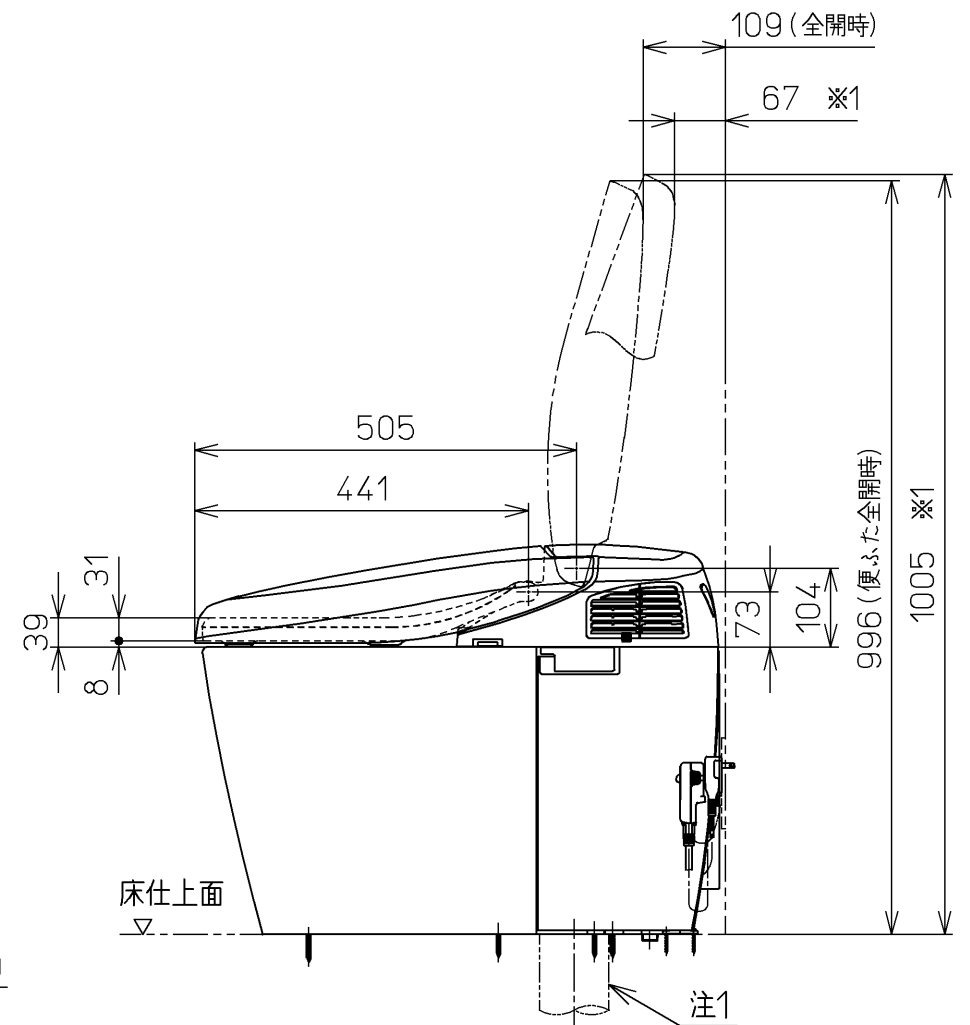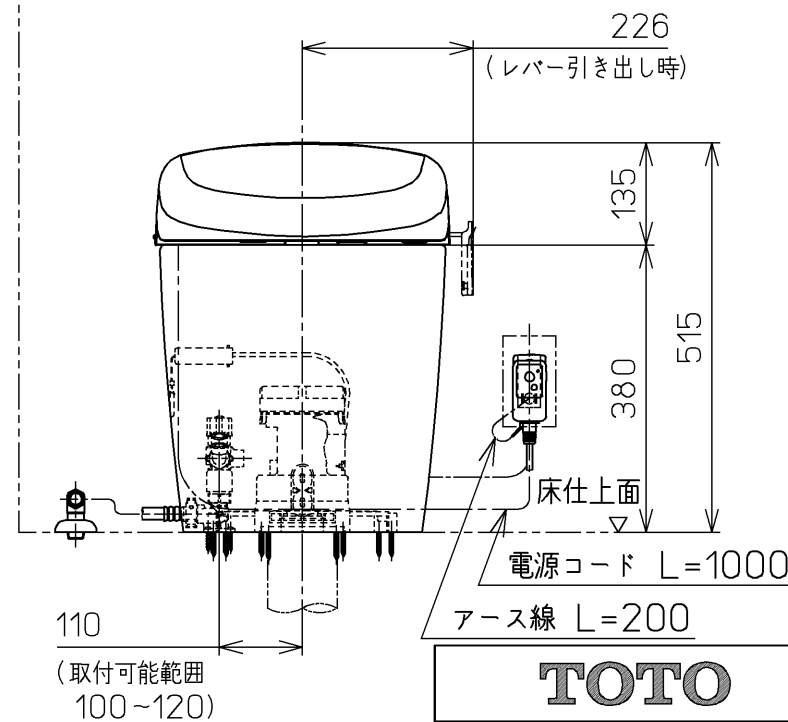

排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。

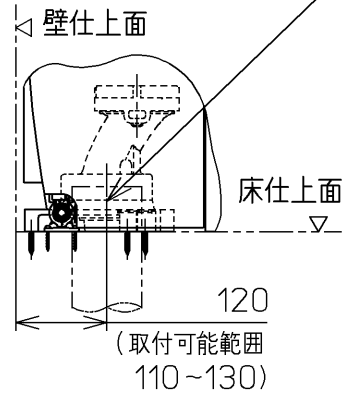

排水芯120mmの場合

TOTO			単位	mm	名称	
製図	検図	日付	尺度		ウォシュレット一体形 便器	
庭 野	田 代 城 戸 勉	14-12-08	1 : 10		品番	CES9867HFZ
備考 ネオレストRHWタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(排水芯200/120)					図番	CES9867HFZ=A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)		