

生産中止図面

2013/03

※定格: AC100V-1321W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水压は0.75MPaです。

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床±60±5mm

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の


取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注2: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。


※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、ねじ長 φ4×30(3本)

300mm以上の空間を確保してください。





※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

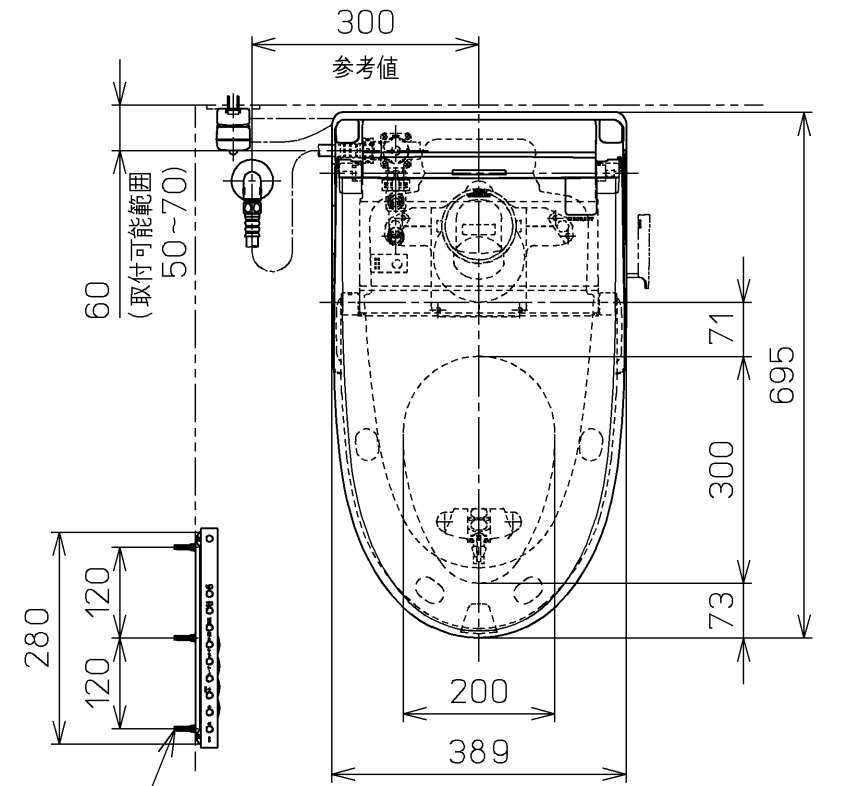

排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。

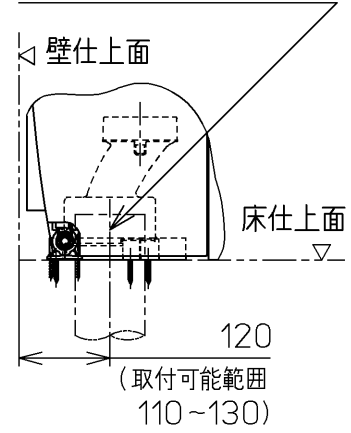

排水芯120mmの場合

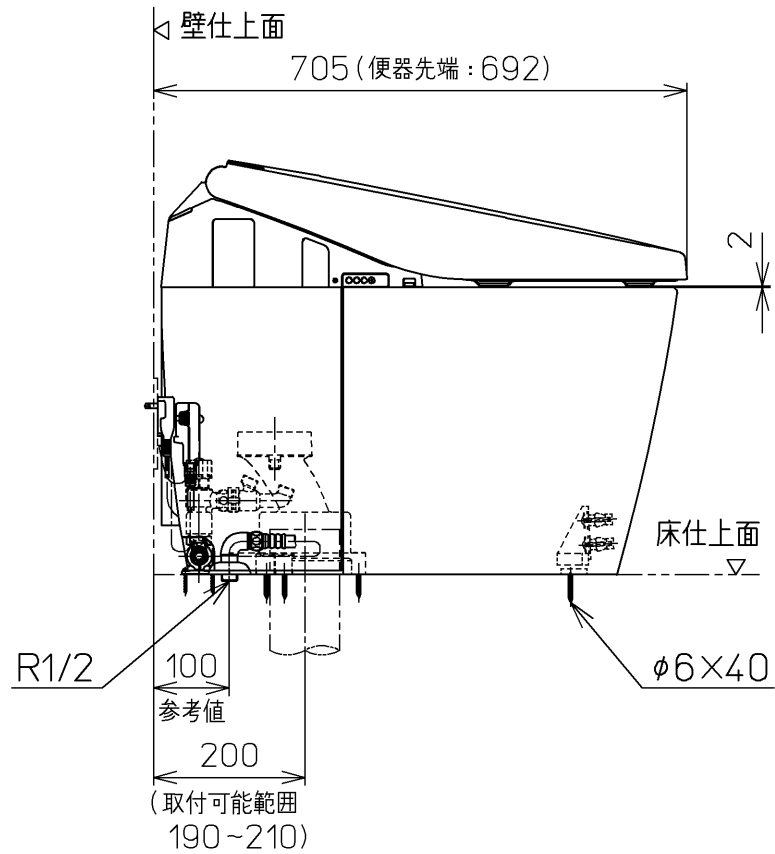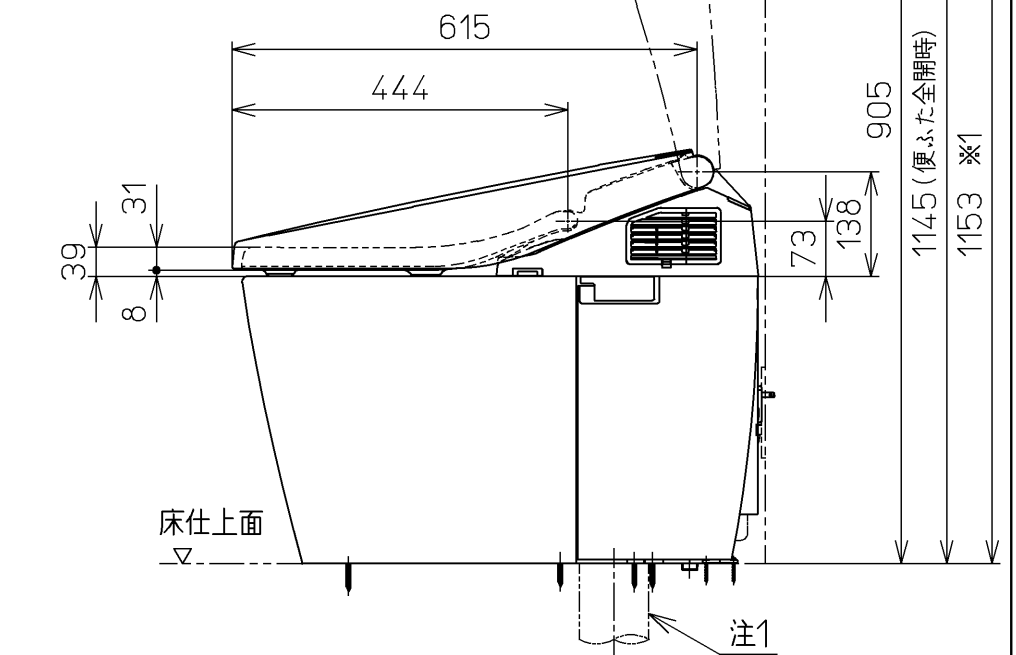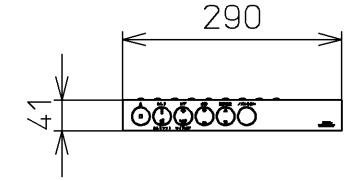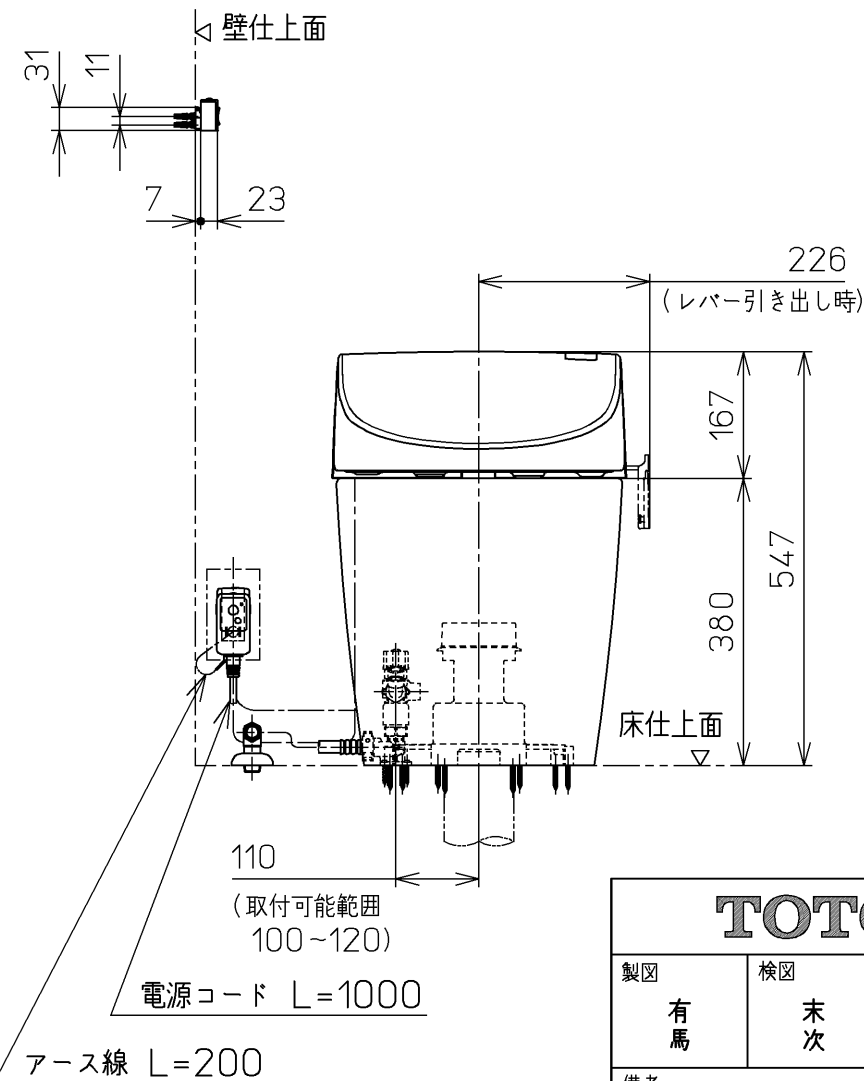

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 末次 秋吉	日付 11-11-28	尺度 1 : 10	品番 CES9786HFJ
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き)・S排水 リモデル(排水芯200/120)				図番 CES9786HFJ=A0104
A3		ページNo.	1-1	(改)