

2011/02

下地によっては設置部材を別途ご用意いただく必要があります。

床下地	床固定部材	
コンクリート (仕上厚35mm以内)	アンカーボルトM8 めねじタイプ 下穴Φ12×深さ40	同梱

内訳	仕様	数
洗面器	カウンター一体洗面器	1
自動水栓	単水栓タイプ AC100V 50/60Hz 待機時：0.4W 動作時：0.6W	1
排水金具、バックハンカ 取付ボルト、ソケット	専用タイプ同梱	1式
甲板	アクリル系人工大理石「アクレゼ」	1
前板	塩ビ鋼板	1式
幅木	SUS304 ヘアライン仕上げ	1式
設置フレーム	溶融亜鉛めっき鋼板	1式

注1：コンセントは接地用端子の付いた接地極付コンセントとしてください。
自動水栓 100V 50/60HZ 待機時：0.4W 動作時：0.6W

注2：給水は図の位置に末端RC1/2で準備ください。

排水は末端VP30エルボ止めで準備ください。


注3：最低必要給水圧 0.07MPa、最高給水圧0.75MPa

注4：間口寸法には次のように対応します。

前板・・・底目地幅を変えて対応します。

甲板、幅木・・・長物を同梱しております。

ジグソー、丸のこ、金切りばさみ等で切断して対応ください。

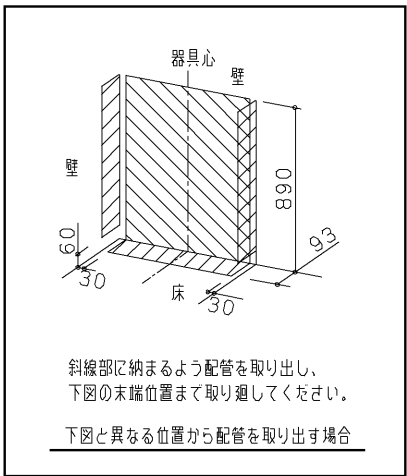

			第三角法	単位 mm	名称 トイレパックL：自動水栓セット
製図 小 鯛	検図 大 里 垣	日付 '06. 3. 31	尺度 1:20	品番 UAL11AES, UAL12AES	
備考					