



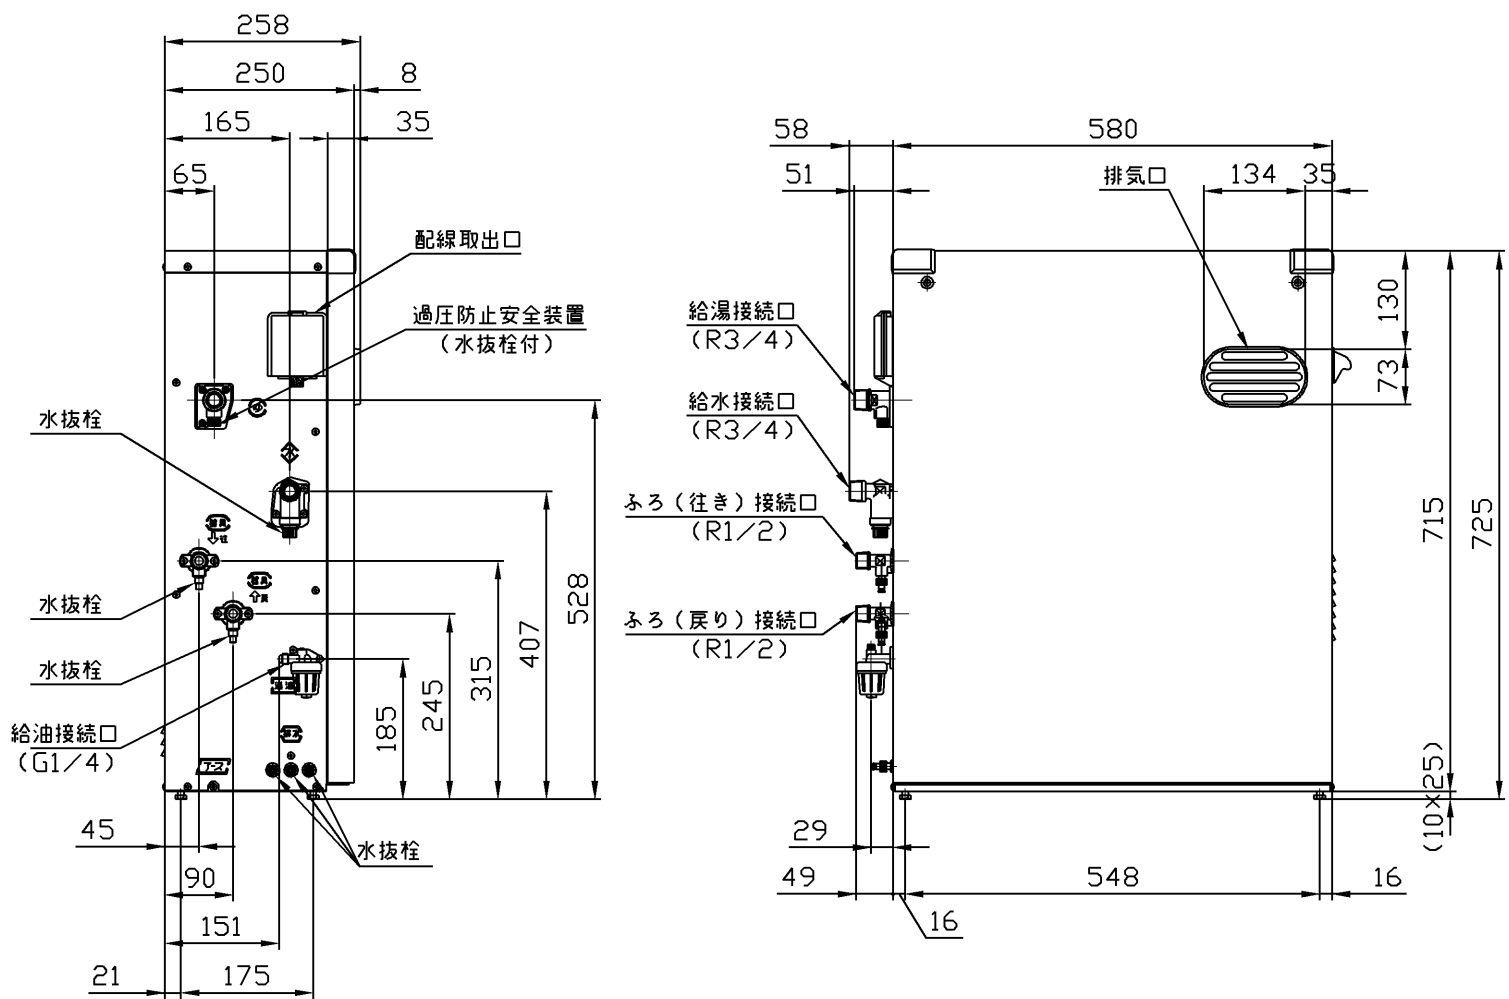

■浴室リモコン ※ステーパーパイプ、カセットケースは浴室用屋外カバーセット（別売品：RHA1360N）として準備。
（1：5）

・音声ガイドリモコン（別売品：RAC148F） ・インターホンリモコン（別売品：RAC606F1#SV）

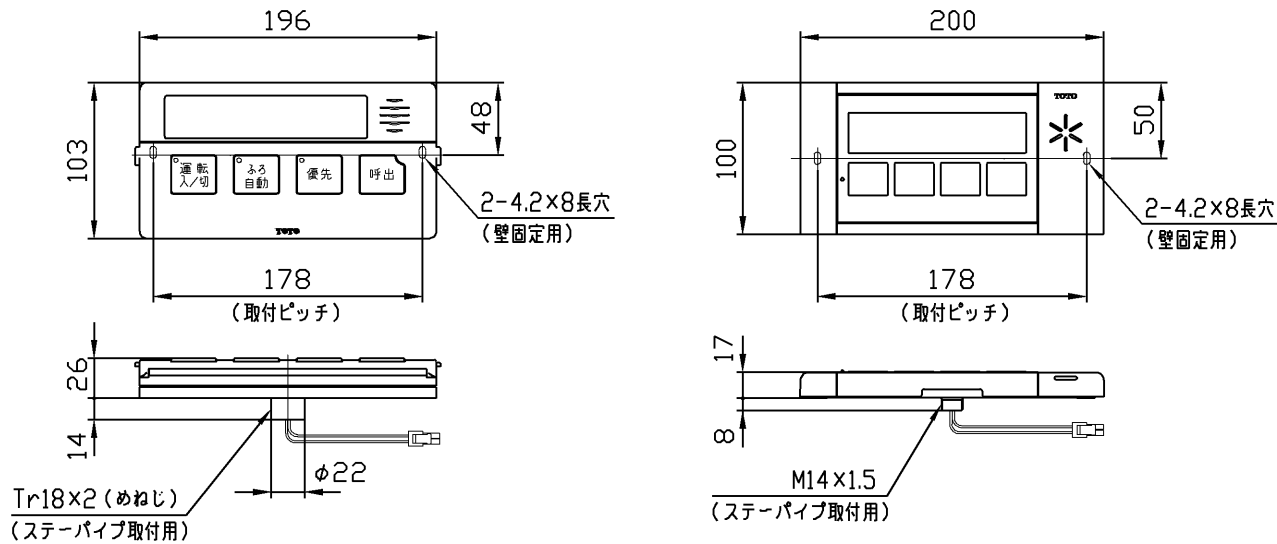

■主な別売品

品名	品番
浴室リモコン	音声ガイド RAC148F
	インターホン RAC606F1#SV
	ネットワーク RAC606F1G2#SV
台所リモコン	音声ガイド RAC148K
	インターホン RAC606K1#SV
	ネットワーク RAC606K1G2#SV
サブリモコン	音声ガイド RAC148S
リモコンコード	浴室リモコン用 RHA5001-3・5・8・10・15・20
	台所・サブリモコン用 RHA5000-5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHA5003-50
浴室用屋外カバーセット	RHA1360N
排気カバー	RHA1418
転倒防止金具	RHA1431
システムチューブ	RHA5080-5・10・25・50
システムチューブ（寒冷地用）	RHA5081-10・25
ペアホース	RHA1040N-50・100・200・300・500
無極性循環アダプタ	RHA1163N-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
循環パイプアダプタ	RHA5086
油丸	角型（容量 88L） RHA1405
	丸型（容量 90L） RHA1408
タ壁ピタタイプ	（容量 90L） RHA1407
ン壁ピタタイプ	（容量 192L） RHA1409
ク角	型（容量 187L） RHA1410
	ステンレス（容量 88L） RHA1406
油切れ検知装置	RHA1414
オイルストレーナセット	RHA1417
延長用送油銅管	RHA1412
据置台	RHA5122

※機能が異なるリモコン（音声ガイド・インターホン・ネットワーク）の混在使用はできません。

※その他の別売品については、カタログ等を参照ください。

※追焚配管条件

- システムチューブ：15m10曲がり。
φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合：片道15m以内です。
- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、3m以内（※）にしてください。
※設定変更をすると5m以内まで可能です。
- 追いだし配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヵ所としてください。

■セット品番

セット品番	RPE36KAS・B	RPEJ36KAS・B
本体	RPE36KAS・B	
リモコン	RACS148 (RAC148F+RAC148K)	RAC606F1#SV RAC606K1#SV
浴室リモコンコード (8m)	RHA5001-8	

■製品仕様

名 称		石油給湯機付ふろがま
型式の呼び		RPE36KAS
品 番		RPE36KAS・KASB
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
	加熱方式	2缶2水路式
	循環方式	ふろ側 強制循環式
点 火 方 式		高圧放電式
使 用 燃 料		灯油（JIS 1 号灯油）
燃料消費量	給湯側	4.2 L/h
	ふろ側	1.6 L/h
出 力	ふろ側	15.0 kW
発 熱 量	ふろ側	55,189 kJ/h
湯沸効率	ふろ側	81.0 %
連続給湯効率	給湯側	86.5 %
連続給湯出力	給湯側	37.2 kW
熱交換器容量	給湯側	1.0 L
	ふろ側	0.4 L
最低作動水圧		9.8 kPa
使用圧力（最高使用圧力）		1.0 MPa以下
電熱面積	給湯側	1.29 m ²
	ふろ側	1.29 m ²
外 形 寸 法		幅 580mm 奥行 250mm 高さ 725mm
質 量		40 kg
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz
電源コード長さ		約1.8m（機器外長さ）
定格消費電力	給湯使用	点火時 75/ 70W 燃焼時 75/ 70W
	ふろ使用	点火時 145/165W 燃焼時 130/150W
	給湯・ふろ同時使用	点火時 155/175W 燃焼時 140/160W
排 気 温 度		260℃以下
騒音レベル		45dB（A）
循環管取付口径		R1/2
基 準 浴 槽		180 L
電流ヒューズ		10 A
温度ヒューズ		184℃
安 全 装 置		対震自動消火装置・燃焼制御装置・停電安全装置・ 空だき防止装置（ふろ）・電動機の過負荷保護装置
その他の装置		油漏れ検知装置・凍結予防装置・漏電安全装置 排気温度検知装置
付 属 品		取扱説明書（保証書付）、施工説明書、 銅製送油管（3.0m）、フレアニップル、 ふろ継手パイプ×2、パッキン×2、転倒防止金具

※RPE36KASBは、BL認定品です。

TOTO			単位 mm	名称
製図 澤山	検図 大江	承認 矢野	日付 05.06.02	石油ふろ給湯機（水道直圧式） （屋外据置型（ステンレス外装品））
備考			尺度 1:10	品番 RPE36KAS・B
RPEシリーズ・オート				図番 RPE36KAS・B