

生産中止図面

2011/10/1 便ふたをパール塗装したもの。

※定格：AC100V-1326W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。


※既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。

※製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)





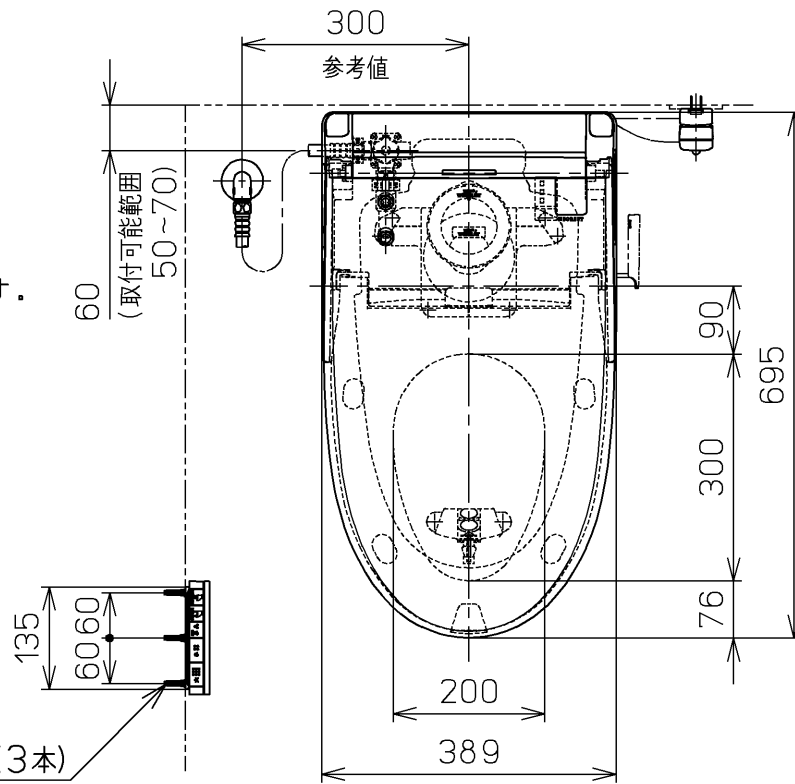


排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。

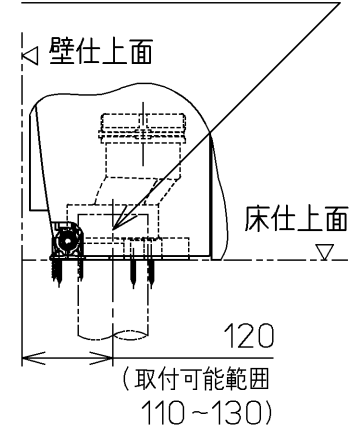

排水芯120mmの場合

114 (全開時)
88 (全開時)
54 ※1
46 ※1

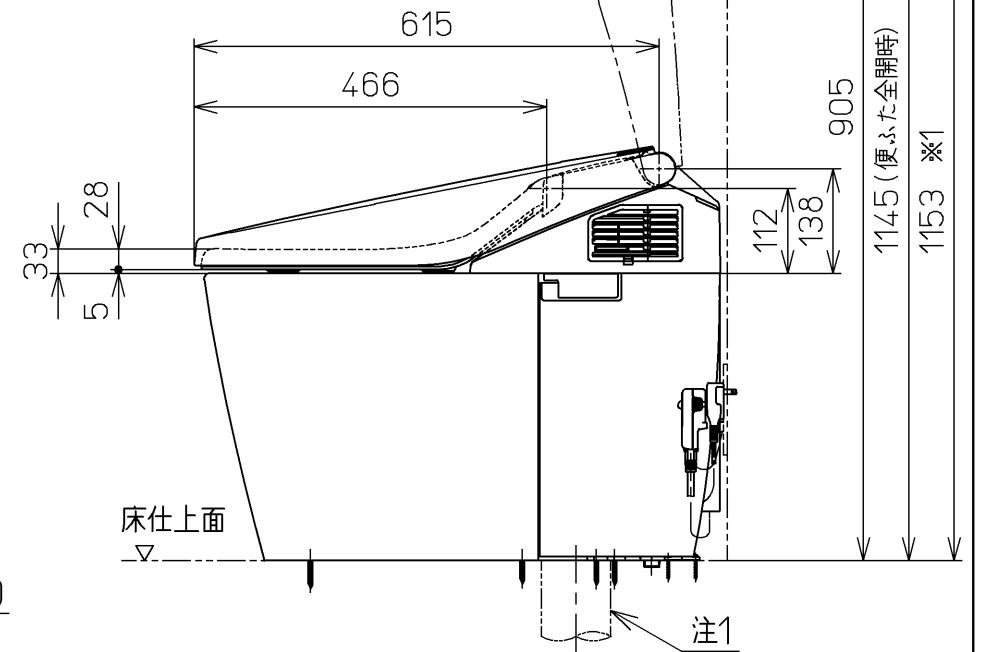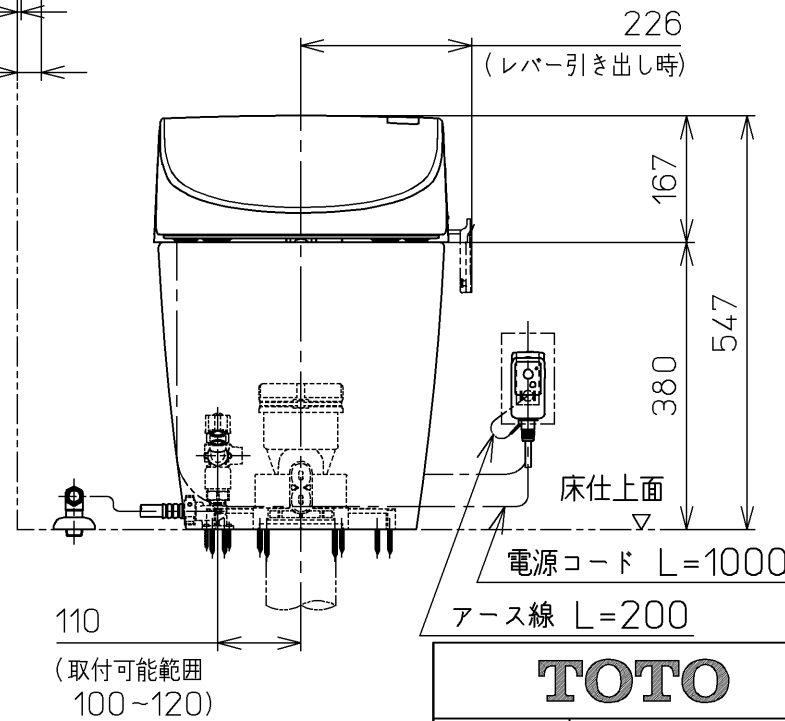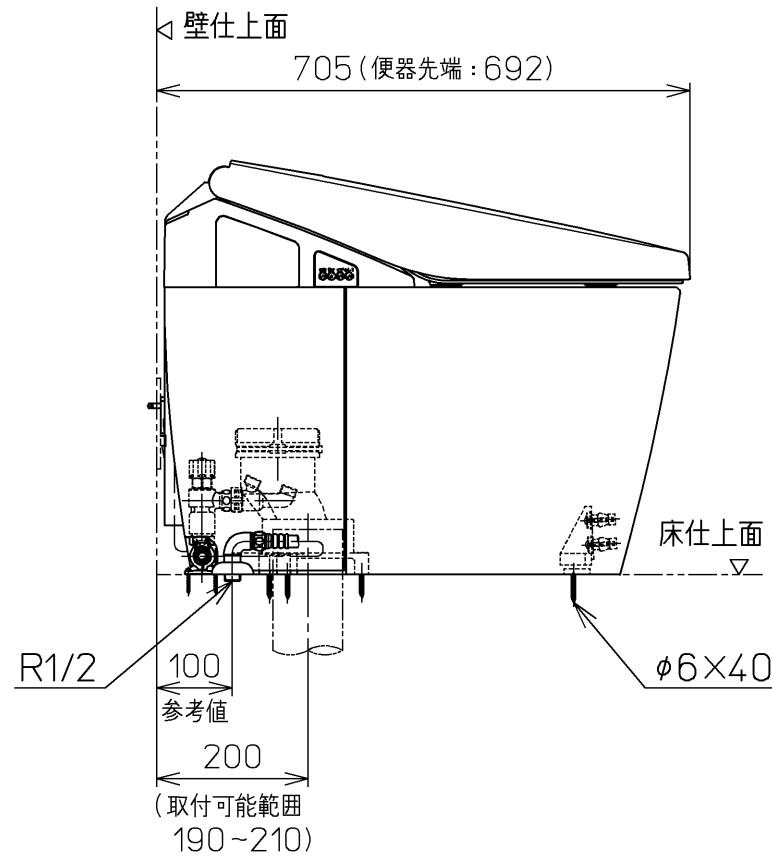

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田真	検図 秋吉 合田	日付 09-08-05	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部: TCF9784CV9		品番 CES9784HFCT9
		陶器部: CS969BHF		図番 CES9784HFCT9_A0100

A3

ページNo.

1-1

(改)