

生産中止図面

2011/03

特選仕様>

- 1.ロータンク側の給水を再生水にしたもの。
- 2.系統給水方式

*定格：AC100V-302W 50/60Hz

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用





塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

*製品背面に電源を設けないでください。



コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

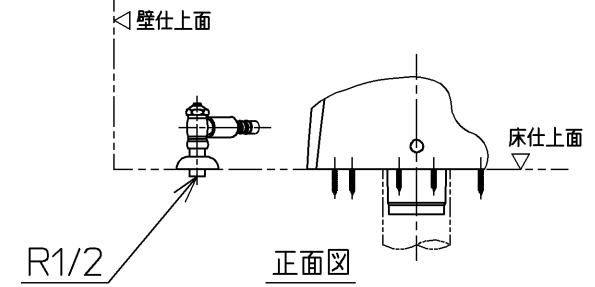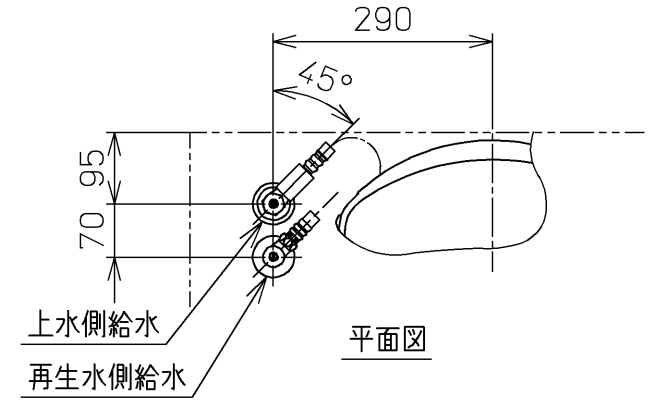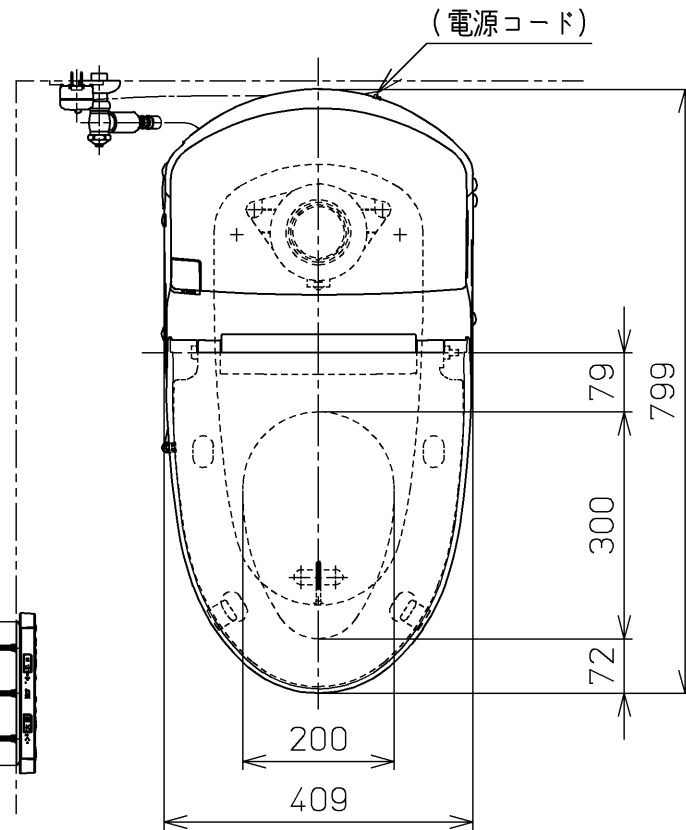


床給水仕様の場合

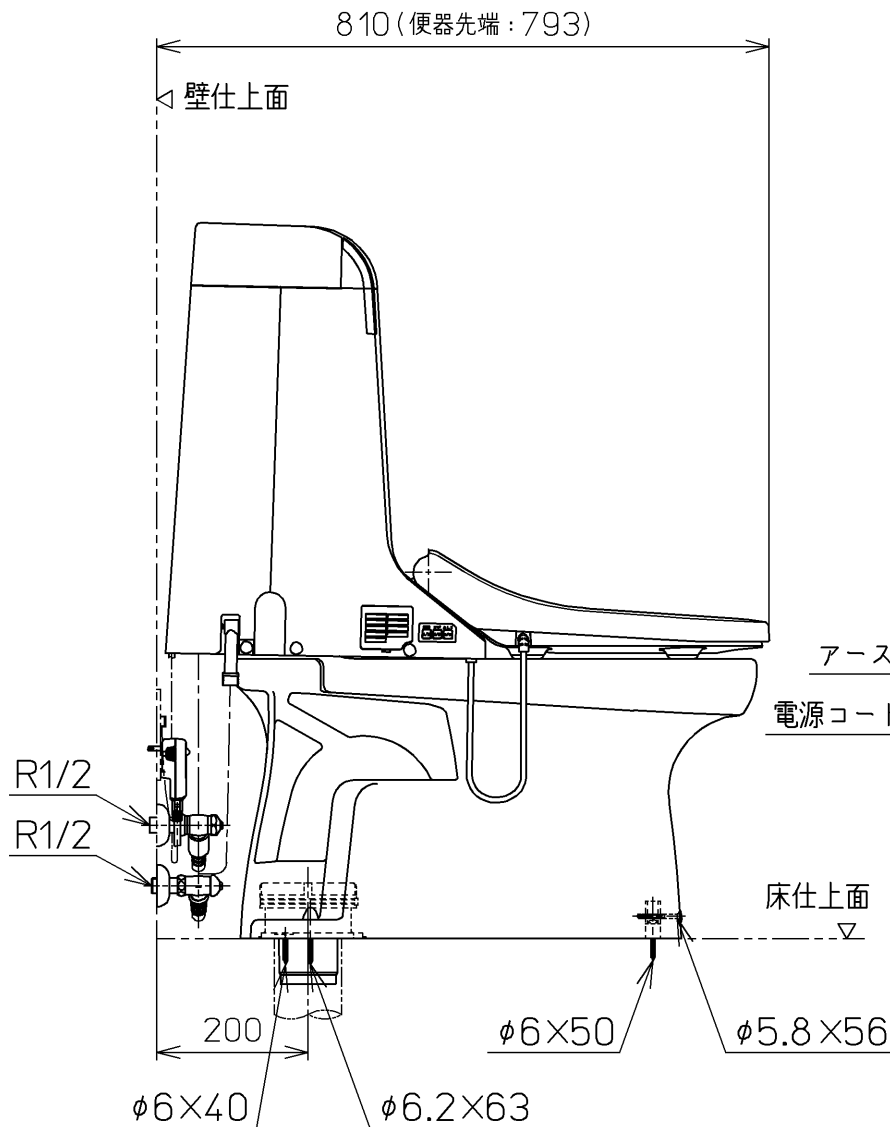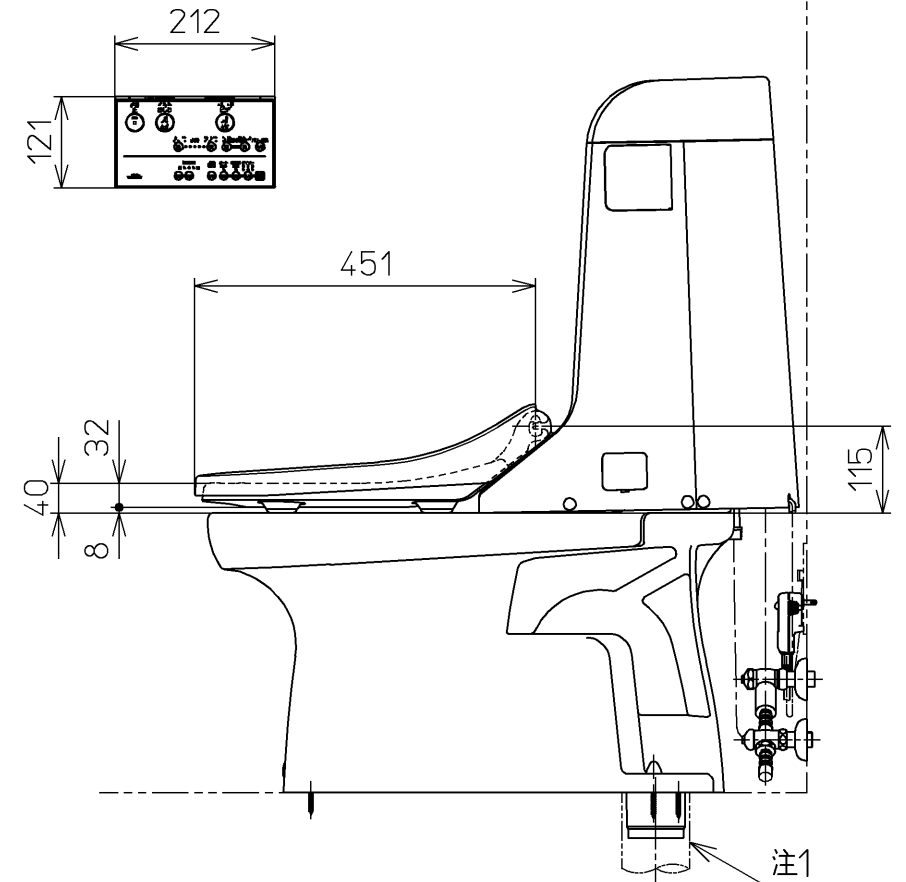

アース線 L=200

電源コード L=1000

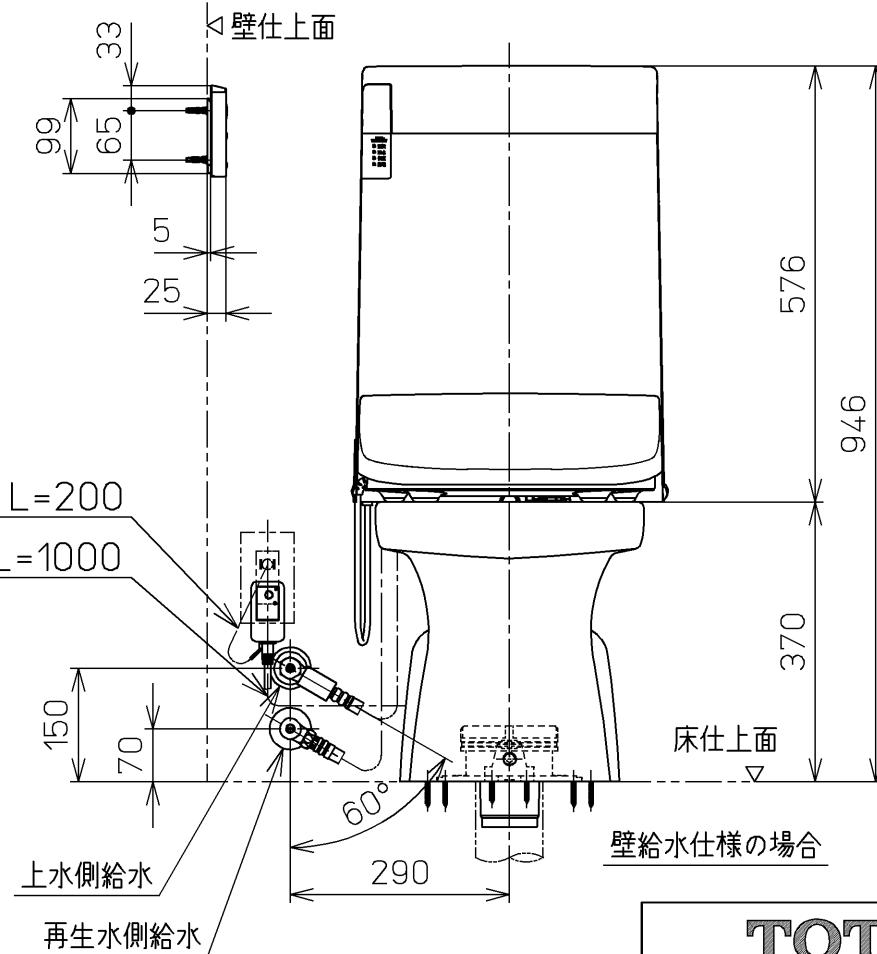

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 小山	検図 井 江 手 上	日付 08-02-04	尺度 1 : 10	品番 CES9032BERT15
備考 サイホン式防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部：TCF9032ERV15 陶器部：CS352BR		図番 CES9032BERT15_A0104

A3

ページNo.

1-1

(改)

△