
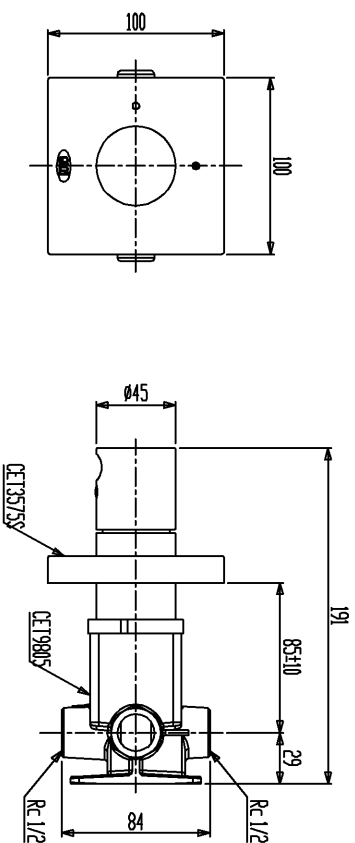


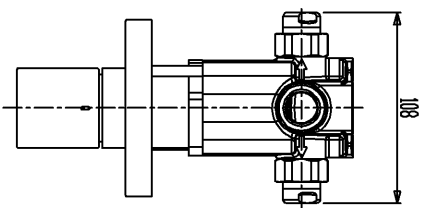

用途		一般住宅用（屋外用）
給水圧力	最低必要水压	0.05MPa（流動圧）
	最高水压	0.60MPa（静水压） ※炊道に使用したくためには、0.2~0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水质	水道水	
使用環境温度	1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	80℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下での使用をおすすめします。	
特記事項	(1) 取り付ける前に必ず水で給水管内のほこり、砂などの異物をきれいに流してください。 (2) 埋込型（CE19805型）と組合わせて使用ください。	

生産中止図面

2023/01

				名称	
セトピーディング株式会社			単位 mm	C1 埋込型止水栓（カバー部+埋込部）	
製図 志賀	検閲 井田	日付 2003.30	尺度 1 : 3		
備考 (社) 日本水道協会承認品				品番 CE13575S+CE19805	
				図番 CE13575SC	