


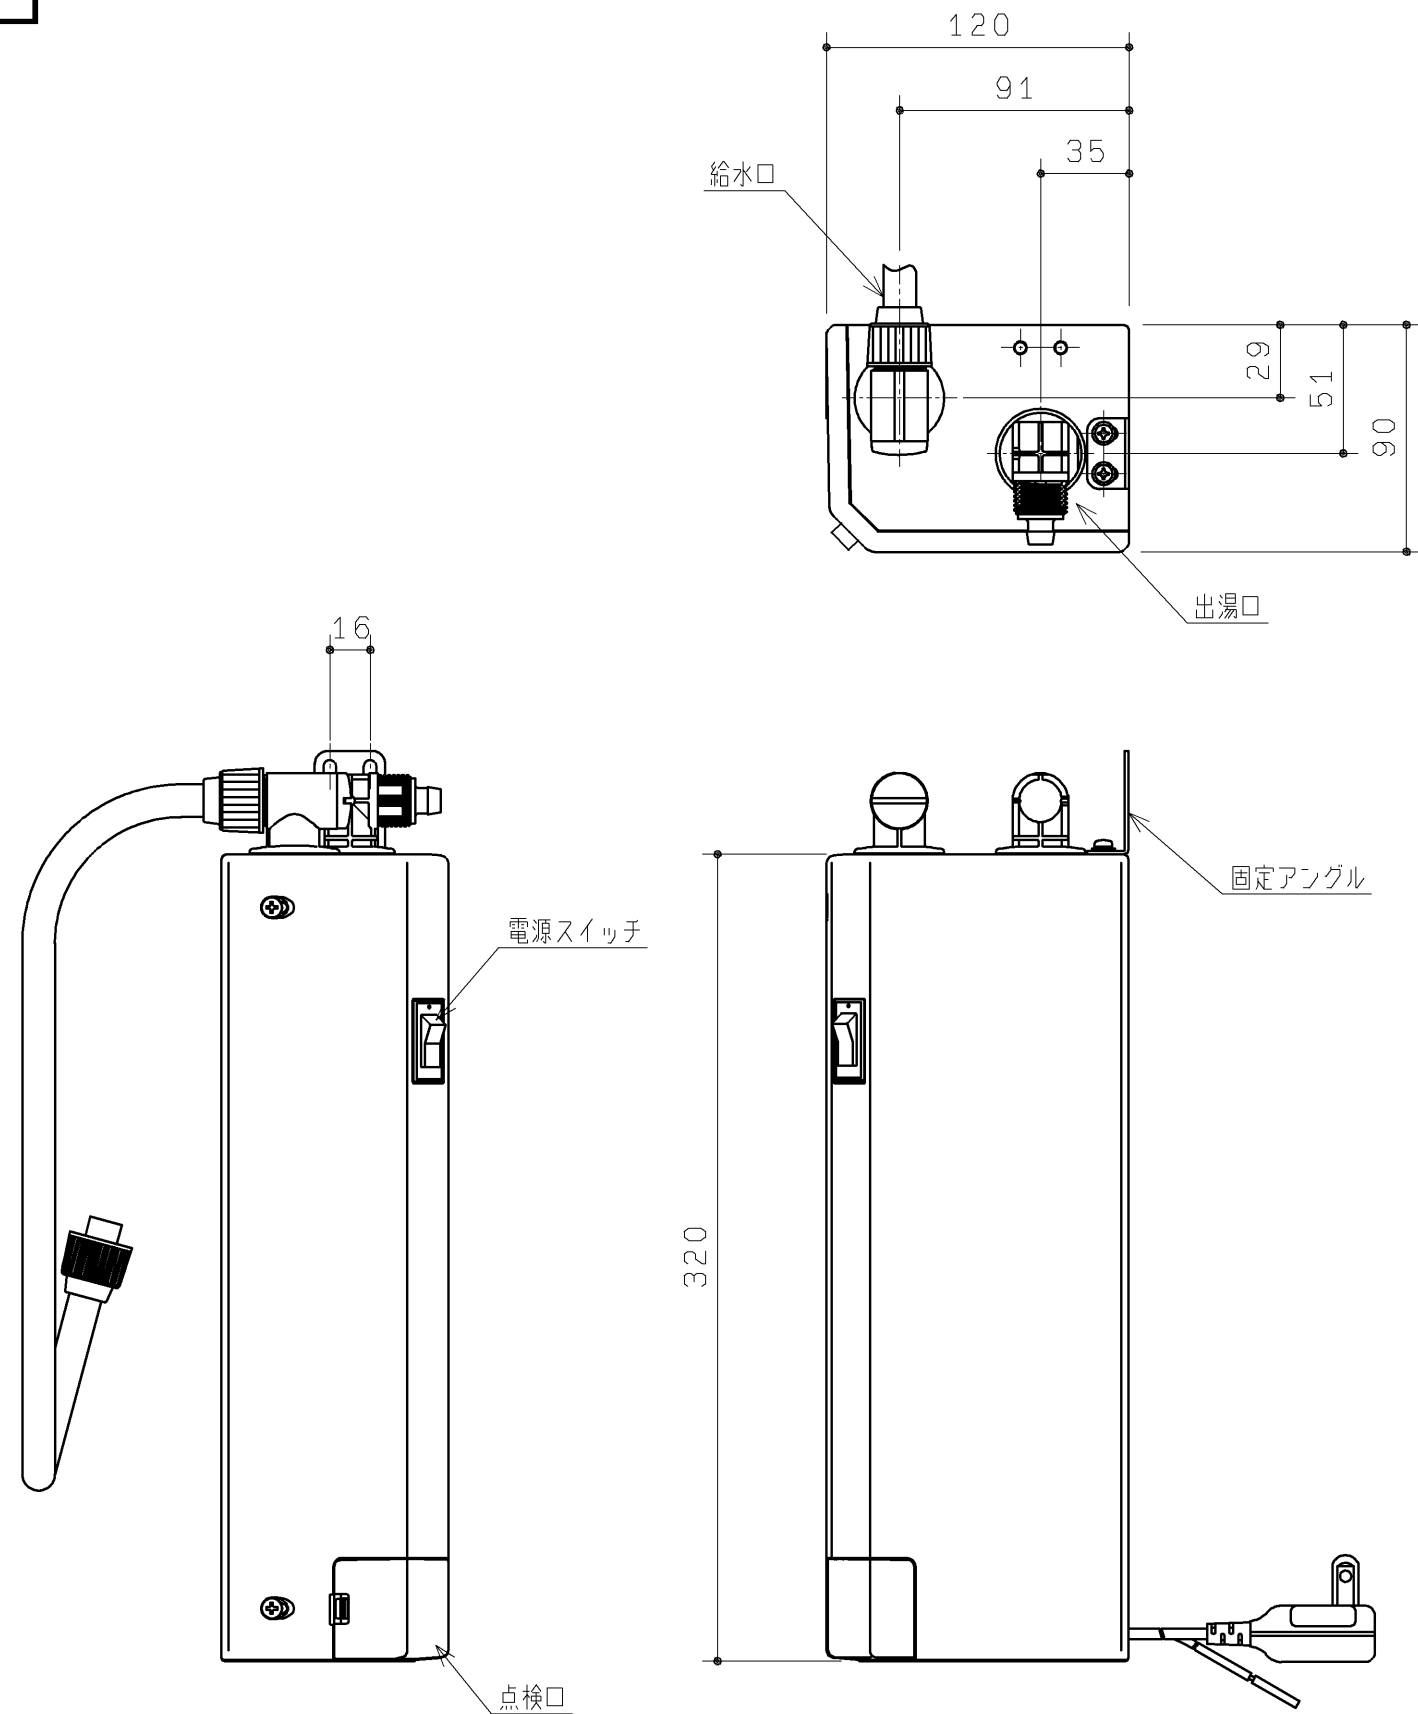

仕 様	
項 目	仕 様
名 称	手洗器用電気温水器（元止め式）
品 番	RE01MT102
給水方式	元止め式
外形寸法	90mm（幅）×120mm（奥行）×320mm（高さ）
質 量	約1.5kg（満水時約2.5kg）
水 圧	最低作動水圧
	0.05MPa
水 圧	最高使用水圧
	0.75MPa
貯 湯 量	約1L
沸き上がり温度	約38℃
沸き上がり時間	約4分（水温15℃）
電 気 関 係	電 源
	AC100V(50/60Hz)
	定格消費電力
	505W
電 気 関 係	電源コード長さ
	1m
電 気 関 係	アース線長さ
	1m
制御方式	バイメタルによるON-OFF制御
安全装置	温度過昇防止器1（手動復帰式バイメタル）
	温度過昇防止器2（自動復帰式バイメタル）
付属部品	取扱説明書（保証書付），施工説明書 水抜き用排水ホース， 固定アングル×2，化粧ラベル タッピンねじ（φ4×30mm）×4 小ねじ（M4×10mm）×4

注 記

1. コンセントは、電気温水器専用にて設けてください。

2. コンセントはアースターミナル付を設け、必ずD種接地工事を行ってください。

3. この電気温水器は元止め式です、先止め式水栓は接続できません。
必ず専用の元止め式水栓を、接続してください。

TOTO			第三角法	単位 mm	名称
製図	狛田	検図	間瀬	大瀬	日付
09. 04. 14	1 / 3	品番	手洗い用電気温水器（元止め式）		
備考			図番	UGRE01MT102	