

＜特注仕様＞


- 1.便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
※2系統給水方式

- ＊ 定格：AC100V-1276W 50/60Hz
・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時に便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

- 注1：左給水専用品です。
注2：75，100塩ビ管（VU，VP75・100）共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm





- ＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
＊製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
＊本体左右側面は、停電時の便器洗浄操作などのため150mm以上の空間を確保してください。
注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

- ＊上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上のご注意をご確認ください。
※1：便ふた全開でお掃除リフト時
＊リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。
・リモコン用単3形乾電池（2個）同梱

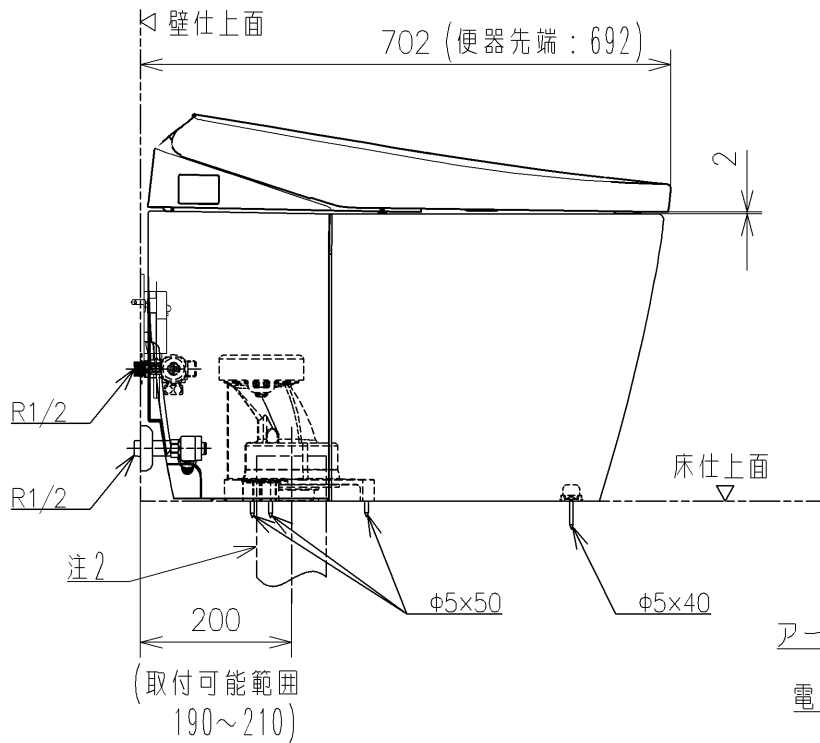


アンカープラグ（3本）
ねじ長 φ4×30（3本）

アース線 L=200
電源コード L=1000

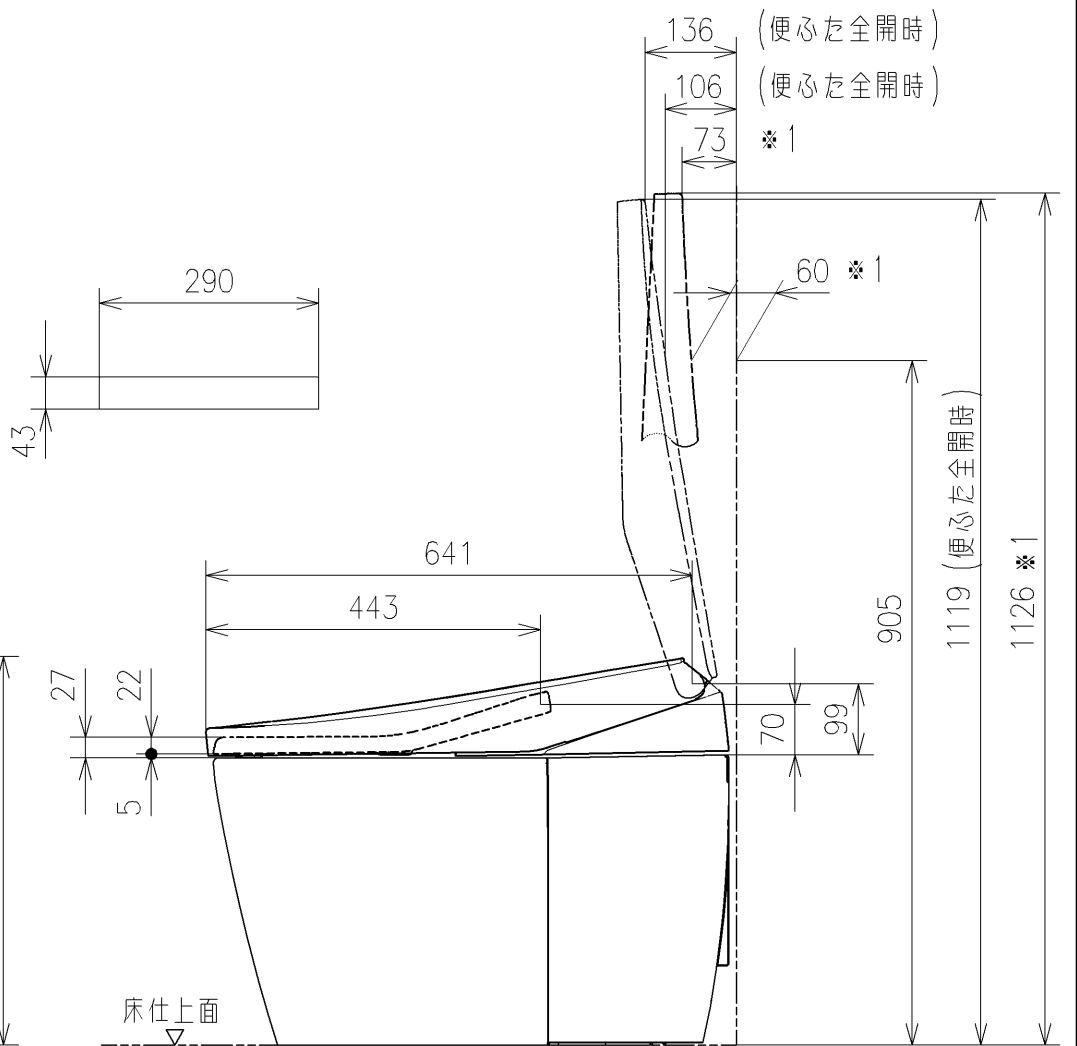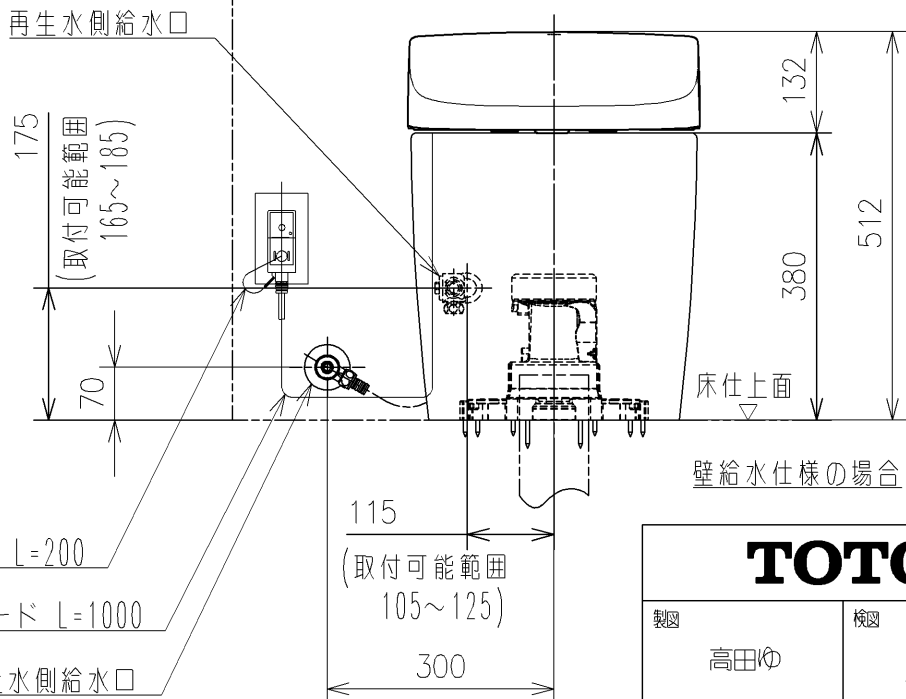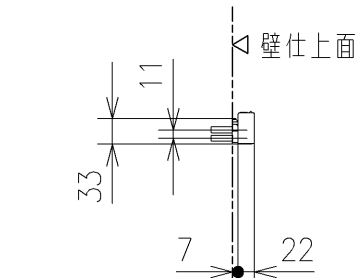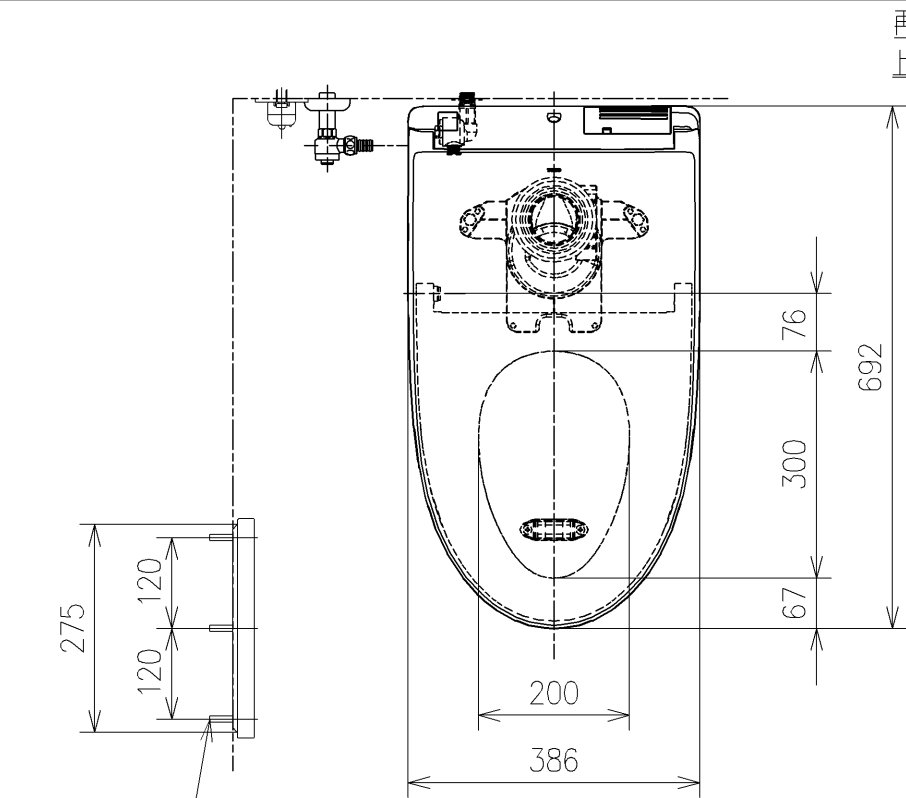

TOTO			単位 mm	名称
製図 高田ゆ	検図 八木教 平憲作	日付 2022/06/2 8	尺度 1 : 1 0	ウォシュレット一体形便器ネオレスト
備考 AS1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部 : TCF9710WV15		品番 CES9710WT15
		陶器部 : CS921BV1		図番/バージョン 001
A3				ページNo . 1/1 (改)

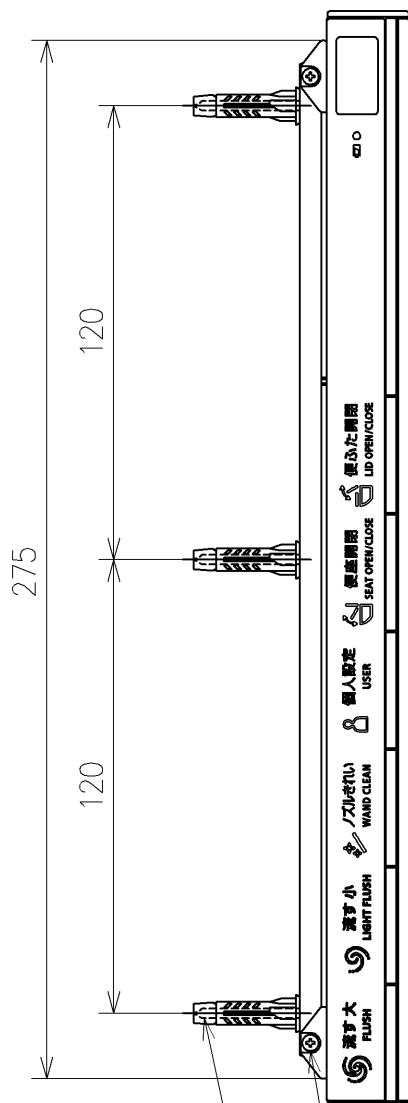



盗難防止ねじM2×24(2本)

ねじ長 φ4×30(3本)

注記

盗難防止ねじを取り付ける際は
先端が細めのドライバーをご使用下さい
(ビットサイズ：N0.1または精密ドライバー)

リモコン詳細図

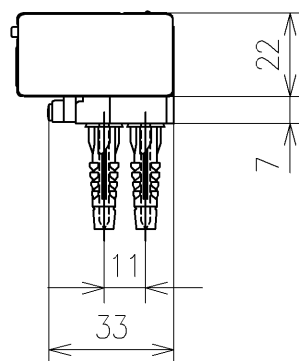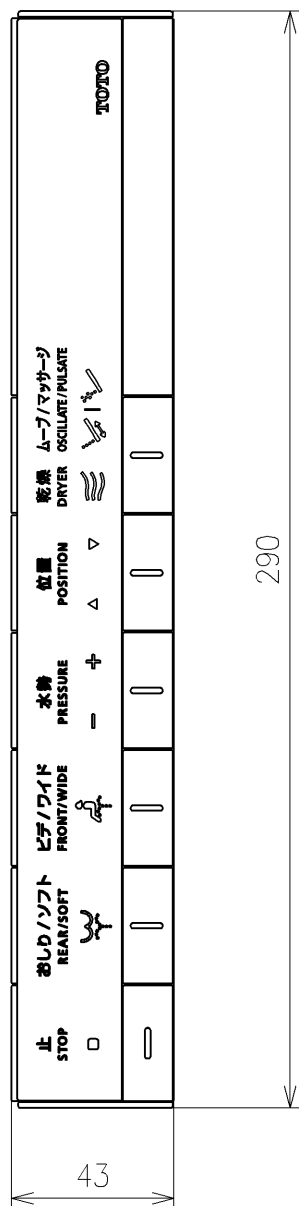

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト	
製図 高田ゆ	検図 八木教	日付 2022/06/28	尺度 1 : 2	品番 CES9710WT15	
備考				図番 リビジョン	-
A4				ページNo .	1/1 (改)