

2023 / 最低必要

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

- 注1：左給水専用品です。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください.

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。




*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため
150mm以上の空間を確保してください。



注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

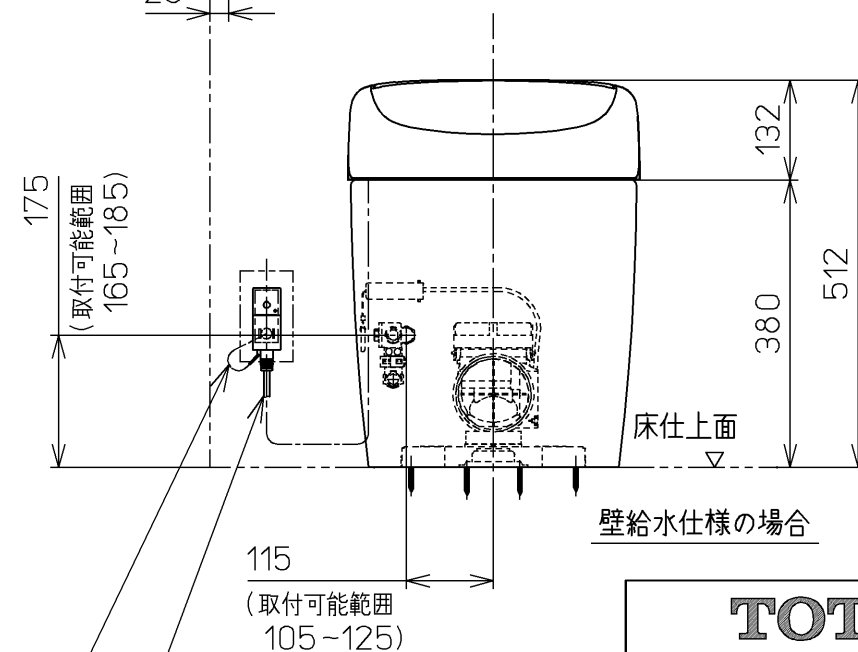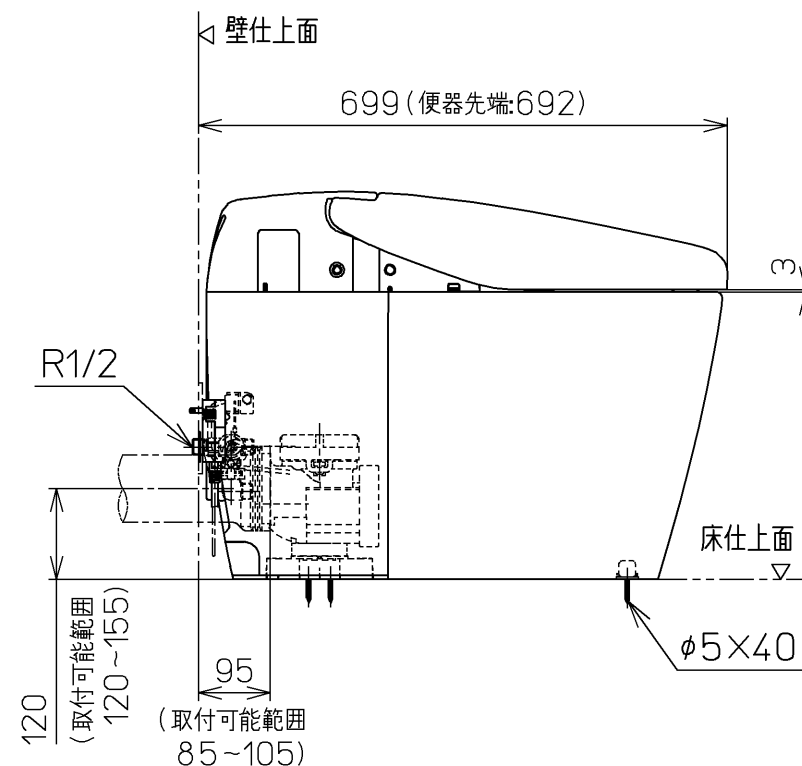

電源コード L=1000

アース線 $L=200$

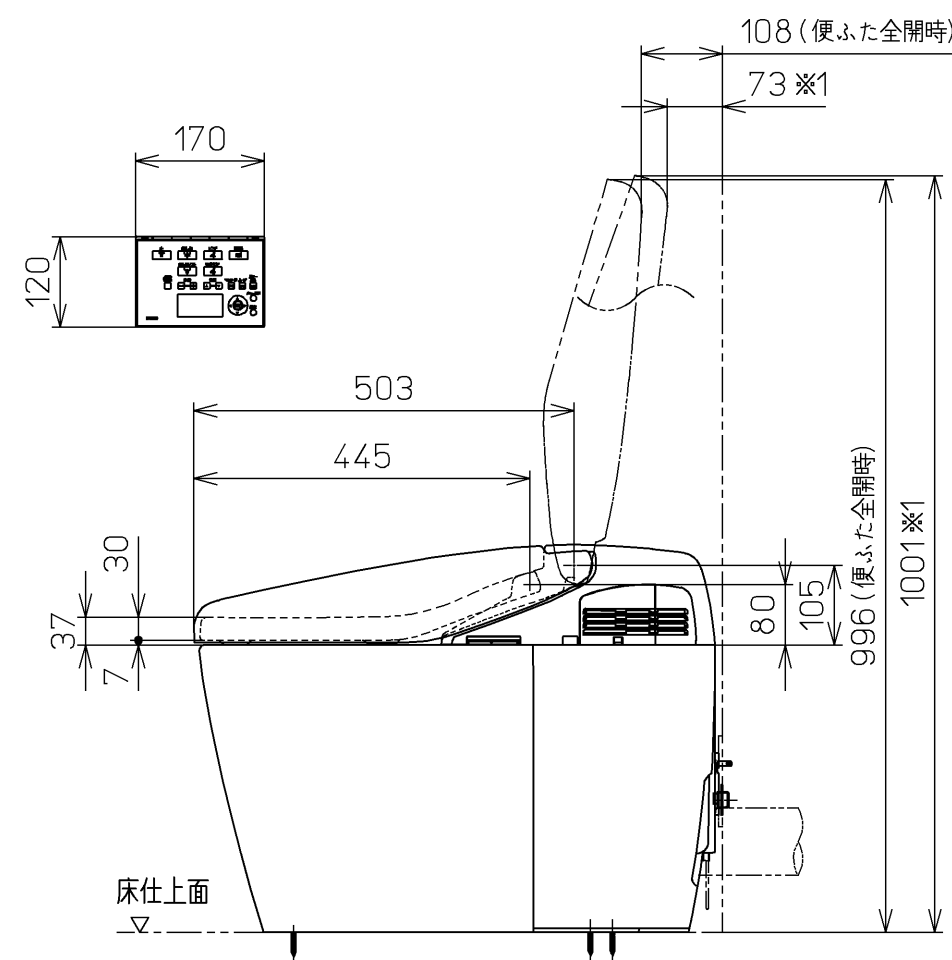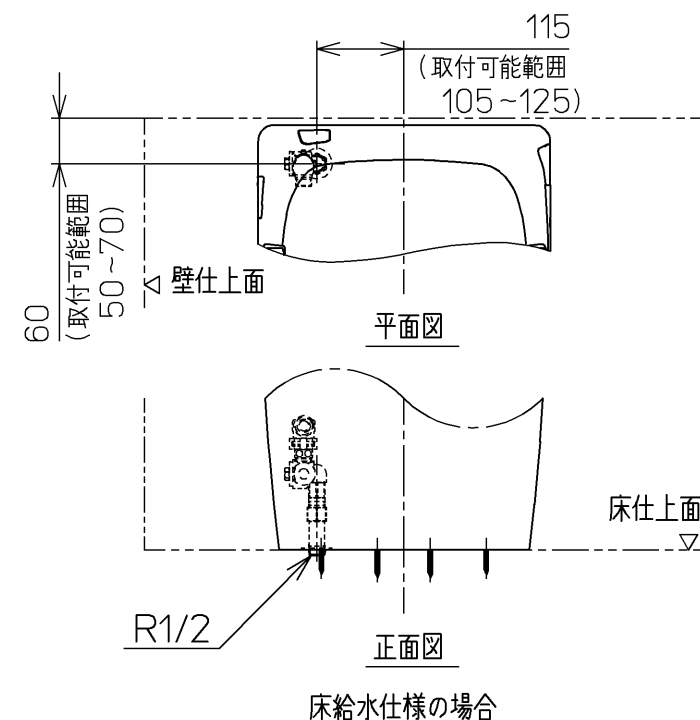

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 高田 ゆ	検図 庭野 持田	日付 18-11-21	尺度 1 : 10	
備考 RH1(水道直結式) 一般地・流動兼用,P排水				品番 CES9768PR
				図番 CES9768PR=A0100