






生産中止図面

2012/6 特殊内容

1.便ふたをパール塗装したもの。

- \*定格：AC100V-1326W 50/60Hz
  - ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
  - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
  - 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
  - ・最高水圧は0.75MPaです。
- \*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- \*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- \*製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- \*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 感電・発火の原因になります。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

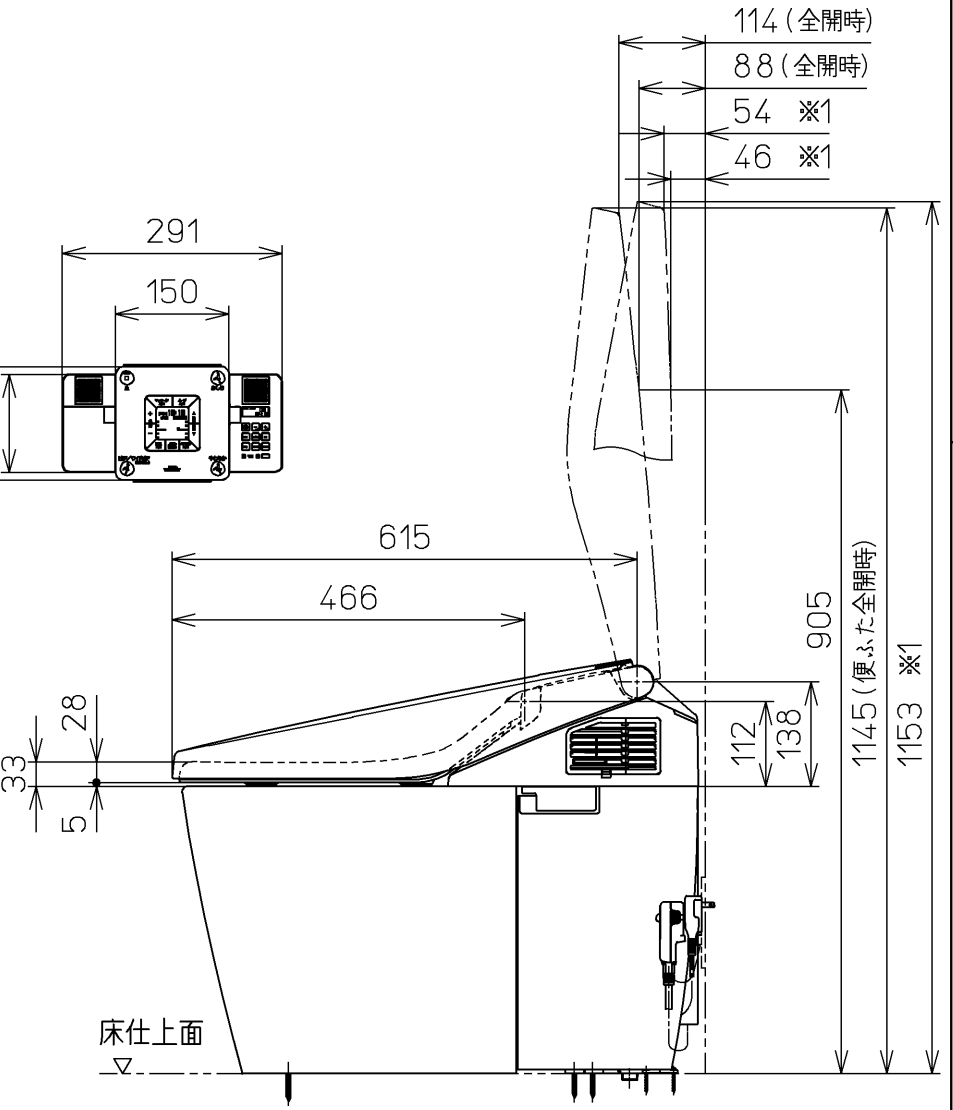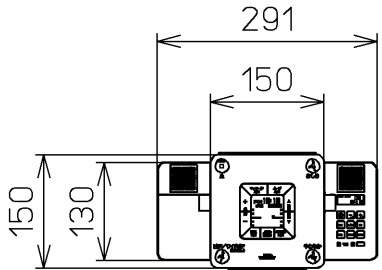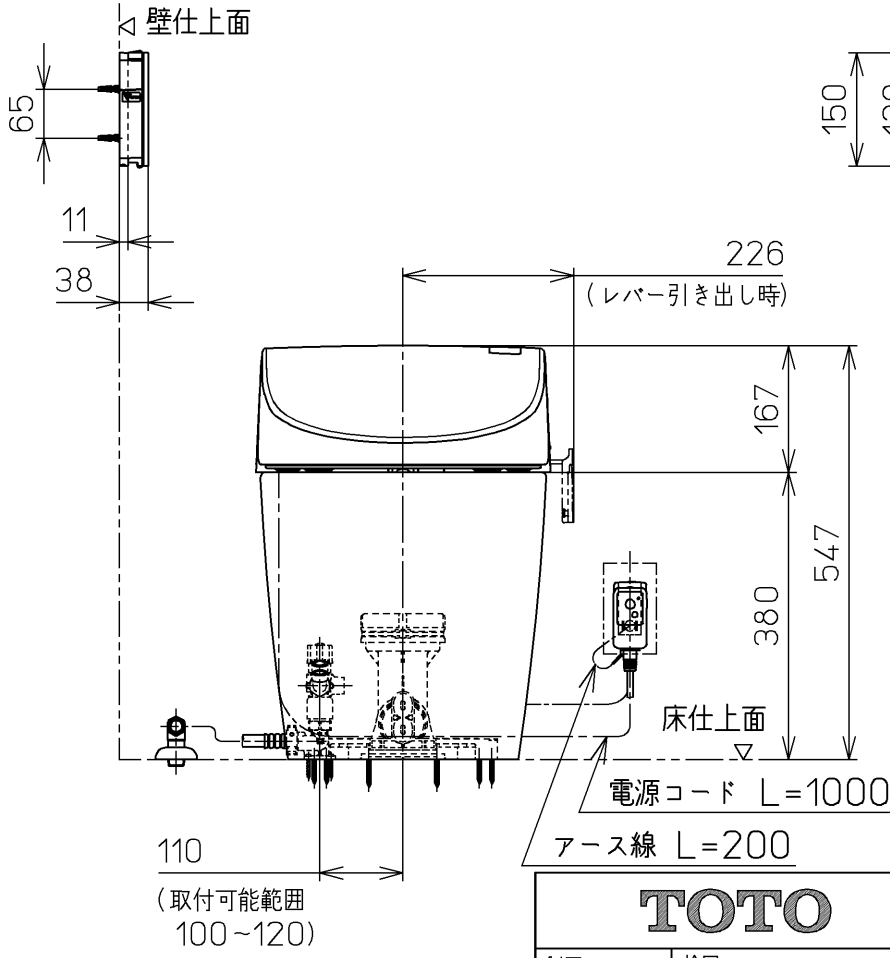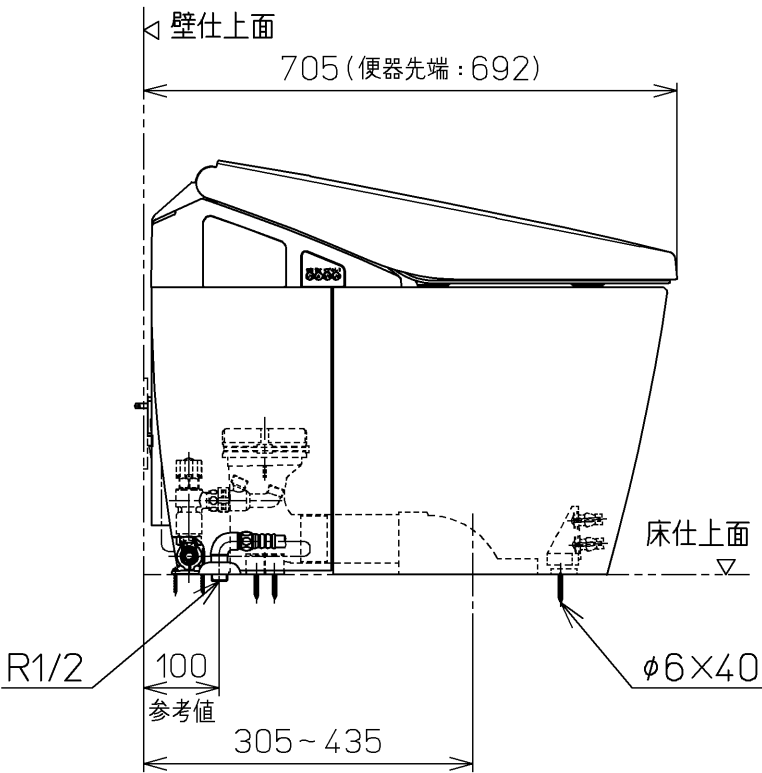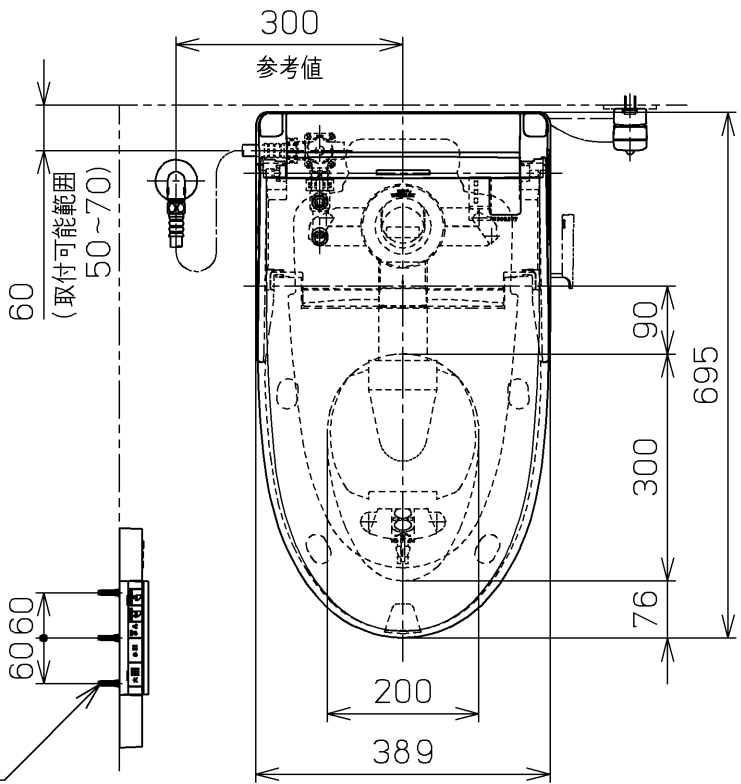

|                                                                      |             |                                   |              |                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|
| TOTO                                                                 |             |                                   | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器    |
| 製図<br>檜原                                                             | 検図<br>安達 秋吉 | 日付<br>11-02-01                    | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9785HMCYT9       |
| 備考<br>ネオレストAHタイプ<br>(レストルームドレッサー専用品)<br>寒冷地(ヒーター水抜き), S排水<br>リモデルタイプ |             | 機能部: TCF9785CYV9<br>陶器部: CS969BHM |              | 図番<br>CES9785HMCYT9_A0102 |
| A3                                                                   |             | ページNo.                            | 1-1          | (改)                       |