

生産中止図面

2011/03

*定格：AC100V-302W 50/60Hz

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用





塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上面同一

*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

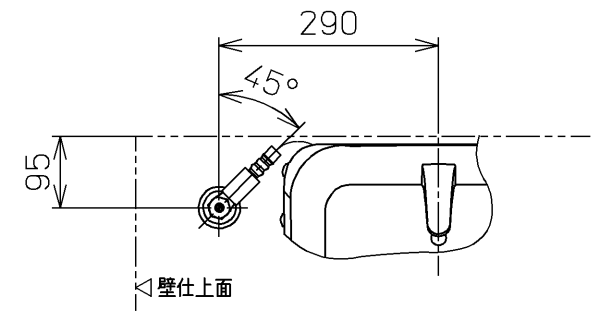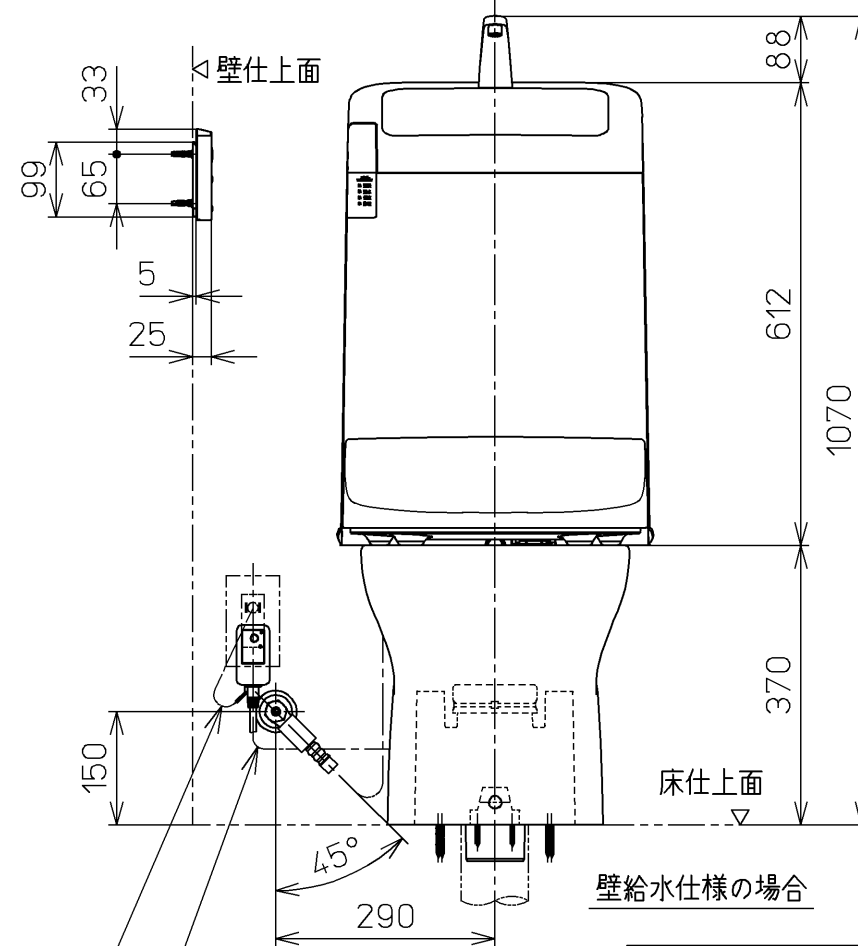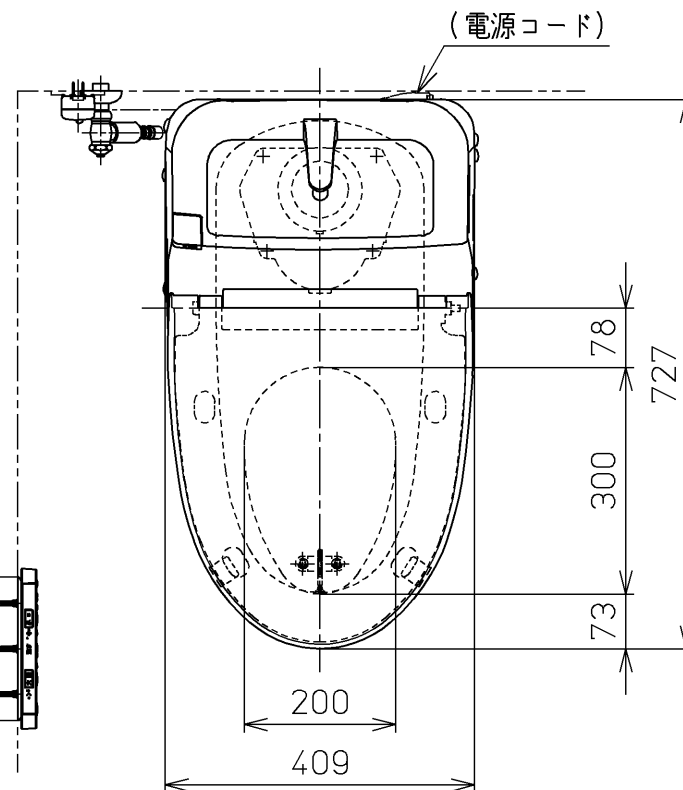



平面図

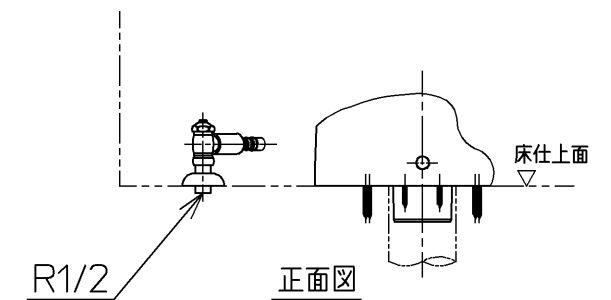

正面図

床給水仕様の場合

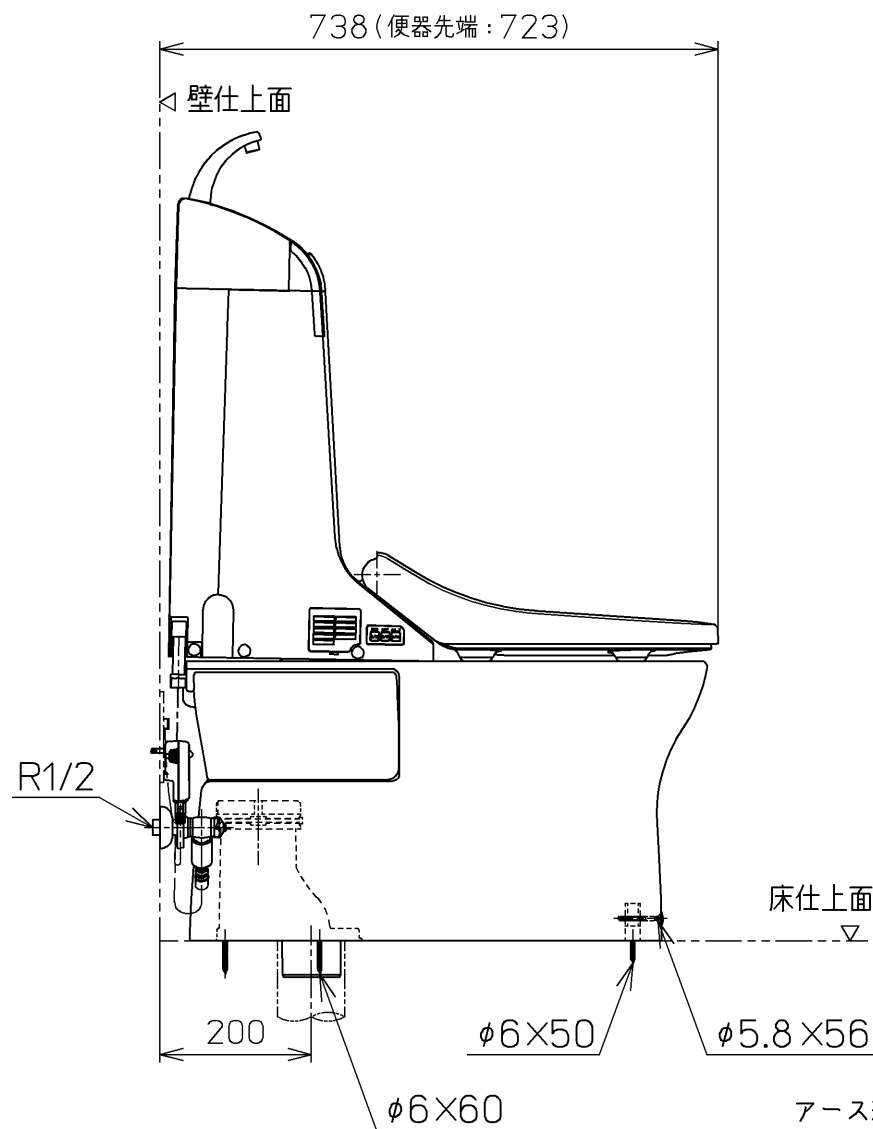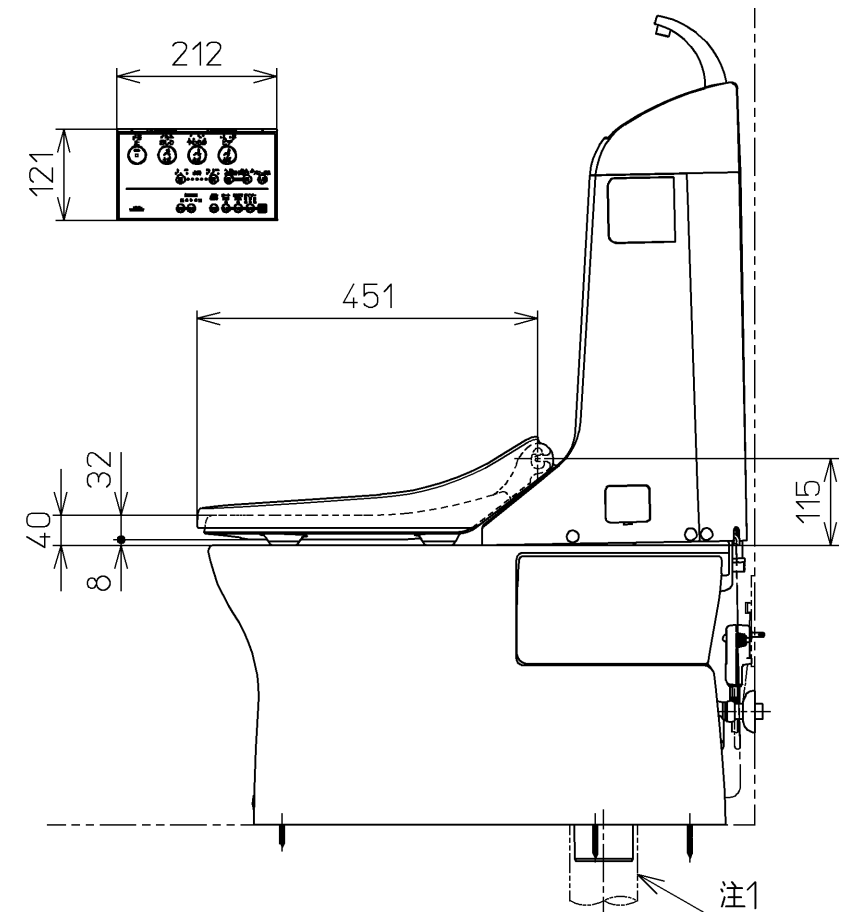

床仕上面

$\phi 6 \times 50$

$\phi 5.8 \times 56$

$\phi 6 \times 60$

アース線 L=200

電源コード L=1000

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 萩原	検図 鈴木 江上	日付 07-10-30	尺度 1 : 10	品番 CES9053LER
備考 サイホンゼット式防露便器 壁・床共通給水仕様				図番 CES9053LER=A0104
A3		ページNo.	1-1	(改)