

生産中止図面

2012※定格: AC100V-448W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 左給水専用です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床±5mm

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。





\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

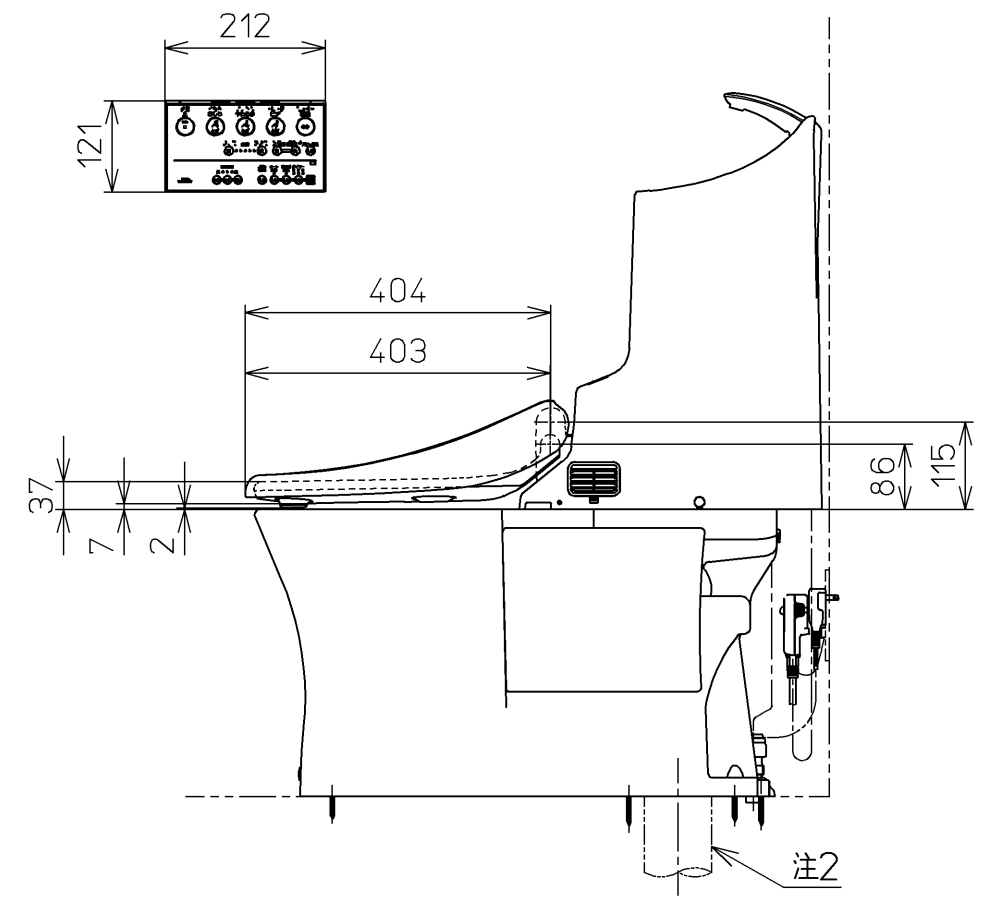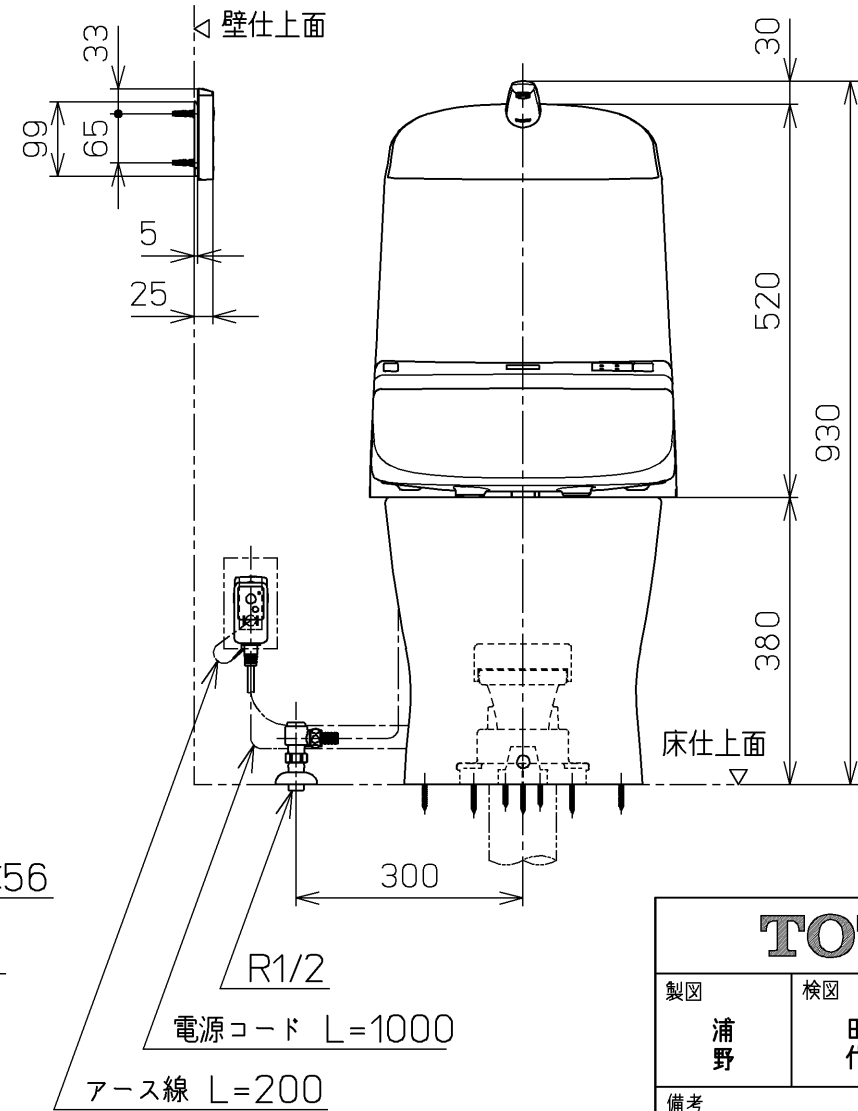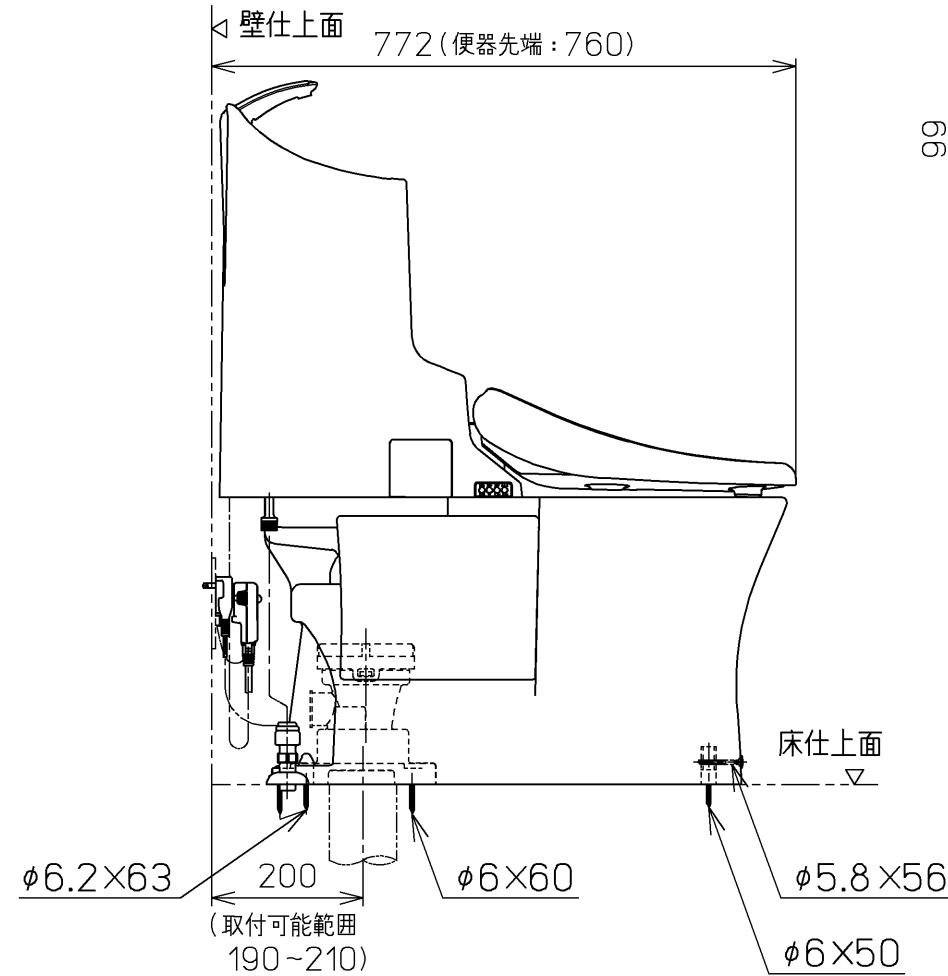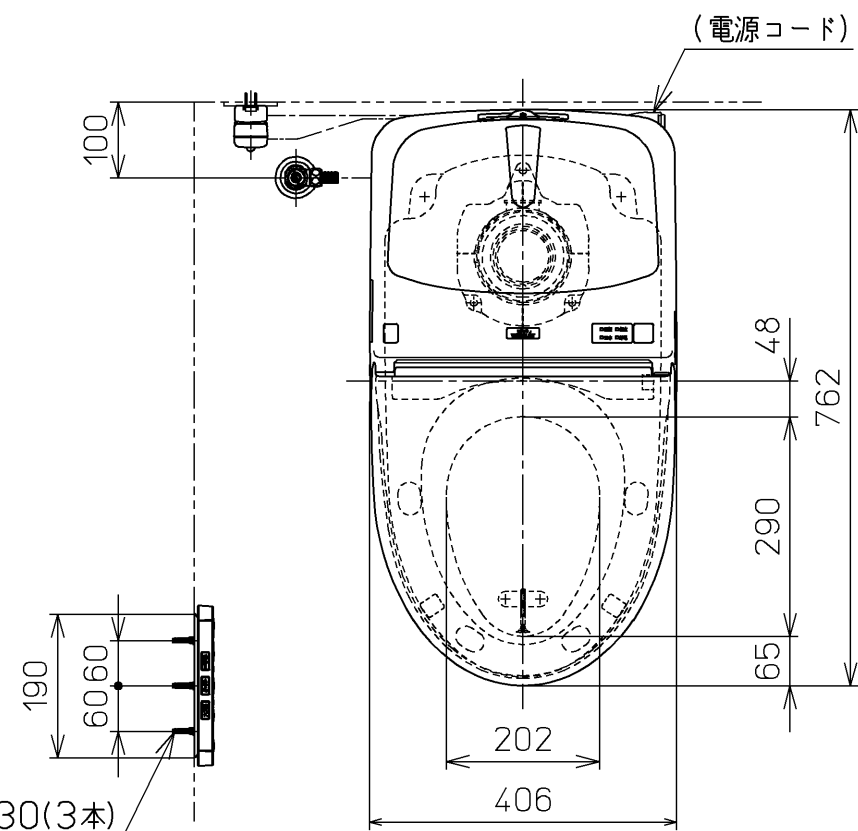

|                              |       |          |        |        |                 |     |
|------------------------------|-------|----------|--------|--------|-----------------|-----|
| TOTO                         |       | 単位       | mm     | 名称     | ウォシュレット一体形便器    |     |
| 製図                           | 検図    | 日付       | 尺度     | 品番     | CES9321HL       |     |
| 浦野                           | 田代 秋吉 | 10-05-24 | 1 : 10 | 図番     | CES9321HL=A0104 |     |
| 備考                           |       |          |        | ページNo. | 1-1             | (改) |
| GG2-800<br>寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 |       |          |        | A3     |                 |     |