

# 生産中止図面

2021/10

※定格：AC100V-1281W 50/60Hz

※最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや

停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため

150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、


300mm以上の空間を確保してください。

※温風乾燥、おしりソフト洗浄、ワイドビデ洗浄、洗浄位置調節、ムーブ洗浄、




マッサージ洗浄の操作ができません。リモコン便器洗浄は大洗浄のみとなります。

(オート便器洗浄時のみ、小洗浄、エコ小洗浄が使えます。)

※1：便ふた全開でお掃除リフト時


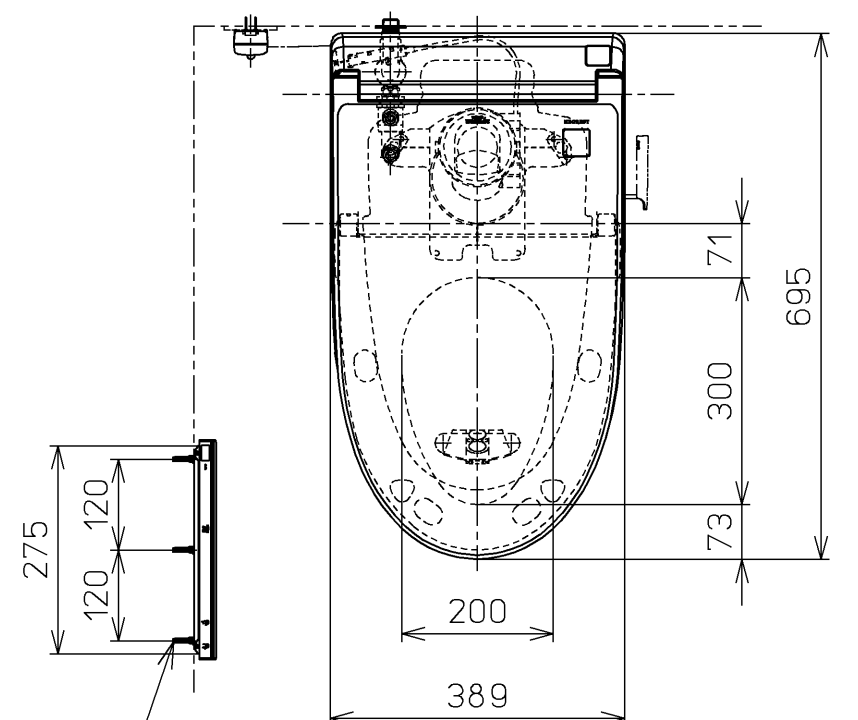


ねじ長 φ4×30(3本)

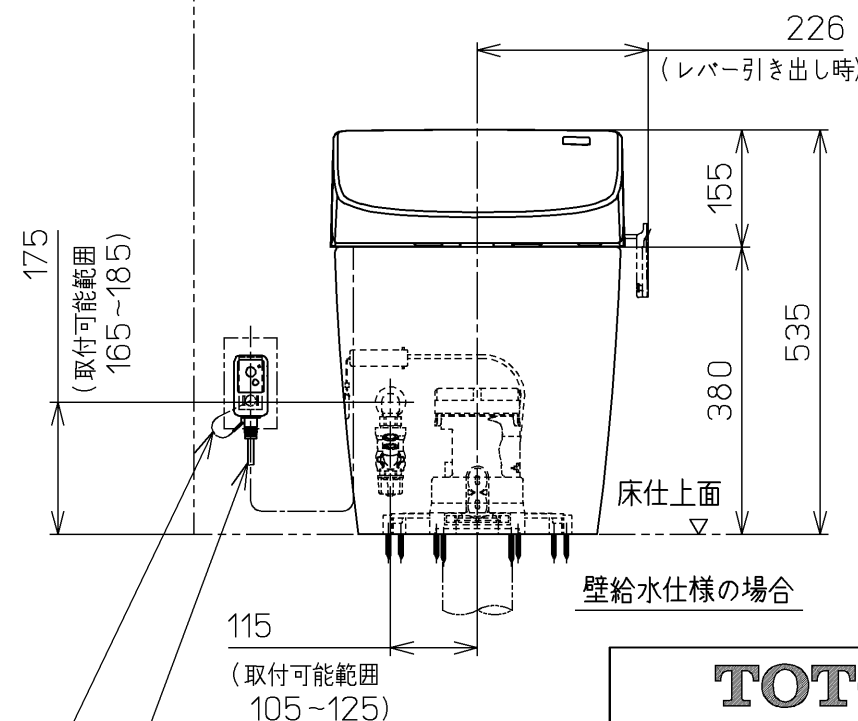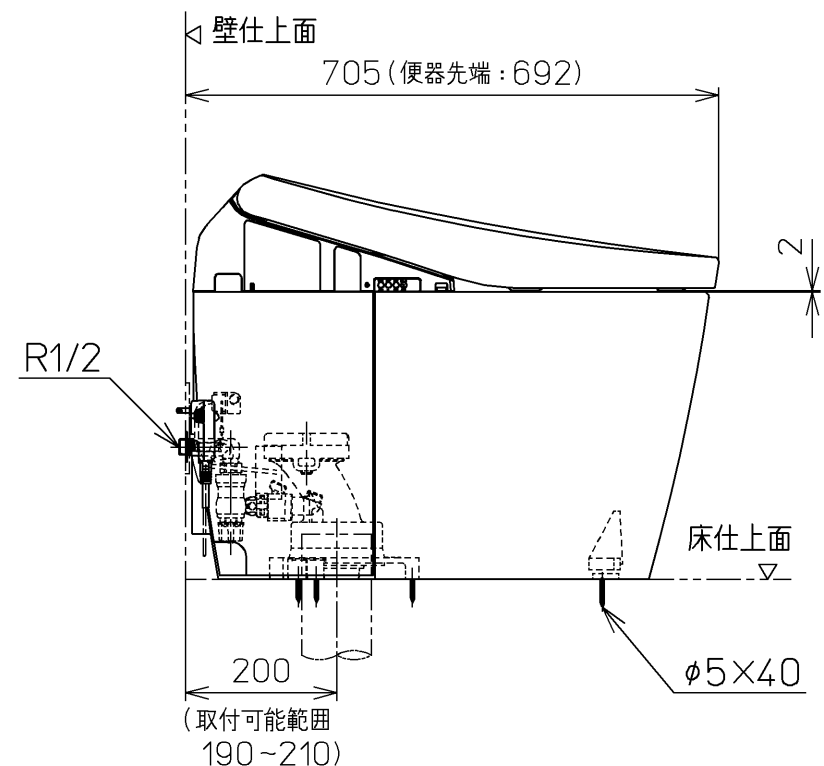



電源コード L=1000

アース線 L=200

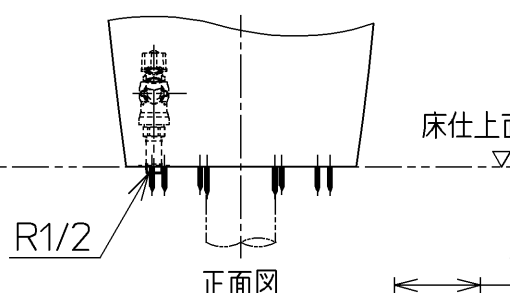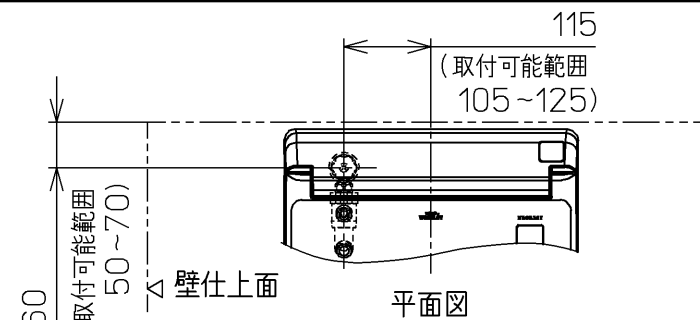

床給水仕様の場合

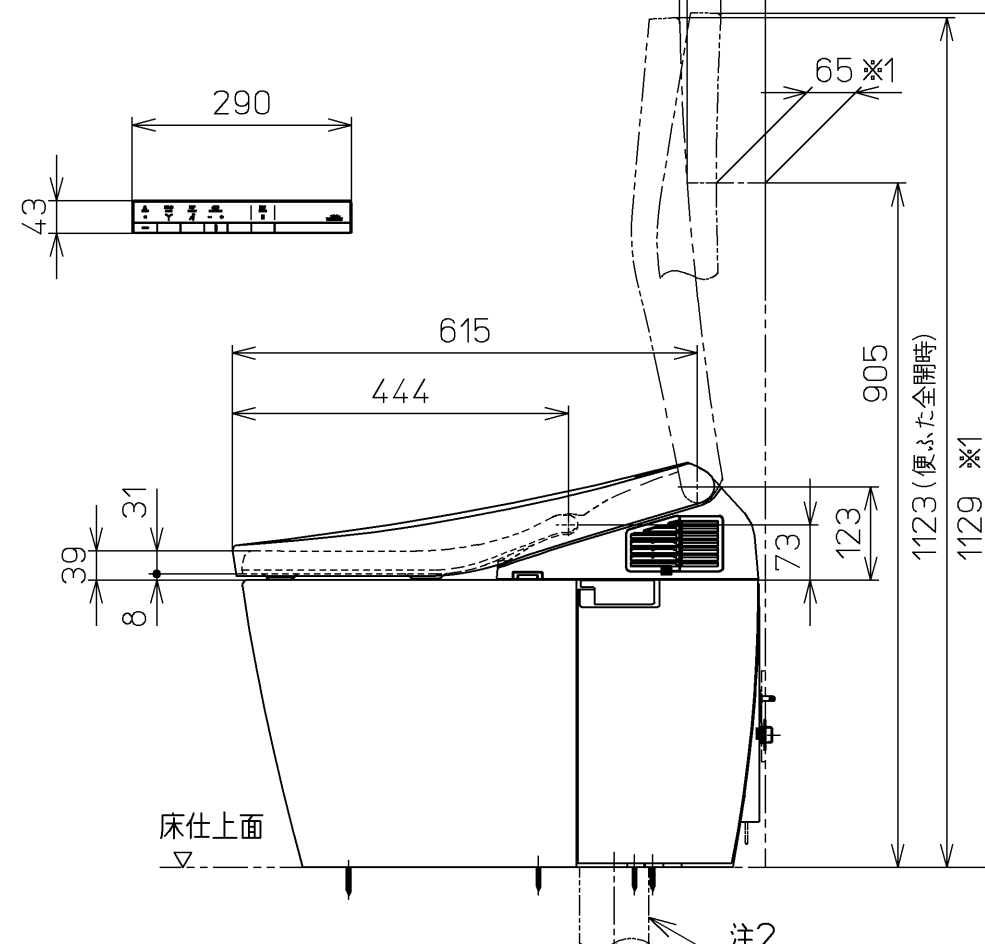

注2

|                                       |               |                |              |                        |
|---------------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| <b>TOTO</b>                           |               |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>奥村富                             | 検図<br>藤井 高田 哲 | 日付<br>16-04-25 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9787WPR       |
| 備考<br>ネオレストAH1(水道直結式)<br>一般地・流動兼用、S排水 |               |                |              | 図番<br>CES9787WPR=A0100 |

A3

ページNo.

1-1

(改)

△