
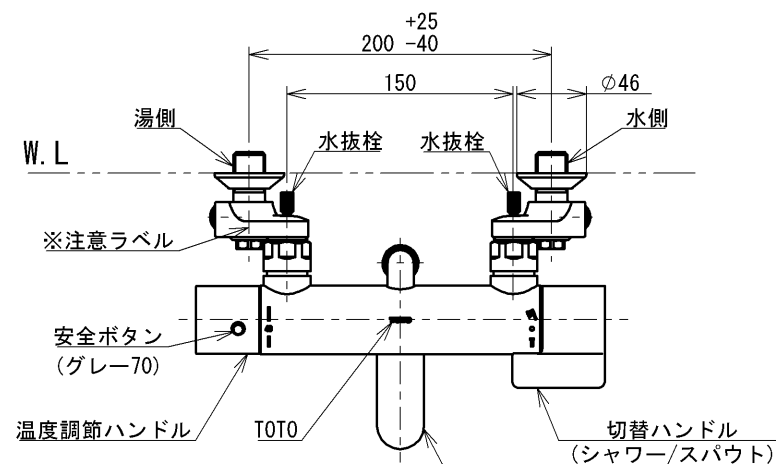
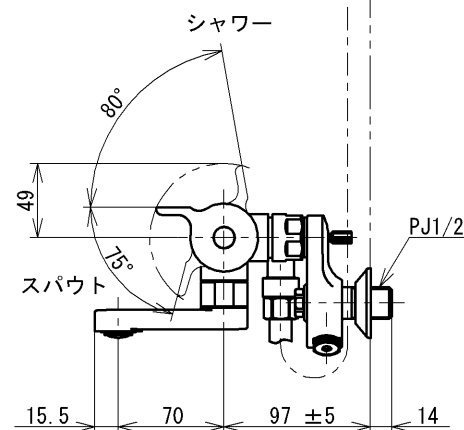
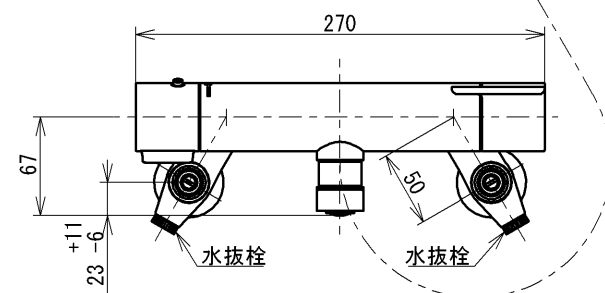
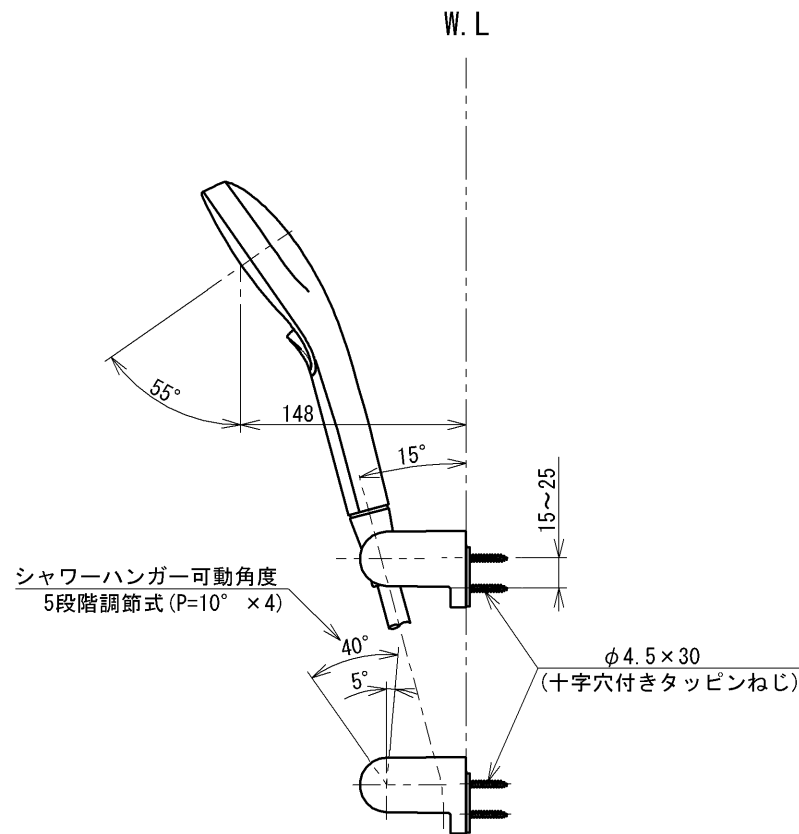


※注意ラベル詳細(1:1)

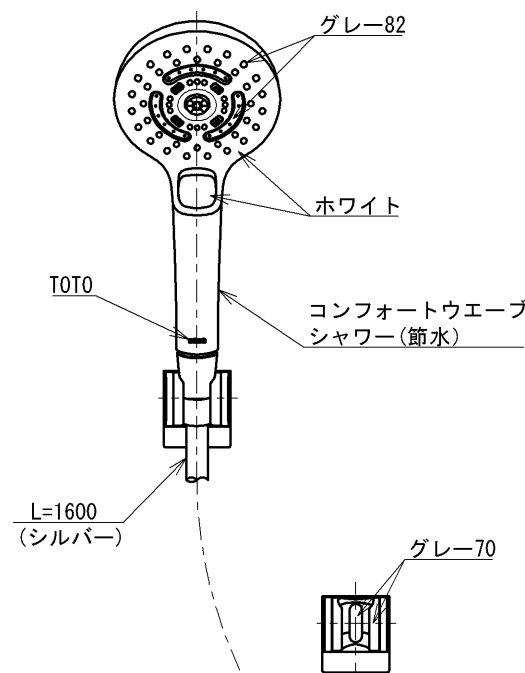

| 仕様     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 用途     | 一般住宅用                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
| 給水圧力   | 最低必要水圧                                                                                                                                                                                                                         | 0. 1MPa(流動時)                                           |
|        | 最高水圧                                                                                                                                                                                                                           | 0. 75MPa(静止時)<br>※快適にお使いいただくためには、0. 2MPa程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | 水道水または飲用可能な井戸水                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
| 使用環境温度 | －20～40℃(0℃以下は水を抜いた状態)                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
| 最高給湯温度 | 85℃                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |
| 特記事項   | (1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。<br>(2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。<br>(3)やけど防止のため、給湯器の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。<br>(4)快適な吐水温度を確保するために50℃～60℃設定をおすすめします。<br>(5)湯水を逆に配管しないでください。<br>(6)浴室などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。 |                                                        |

節湯  
B1

節湯  
B

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

| 水道法適合品 (JIS) |                |                  |           | 長住協適合品                          |                         |
|--------------|----------------|------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|
| TOTO         |                |                  | 単位<br>mm  | 名称<br>壁付サーモスタット混合水栓             |                         |
| 製図<br>竹下     | 検図<br>村下<br>芝田 | 日付<br>2024-04-30 | 尺度<br>1:5 | コンフォートウエーブ3モード・ミ<br>スト、めっき、寒冷地用 |                         |
| 備考<br>逆止弁付   |                |                  |           | 品番                              | TBV03457Z               |
|              |                |                  |           | 図番                              | TBV03457Z=SA00. 001. 00 |