

生産中止図面
2005/08

電源コード L=400

フレキシブルホース L=970

信号線L=1000

350

510

300

210

140

50

43

527

300

65

200

420

180

114

160

119

8

32

10

42


<特殊内容>

- 1.3Pプラグ(ストレート)としたもの(L=400)。
- 2.暖房便座入/切遠隔操作集中制御対応としたもの。

<設置条件>

- 1.設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断器を設置のこと。

*定格 : AC100V-353W 50/60Hz

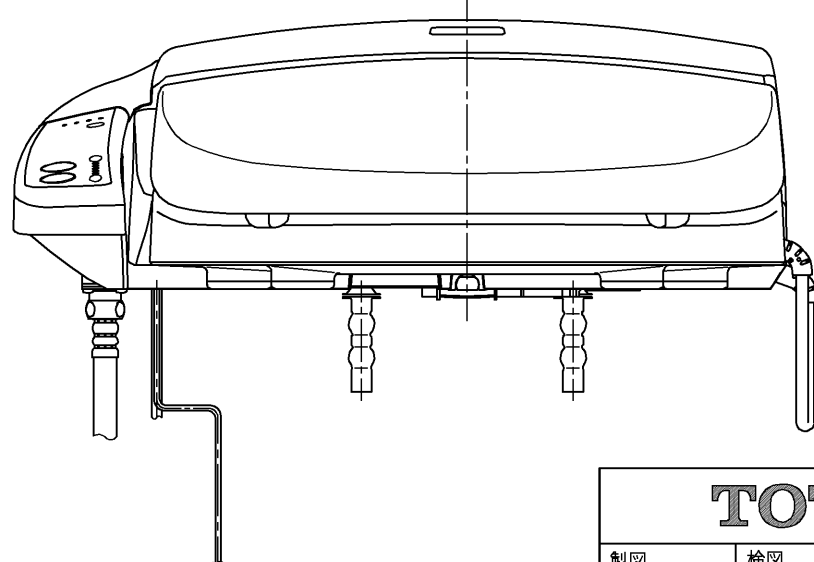

TOTO			単位 mm	名称
製図 今川	検図 藤原 池田	日付 02-07-25	尺度 1 : 5	洗浄脱臭暖房便座
備考				品番 TCF581MV16
				図番 TCF581MV16_A1010
A3		ページNo.	1-1	(改)