



生産中止図面
2024/05

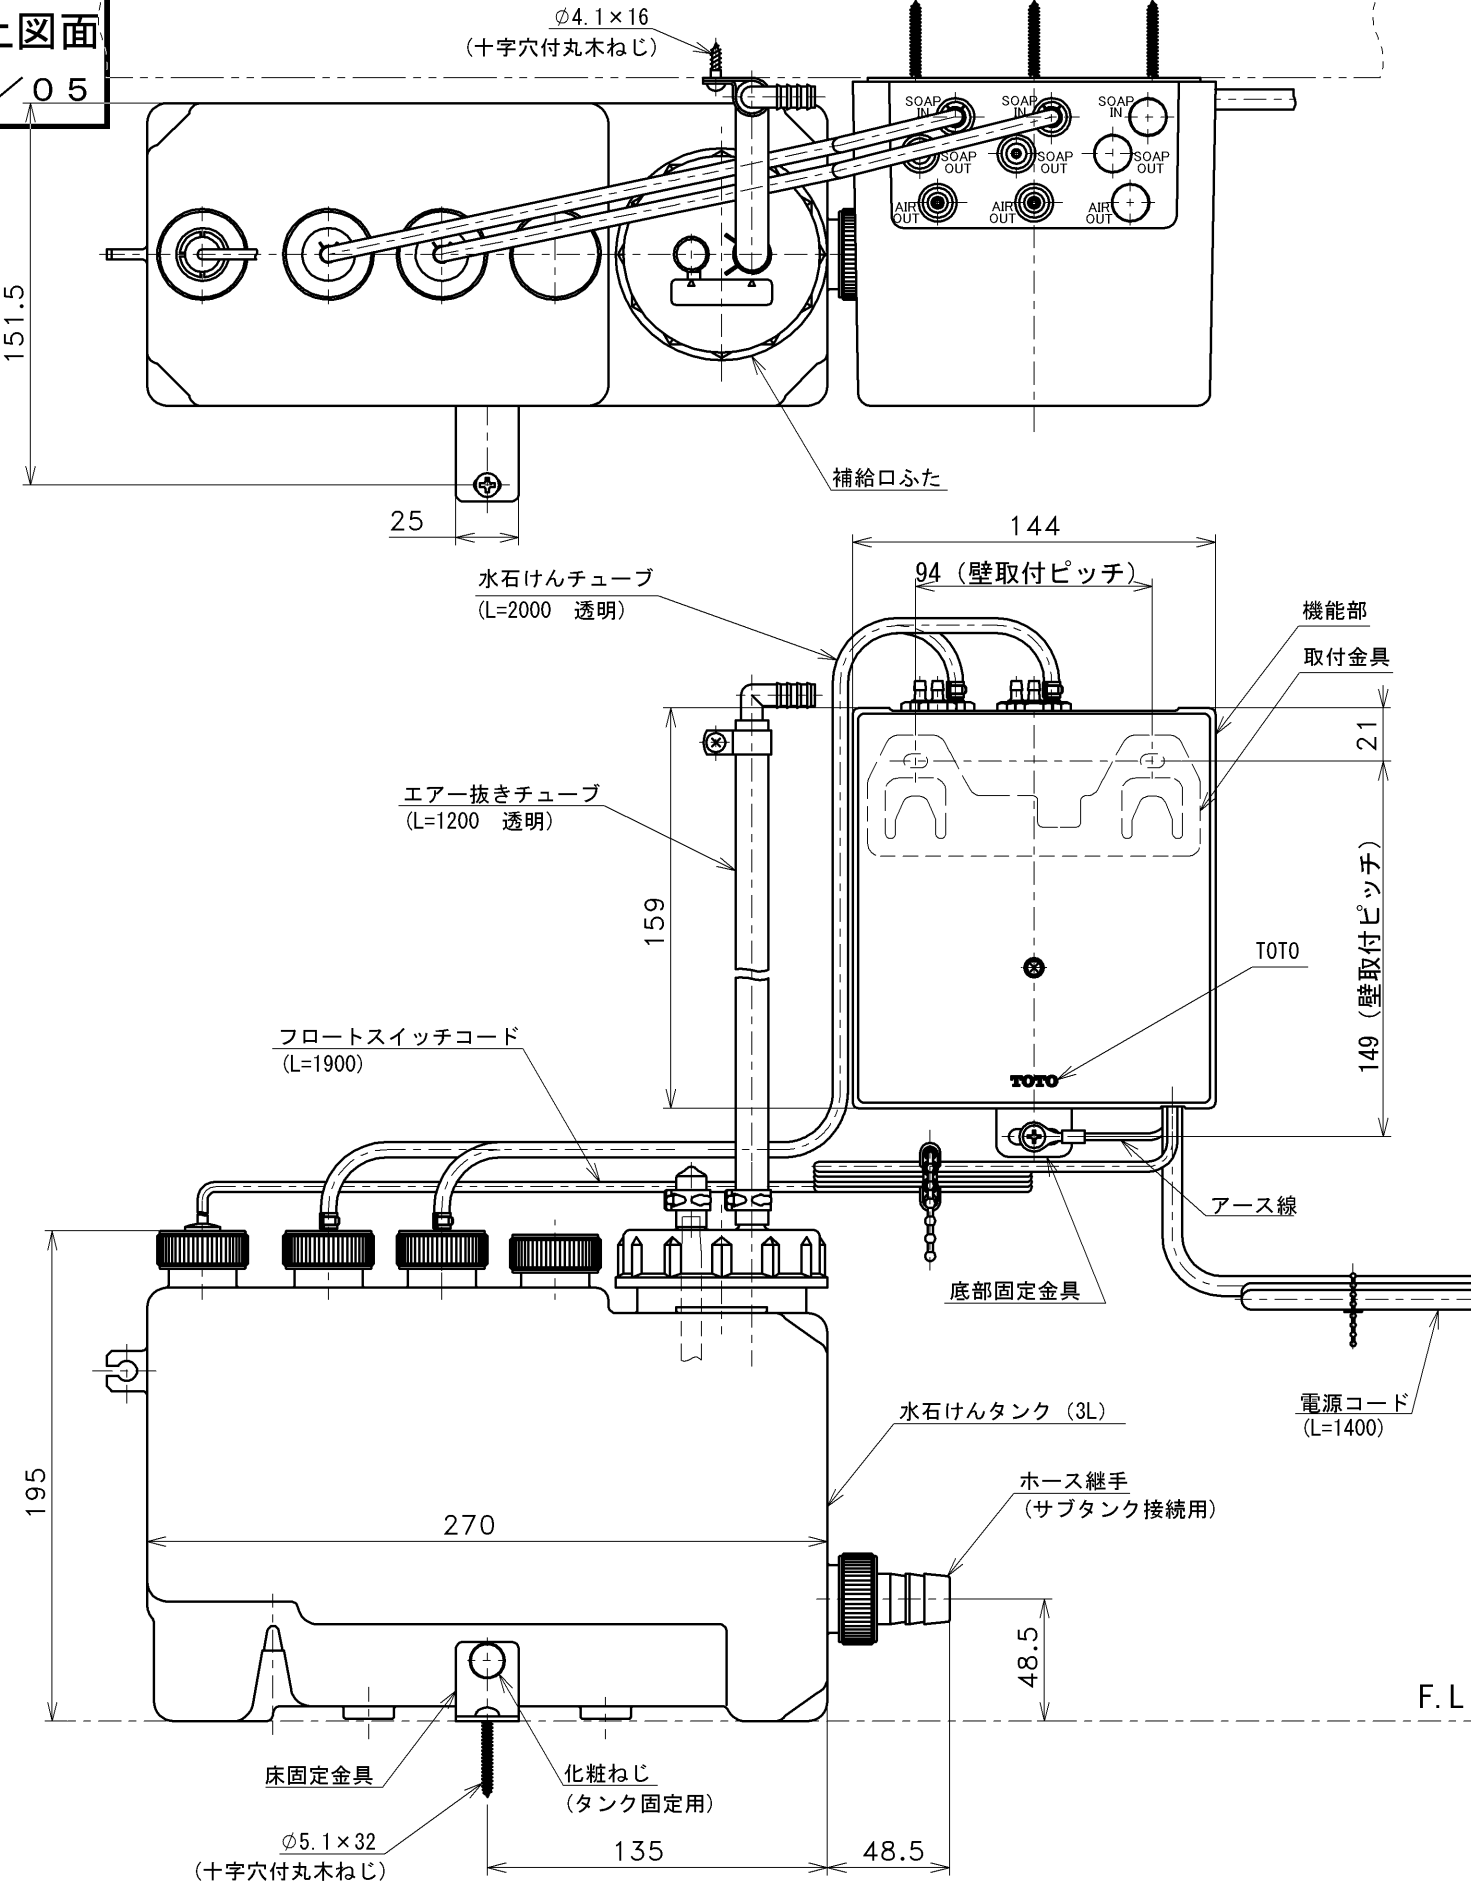

		仕様
用途	パブリック	
タイプ	AC100Vタイプ	
電源	AC100V~120V 50/60Hz	
消費電力	待機時	0.4W以下
	作動時	6.5W以下
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
特記事項	(1) インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2) 自動水石けん供給栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (3) 推奨水石けんをご使用ください。	

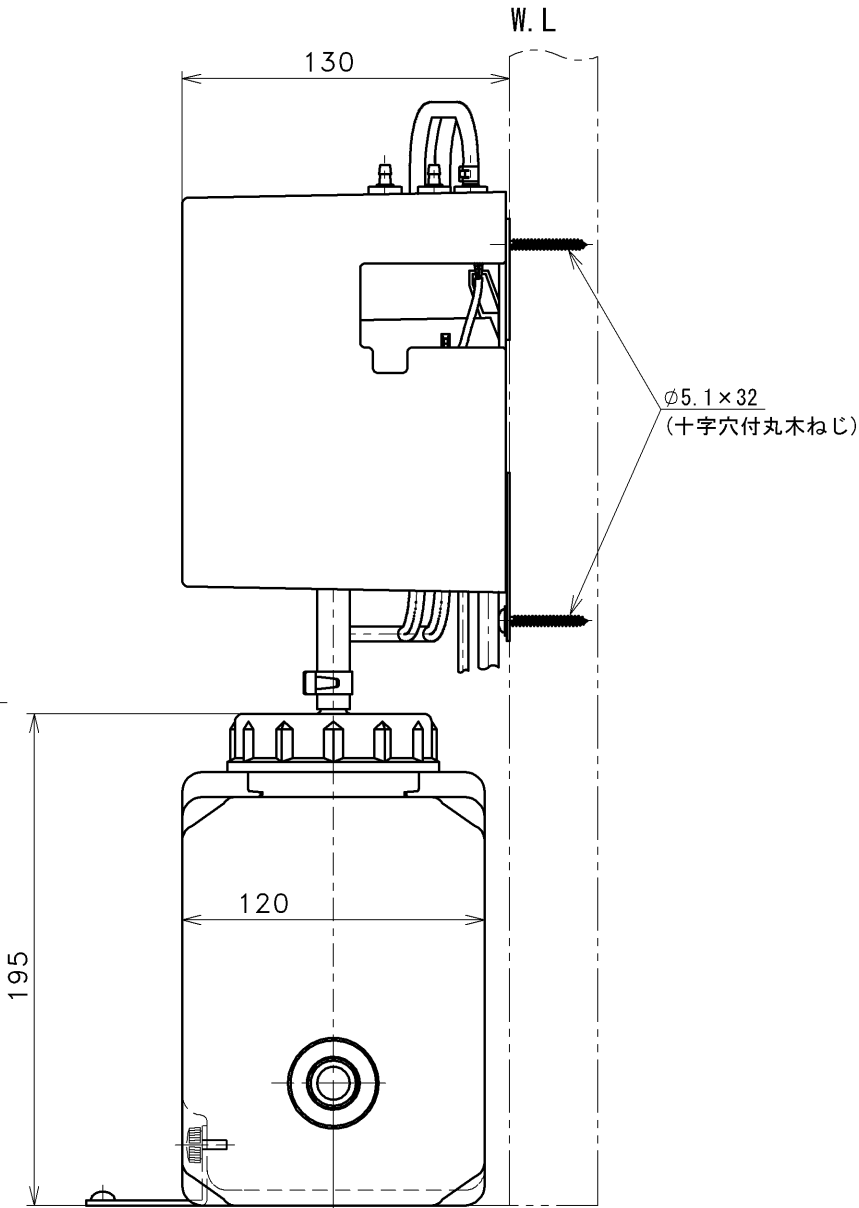

TOTO		単位 mm	名称
製図 山内 (弘)	検図 村橋	日付 2021-08-04	尺度 1:3
備考 米国仕様 I o T 対応品			自動水石けん供給栓機能部 (AC100V~120V、2連、 3Lタンク補給、サブタンク接続)
			品番 TLK01106U1A
			図番 TLK01106U1A=SA00.002.00