生産中止図面
２０１５／０４

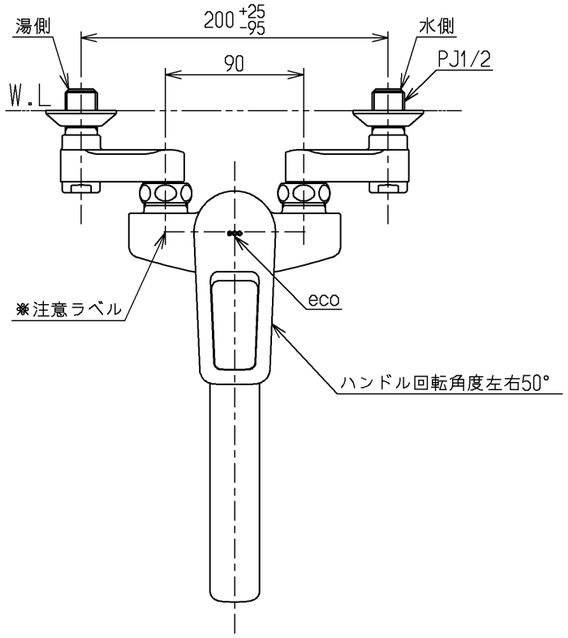

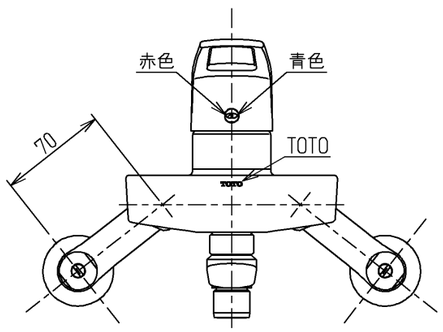

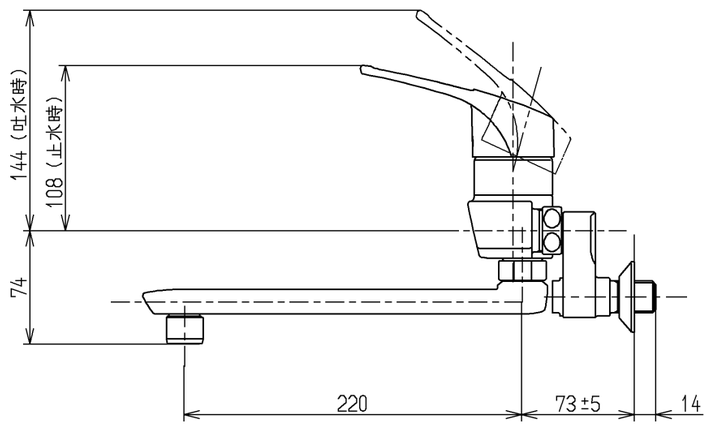

※注意ラベル詳細（１：１）

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	０．０５ＭＰａ（流動時）
	最高水圧	０．７５ＭＰａ（静止時） ※快適にお使いいただくためには、０．２ＭＰａ程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		１～４０℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
最高給湯温度		８５℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

節湯 B

節湯 C1

※エコシングル
レバー中央までは「水」がでます

水道法適合品

TOTO		単位	名称
		ｍｍ	壁付シングル１３（台所）（ＪＩＳ）
製図 安永	検図 植村 畑中	日付 15.04.24	尺度 １：４
備考 逆止弁付			図番 TKHG30E

A3