
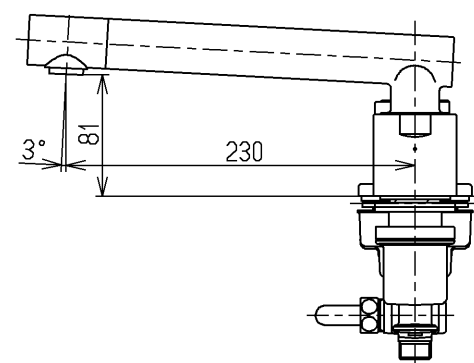
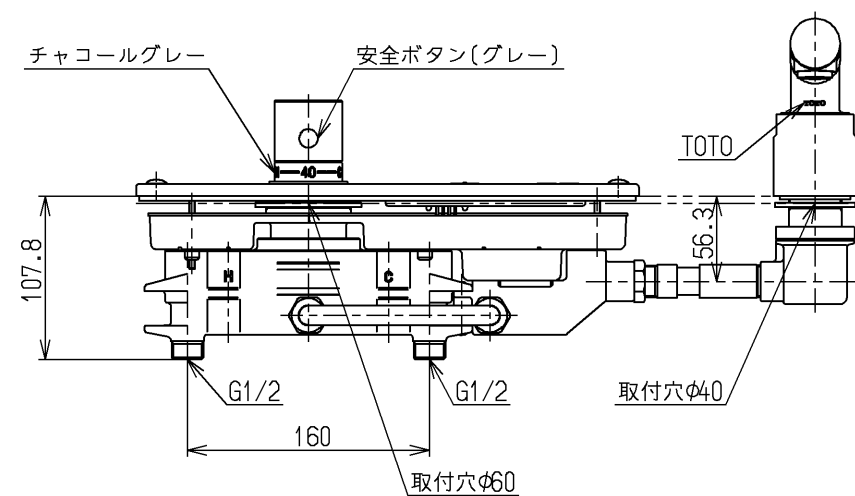


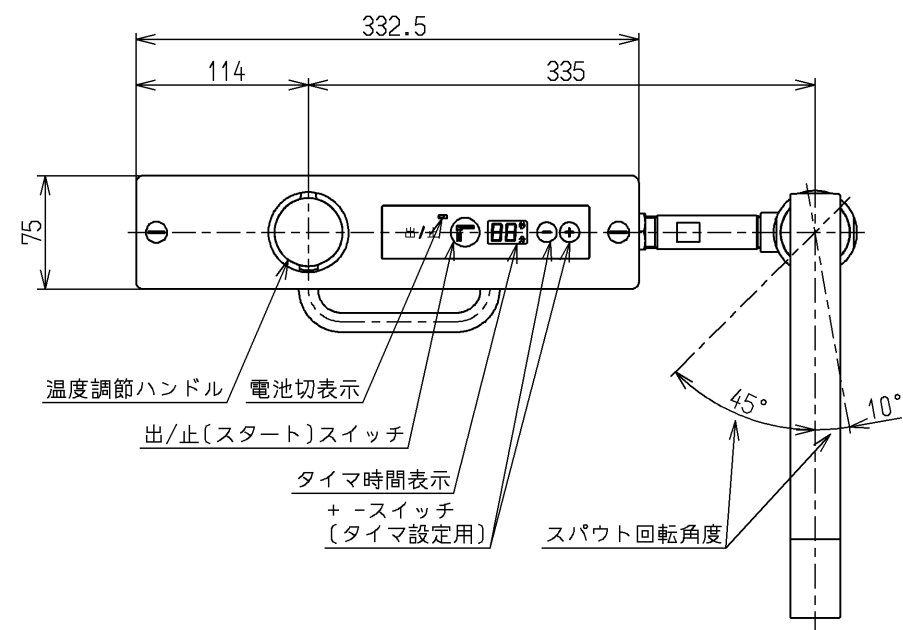

| 仕様     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 用途     | 一般住宅用                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |
| 給水圧力   | 最低必要水圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.05MPa (流動時)                                         |
|        | 最高水圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.75MPa (静止時)<br>※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | 水道水または飲用可能な井戸水                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
| 使用環境温度 | 1～40℃<br>※凍結が予想される場所には設置できません。                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
| 最高給湯温度 | 85℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
| 電源     | 単3アルカリ乾電池×2本                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |
| 電池寿命   | 日25回使用で約2年(20分タイマ5回及び、1分タイマ20回の場合)<br>※電池切れ予告機能付き(表示ランプ点滅)                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
| 吐水時間   | 標準設定時間1分～30分(1秒～99分まで設定変更可能)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |
| 特記事項   | (1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。<br>(2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。<br>(3)やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。<br>(4)快適な吐水温度を確保するために50℃～60℃設定をおすすめします。<br>(5)湯水を逆に配管しないでください。<br>(6)浴室などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。<br>(7)誤操作防止のチャイルドロック機構付きです。<br>(8)屋内用です。<br>水栓が故障するおそれがあるため、屋外で使用しないでください。 |                                                       |

|             |          |                                                                                       |             |                                |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| TOTO        |          |  | 単位<br>mm    | 名称<br>台付サーモ13<br>(埋込・タイマ) (浴室) |
| 製図<br>田中(明) | 検図<br>下林 | 日付<br>寺岡<br>06.03.09                                                                  | 尺度<br>1 : 5 |                                |
| 備考          |          |                                                                                       |             | 図番<br>TEB2LX                   |