


| 色番 | 色彩 | 記号 |
|------|---------|--------------|
| #N11 | パールホワイト | 5.7Y 8.9/0.4 |

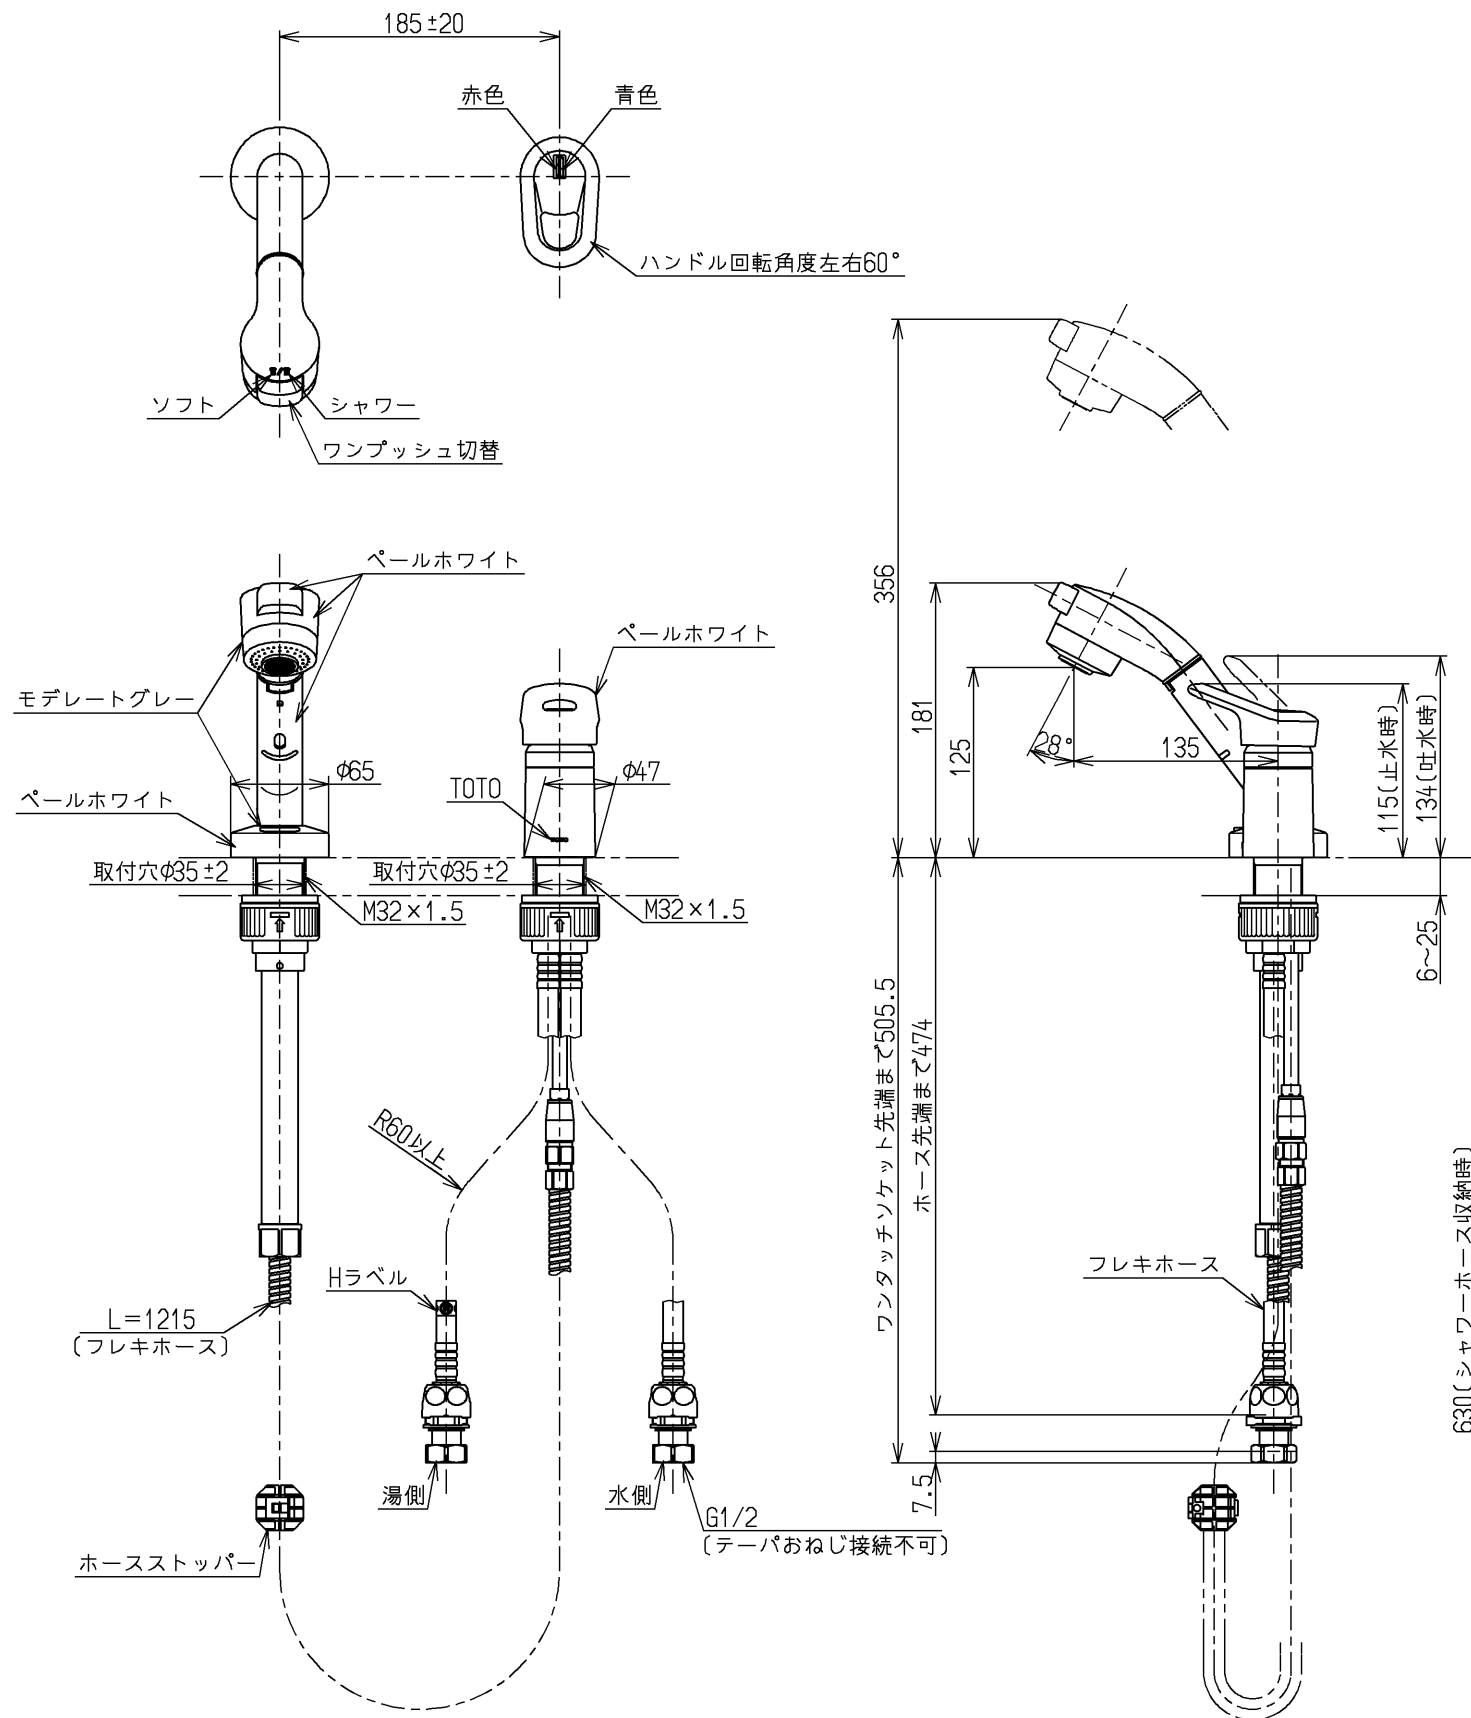

| 仕様 | | |
|--------|---|--|
| 用途 | 一般住宅用 | |
| 給水圧力 | 最低必要水圧 | 0.05MPa(流動時) |
| | 最高水圧 | 0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | 水道水または飲用可能な井戸水 | |
| 使用環境温度 | 1~40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。 | |
| 最高給湯温度 | 85℃ | |
| 特記事項 | (1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。 | |

都市基盤整備公団記号：支社標準仕様

ウォーターハンマー低減機構内蔵
シャワーホース引き出し長さ400

| 水道法適合品(JIS) | | | | 単位 | 名称 |
|-------------|----------|----|----------|-----|-----------------|
| TOTO | | 日付 | 17.10.24 | mm | 台付シングル混合水栓 |
| 製図 安永 | 検図 植村 | 日付 | 17.10.24 | 1:5 | ハンドシャワー |
| 備考 逆止弁付 | | | | | 図番 TL384U2FR |