


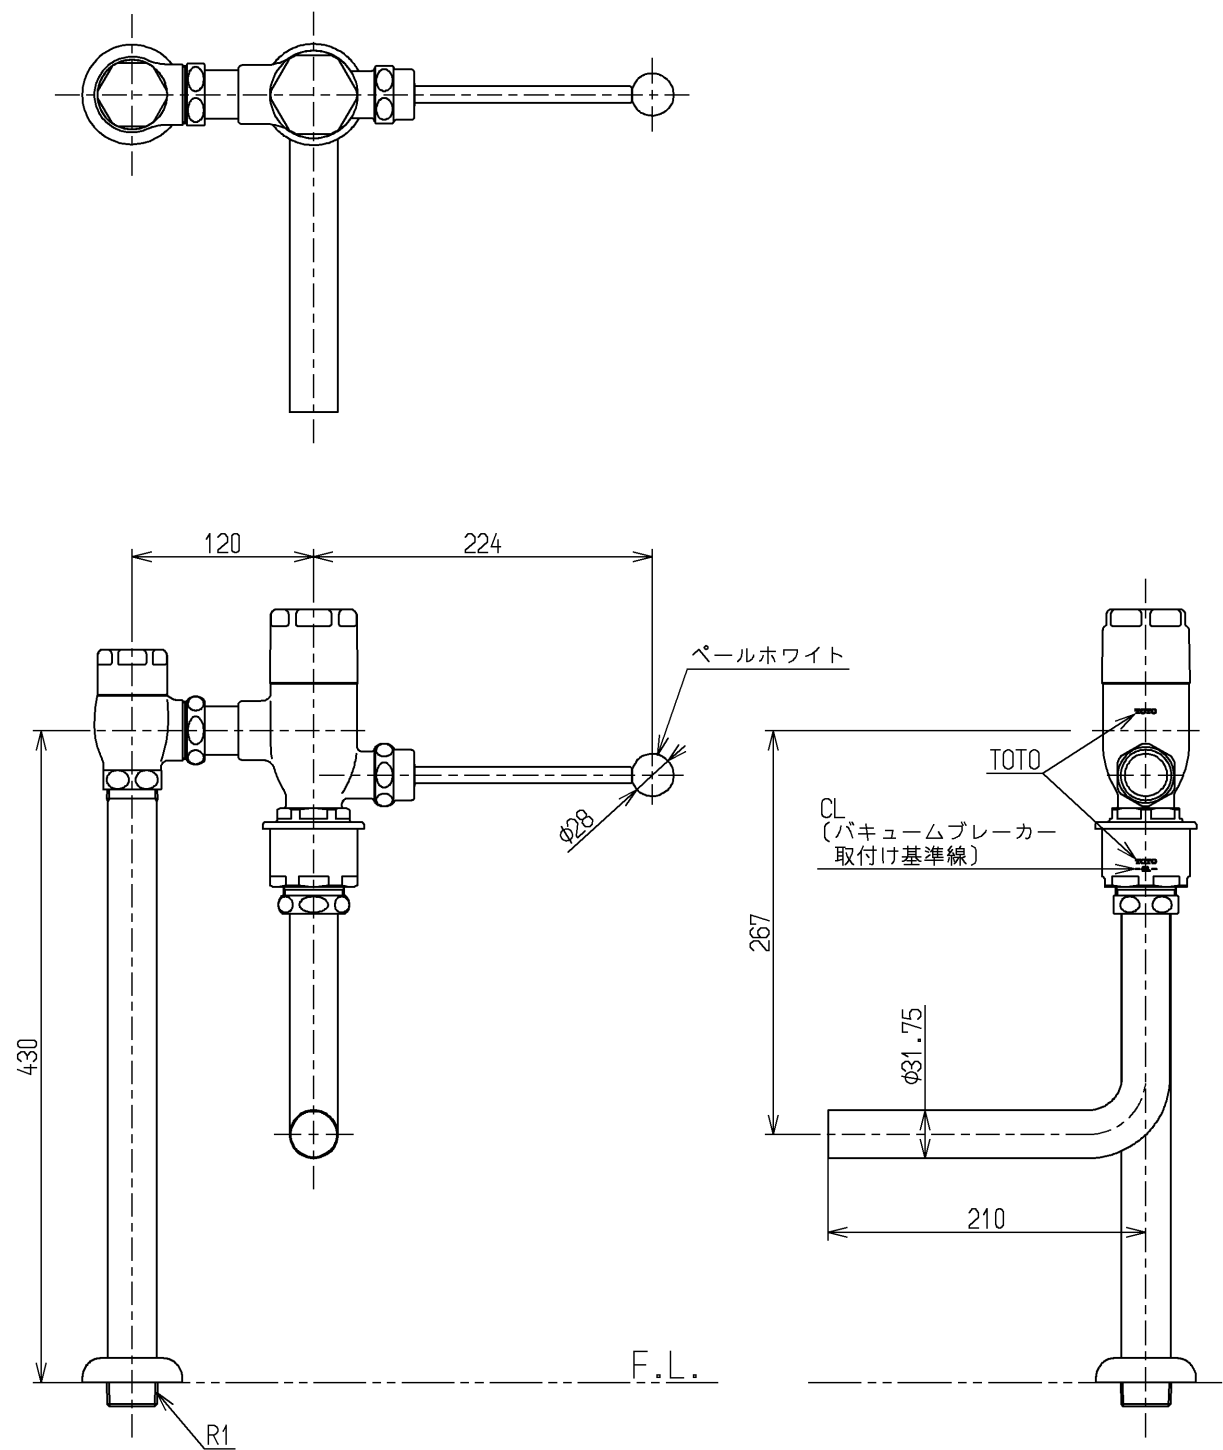

仕様	
用途	パブリック 大便器用
給水圧力	最低必要水圧
	0.07MPa (流動圧)
	最高水圧
	0.75MPa (静水圧)
使用可能水質	水道水専用
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
特記事項	(1)便器の洗浄機能を確保するため、瞬間流量が102L/分以上得られるよう配管設計してください。 (2)給水管径は、25A以上にしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。 (6)バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から150mm以上上方に設置してください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりますのでセットしないでください。

水道法適合品				名称
TOTO		単位	mm	フラッシュバルブ・VB付 大便器洗浄弁25
製図	検図	日付	尺度	
山田恭	榎本	山田和	14.01.23	1:5
備考				図番
幼児用大便器：CS310型用				TV310C