

生産中止図面

2011/03

*定格：AC100V-414W 50/60Hz

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上面同一




*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、

150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

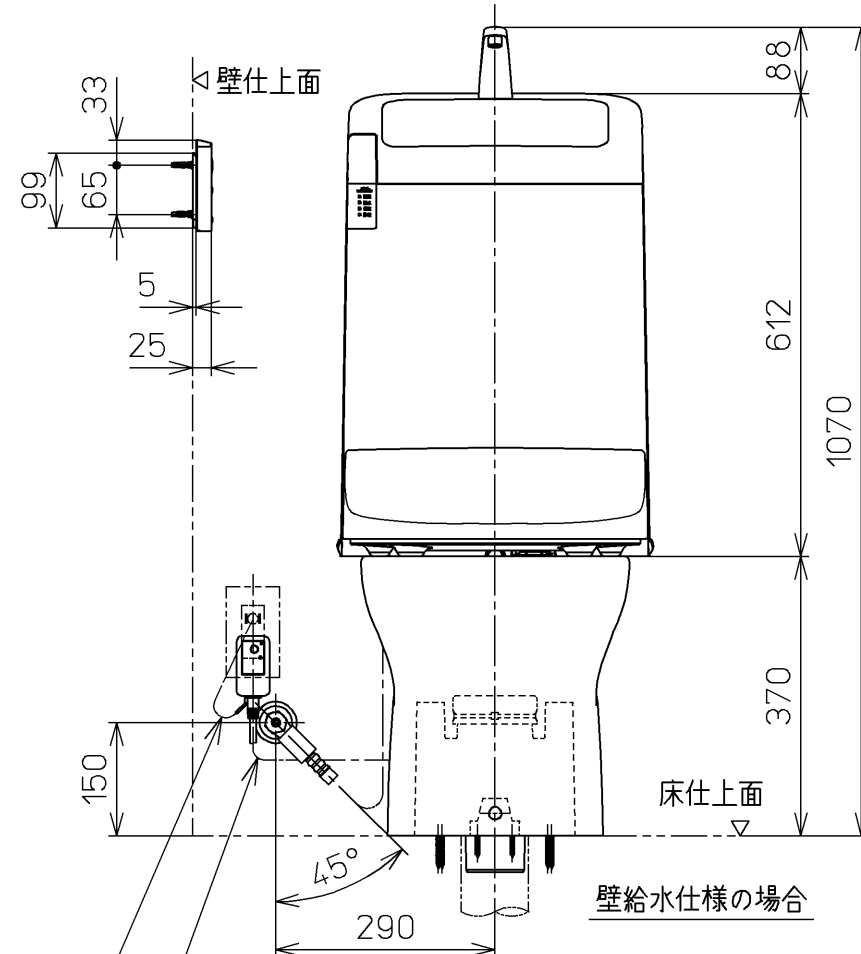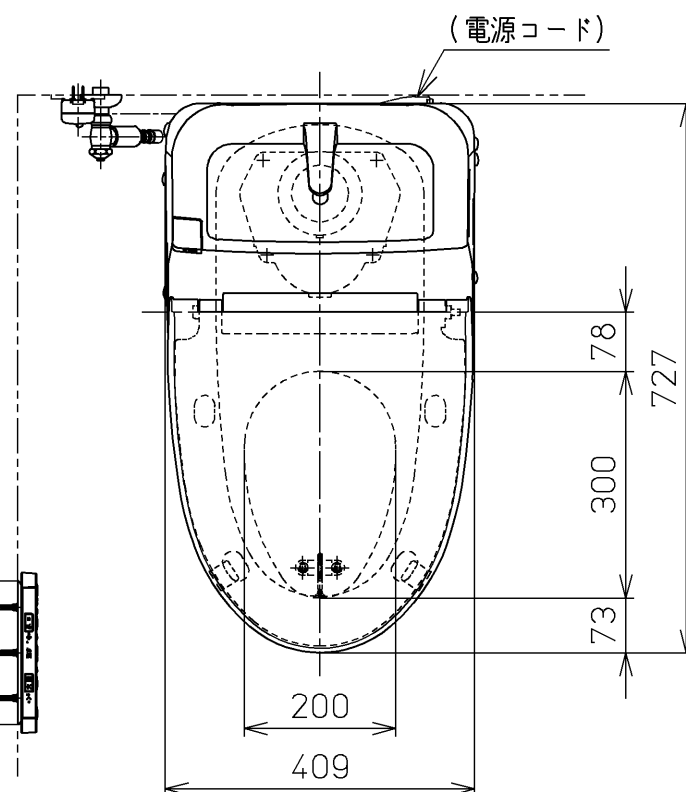


壁給水仕様の場合

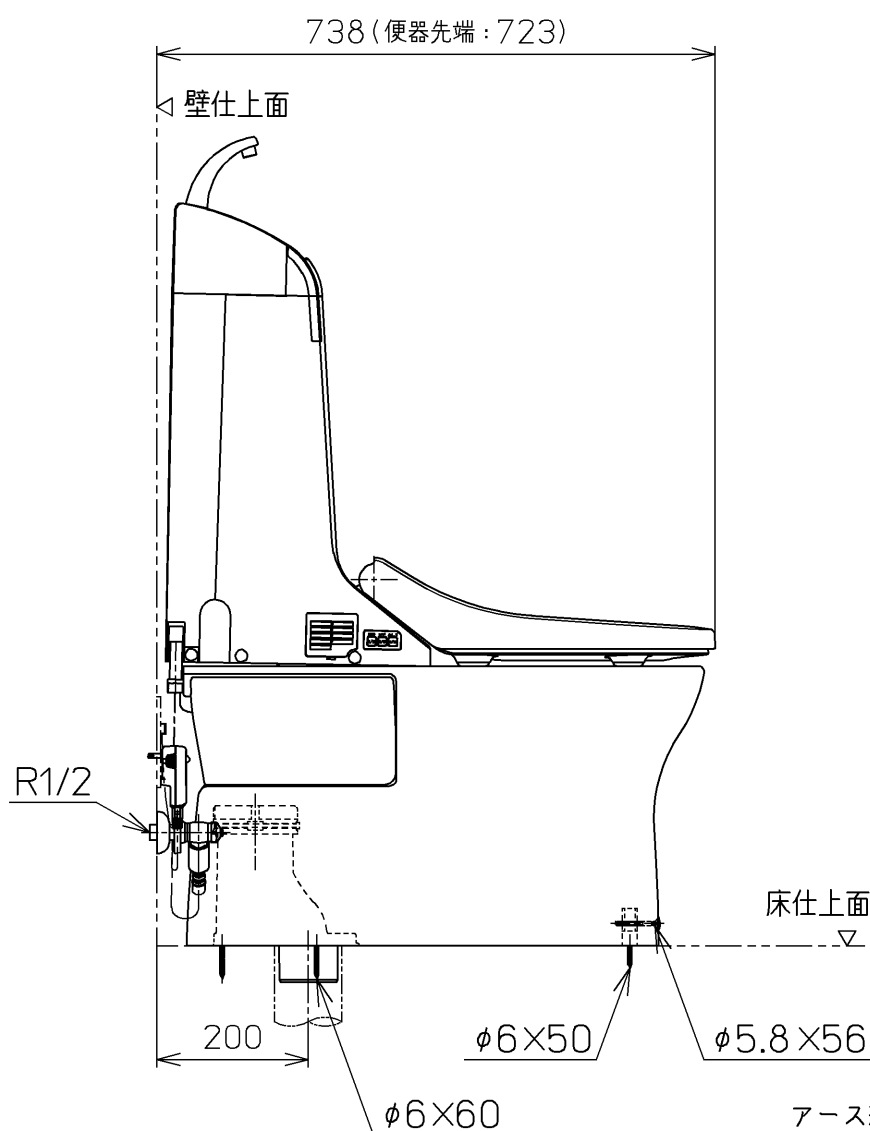


アース線 L=200

電源コード L=1000

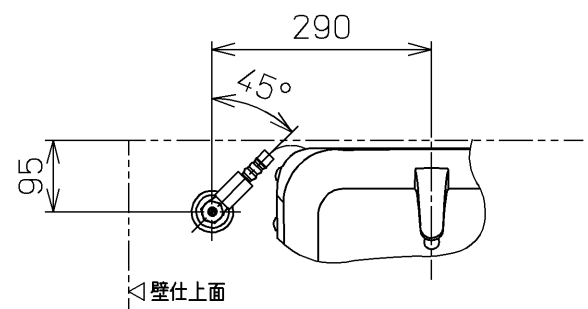


平面図

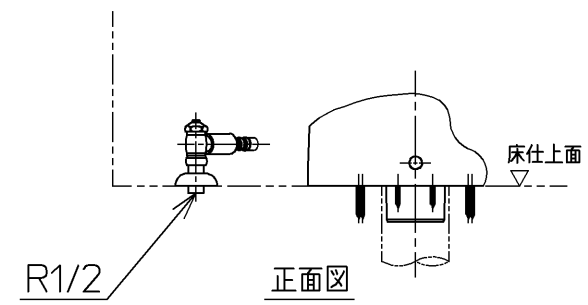

正面図

床給水仕様の場合

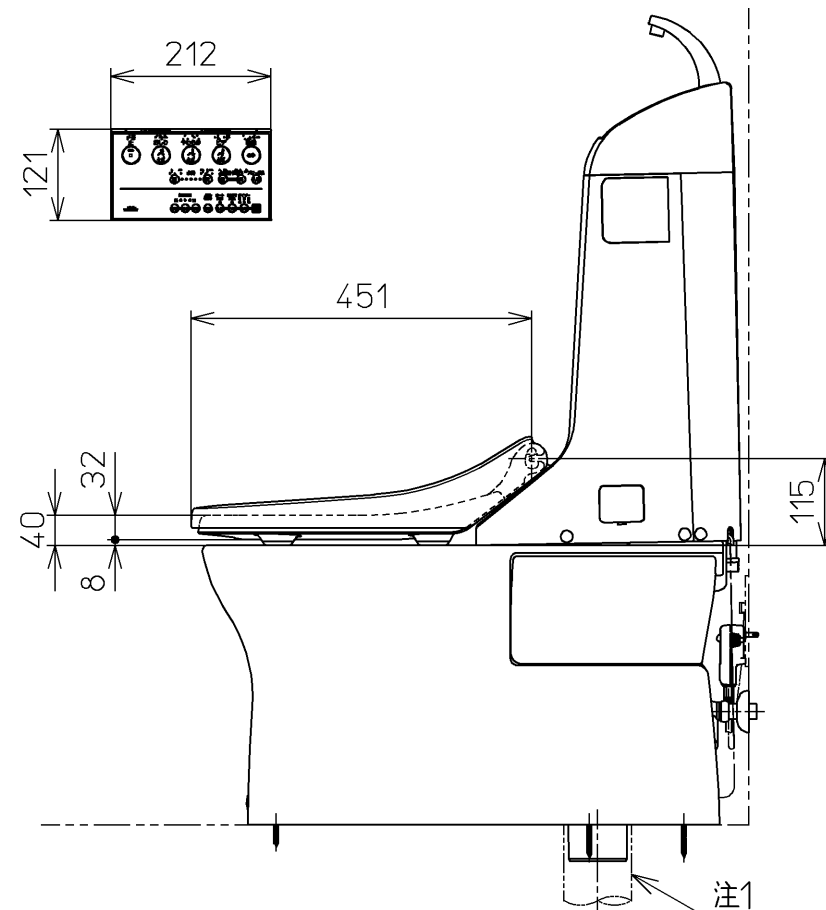

注1

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9063LER	
萩原	鈴木	07-10-30	1 : 10	図番	CES9063LER=A0104	
備考 サイホンゼット式防露便器 壁・床共通給水仕様				ページNo.	1-1	(改)

A3

△