

生産中止図面

2013/02

※規格：AC100V-302W 50/60Hz

※塩ビ排水管(Y9206)は別途手配要

※既設排水管をカットして接続する場合は

壁排水便器取替用排水ジョイント

(HP82S：後ろ抜き用)別途手配要

注1：HP82Sにて接続した場合

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと


電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルターのお手入れ時の取りはずしのため、


約150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

(電源コード)




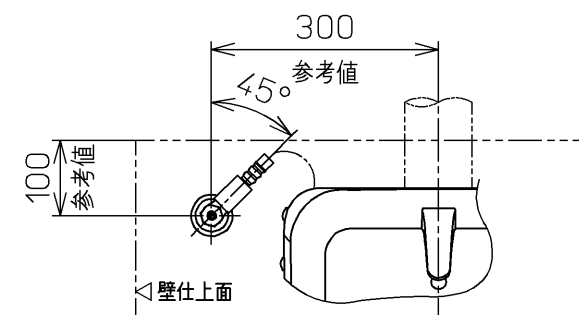


平面図

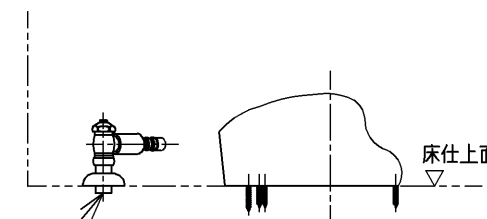

正面図

床給水仕様の場合

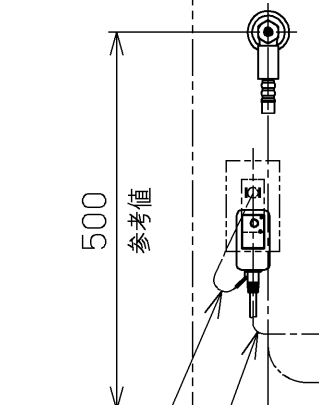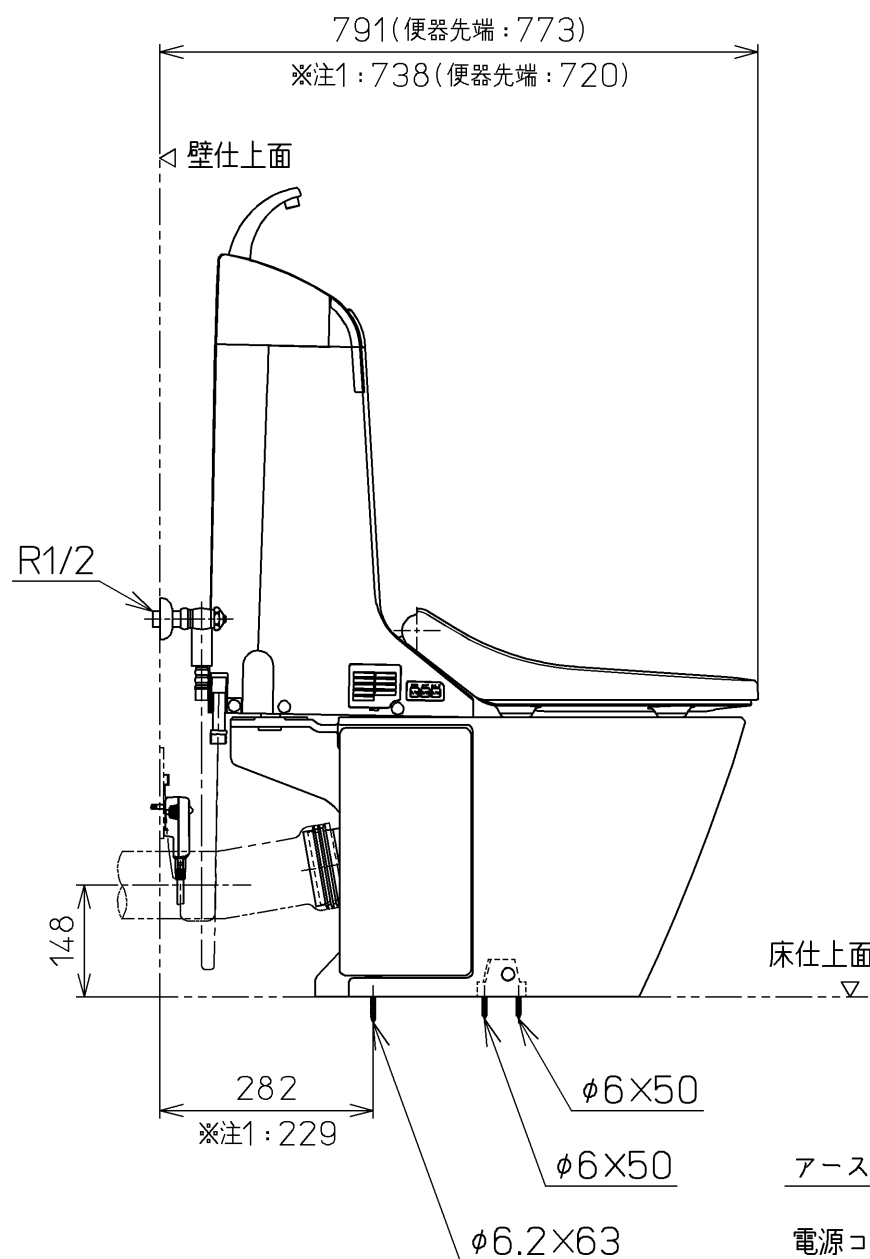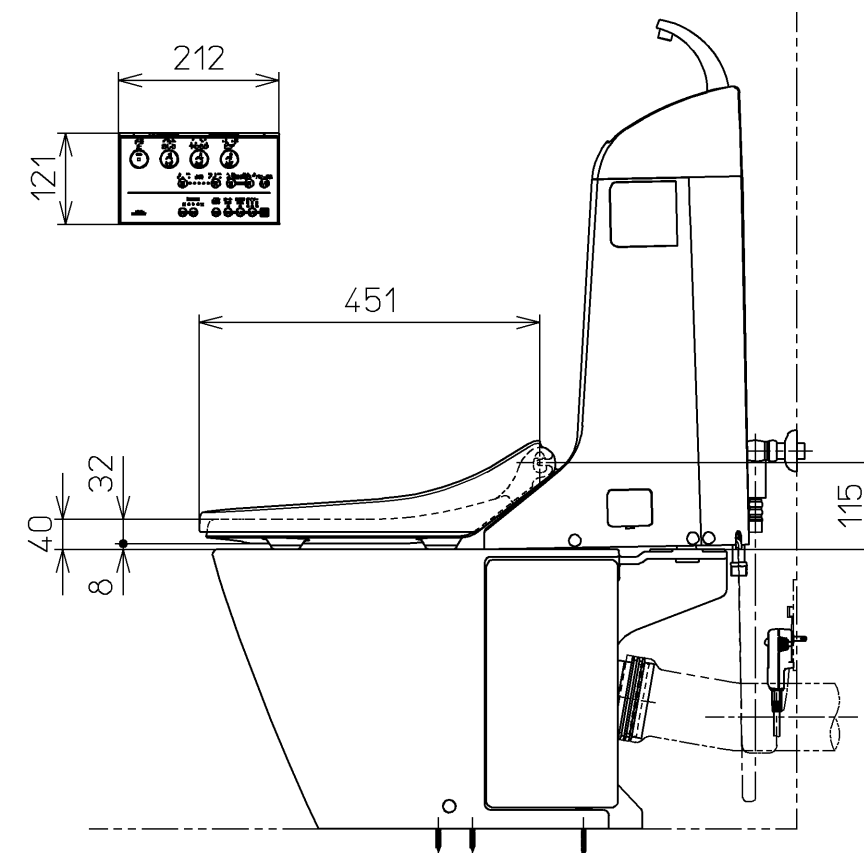

壁給水仕様の場合

アース線 L=200

電源コード L=1000

$\phi 5.8 \times 56$

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 萩原	検図 鈴木 江上	日付 07-10-30	尺度 1 : 10	品番 CES931PLER
備考 リモデルタイプ 床上排水防露便器 壁・床共通給水仕様 (排水方向後ろ抜き)				図番 CES931PLER=A0103
A3		ページNo.	2-1	(改)

生産中止図面

2013/02

※電圧: AC100V-302W 50/60Hz

*塩ビ排水管(Y9201)は別途手配要

*既設排水管をカットして接続する場合は

壁排水便器取替用排水ジョイント

(HP80L: 左右抜き用) 別途手配要

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと


電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルターのお手入れ時の取りはずしのため、


約150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

(電源コード)



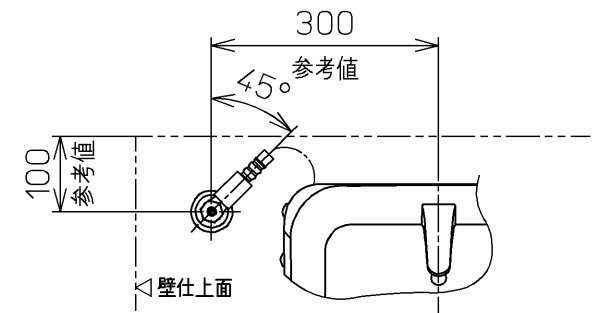


平面図

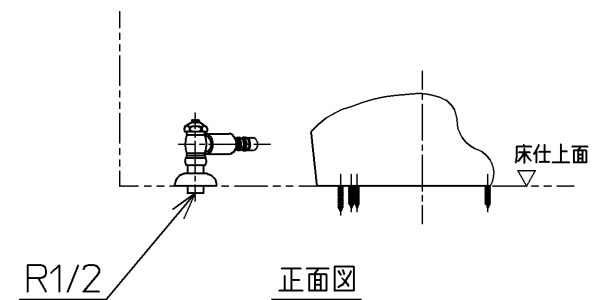

正面図

床給水仕様の場合

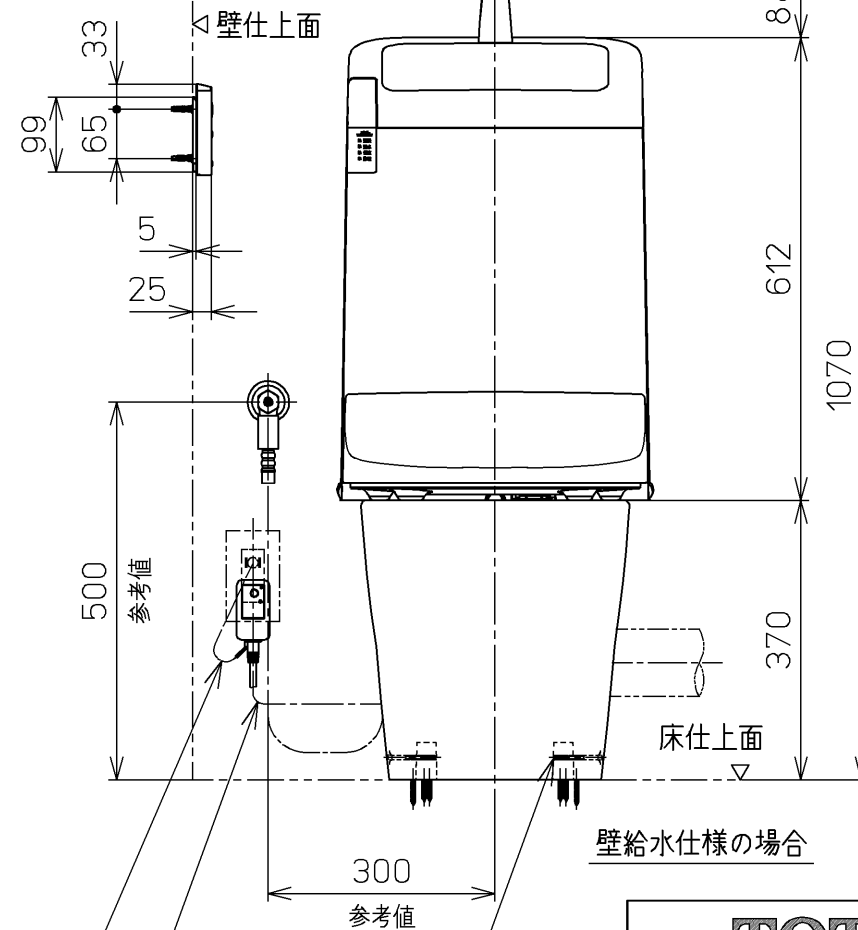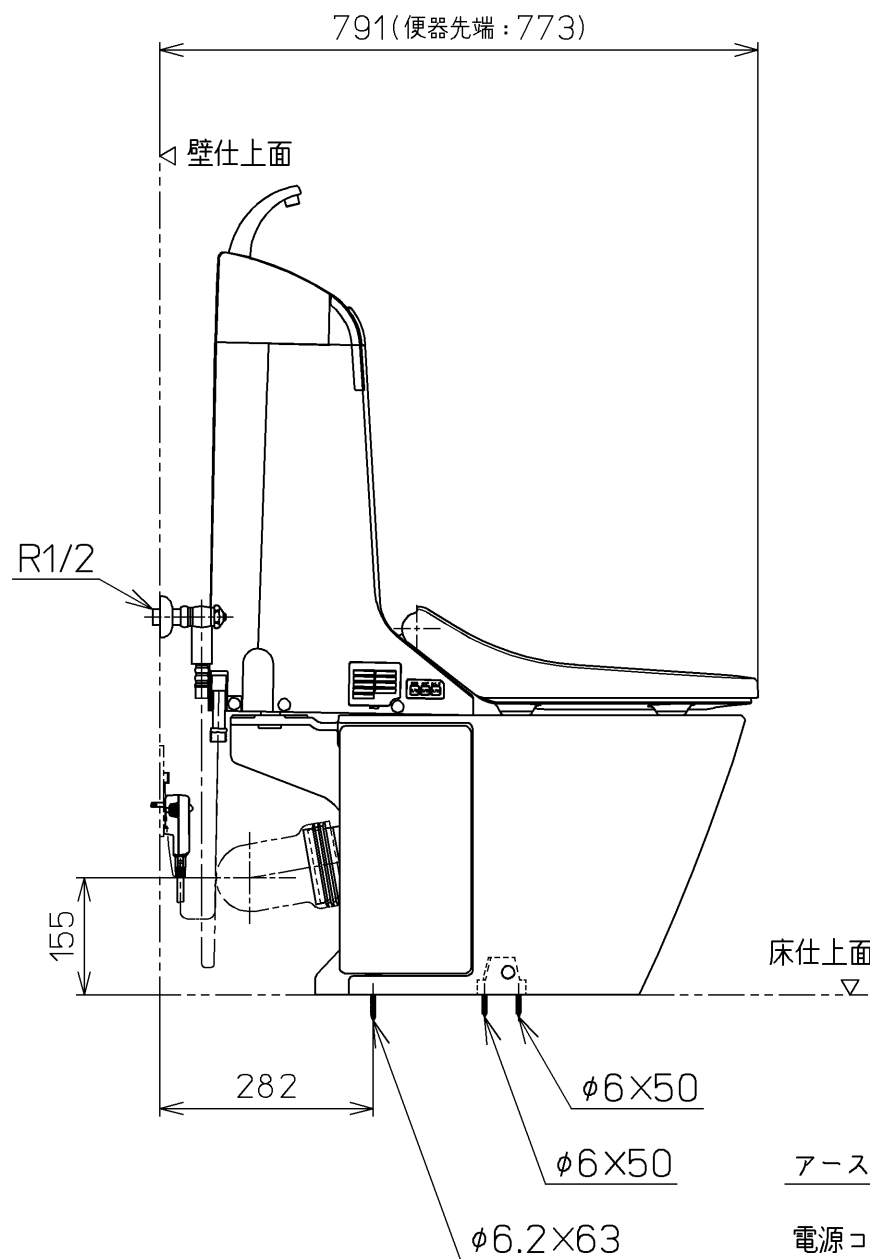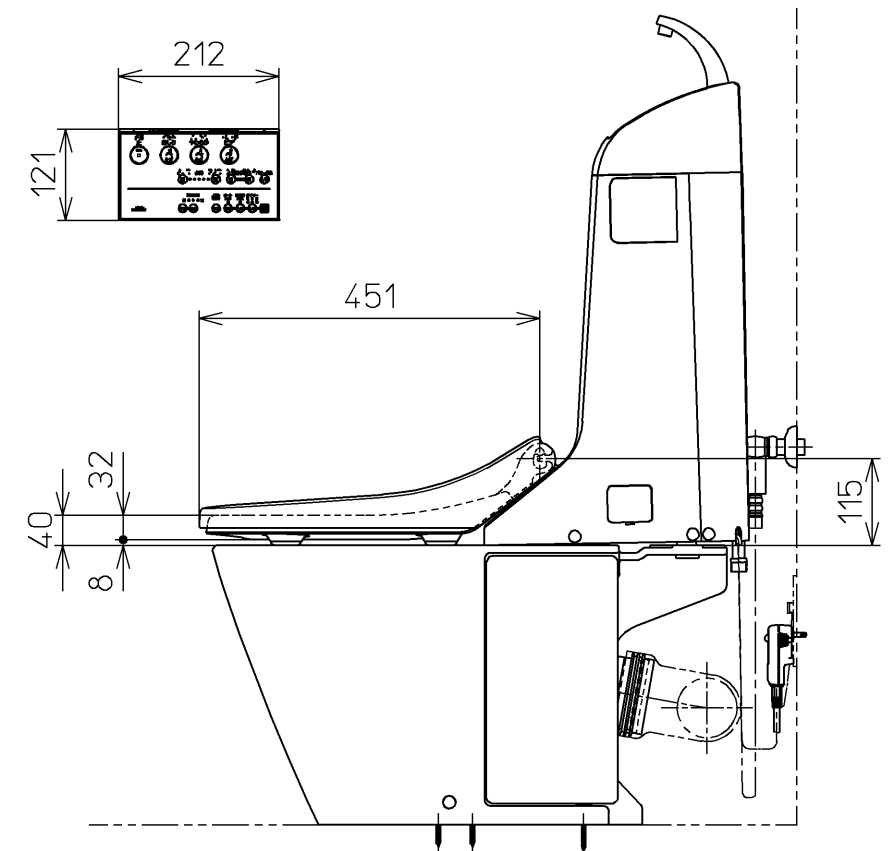

壁給水仕様の場合

アース線 L=200

電源コード L=1000

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器
製図	検図	日付	尺度	品番	
萩原	鈴木	07-10-30	1 : 10	図番	CES931PLER
備考 リモデルタイプ 床上排水防露便器 壁・床共通給水仕様 (排水方向左右抜き)				図番	CES931PLER=A0203

A3

ページNo. 2-2

(改)