
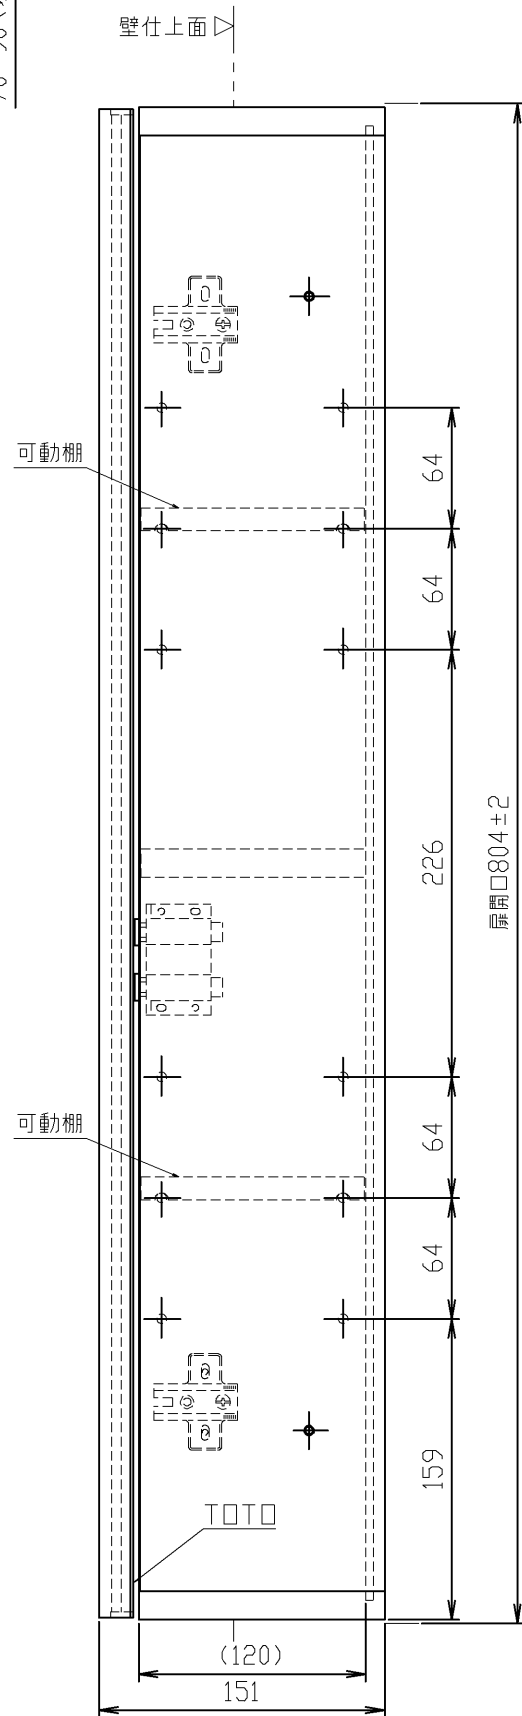
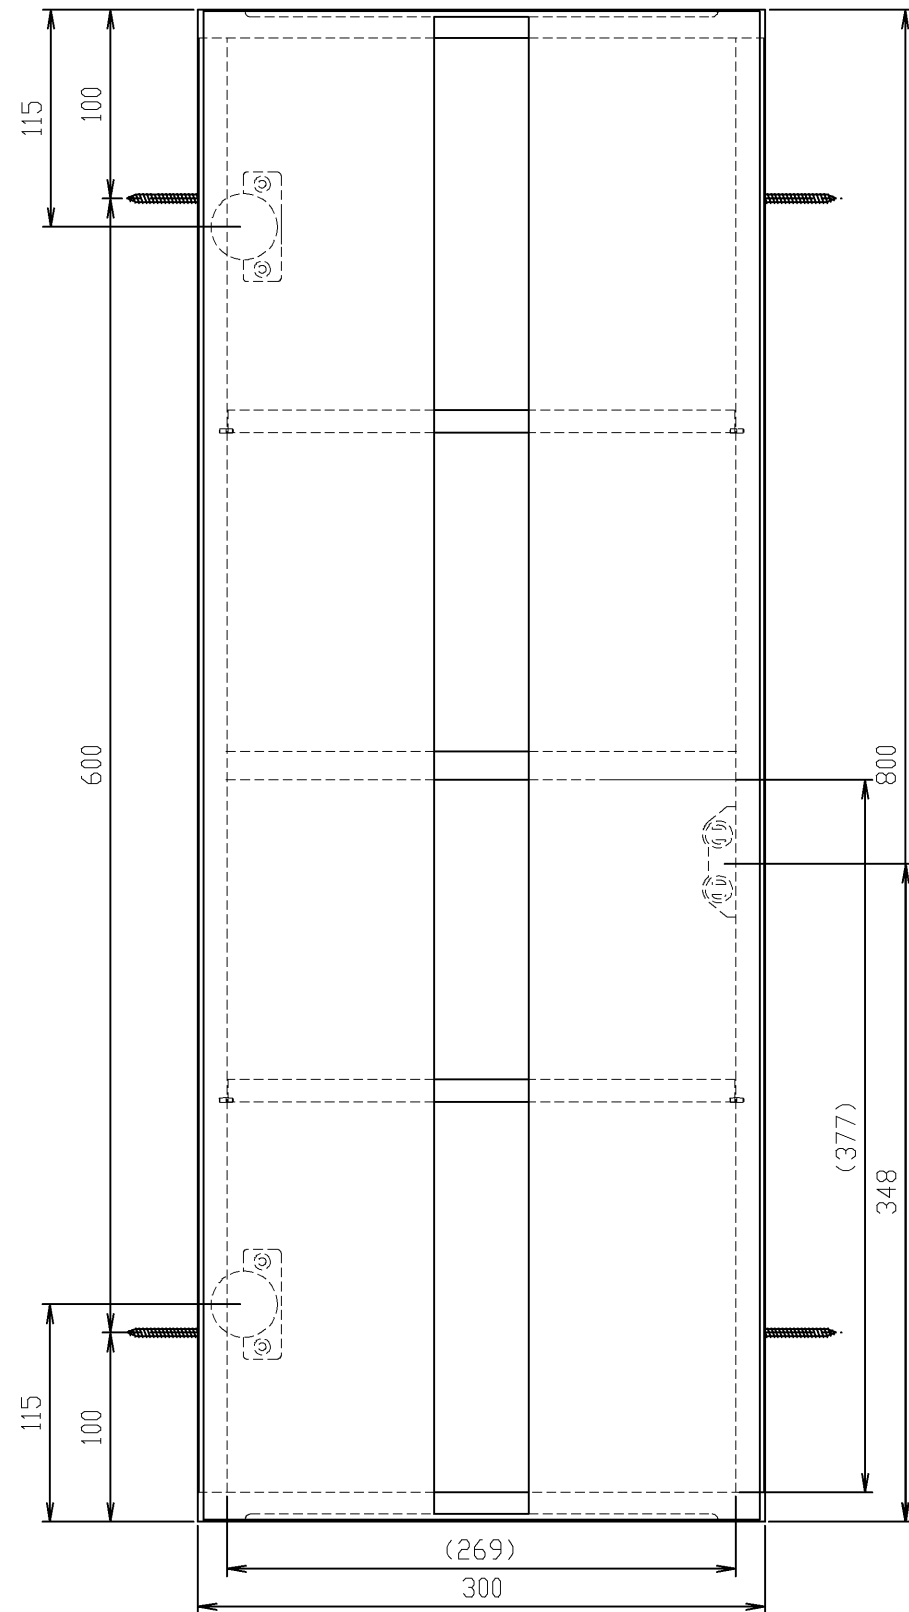


生産中止図面

2012/02

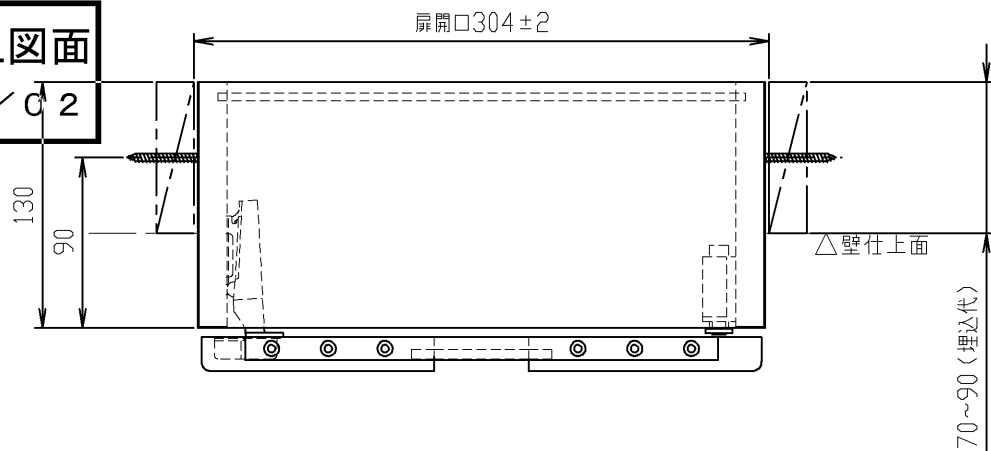

図はYSL12NLを示す。YSL12NRは左右逆勝手。
扉開き角度は、100度。
本体・扉の色は、ホワイト。

ホルムアルデヒド発散等級区分：F☆☆☆☆

4V□C基準：「4V□C基準適合^{※1)}」に適合

※1) 4V□C基準適合は社団法人 日本建材・住宅設備産業協会の登録商標です。

- ・取付面には厚さ12mm以上の合板を使用してください
- ・取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を入れておいてください
- ・取付面がタイル・コンクリート壁などの場合は、市販のコンクリート用プラグを使用して取り付けてください

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	洗面キャビネット
大平	平田 高良	日付	
		11.02.01	品番
		1 : 4	図番
		備考	
		YSL12NR：扉右吊元	
		YSL12NL：扉左吊元	