
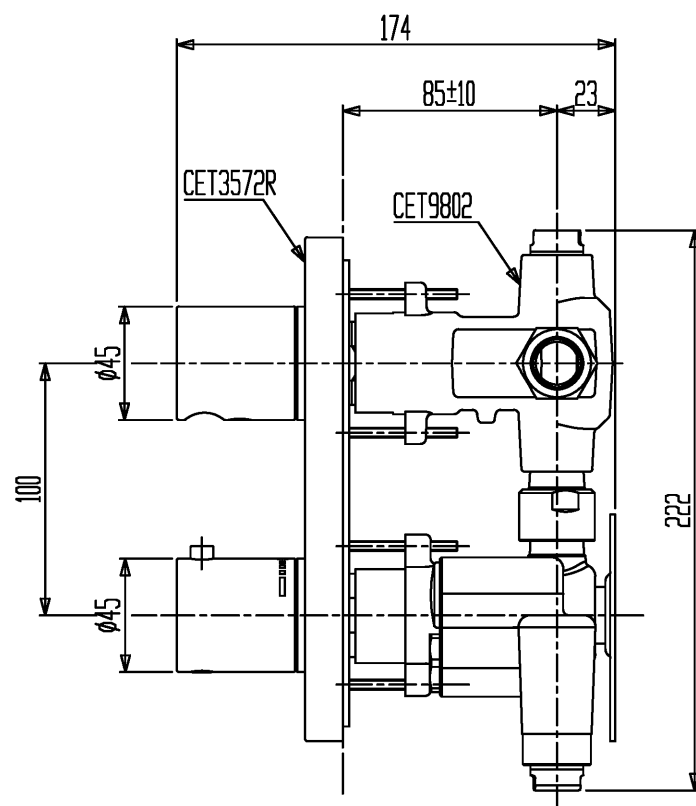
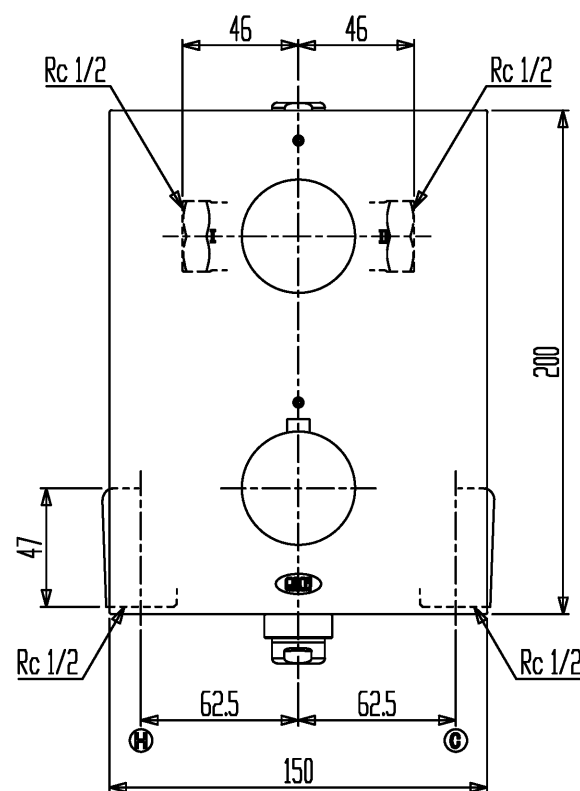
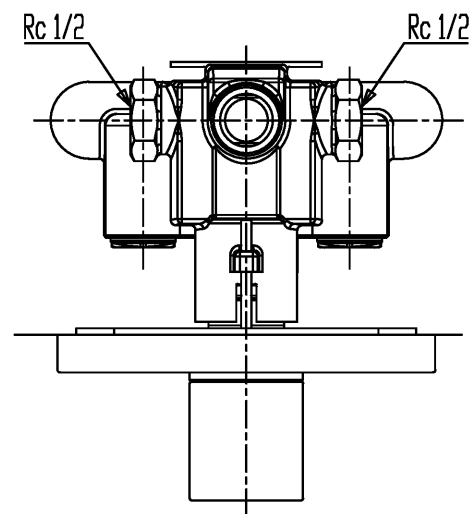




用途	一般住宅用（屋内用）	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa（流動圧）
	最高水圧	0.60MPa（静水圧） ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1～40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	80℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。	
特記事項	(1) 水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) 取り付けの前に必ず水で給水管内のほこり、砂などの異物をきれいに流してください。 (4) 埋込部（CET9802型）と組合わせてご使用ください。	

セラトレーディング株式会社			単位 mm	名称 C1 サーモスタット式 シャワバス用湯水混合水栓カバー部+埋込部
製図 恋塚	検図 井田	日付 20.03.31	尺度 1：3	
備考 (社)日本水道協会認証品、止水切替機能付（2方向）、逆止弁付				品番 CET3572R+CET9802
				図番 CET3572RC