
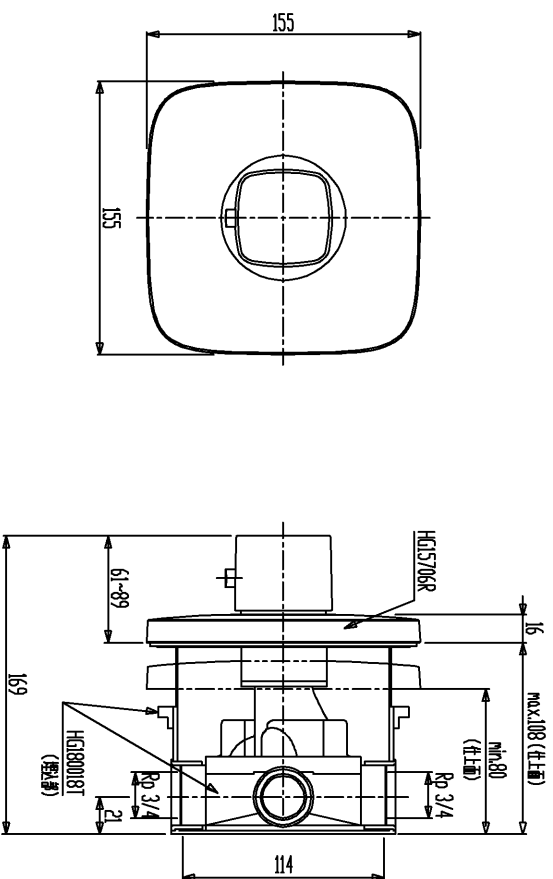
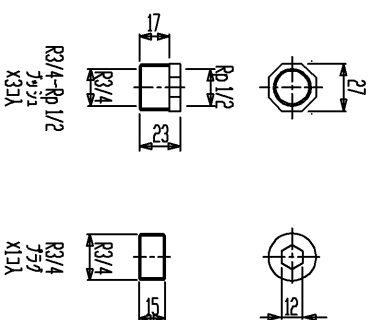


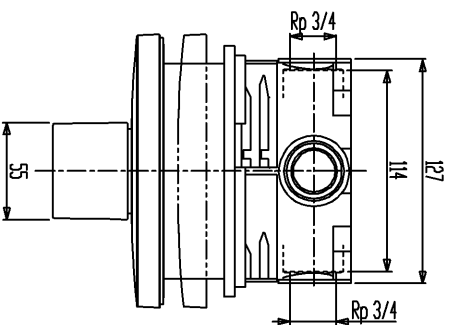

用途		一般住宅用（屋内用）
給水圧力	最低必要水压	0.2MPa（流動圧）
	最高水压	0.5MPa（静水压） ※設置にお使いいただくためには、0.2~0.4MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水质		水道水
使用環境温度		1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。
最高給湯温度		65℃ ※安全のための給湯温度は60℃以下での使用をおすすめします。
特記事項		(1) 水圧は湯水は同等圧、且つ湯圧が水圧より高くなるように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) 器具を取り付ける前にお湯給水管内のみ、ゆわどを完全に洗い流してください。 (4) 埋込型（HG180018型）と組合わせて使用ください。

セトリビデザイン株式会社					単位	名称
製図	検図	図	尺	mm		
福田	井伊	21.03.24	1 : 3			エコタクトE型式大流量 サーエタクト温水混合水栓・カバ一部+型取部
備考				・止水機能なし ・（社）日本水道協会承認品、逆止弁付		品番
						HG15706R+HG180018T
						HG15706RTC