


生産中止図面

2025/01

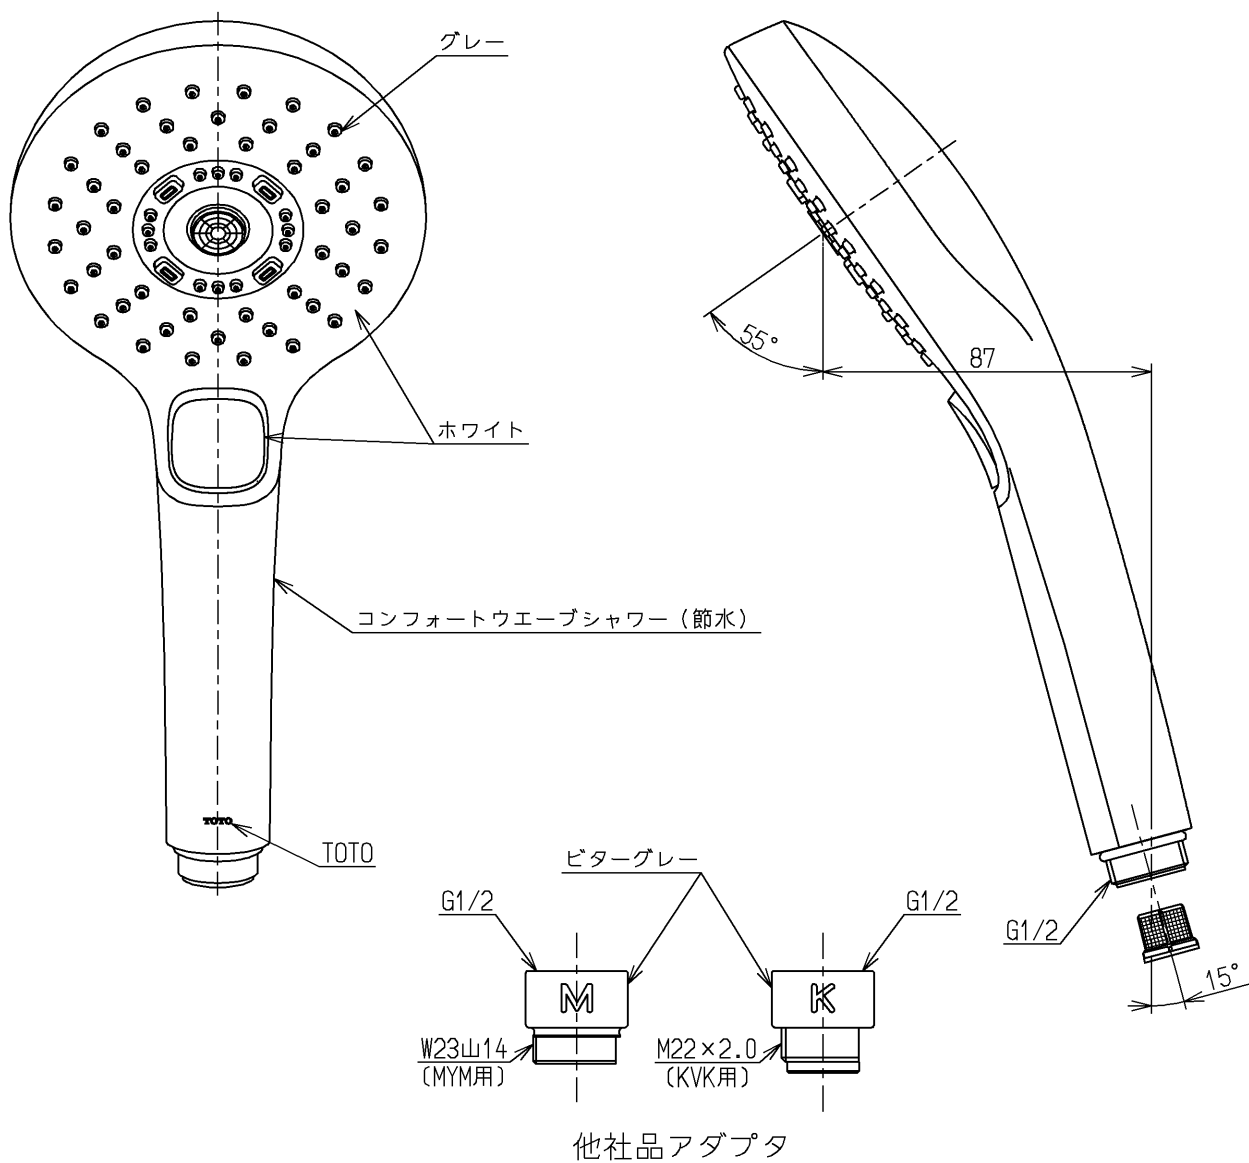

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯B」

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の
浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯B1」

最低必要水圧：0.07MPa（流動時）

壁付サーモスタット混合水栓（埋込式）の場合の
最低必要水圧：0.1MPa（流動時）

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

TOTO			単位 mm	名称 シャワーヘッド
製図 安永	検図 藪	日付 稲田 18.08.31	尺度 1:2	コンフォートウェーブ3モード、めっき
備考				図番 THYC69C