

生産中止図面

2012/04

仕様

定格 AC100V 50/60Hz

消費電力 25W



電球 ミニクリプトン球 Sタイプ
フロスト E-17 25W

上部鏡取付座取付ねじ

(なべ頭タッピンねじφ4×35) 2本

下部鏡取付金具取付ねじ

(なべ頭タッピンねじφ4×35) 2本

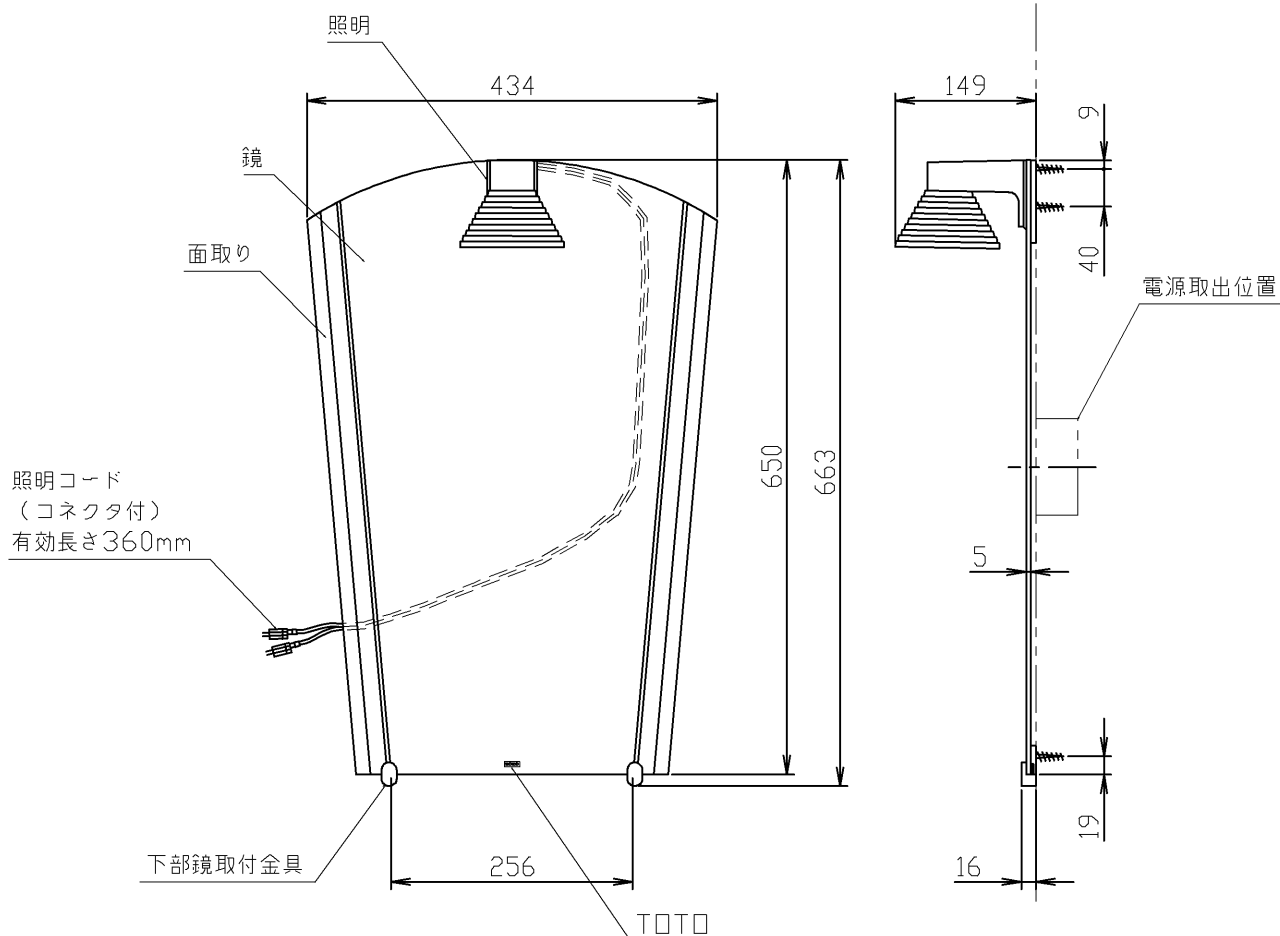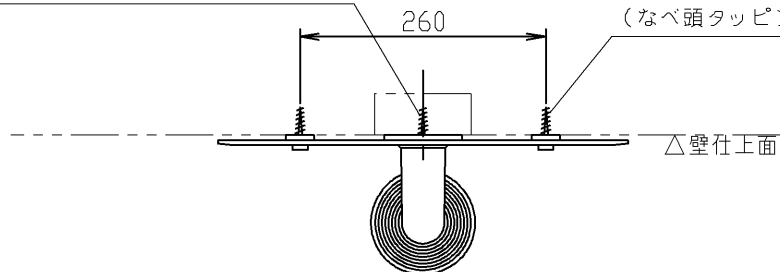

- ・取付面には厚さ12mm以上の合板を使用してください
- ・取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を入れておいてください
- ・取付面がタイル・コンクリート壁などの場合は、市販のコンクリート用プラグを使用して取り付けてください

TOTO				単位 mm	名称 照明付化粧鏡
製図 平田	検図 東	承認 高良	日付 09.02.25	尺度 1 : 8	品番 YMK14S1L5
備考					図番 YMK14S1L5