
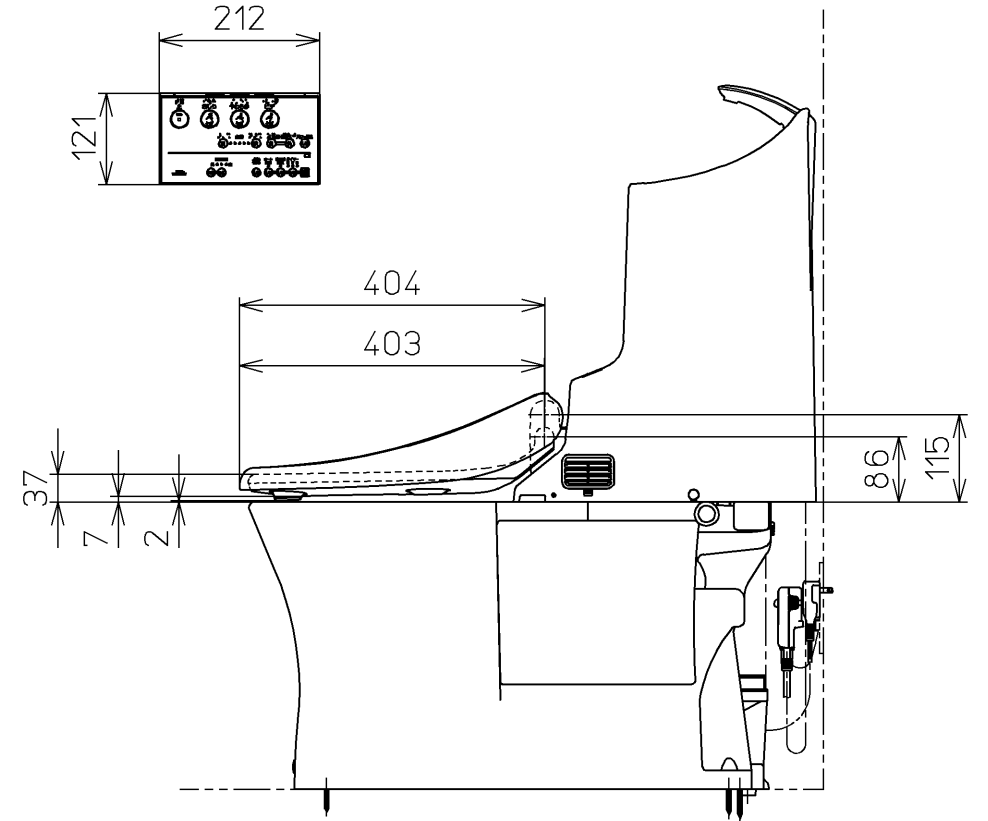
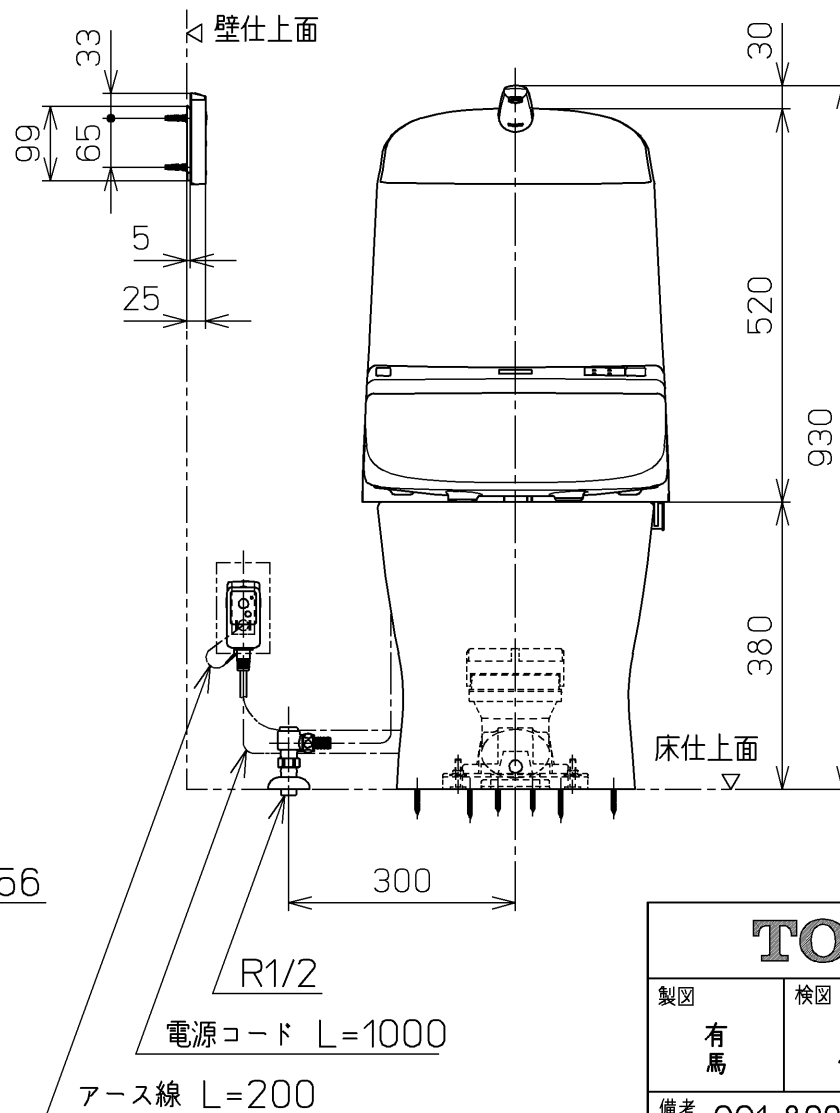
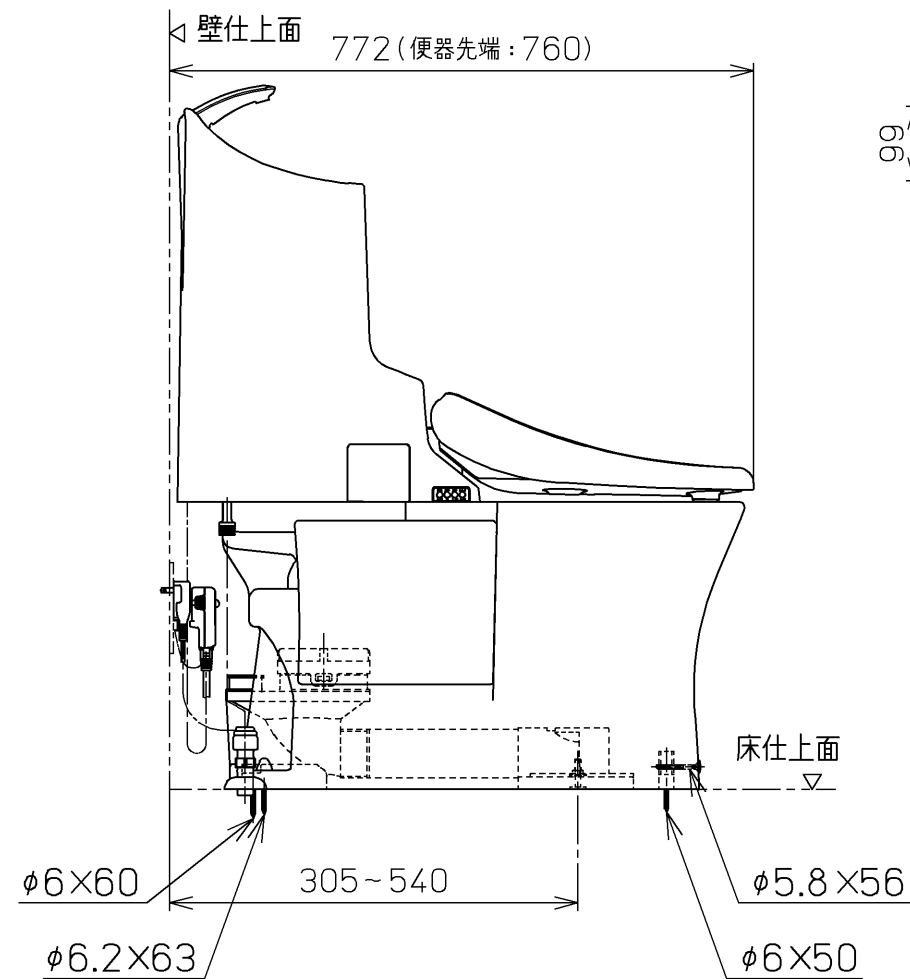


生産中止図面

2014年4月1日 定格: AC100V-359W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- *製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、給水用ホースと 電源コンセントを接触させないでください。
感電・発火の原因になります。
- *本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の
取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

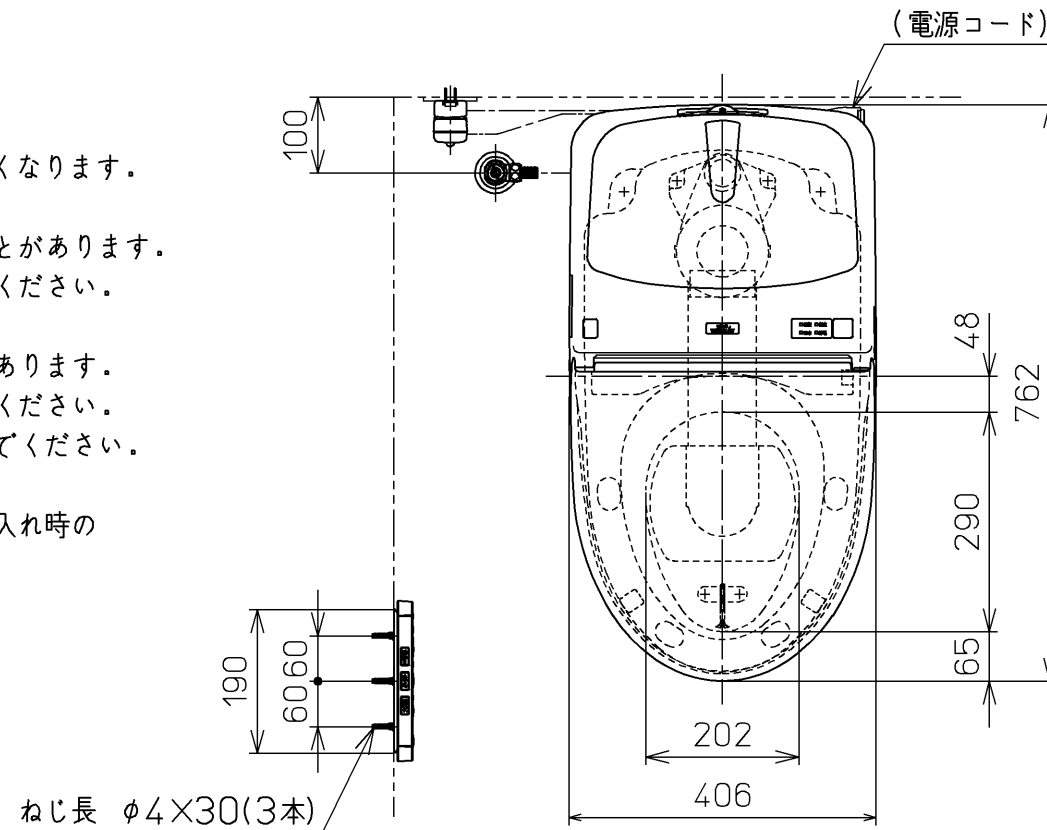

TOTO		単位	mm	名称		ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番		CES9312HML	
有馬	田代 秋吉	11-11-17	1 : 10	図番		CES9312HML=A0103	
備考 GG1-800 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ				ページNo.		1-1	(改)