

生産中止図面

2014/04

*定格：AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。


また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の



取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、

150mm以上の空間を確保してください。


注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。



ねじ長 φ4×30(3本)

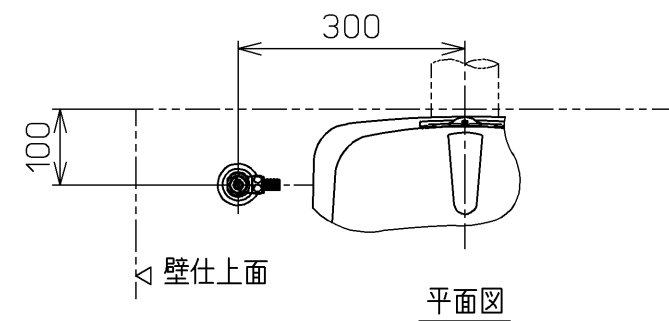
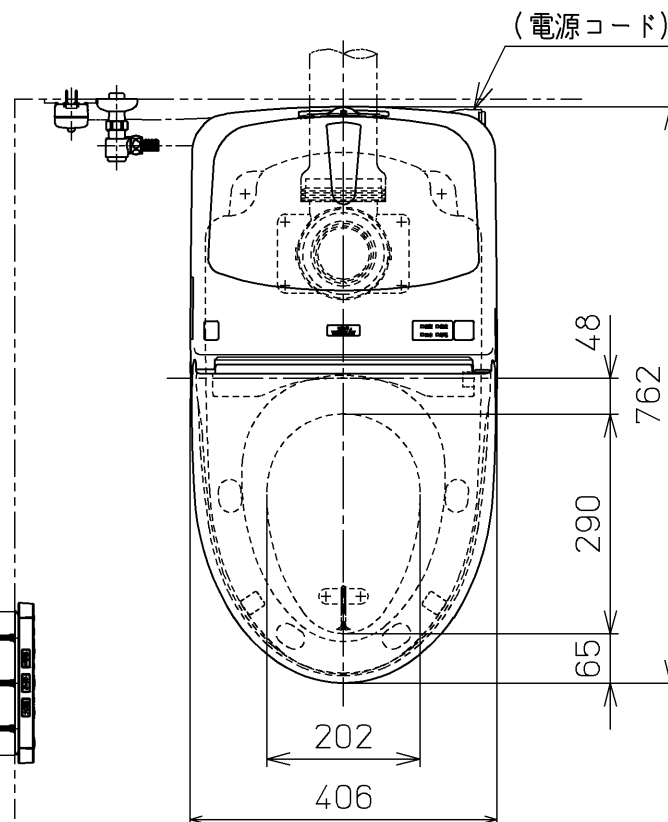


平面図

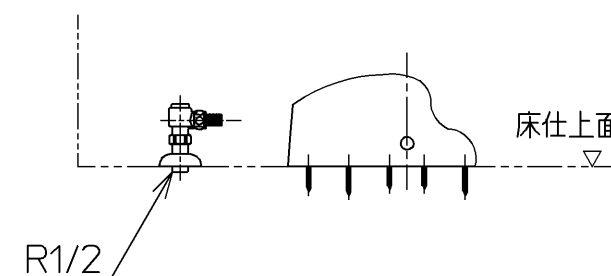


正面図

床給水仕様の場合

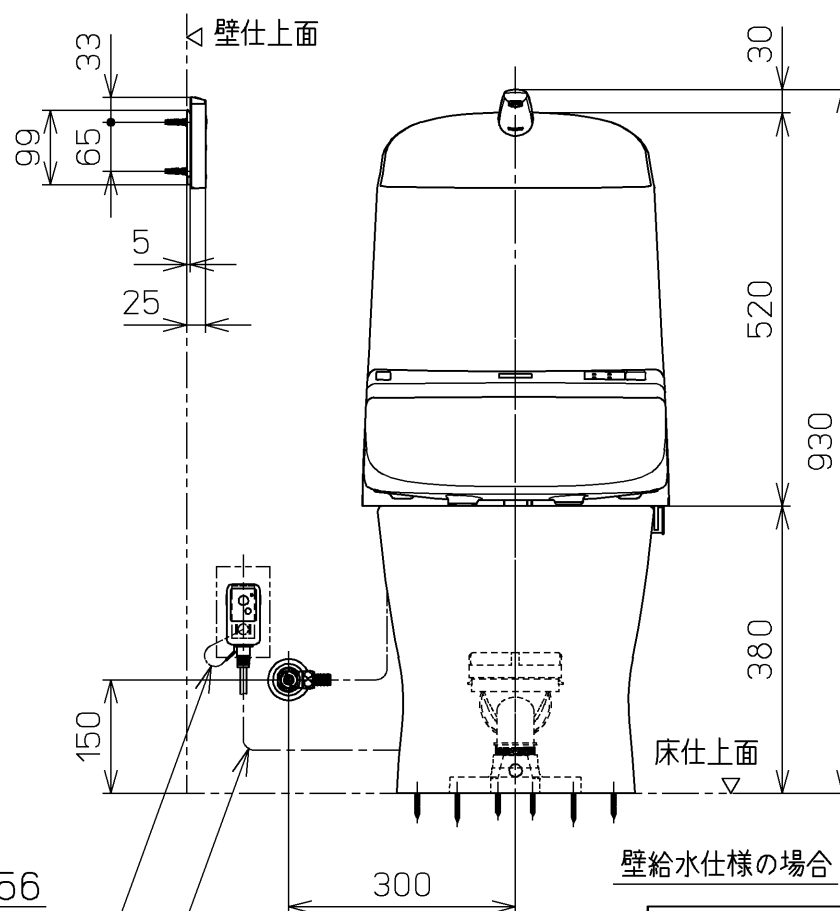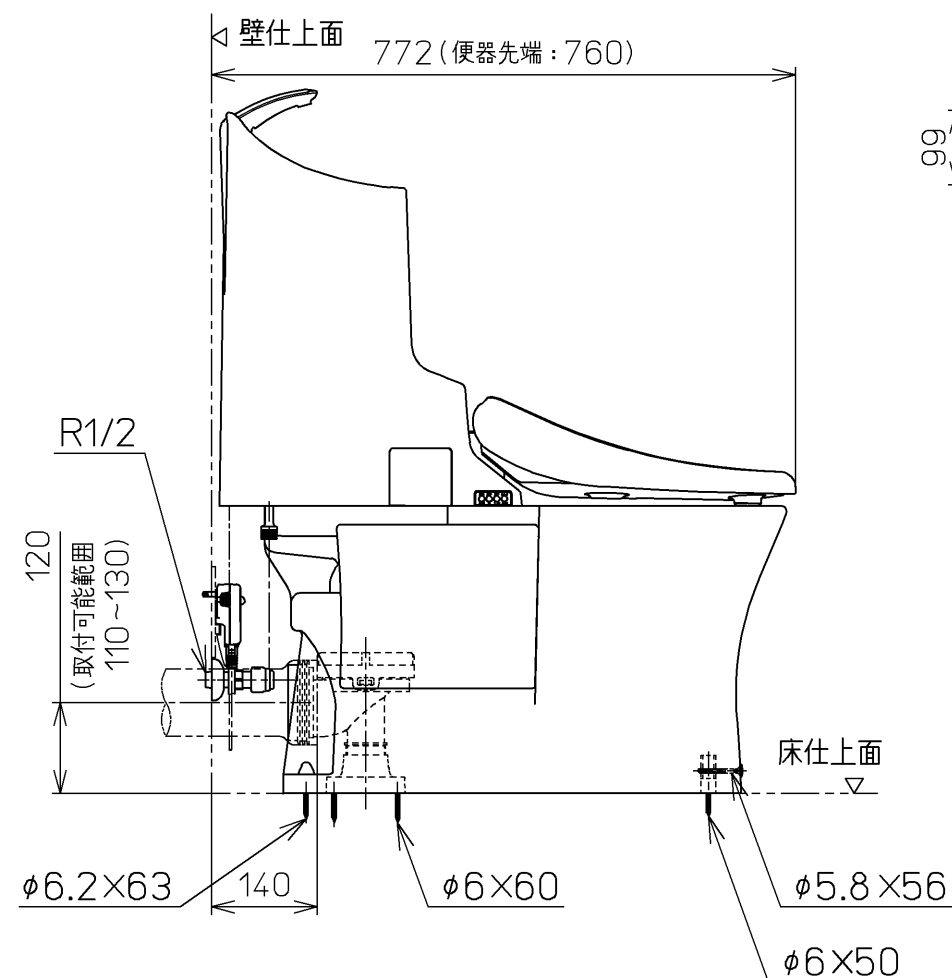

壁給水仕様の場合

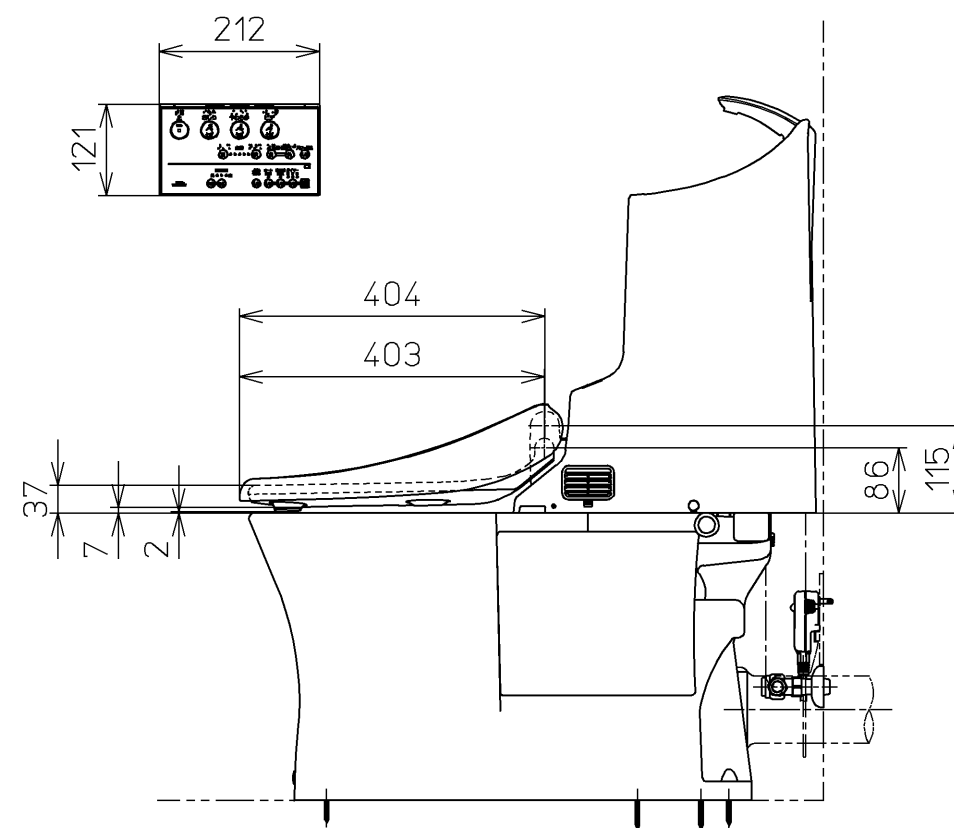

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 田代 秋吉	日付 11-11-17	尺度 1 : 10	品番 CES9312PL
備考 GG1-800 一般地・流動兼用、P排水				図番 CES9312PL=A0104