







生産中止図面
2014

- *定格 AC100V-324W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。


- *施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。
- *既設排水管をカットして接続する場合は
壁排水便器取替用排水ジョイント(後ろ抜き用)の別途手配が必要です。
既設排水管を壁面から40mmの位置でカットしてください。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- *本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の
取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。
- 注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。

- *注2：壁排水便器取替用排水ジョイントにて接続した場合

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

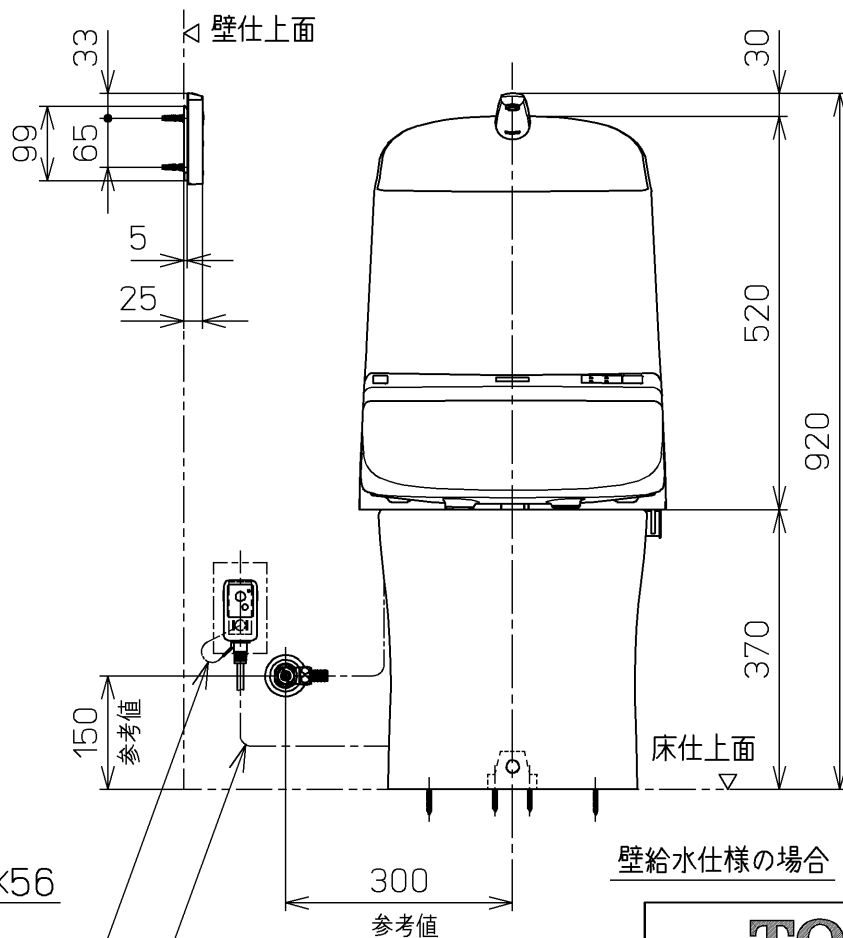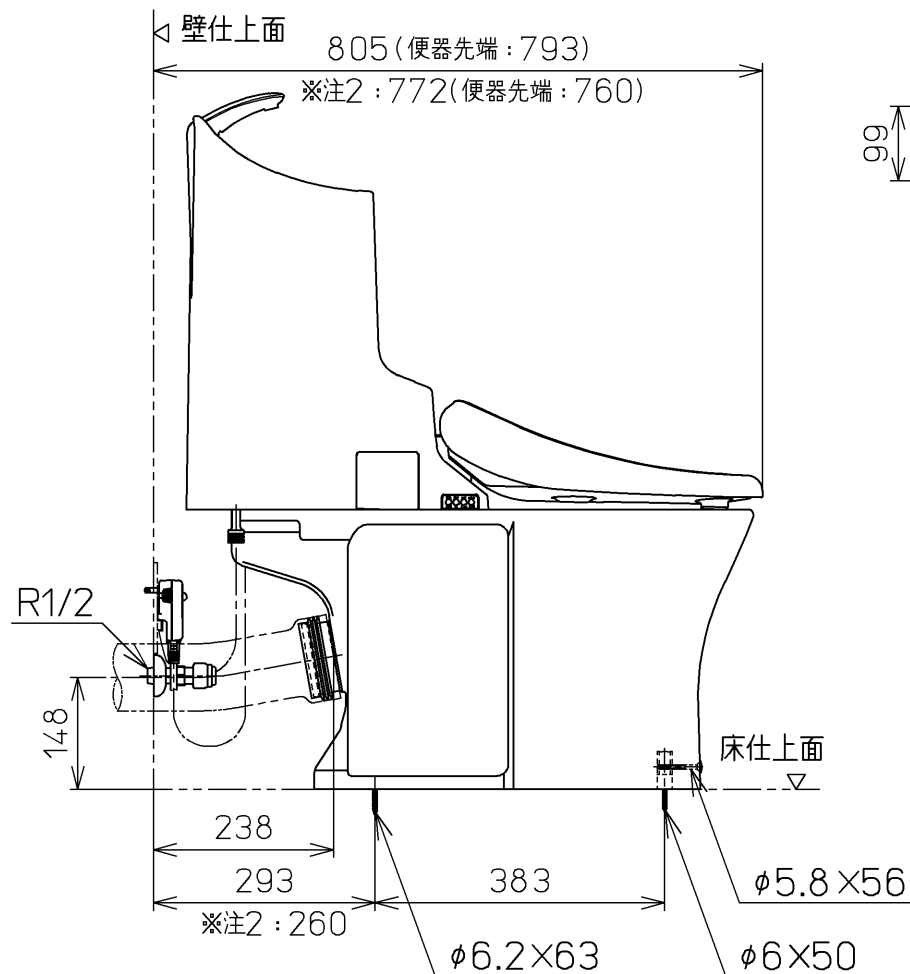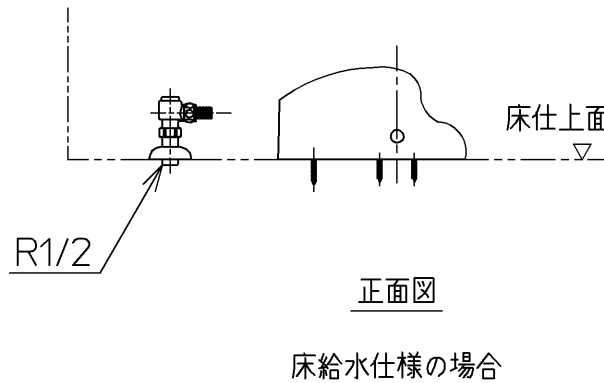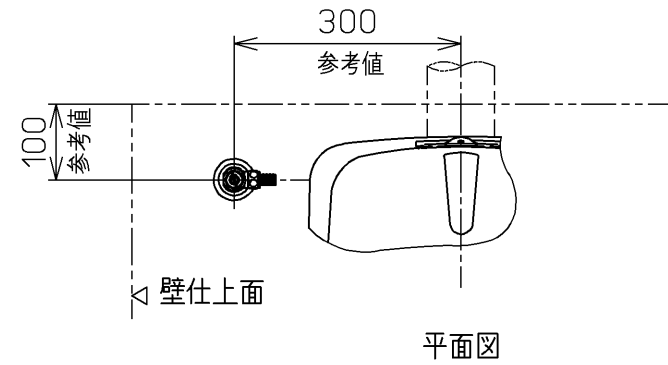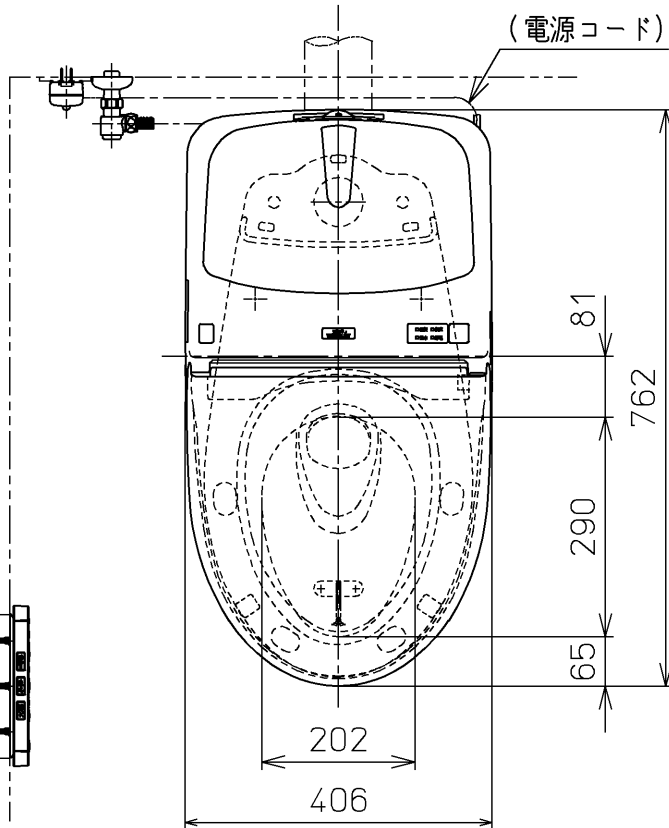

壁給水仕様の場合

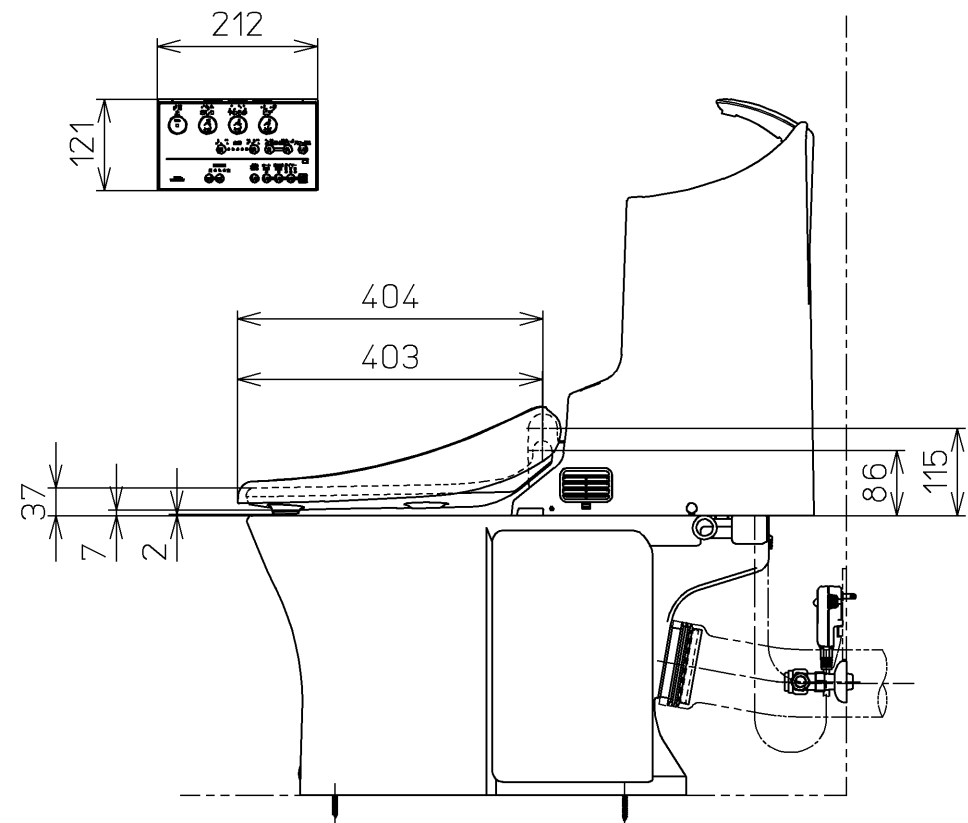







TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 田代 秋吉	日付 11-11-17	尺度 1 : 10	品番 CES9312PXL
備考 GG1-800 一般地・流動兼用, P排水(後ろ) リモデルタイプ				図番 CES9312PXL=A0104

生産中止図面
2014/04


- ※定格 AC100V-324W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。

- ※施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。
※既設排水管をカットして接続する場合は
壁排水便器取替用排水ジョイント(左右抜き用)の別途手配が必要です。
既設排水管を便器中心から115mmの位置でカットしてください。
※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
※製品背面に電源を設けしないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の
取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。
注1: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

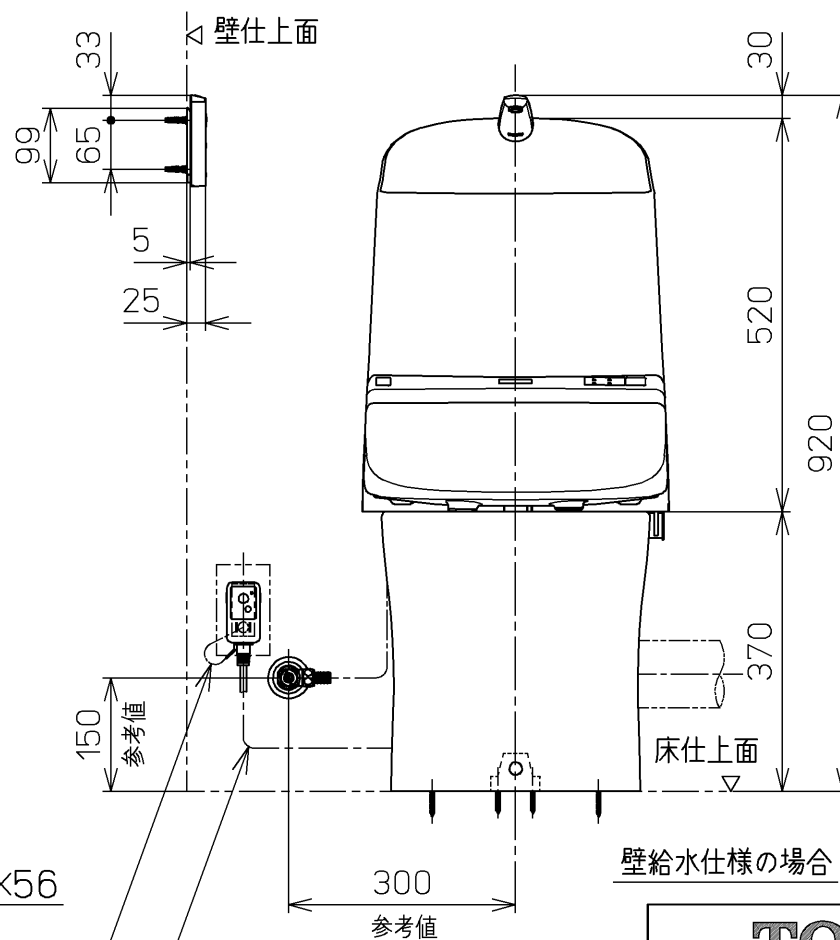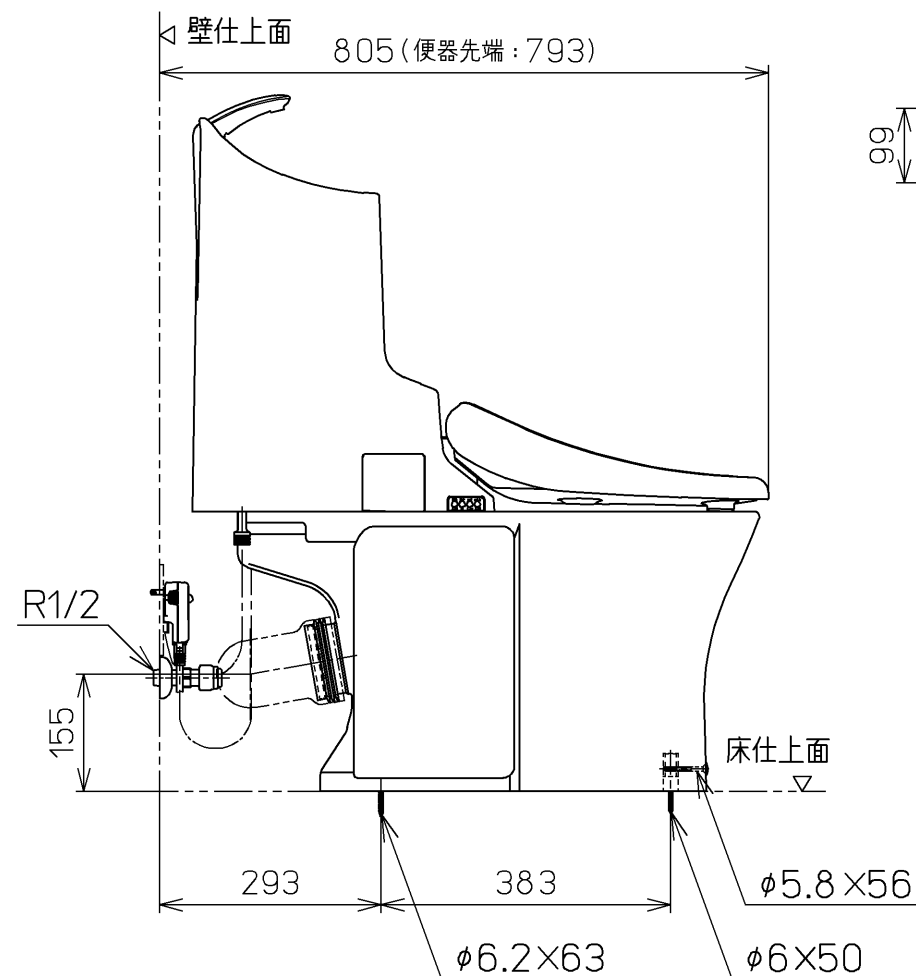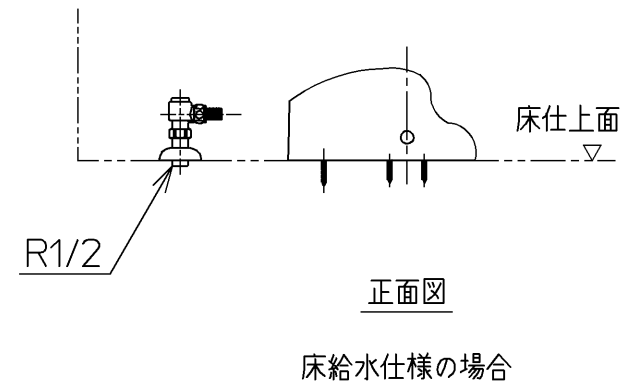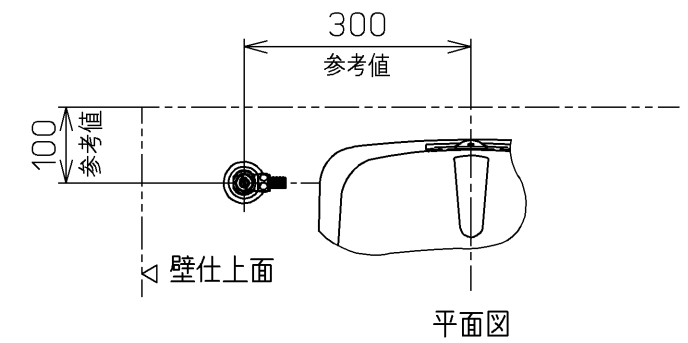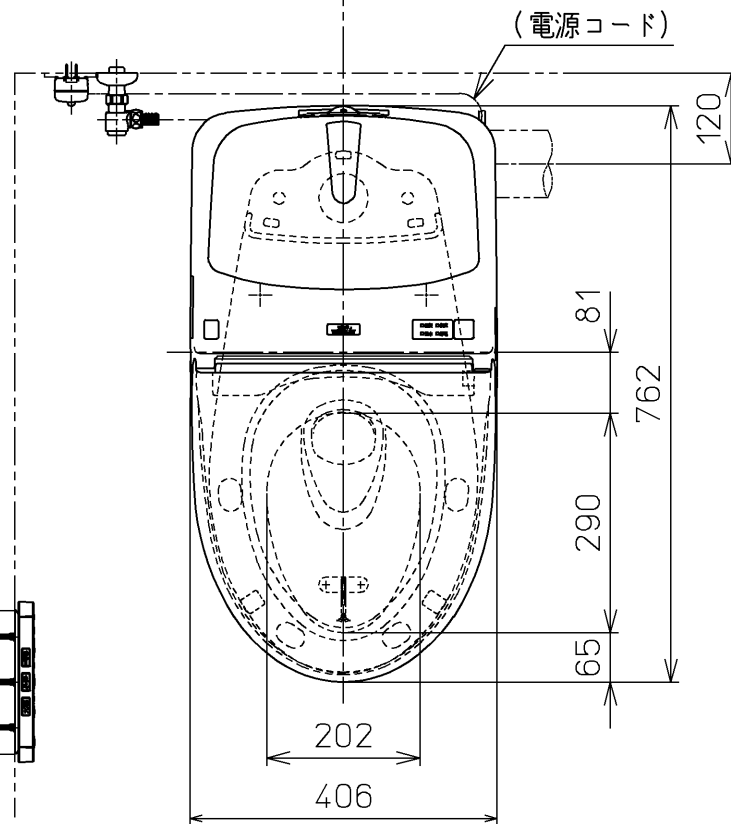

電源コード L=1000
アース線 L=200

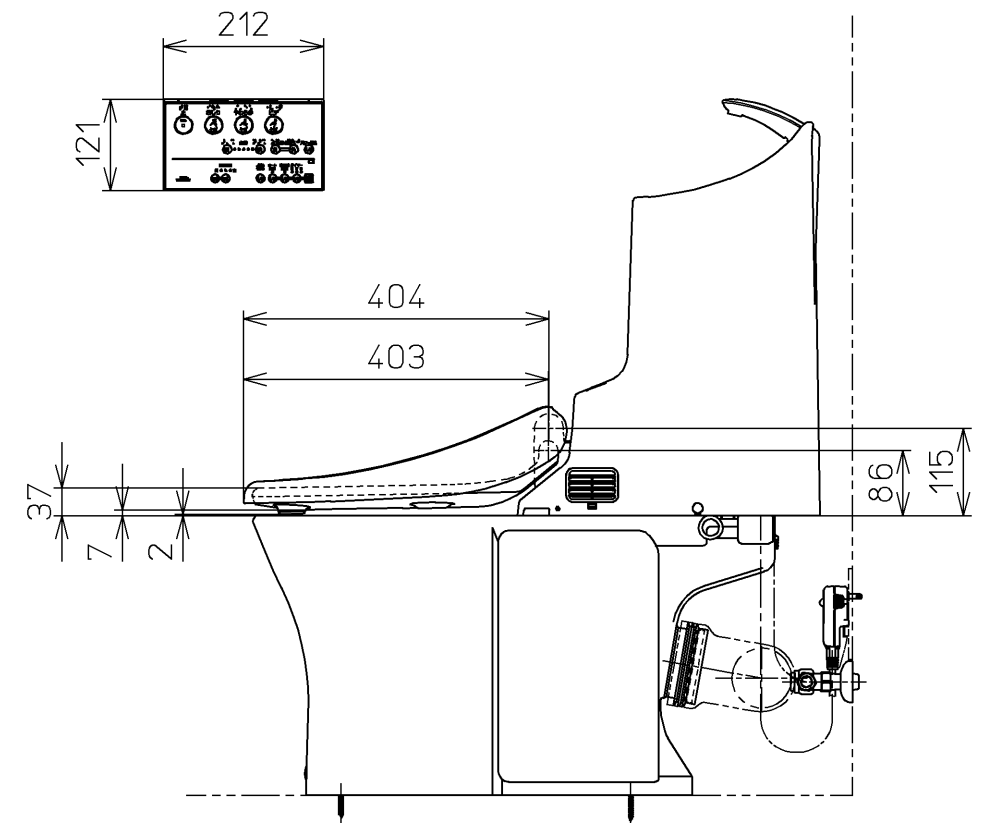

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 田代 秋吉	日付 11-11-17	尺度 1 : 10	品番 CES9312PXL
備考 GG1-800 一般地・流動兼用, P排水(左右) リモデルタイプ				図番 CES9312PXL=A0204
A3		ページNo.	2-2	(改)