

生産中止図面

2014/04

※定格 AC100V-448W 50/60Hz

※最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようご注意ください。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、





150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。

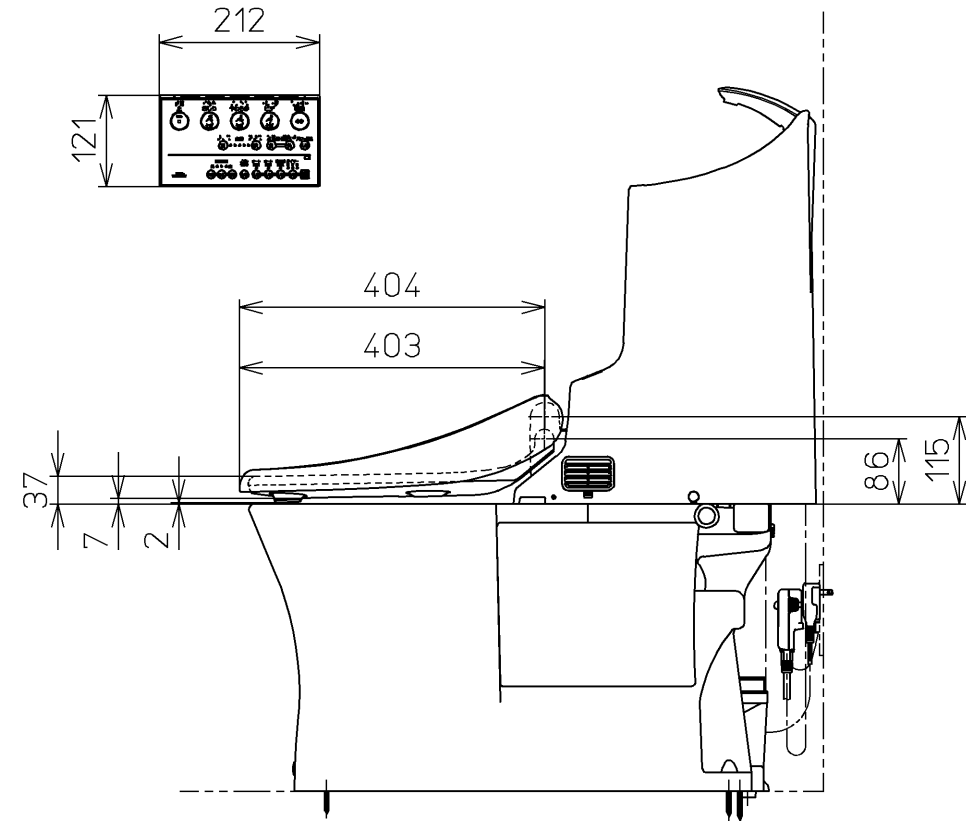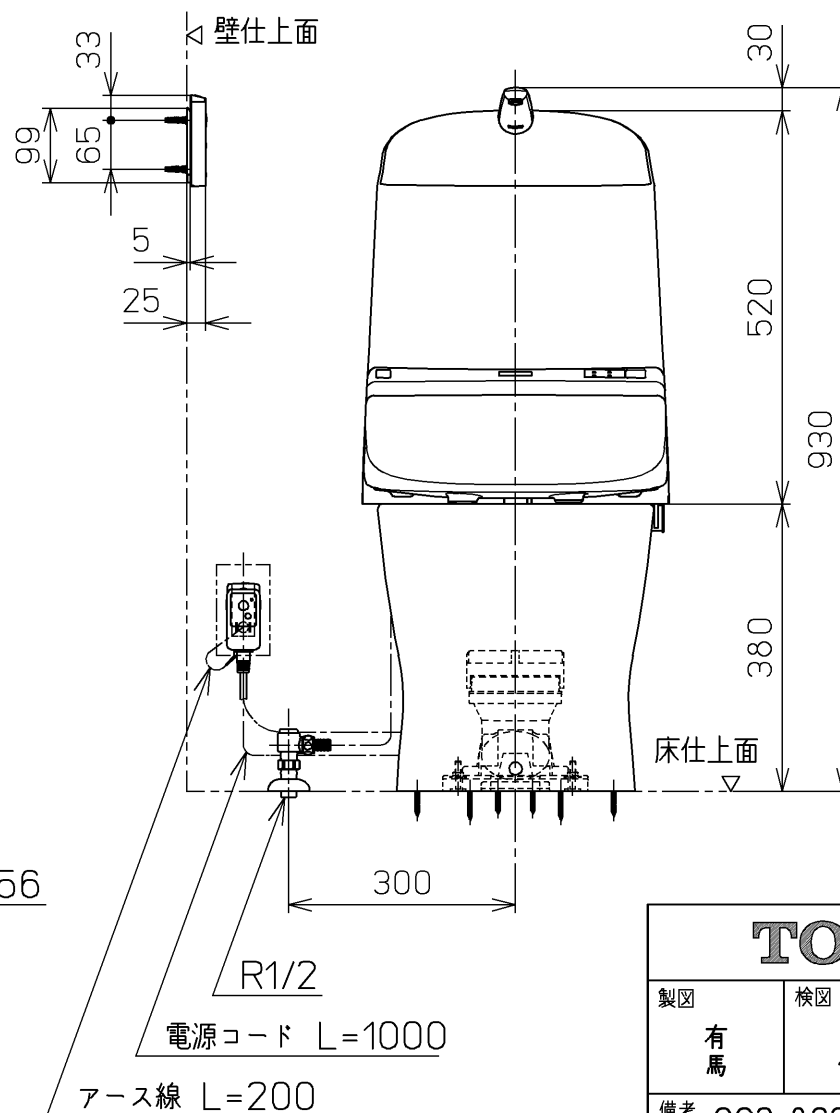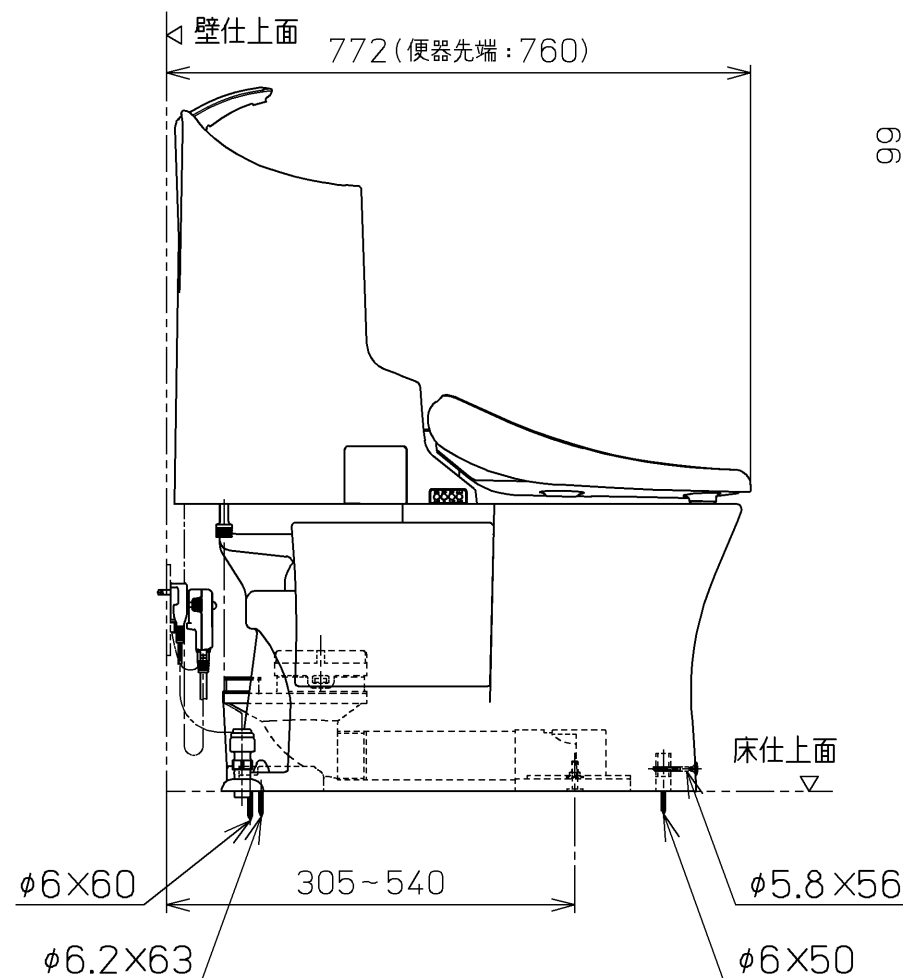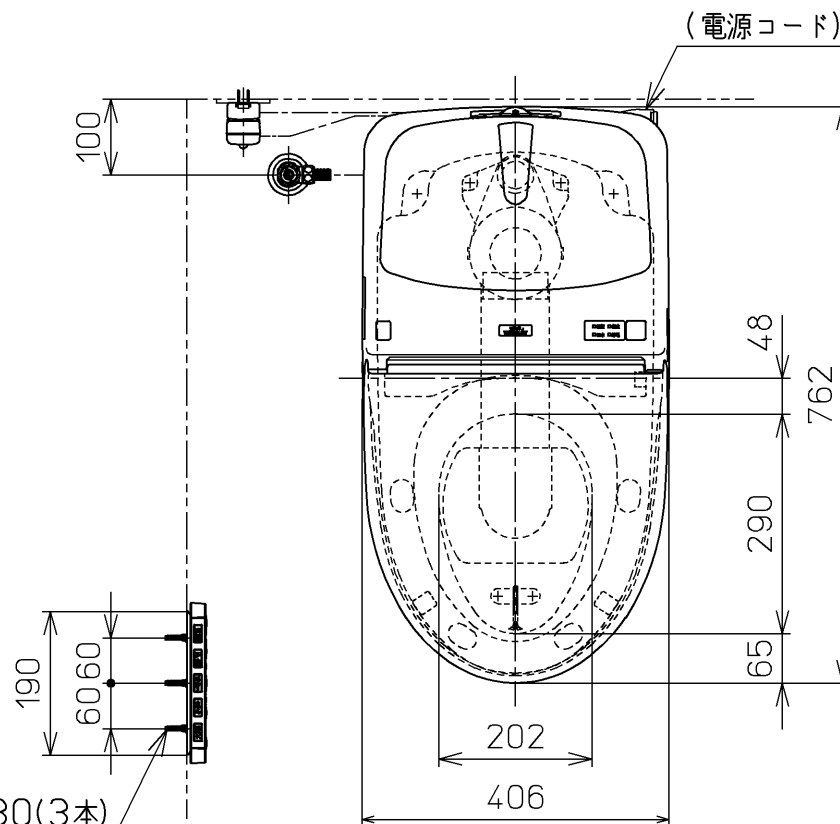

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9332HML	
有馬	田代 秋吉	11-11-17	1 : 10	図番	CES9332HML=A0104	
備考 GG3-800 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ				ページNo.	1-1	(改)