

生産中止図面

2012/01

＜特注仕様＞

1. 便ふたなし品

2. 水タンク側の給水を再生水仕様としたもの。

※2系統給水方式

3. 埋込AC100Vリモコン(乾燥を流すボタンに変更品)

4. 取扱説明書を使ふたなし品・埋込AC100Vリモコン
(乾燥を流すボタンに変更品)用に変更

5. ラベル「使用方法」追加

* 定格：ウォシュレット AC100V-324W 50/60Hz

リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 製品背面に電源を設けなideてください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

別途手配


電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVVF 2芯 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$

別品番

リモコン取付用施工部材

・乾式・湿式工法壁用

・パーティション用

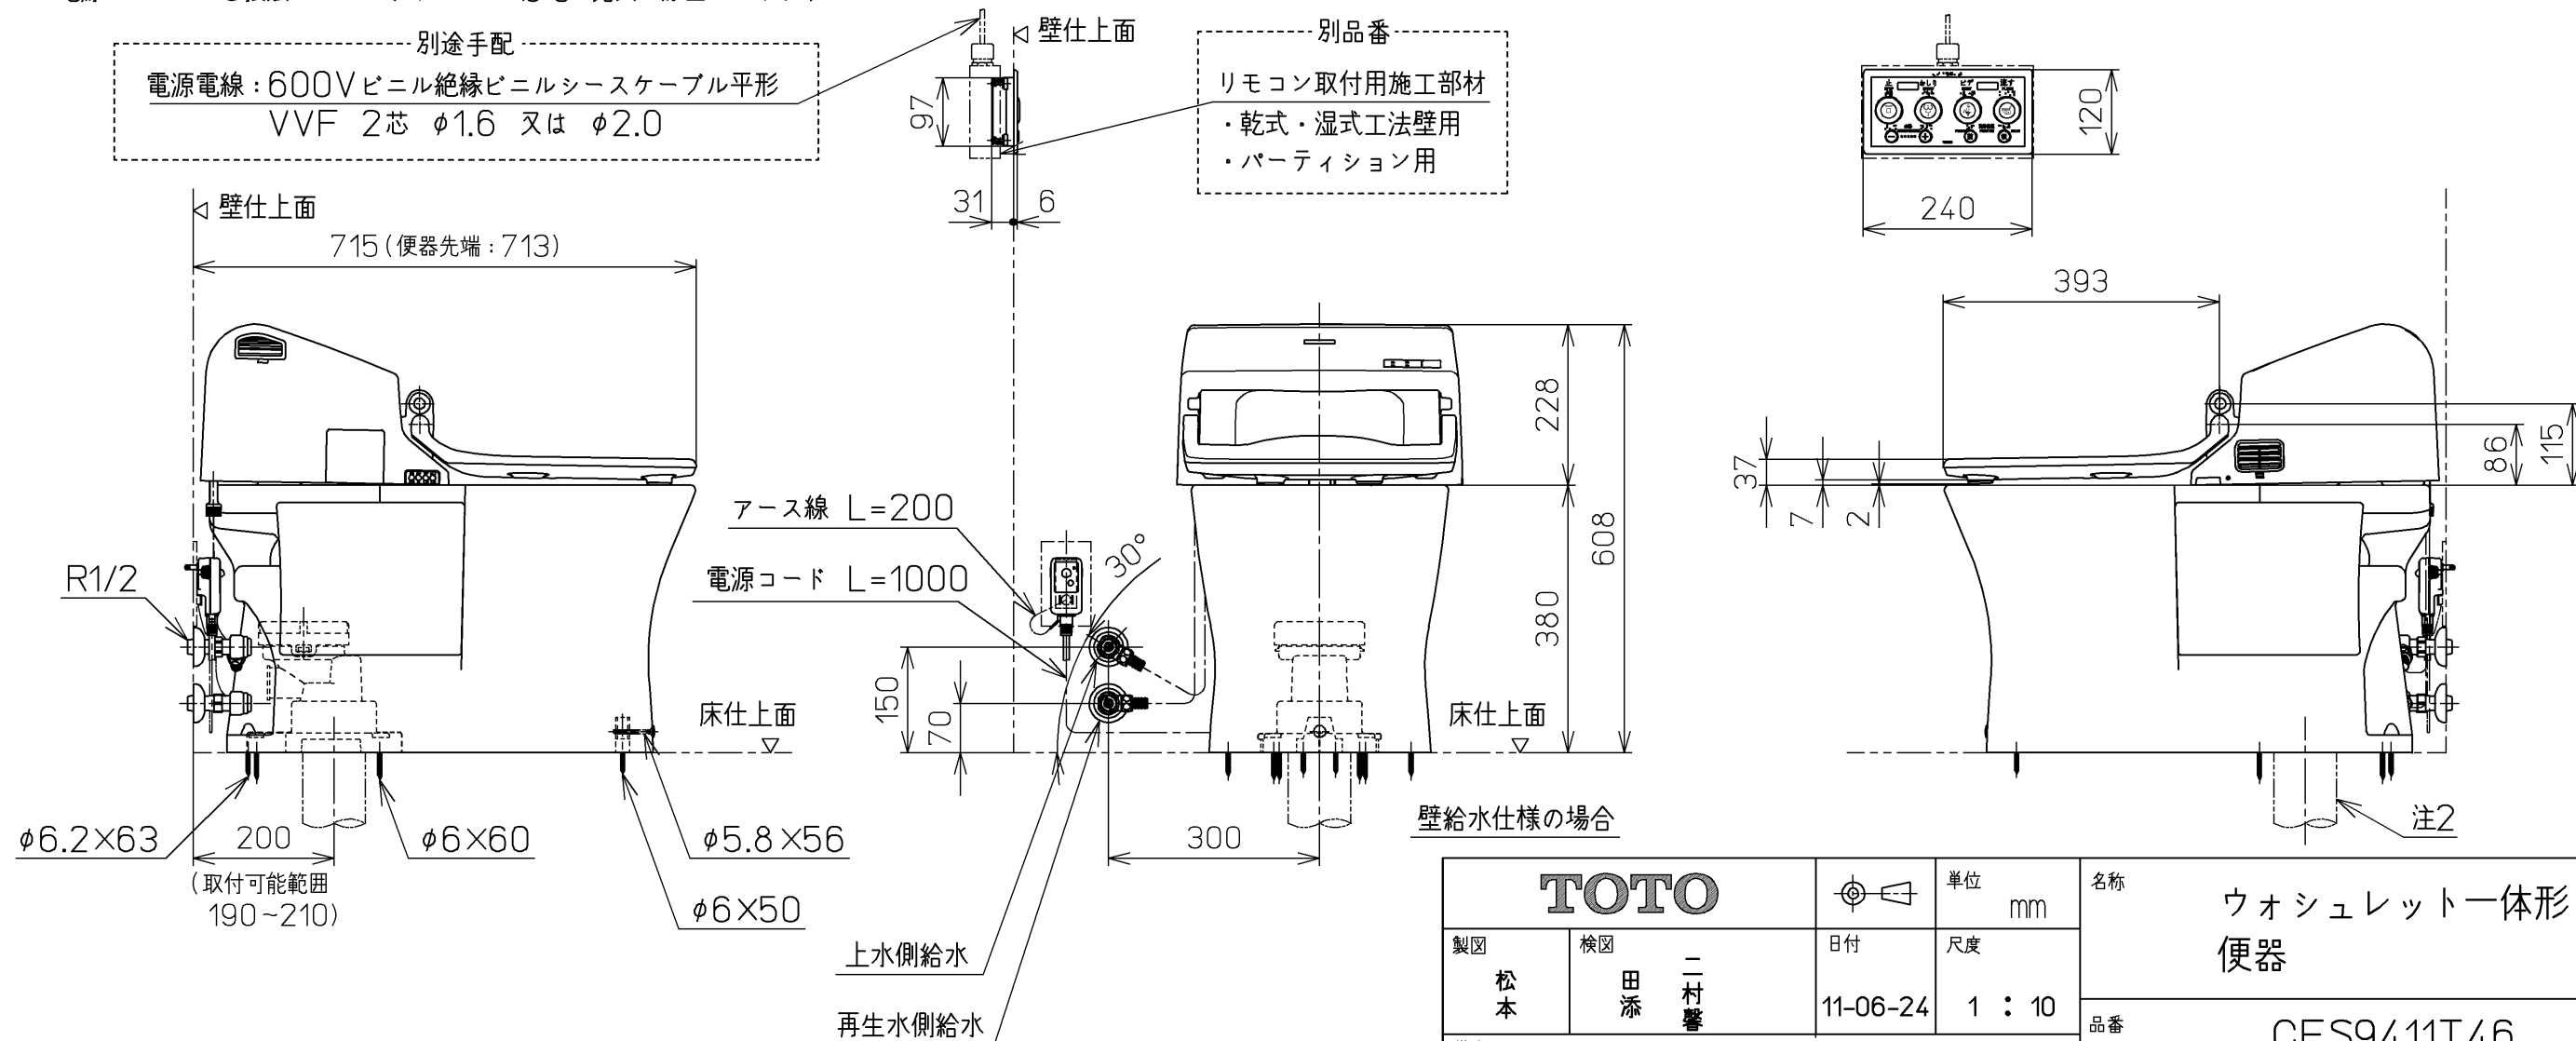

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 二村 馨	日付 11-06-24	尺度 1 : 10	品番 CES9411T46
備考 GG1 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9411V46 陶器部：CS820B		図番 CES9411T46_A0101

A3

ページNo.

1-1

(改)