

生産中止図面

2014特注仕様

1.ロータンク側の給水を再生水仕様としたもの。

※2系統給水方式

*定格：AC100V-413W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。





*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、

150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 φ4×30(3本)

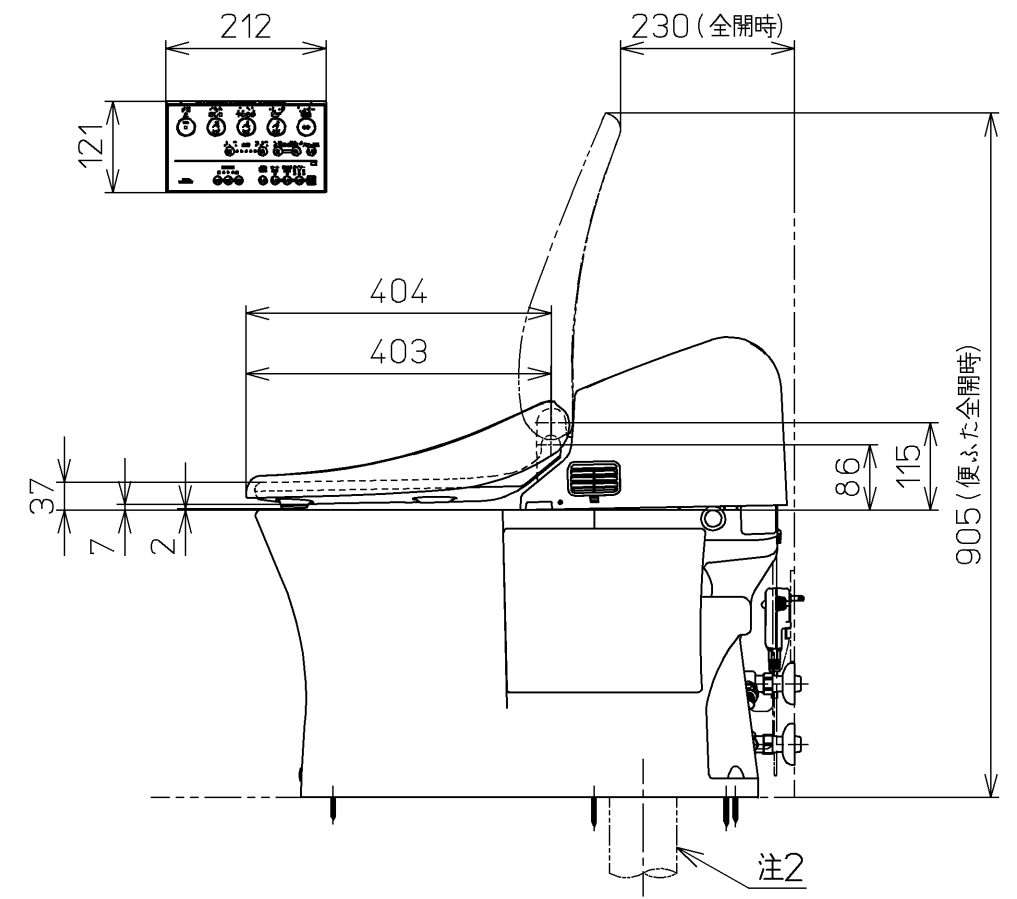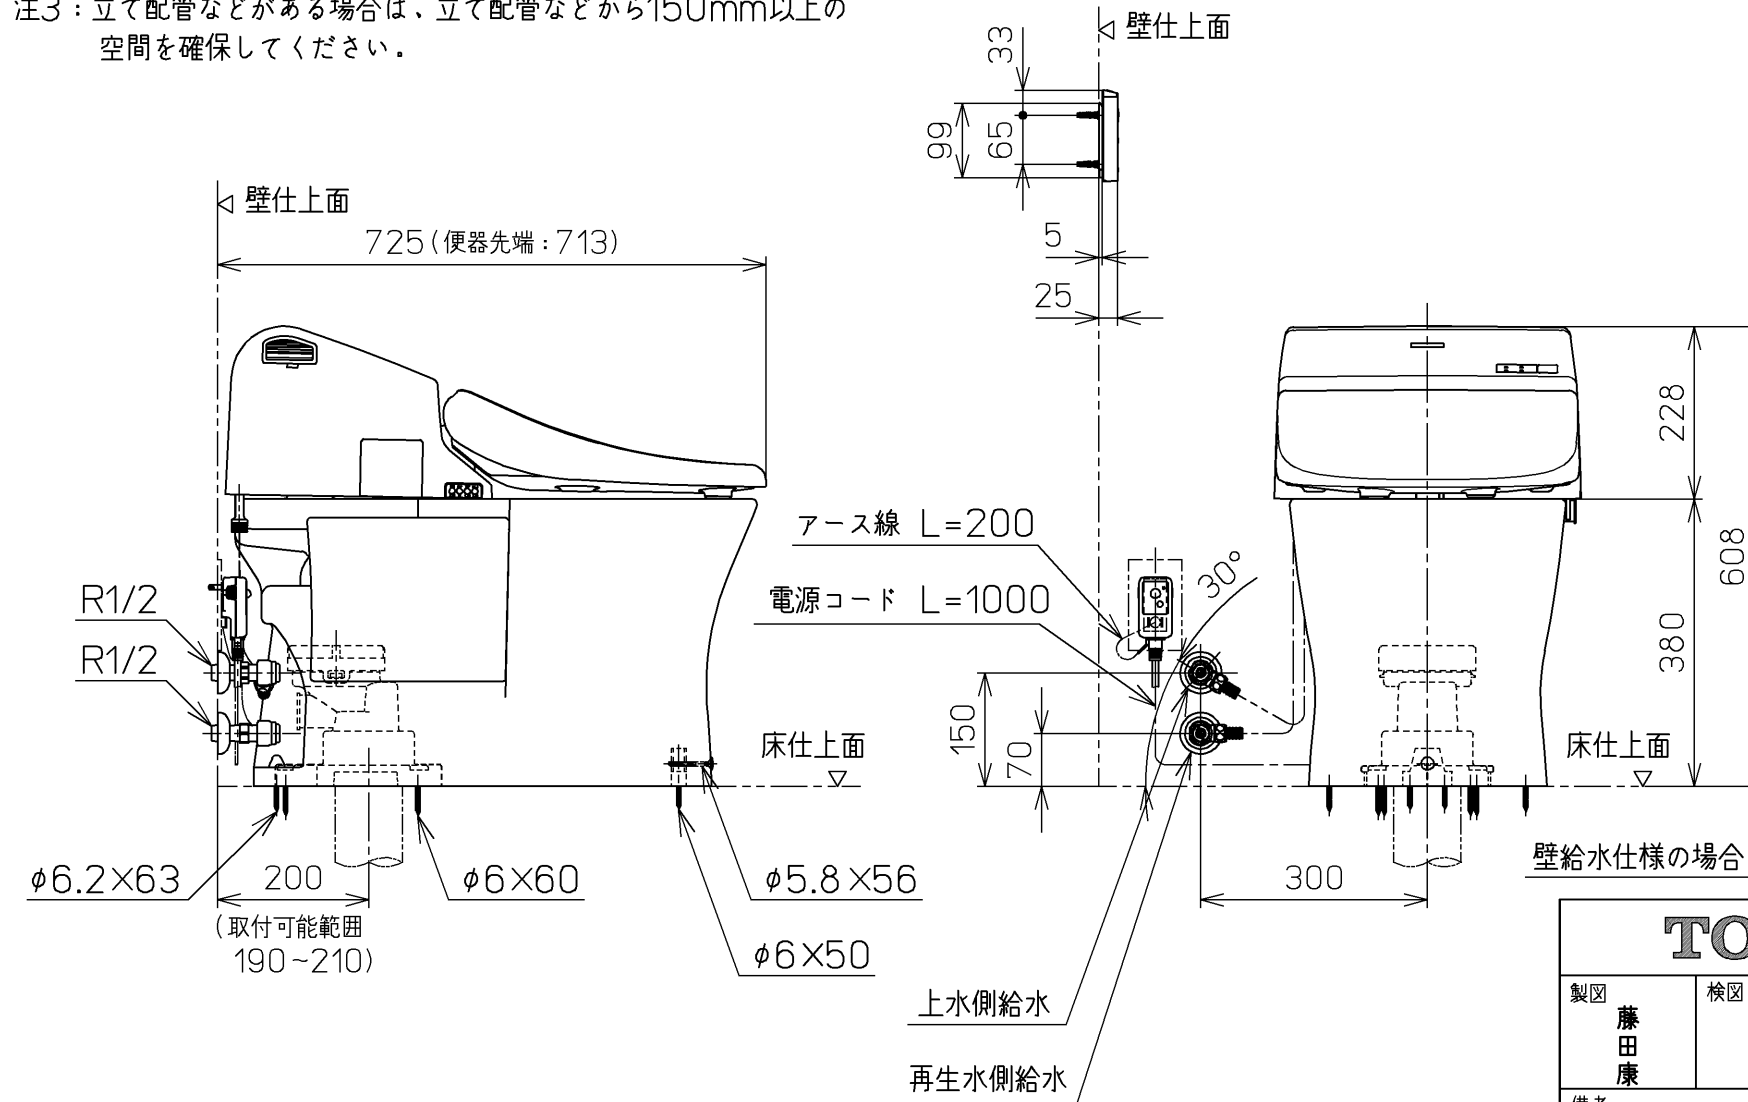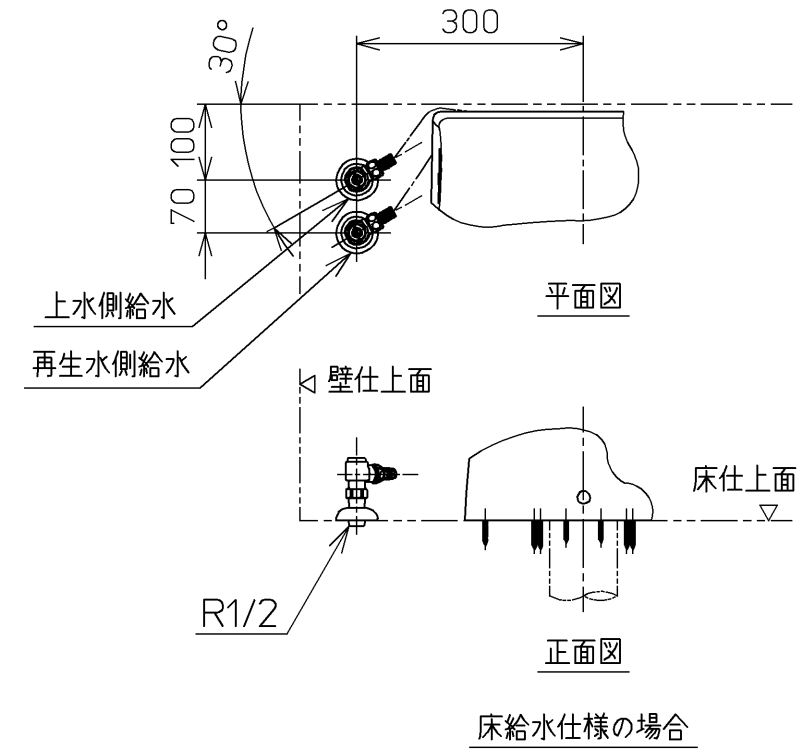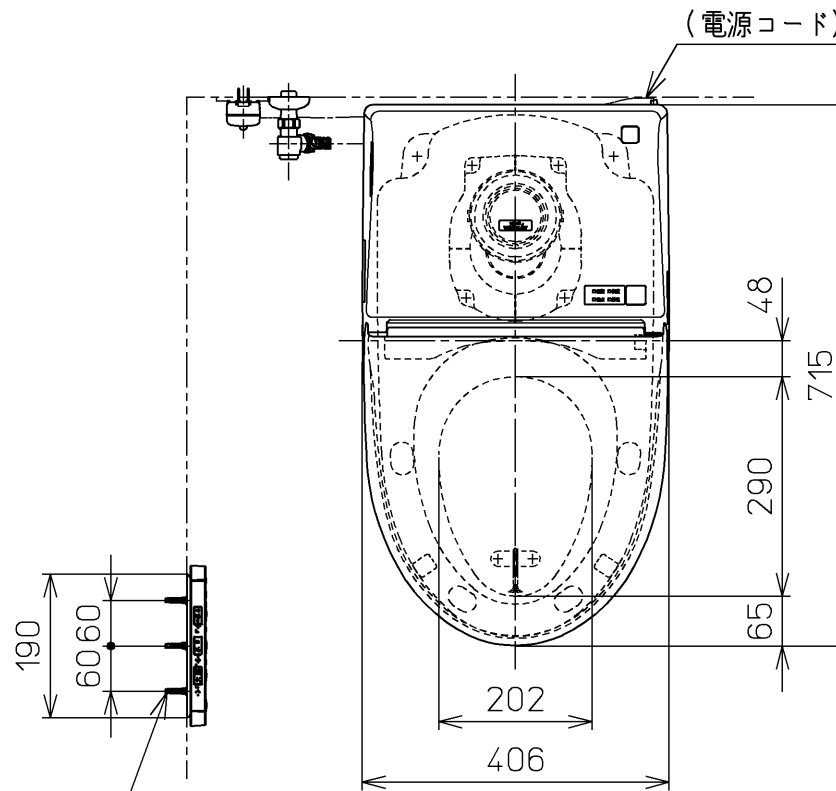

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 藤田 康	検図 田 添 二 村 馨	日付 12-03-02	尺度 1 : 10	品番 CES9422T15
備考 GG2 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9422V15 ----- 陶器部：CS820B		図番 CES9422T15_A0104
A3				ページNo. 1-1 (改)