

生産中止図面

2014 定格 AC100V-448W 50/60Hz

最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊水抜き栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

＊便器排水芯が494～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

＊本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、

150mm以上の空間を確保してください。





注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

＊本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。

ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)

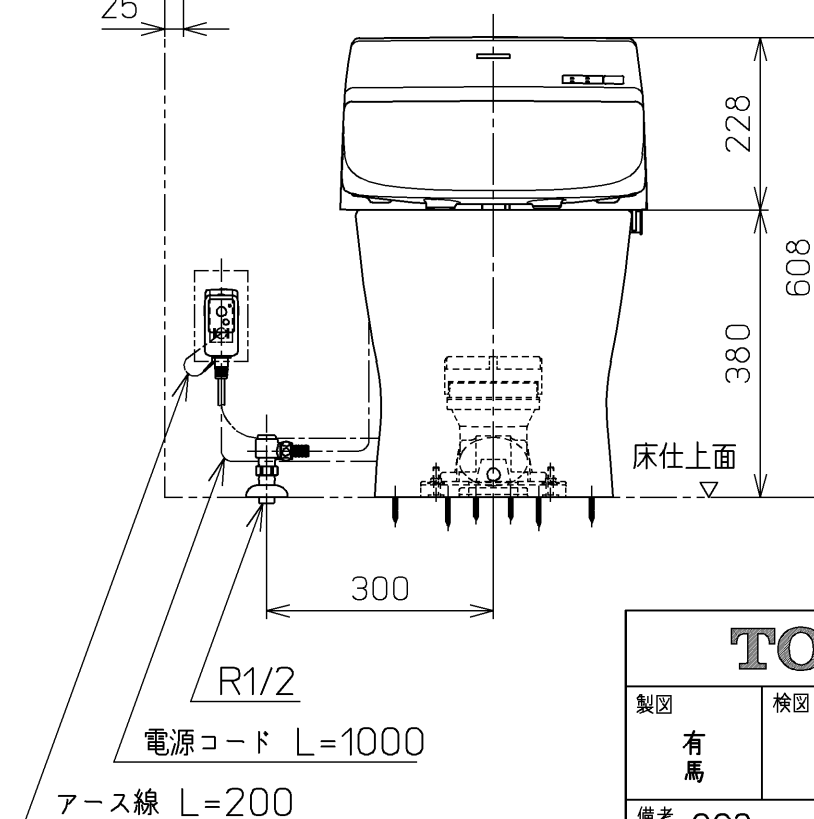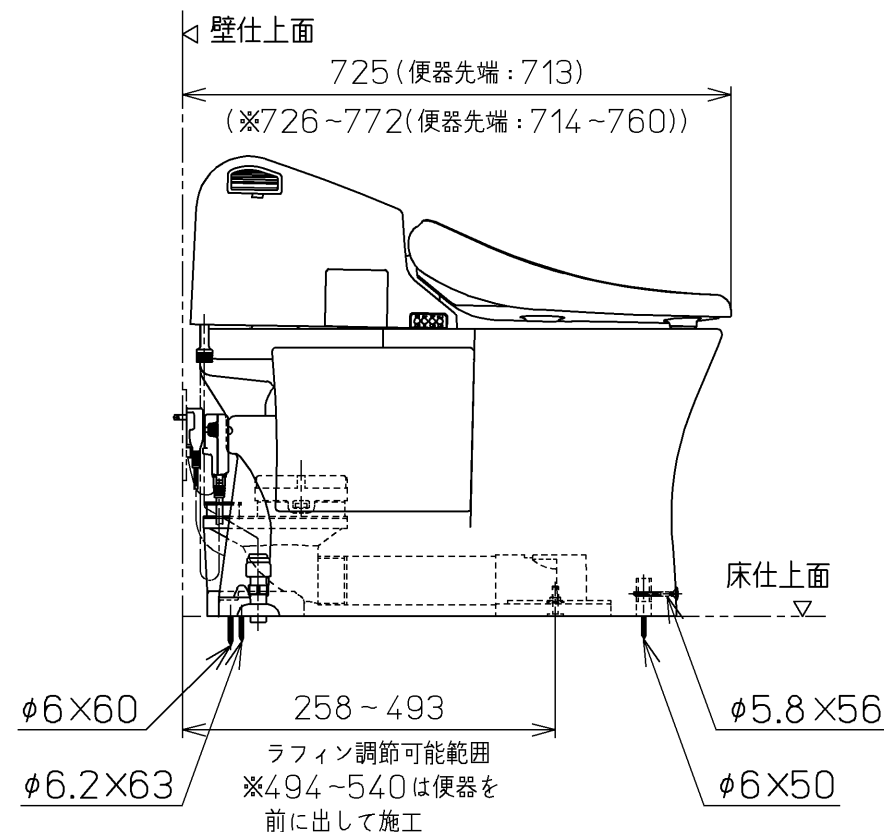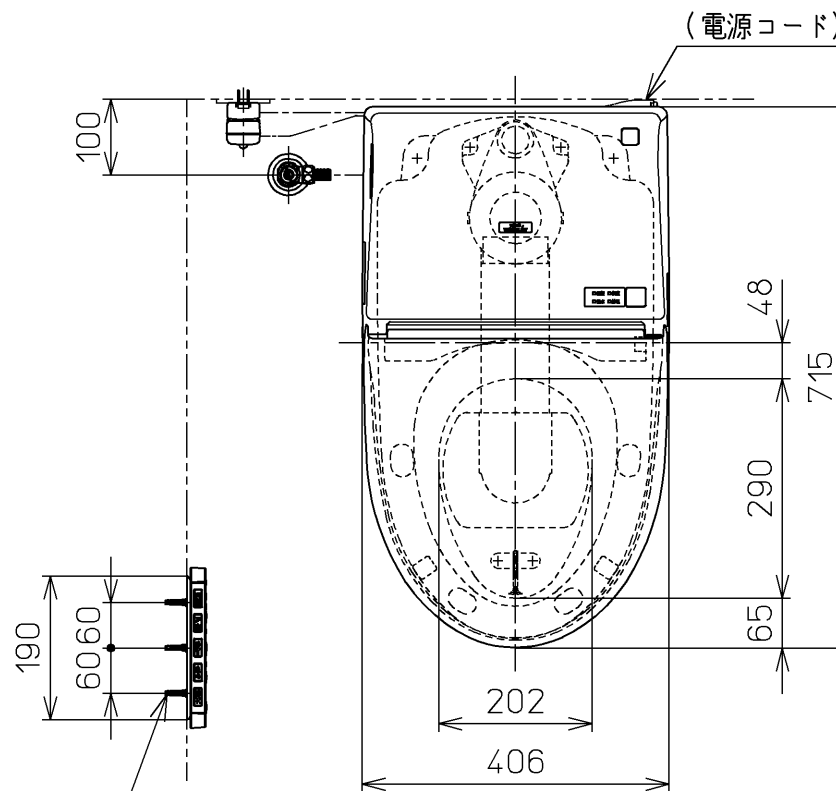

|                                           |             |                |              |                        |
|-------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                      |             |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>有馬                                  | 検図<br>田代 秋吉 | 日付<br>11-11-17 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9432HM        |
| 備考<br>GG3<br>寒冷地(ヒーター水抜き), S排水<br>リモデルタイプ |             |                |              | 図番<br>CES9432HM=A0104  |
| A3                                        |             | ページNo.         | 1-1          | (改)                    |