



生産中止図面

2003貯湯タンクユニット

【アンカーボルト位置（上面透視図）】

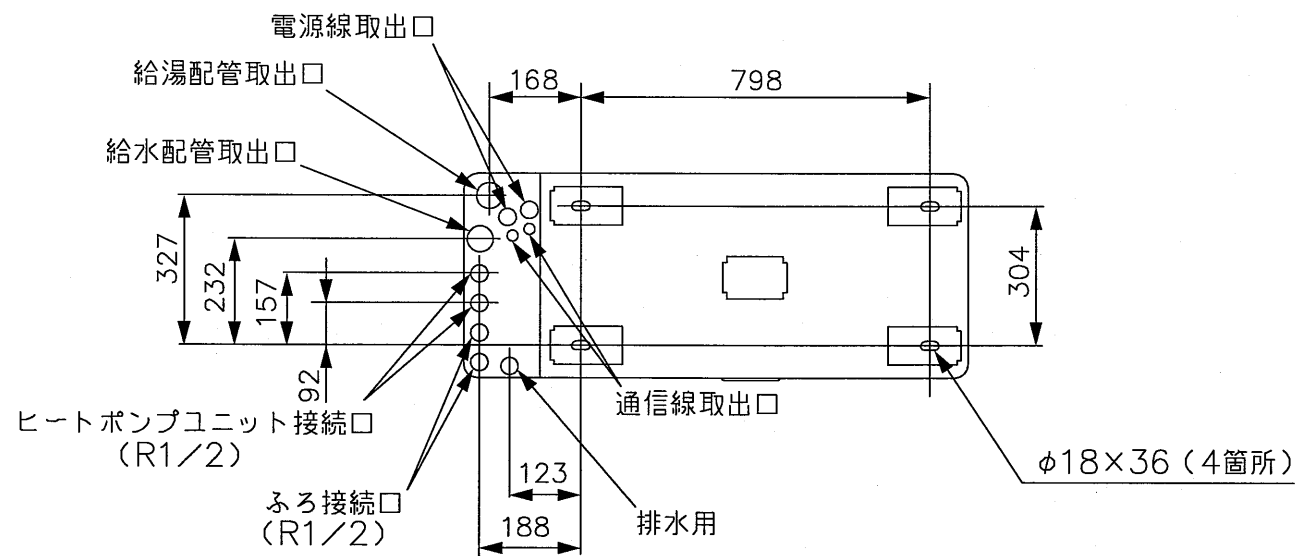

漏電遮断器・逃し弁取付位置

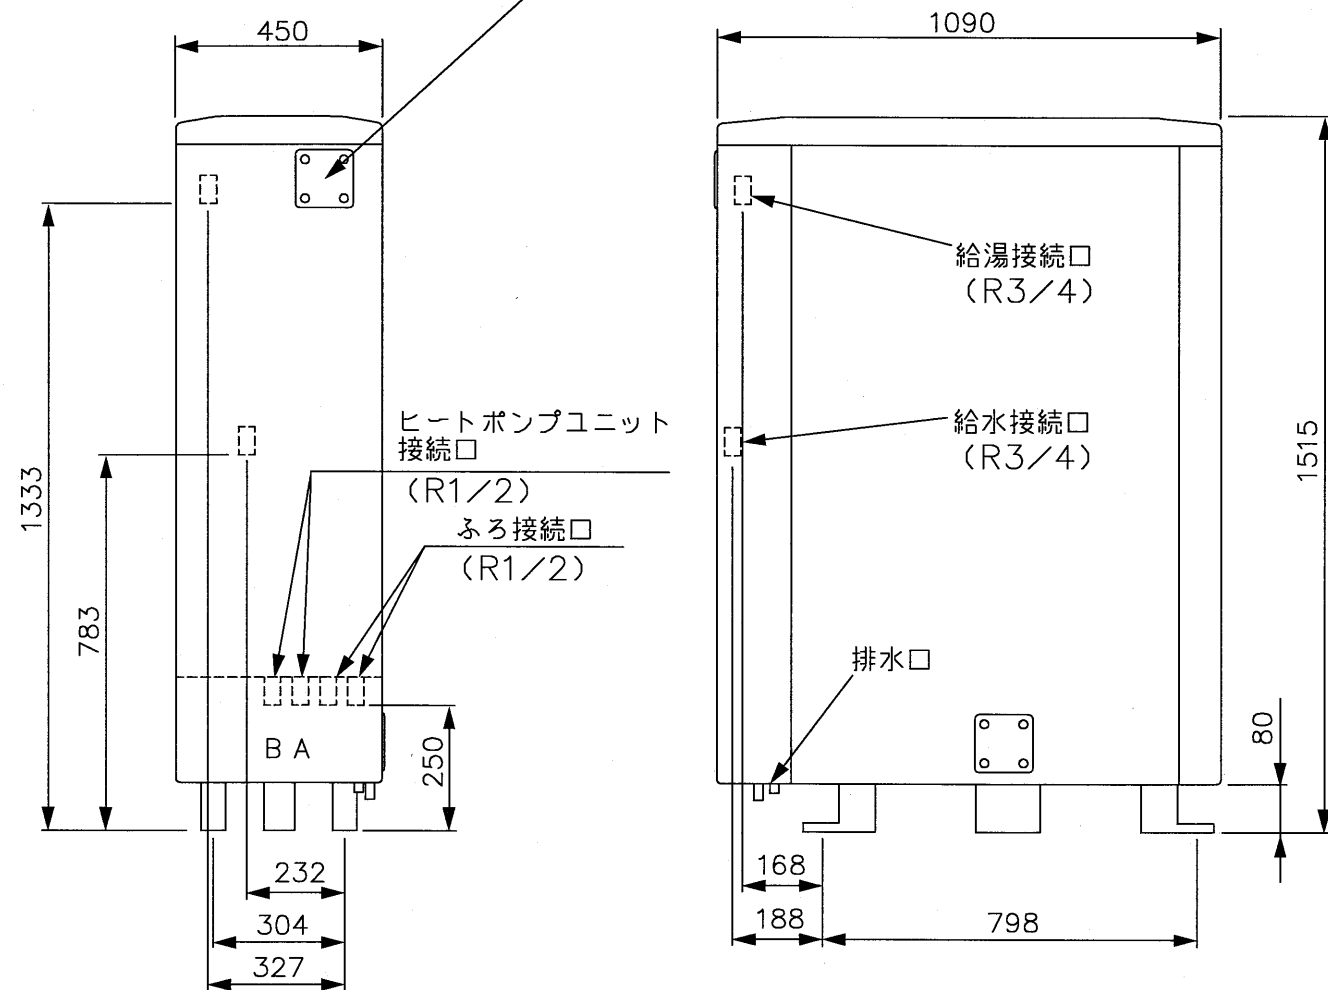

【システム】

型式名	RES3005HP
適用電力制度	季節別時間帯別電灯型、時間帯別電灯型（通電制御対応）
種類	屋外型
電源	単相 200V（50/60Hz）
最大電流	25A
沸上げ温度	約65℃～約90℃

【貯湯タンクユニット】

型式名		RE3005HP
タンク容量		300L（150L×2本）
最大使用圧力		170kPa
外形寸法		1515mm（高）×1090mm（幅）×450mm（奥行）
質量（製品質量／満水時質量）		約95kg／約395kg
ふろ保温消費電力		1.1kW（保温ヒータ1.0kW、循環ポンプ0.1kW）
凍結予防ヒータ		0.1kW（ただし冬季のみ作動）
制御用		20W
貯湯機能		おまかせ・満タン・深夜
ふろ給湯機能	自動湯はり	湯はり設定温度：約35℃～約48℃（1℃刻み）
		湯はり水位設定：約3cm刻み10段階
	自動保温	自動湯はり開始から設定した自動運転時間の間、設定温度で保温（0～10時間（初期設定4時間））
	自動たし湯	自動湯はり開始から設定した自動運転時間の間、設定水位までたし湯（0～10時間（初期設定4時間））
	高温さし湯	約60℃の高温の湯で浴槽温度を約2℃上昇する湯量をさし湯する
	たし湯	設定温度の湯を約20Ltし湯する
さし水		水で浴槽温度を約1℃低下させる水量をさし水する




■ BL区分

BL認定品


TOTO					単位 mm	名称 自然冷媒ヒートポンプ式給湯機
製図 渡辺	検図 守口	承認 三枝	日付 02.08.23	尺度 フリー		品番 RES3005HP
備考 1/2ページ						図番 RES3005HP

生産中止図面


2003年4月

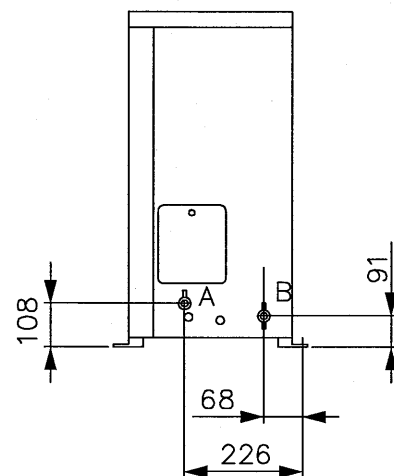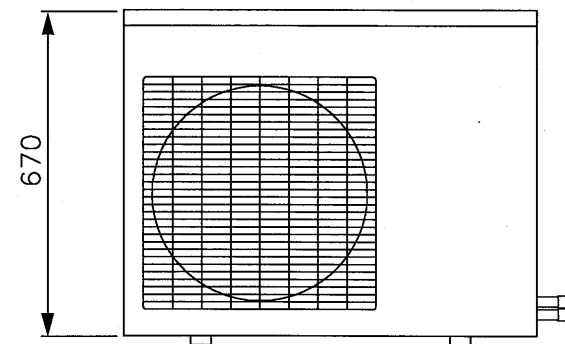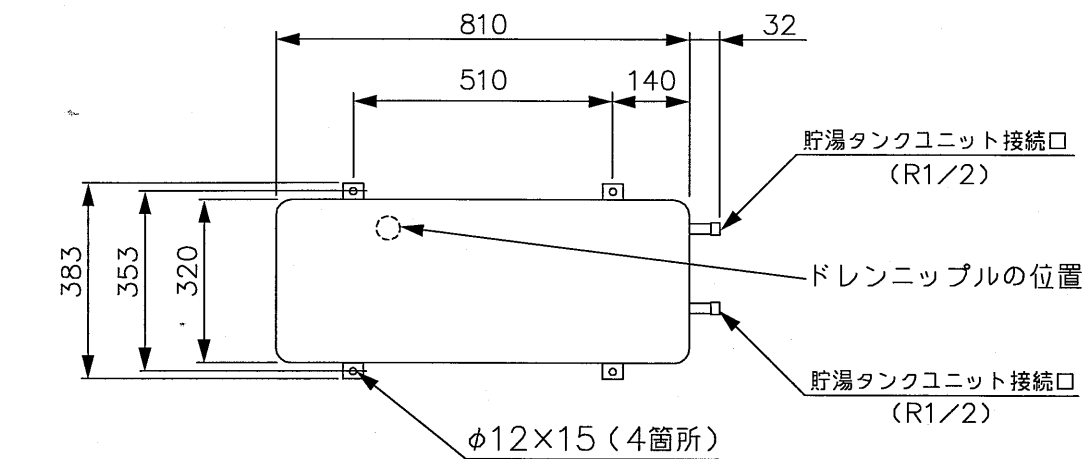

台所リモコン

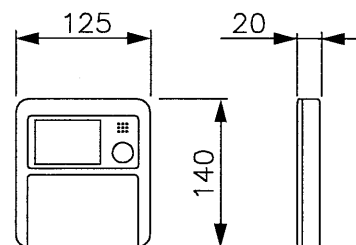

浴室リモコン

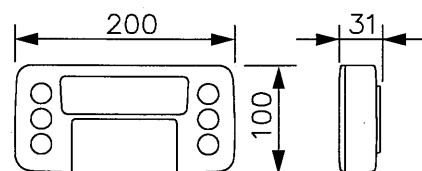

[ヒートポンプユニット]

型式名	REHP450
外形寸法	670mm (高) × 810mm (幅) × 320mm (奥行)
質量	62kg
定格加熱能力 ※2 ※3	4.5kW
定格消費電力 ※3	1.3kW
冬季高温加熱能力 ※1 ※2 ※6	4.5kW
冬季高温消費電力 ※1 ※6	1.8kW
夏期加熱能力/消費電力 ※2 ※4	4.5kW/1.2kW
冬季加熱能力/消費電力 ※2 ※5	4.5kW/1.4kW
運転音 ※7	43dB (A)
冷媒名 (封入量)	CO ₂ (0.63kg)

※1 低外気温時は除霜の為、加熱能力が低下することがあります。

※2 沸上げ終了直前では加熱能力が低下する場合があります。

※3 作動条件: 外気温 (乾球温度/湿球温度) 16°C/12°C、水温17°C、沸上げ温度65°C

※4 作動条件: 外気温 (乾球温度/湿球温度) 25°C/21°C、水温24°C、沸上げ温度65°C

※5 作動条件: 外気温 (乾球温度/湿球温度) 7°C/4°C、水温9°C、沸上げ温度65°C

※6 作動条件: 外気温 (乾球温度/湿球温度) 7°C/6°C、水温9°C、沸上げ温度90°C

※7 定格条件下での測定 (JISのルームエアコンディショナに準じ測定)

[別売品]

名称	品番
浴室リモコン	RAC132F
台所リモコン	RAC132K
壁固定金具	RHE576
バルブセット	RHE577
絶縁パイプセットB	RHE612

■ BL区分

BL認定品

TOTO				単位 mm	名称 自然冷媒ヒートポンプ式給湯機
製図 渡 辺	検図 守 口	承認 三 枝	日付 02.08.23	尺度 フリー	品番 RES3005HP
備考 2/2ページ					図番 RES3005HP