
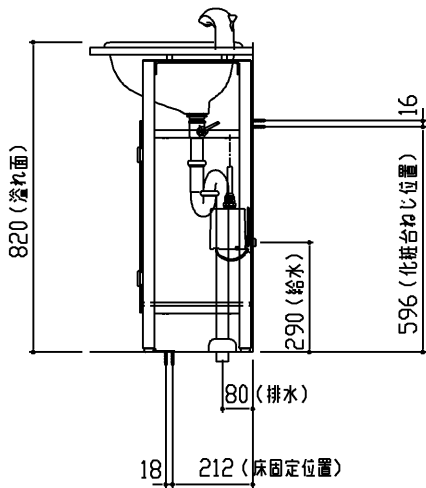
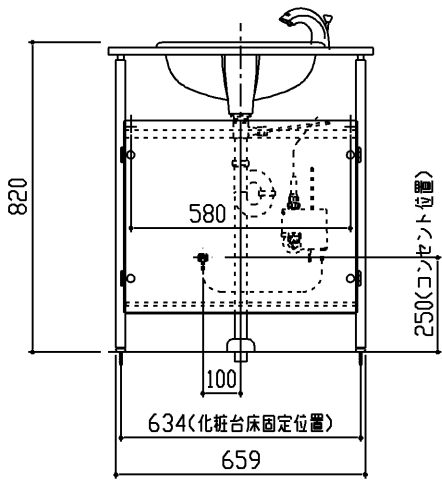


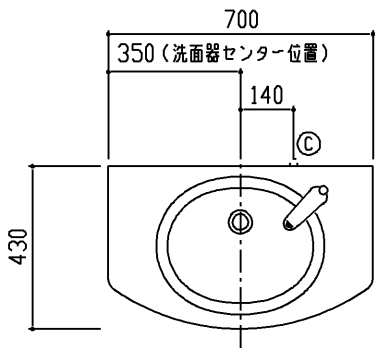

商 品 リ ス ト No.LDD=00213A		
品 番	品 名	個数
LDD701CYSR	洗面化粧台 (カウンタータイプ)	1

- 製品情報
- ※ 化粧台は、現場組立て式 (パイプフレームタイプ)
 - ※ カウンターは、エポキシ樹脂カウンター
 - ※ 水栓は、自動単水栓
 - 電源 : AC100Vタイプ・電源コード長さ0.75m
 - 消費電力 : 待機時0.4W・作動時0.6W
 - 給水圧力 : 最低必要水圧0.05MPa (流動圧)・最高水圧0.75MPa (静水圧)
 - ※ 排水金具は、金属製Sトラップ・ポップアップ式
 - ※ 底板着脱式 (全面)
 - ※ 化粧台の洗面器とキャビネット本体の間口寸法は、異なります
 - 施工に際しては、設計施工資料集にて確認ください

- 工事情報
- ※ 木ねじ位置に固定用木棧 (巾90×厚み30)が必要です (別途工事)
 - ※ 木棧の耐荷重1.96kN/m
 - ※ 工事誤差許容値 (給水) 円内±13mm
 - ※ 工事誤差許容値 (排水) 円内±20mm
 - ※ 給水接続は、R1/2
 - ※ 排水接続は、硬質塩化ビニル管40.50用 (防臭栓付)
 - ※ 排水管を所定の位置に取り出してください
 - (VP40・VU40)は、仕上げ面より25mm立上げください
 - (VP50・VU50)は、仕上げ面より15mm立上げください
 - ※ 排水用 (φ90)現場にて穴加工ください
 - ※ 自動水栓の、コンセントは現場にて、別途手配、工事ください
 - ※ 化粧台取付け壁面は、クロス貼り等の仕上げを行ってください

TOTO		三 角 法	単 位 mm	名 称
製 図 樽 角	検 図 田 里 予	日 付 05.02.24	尺 度 1 : 20	モデア シリーズ 洗面化粧台
備 考				品 番