

生産中止図面
2014/04

- ※定格電圧AC100V-448W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。





注1：左給水専用です。
注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床 60 ± 5 mm

- ※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- ※水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- ※製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 感電・発火の原因になります。

- ※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
- 注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

- ※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、300mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4\times 30$ (3本)

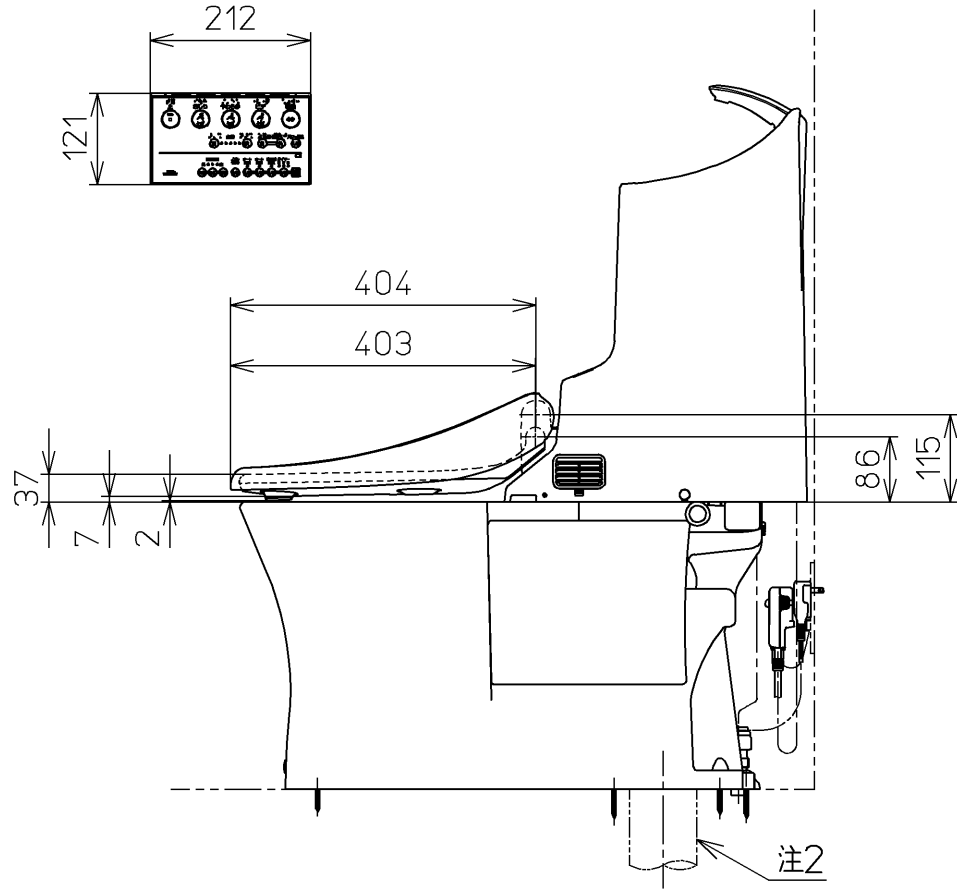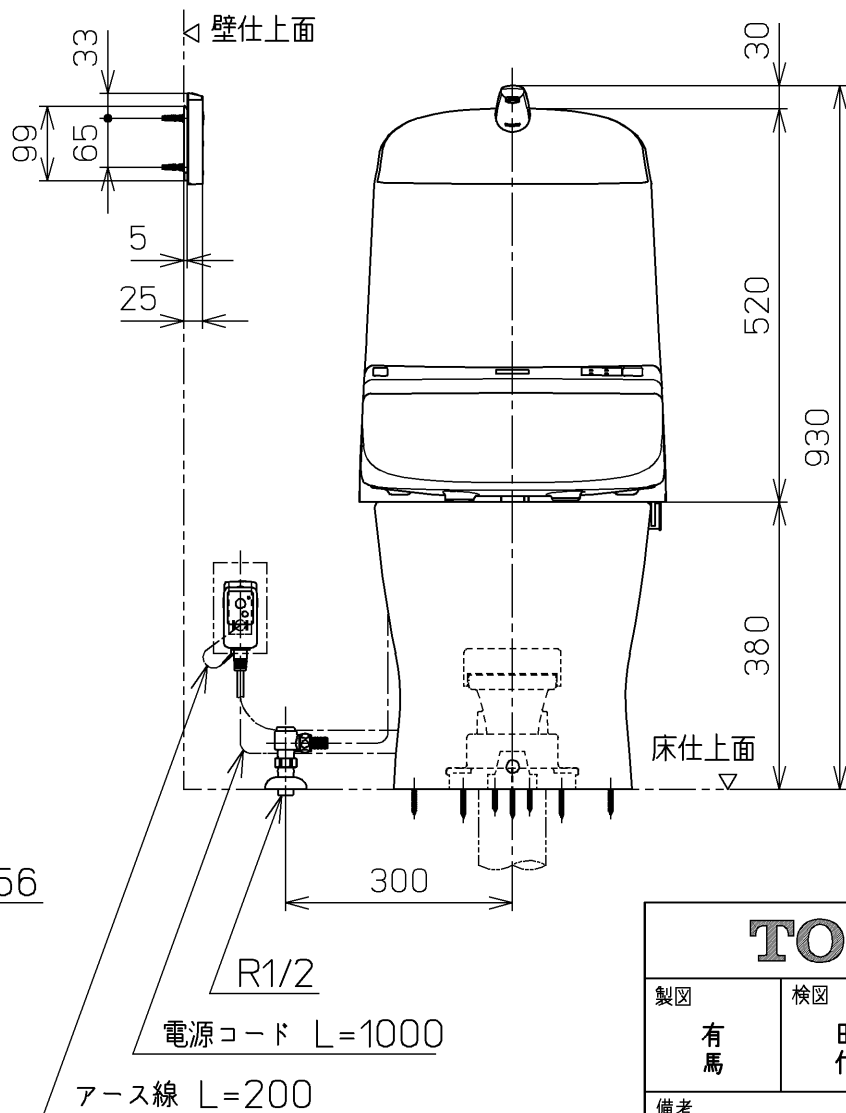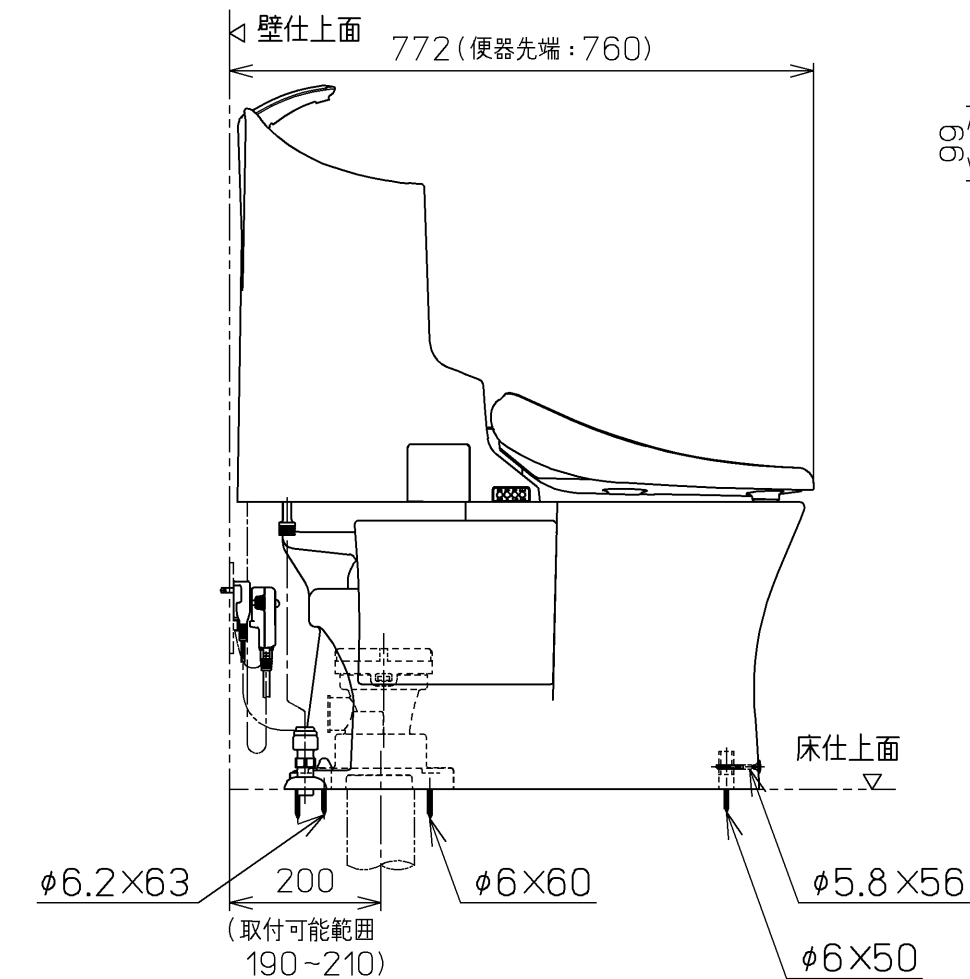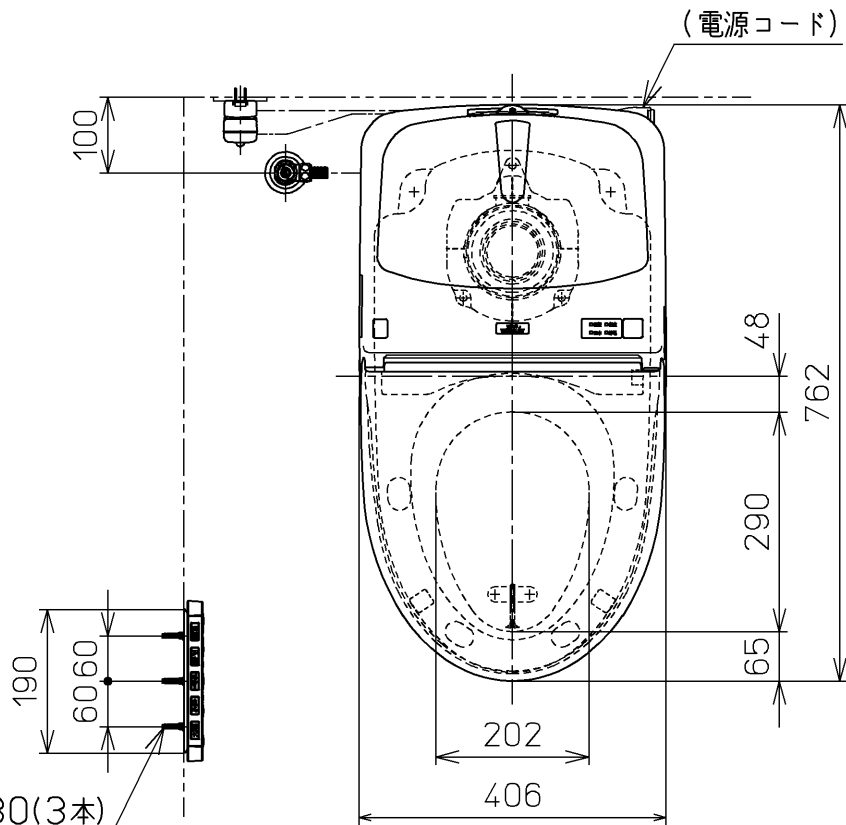

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 田代 秋吉	日付 11-11-17	尺度 1 : 10	品番 CES9332HL
備考 GG3-800 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水				図番 CES9332HL=A0104
A3		ページNo.	1-1	(改)