

2014年10月4日

最低必要水压0.05MPa(流動時)

・最高水圧は0.75MPaです。

*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようご注意ください。

*便器排水芯が494~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。




*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、

150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

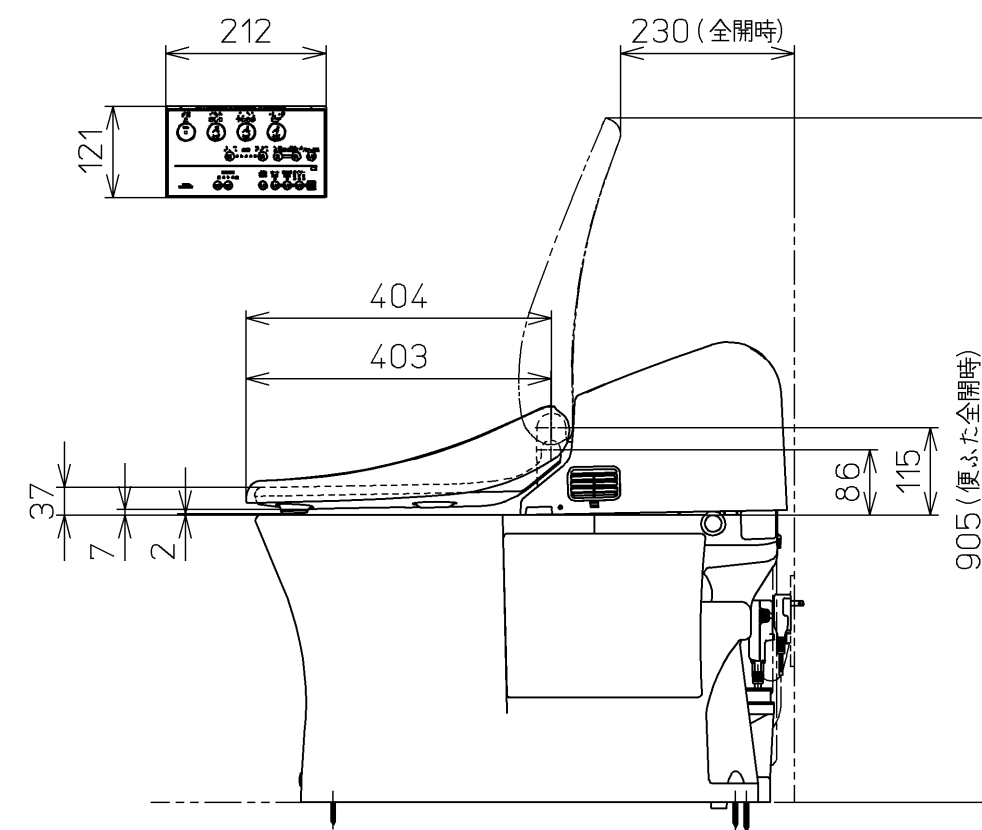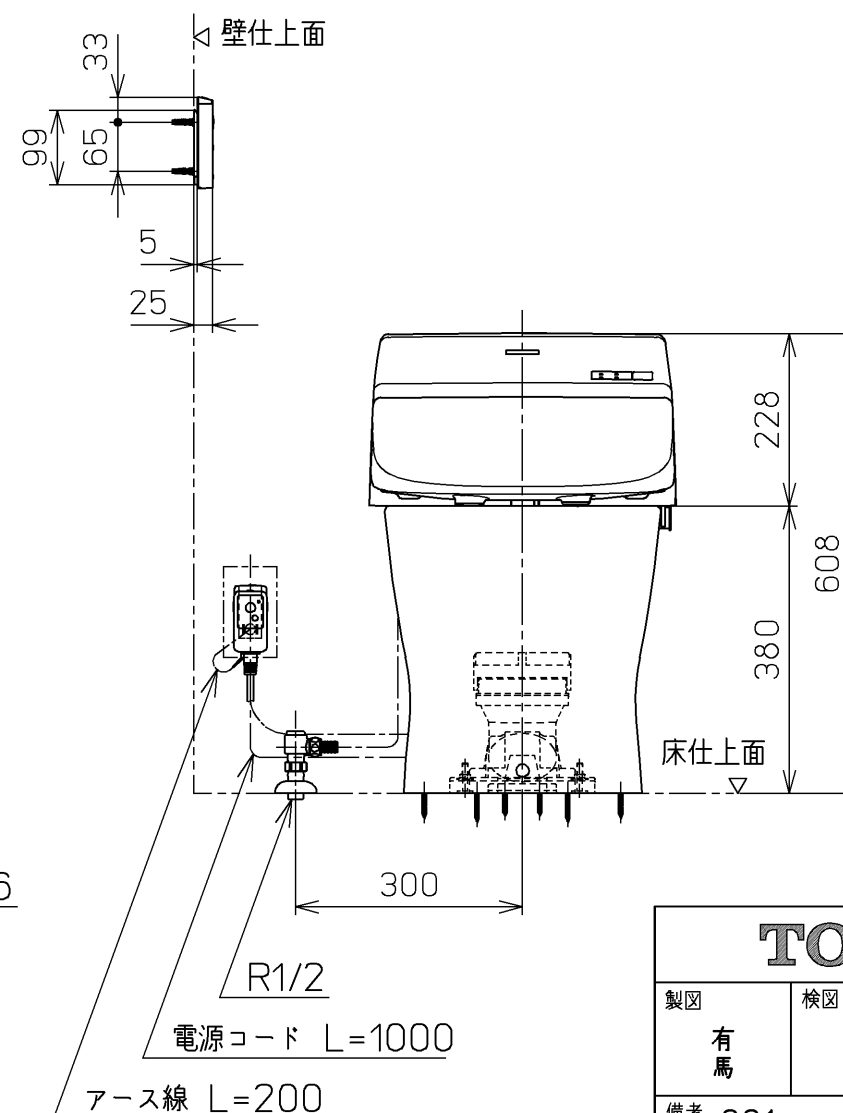

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 田 秋 代 吉	日付 11-11-17	尺度 1 : 10	
備考 GG1 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ				品番 CES9412HM
				図番 CES9412HM=A0104