

生産中止図面

2014年4月15日現在 定格: AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 左給水専用です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100) 共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床±60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと






電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、

150mm以上の空間を確保してください。

注3: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

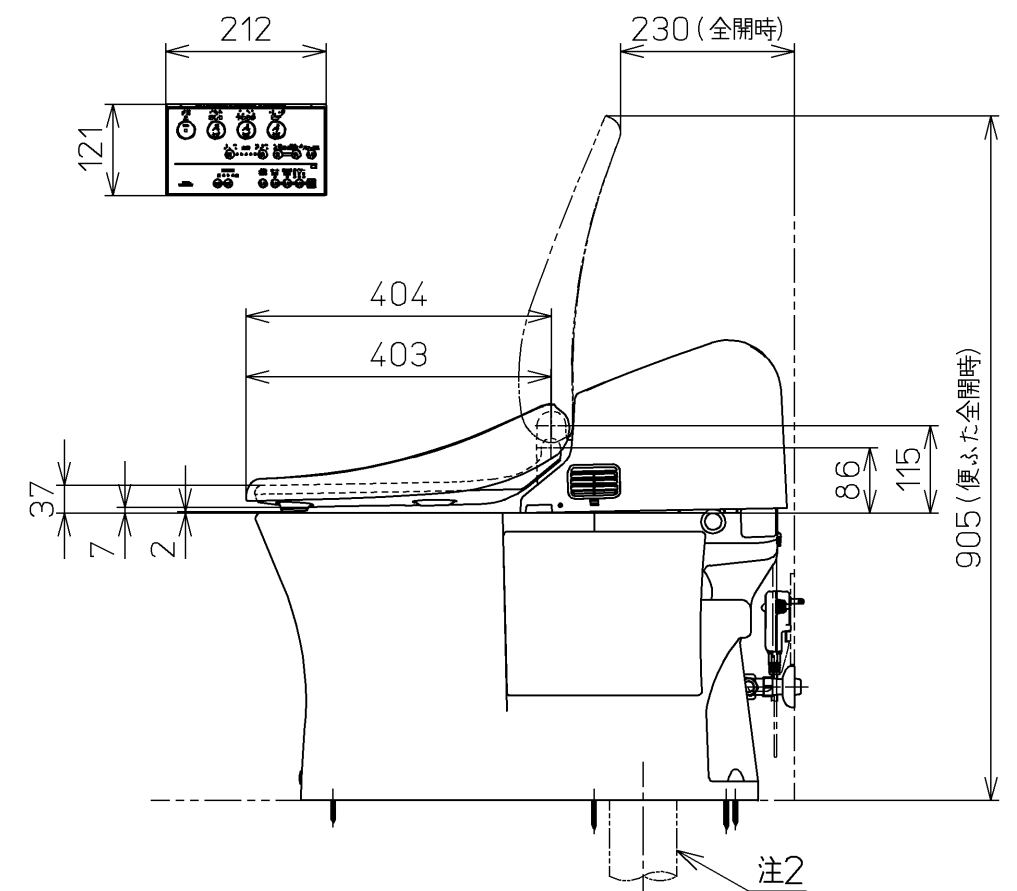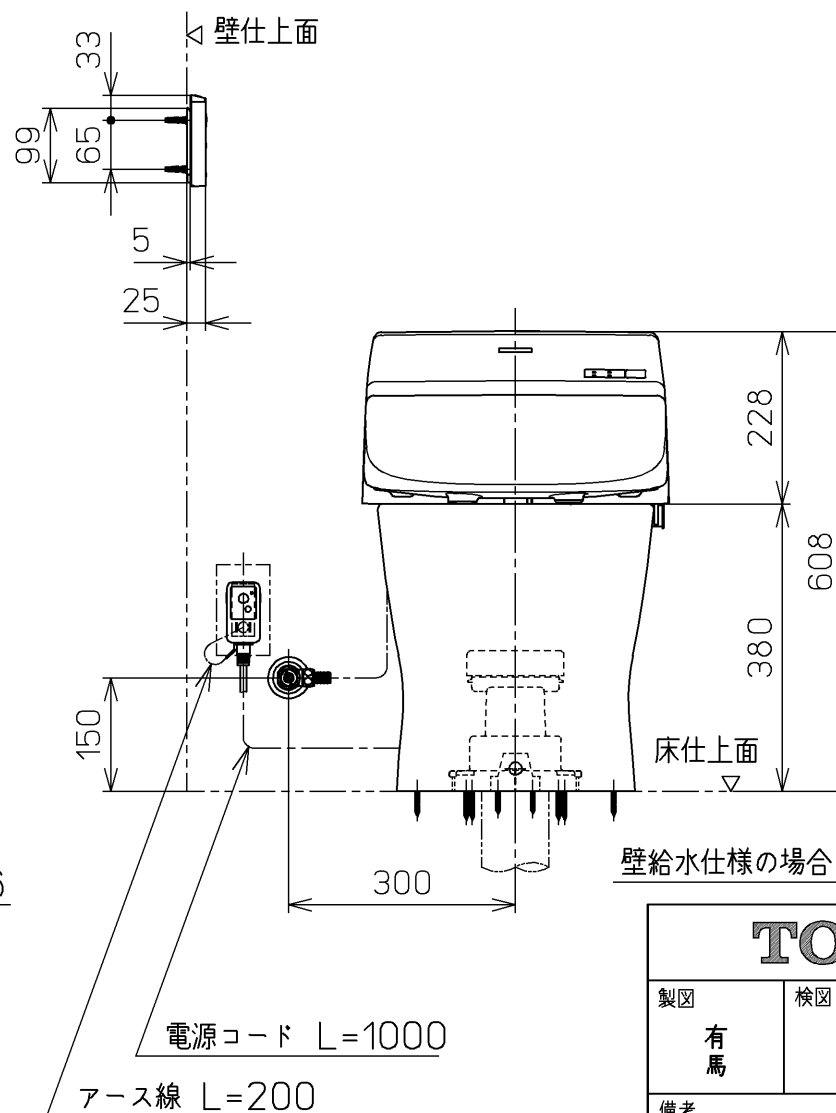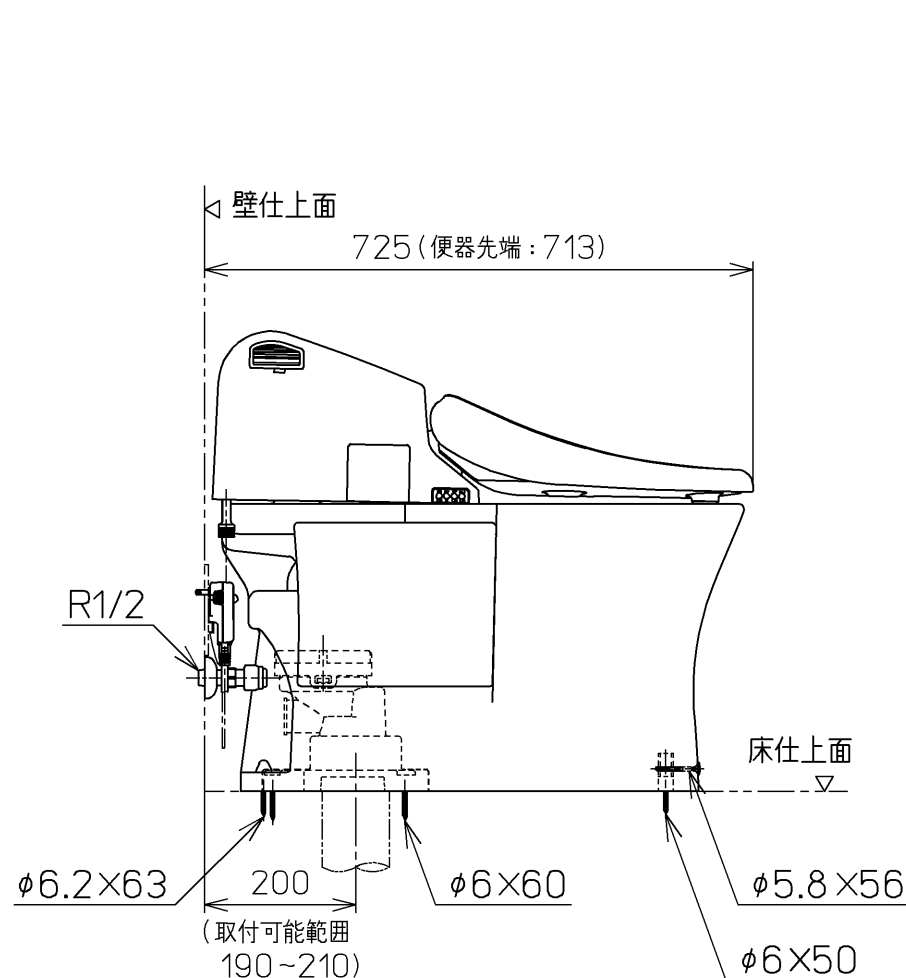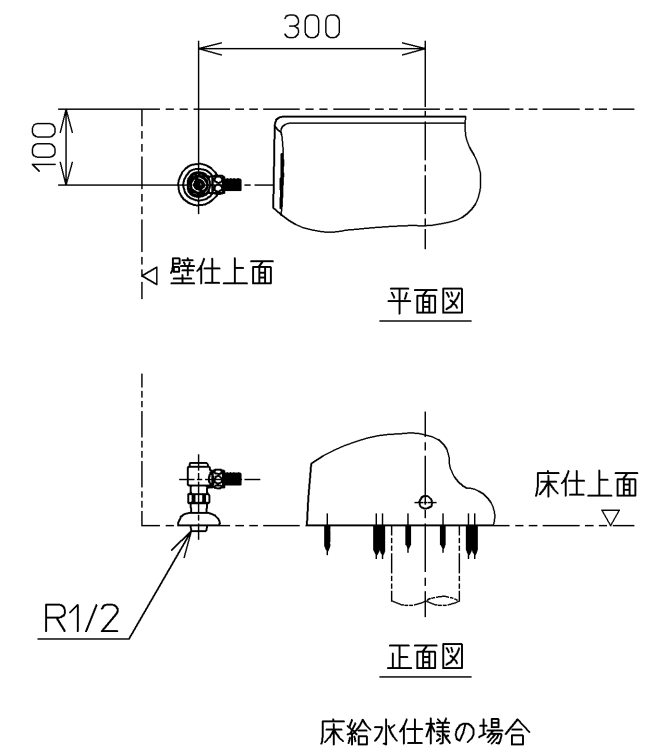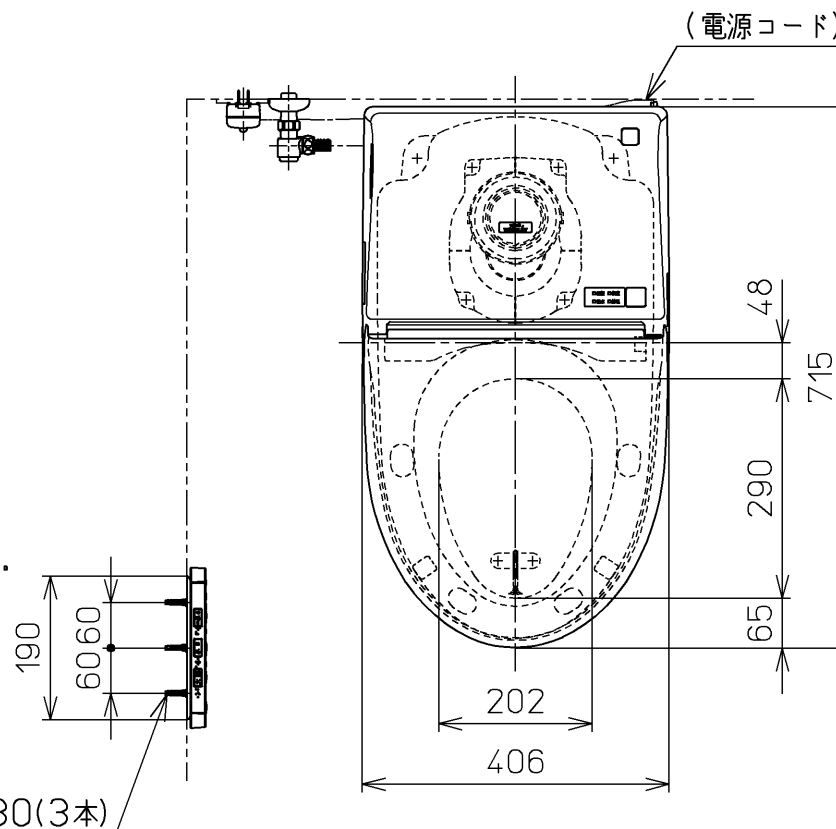

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9412	
有馬	田代 秋吉	11-11-17	1 : 10	図番	CES9412=A0104	
備考				ページNo.	1-1	(改)
GG1 一般地・流動兼用, S排水						