

201	本定格: A0 最低必可
-----	-----------------

最低必要水压0.05MPa(流動時)

・最高水圧は0.75MPaです。

*便器排水芯が494～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。


また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の



取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、

150mm以上の空間を確保してください。



注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

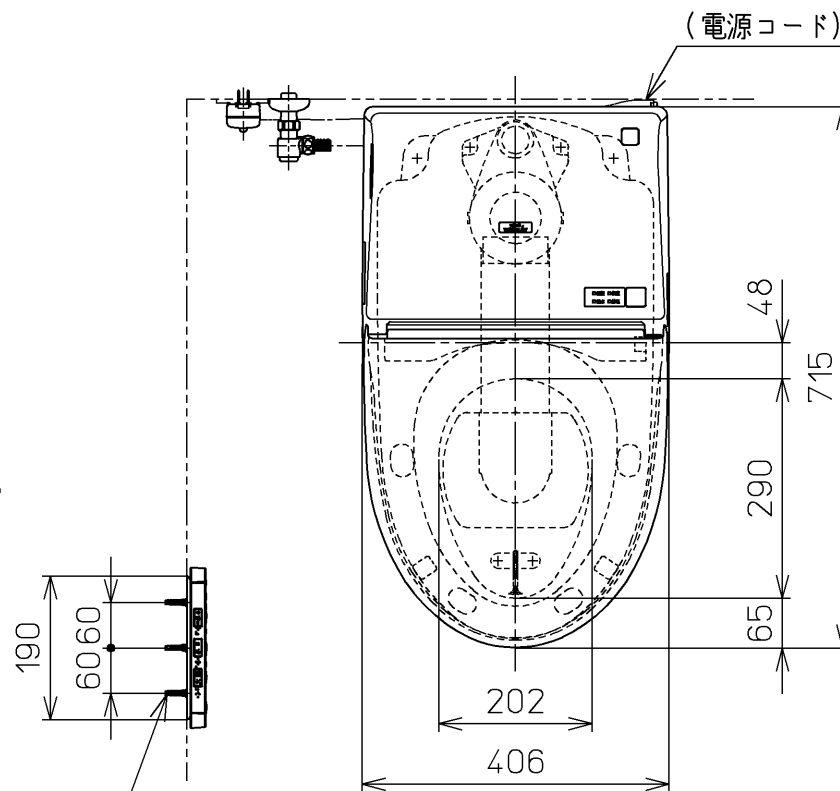



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

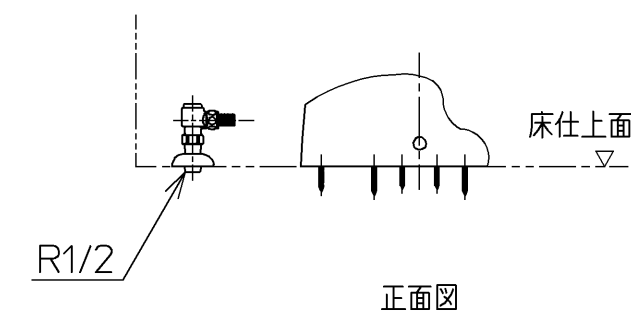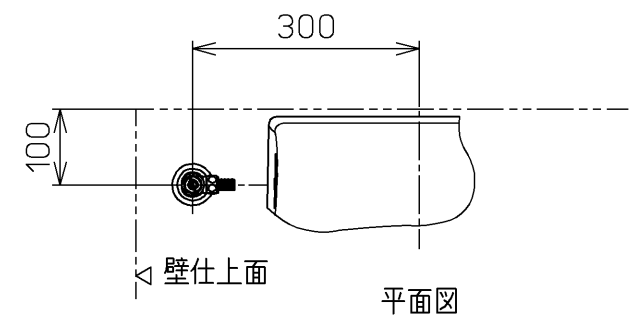

床給水仕様の場合

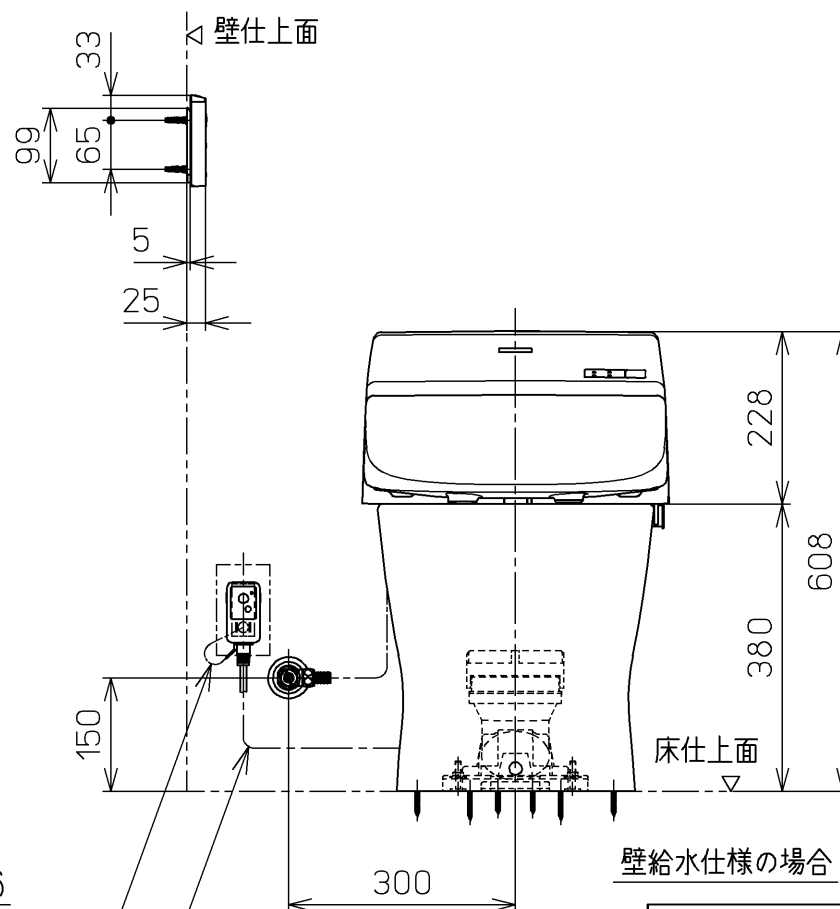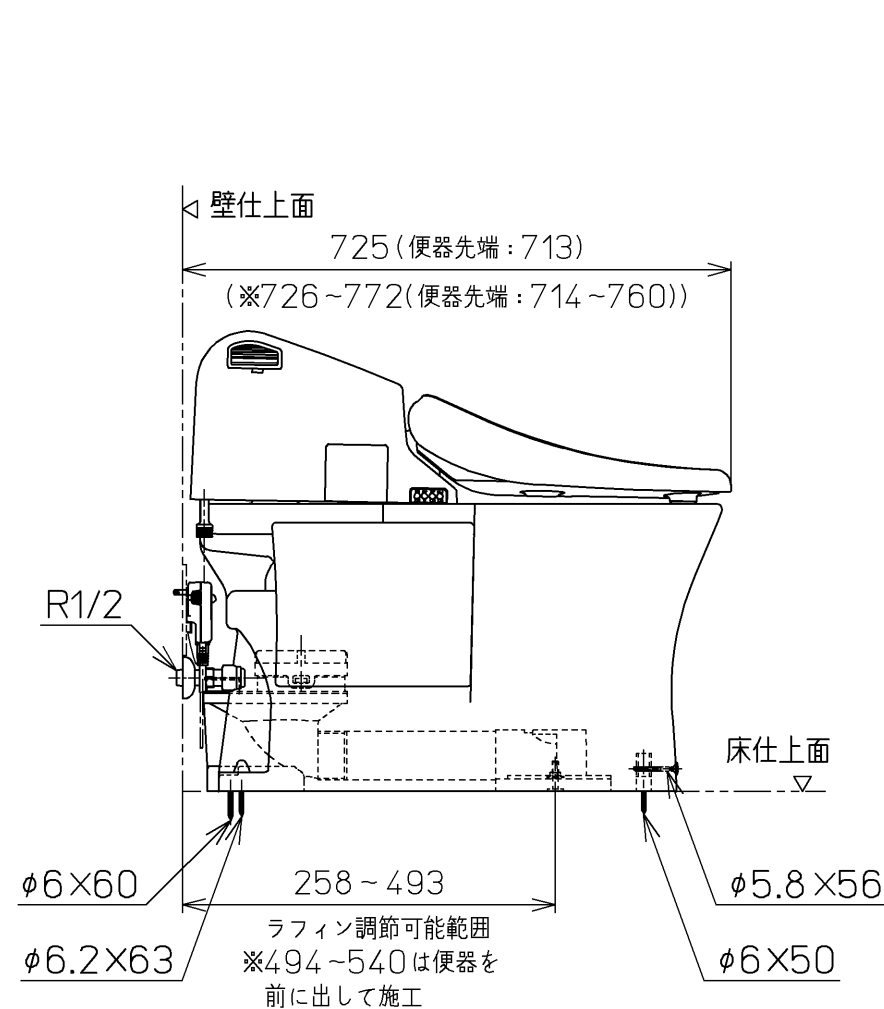

壁給水仕様の場合

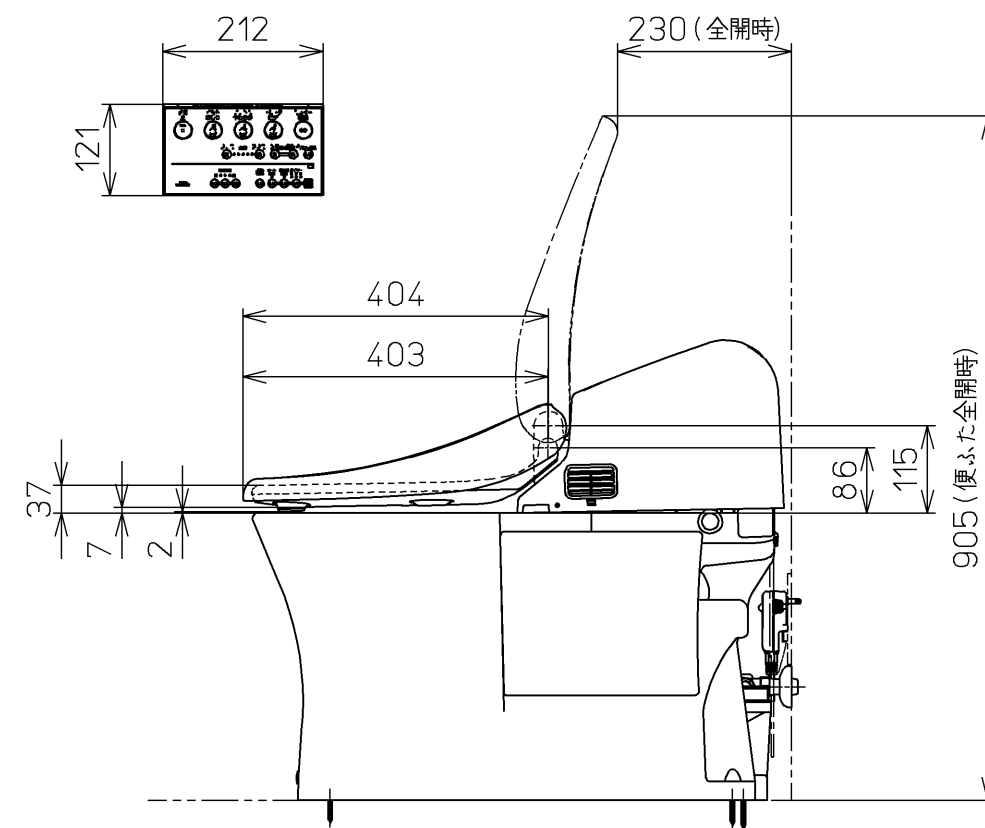

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 田 秋 代 吉	日付 11-11-17	尺度 1 : 10	
備考 GG2 一般地・流動兼用・S排水 リモデルタイプ				品番 CES9422M
				図番 CES9422M=A0104