



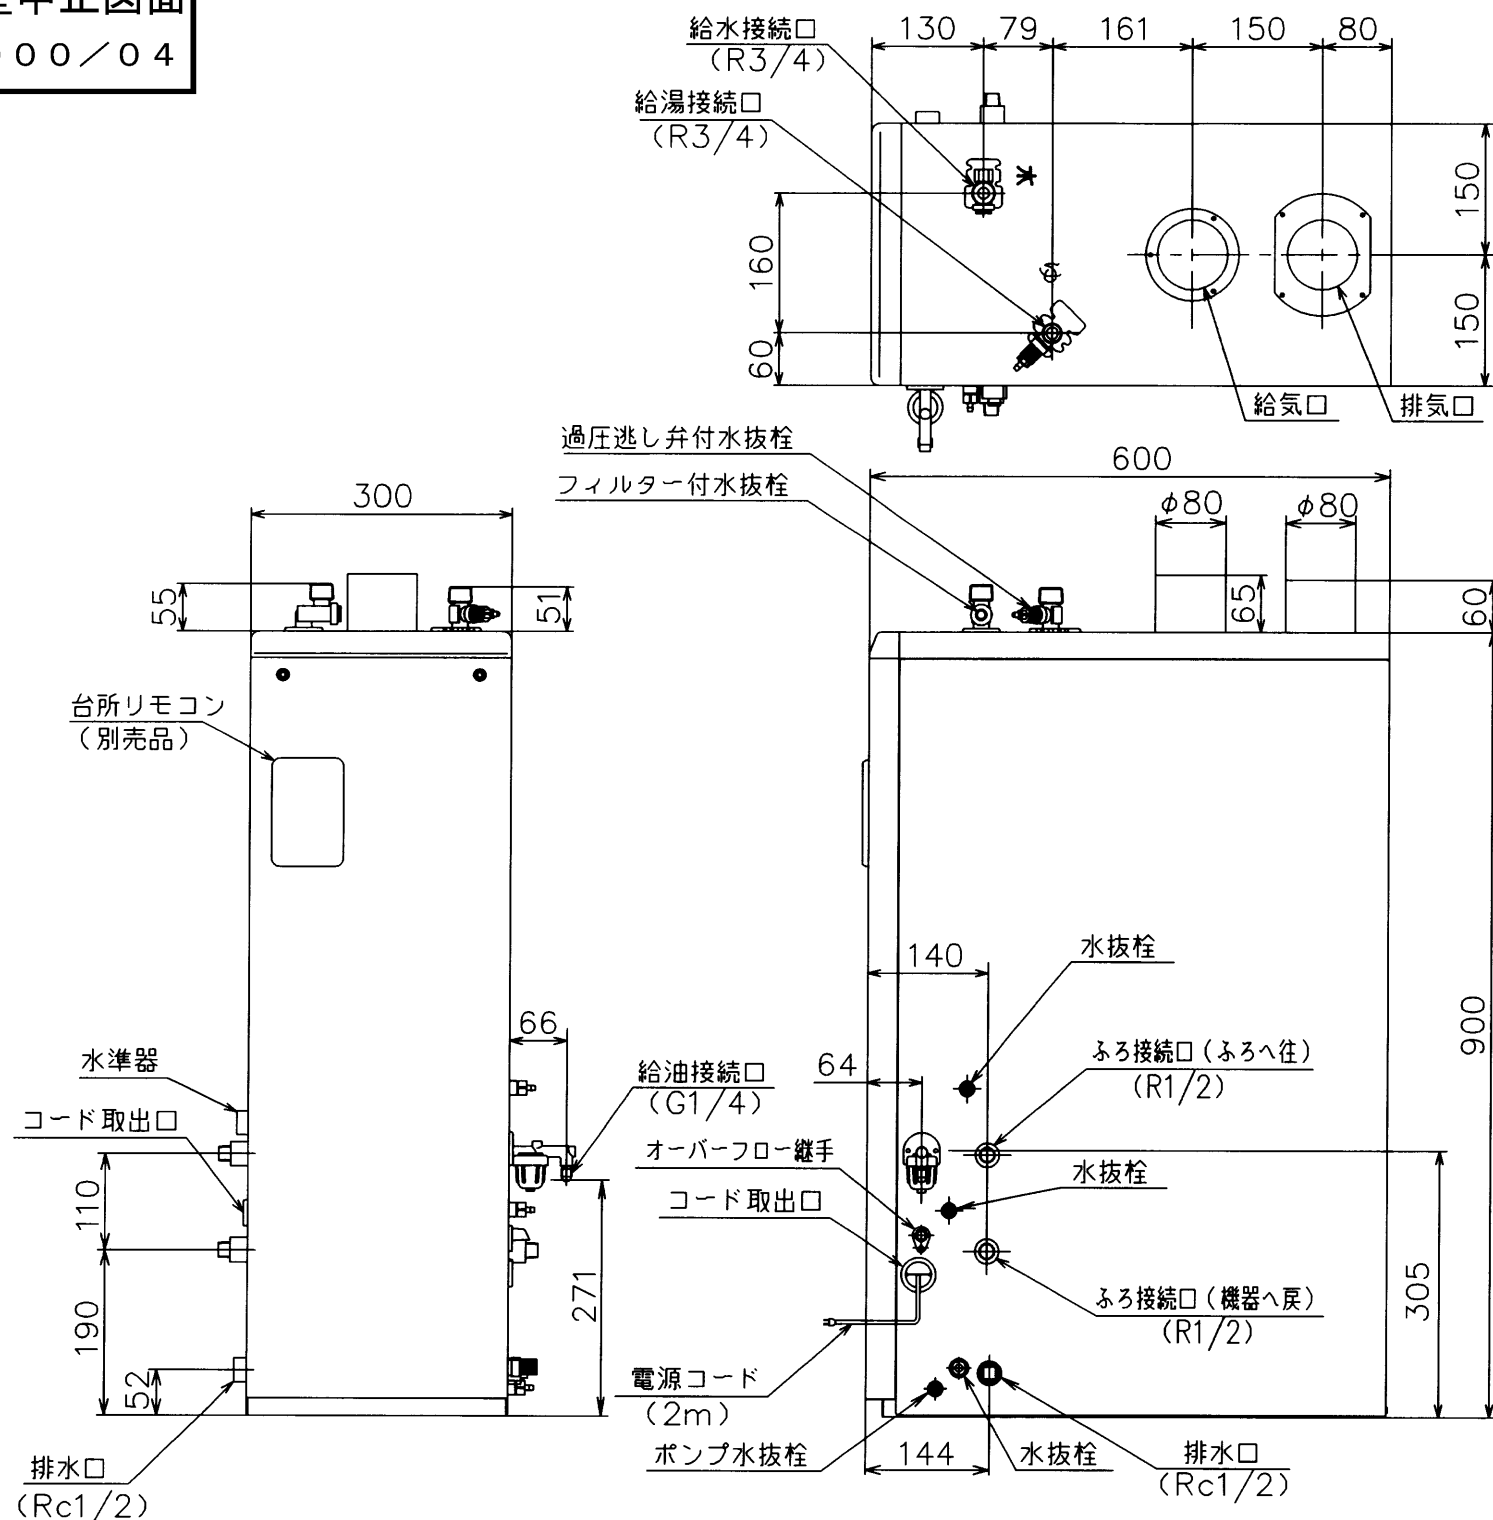

■浴室リモコン (別売品: RAC112FS)

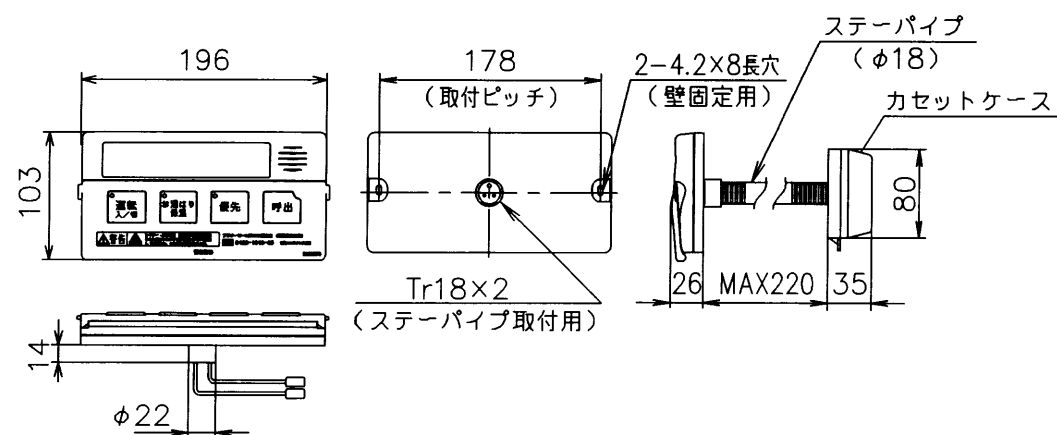

■別売品

品名	品番
給排気筒トップセット	RAE13PN
浴室リモコン	RAC112FS
台所リモコン	RAC112KT
サブリモコン	RAC112SS
浴室・サブリモコン用	RHG351-3・5・8・10・15・20
浴室リモコン用	RHG352-3・5・8・10・15・20
全リモコン用	RHG618-50
ステープパイプ	RHA1124
ペアチューブ	RHG274-10・25・50・102・25Z
ペアホース	RHA1040-50・100・200・300
無極性循環アダプタ	RHA1163-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
追焚アダプタ	RHA1028A
転倒防止金具	RHA1135
給排気筒セット	RHA1184 (壁厚280~520mm用) RHA1185 (壁厚170~300mm用)
排気筒直管	RHA1130-20・30・50・100
スライド管	RHA1131-50・70・100
エルボ	RHA1132-45・90
伸縮エルボ	RHA1133
吊り金具	RHA1136
偏心パイプ	RHA1137-15・21
角型 (容量95L)	RAT95KP
丸型 (容量90L)	RHA1268
壁ピタタイプ (容量95L)	RHA1014
壁ピタタイプ (容量190L)	RHA1251
角型 (容量190L)	RHA1015
ステンレス (容量90L)	RHA1016
油切れ検知装置	RHA1134
送油銅管 (φ8)	RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)	RHA1067
フレアナット (φ8用)	RHA1068
異径継手 (R1/2用)	RHA1069

※追焚配管条件

ペアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで4.5m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■仕様

名称	自動石油給湯機付ふろがま
形式の呼び	RPE40K
品番	RPE40KAFN・KAFNB
燃焼方式	圧力噴霧式
給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形
給水方式	水道直結式
加熱形態	瞬間形
加熱方式	2年2水路式
循環方式	強制循環式
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量	給湯時 5.3 L/h ふろ時 2.0 L/h
出力	15.3kW (13,200kcal/h)
発熱量	69,000kJ/h (16,500kcal/h)
湯沸効率	80%
連続給湯効率	91%
連続給湯出力	46.5kW (40,000kcal/h)
熱交換器容量	給湯時 1.3L ふろ時 0.8L
最低作動水圧	19.6kPa (0.2kgf/cm ²)
最高使用圧力	980kPa (10kgf/cm ²)
伝熱面積	給湯時 1.1 m ² ふろ時 1.1 m ²
外形寸法	高さ900mm 幅300mm 奥行600mm
質量	51kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時 155/148W、燃焼時 126/118W ふろ使用 点火時 209/222W、燃焼時 196/206W 電力 給湯時 236/250W、燃焼時 209/221W
給排気筒呼び径	D70
給排気筒壁厚	φ120mm
排気温度	260℃以下
騒音レベル	48dB (A)
循環管取付口径	R1/2
基準浴槽	180L
電流ヒューズ	10A・3A
温度ヒューズ	131℃
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧逃し弁
付属品	取扱説明書 (保証書)、工事説明書、仕様書、リモコンコード (0.5m)、追焚接続金具X2、ふろ接続口キャップX2、オーバーフローチューブ、排水チューブ、送油ゴムホース、ニップル、フレアナット

■セット品番 (RPES40KAFN・B)

本体	RPE40KAFN・B
リモコンセット	RACS112 (RAC112FS+RAC112KT)
浴室リモコンコード (8m)	RHG352-8
給排気筒トップセット	RAE13PN

※RPE40KAFNBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 自動石油追焚付給湯機 (水道直圧式) (屋内据置強制給排気形)
製図 渡辺	検図 河野	承認 木幡	日付 99.09.01	尺度 フリー	品番 RPE40KAFN・B
備考 ハイアクティオート40					図番 RPE40KAFN・B