
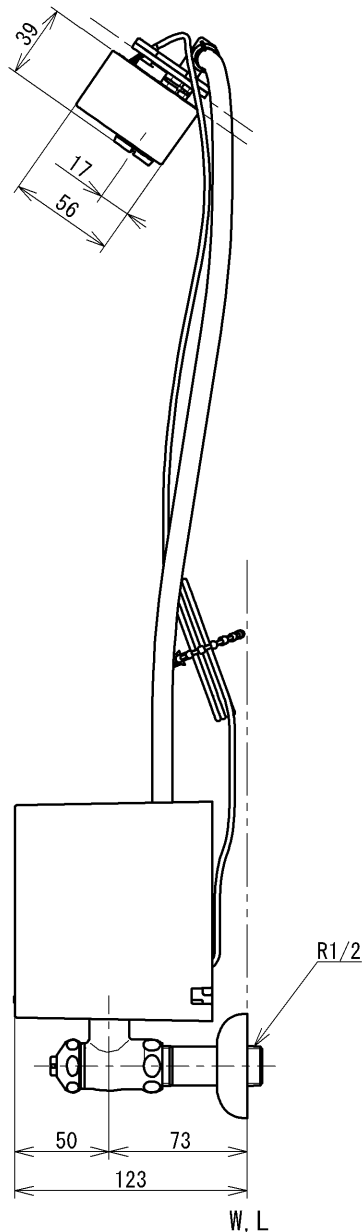
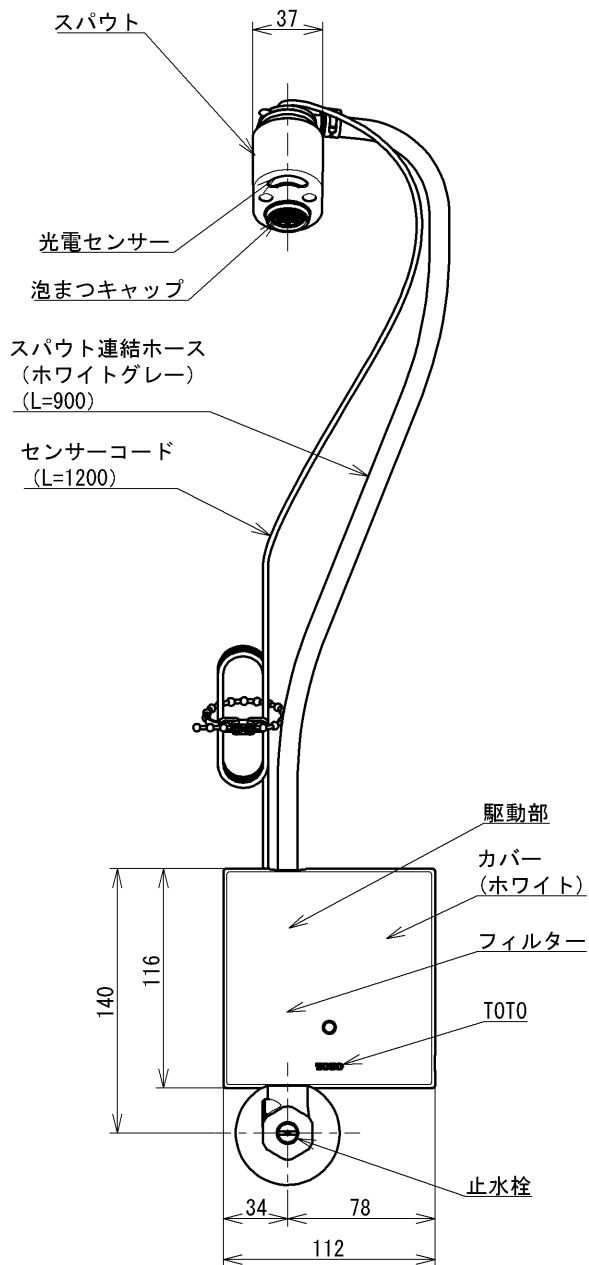


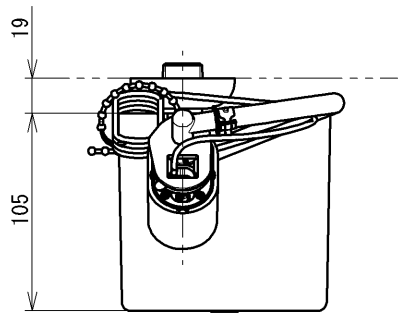

仕様		
用途		パブリック／一般住宅
タイプ		発電タイプ
給水圧力	最低必要水圧	0. 05MPa(流動時)
	最高水圧	0. 75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0. 2～0. 3MPa(流動時)程度の圧力を おすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
特記事項		(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)自動水栓は屋内用です。屋外ではご使用できません。

吐水流量は定流量弁(2L／min用)により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

国土交通省記号：13-FA

水道法適合品 (JIS)				名称
TOTO			単位 mm	手洗器用自動水栓 単水栓、発電
製図 島本	検図 工藤 (幸) 溝口	日付 2023-10-13	尺度 1:4	
備考				品番 TLE38503J
				図番 TLE38503J=SA00. 001. 00