

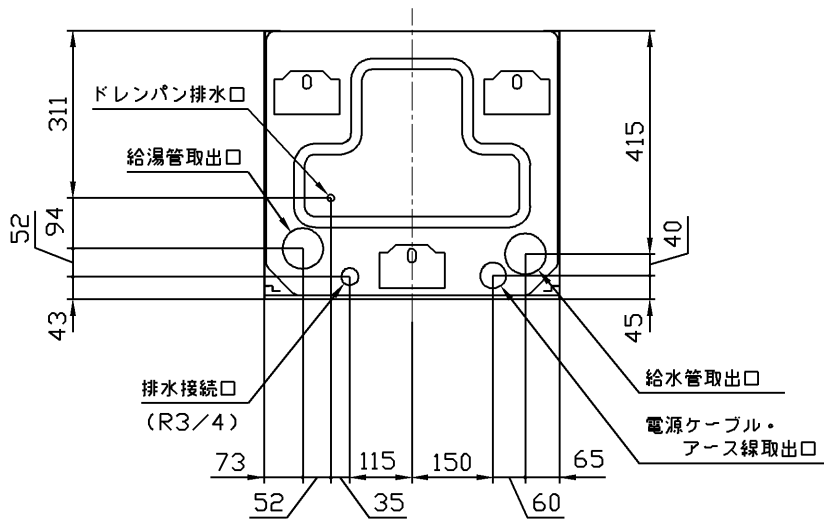
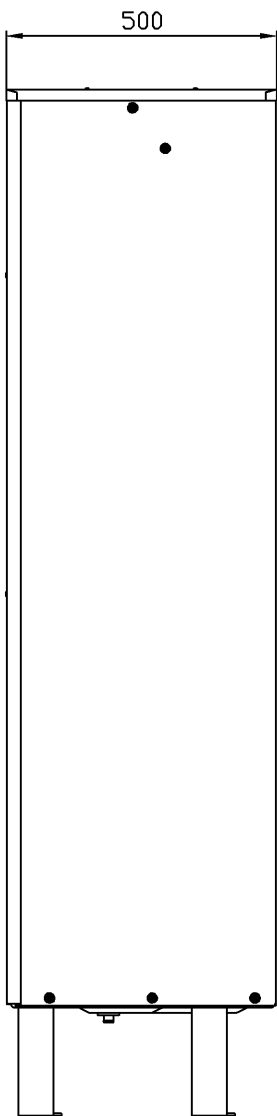


生産中止図面
2007/12

配管・配線取出位置
上面透視図

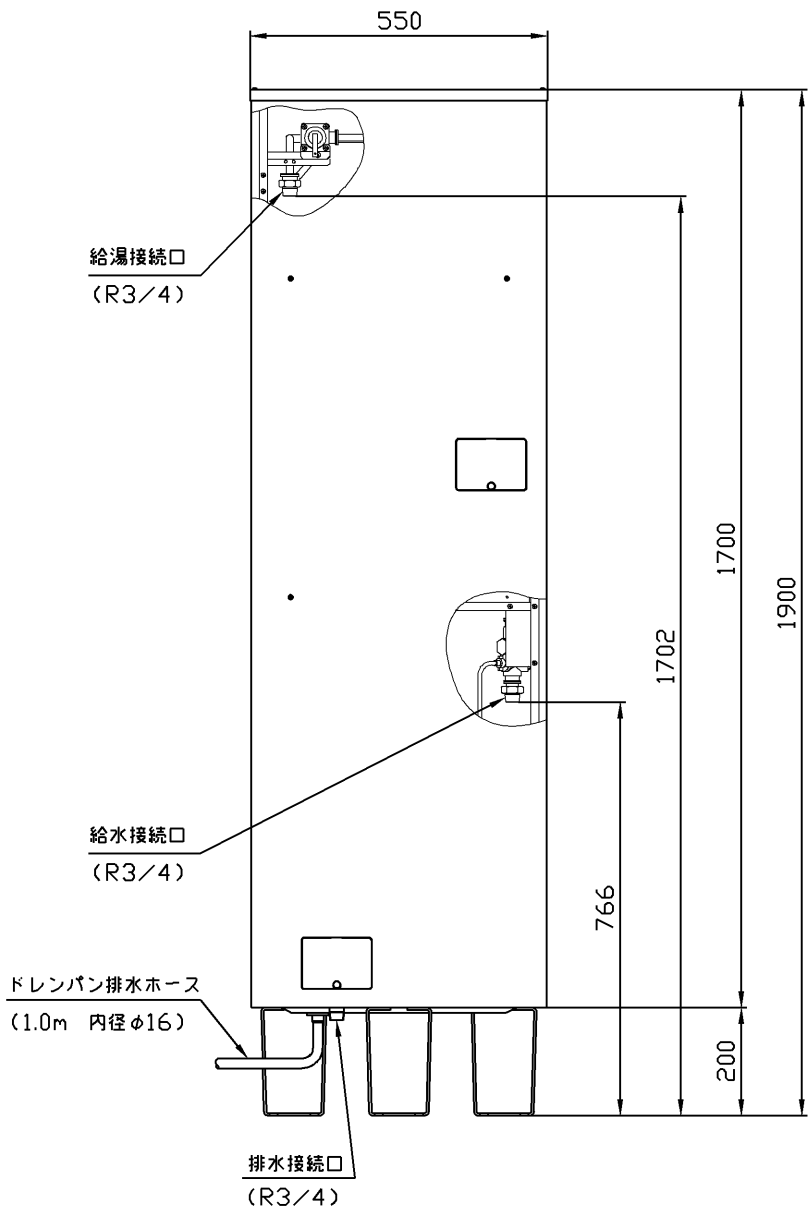

アンカーボルト位置
上面透視図

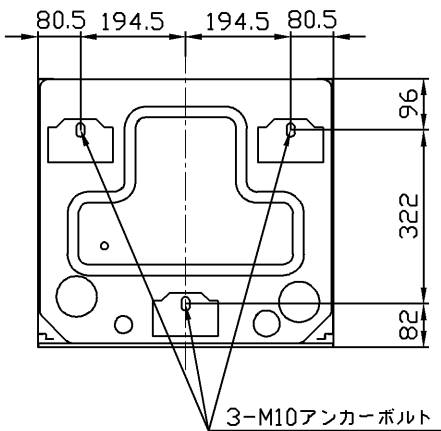

■別売品

名 称	品 番
上部振れ止め金具	RHE641
脚固定金具	RHE147
絶縁パイプ（給水・給湯用20A）0.5m	RHE95
負圧弁	RHE96N
脚部化粧カバー	RHE441

※2 その他の別売品については、カタログ等を参照ください。

■本体仕様

項 目		仕 様
名 称		深夜電力対応電気温水器
型 式		RE2011/RE2011B ※1
タ イ プ		角型配管内蔵型（給湯専用タイプ）
設 置 形 態		屋内・軒下・マンション兼用型
適 用 電 力 制 度		深夜電力8時間通電契約
貯 湯 量		200L
電 源	深夜電力契約	主 電 源 深夜電力：単相200V
	主 電 源	
定 消 費 電 格 力	最大消費電力	2.4kW
	上部ヒータ	－
	下部ヒータ	2.4kW
	制御用	－
最高使用水压		97kPa（逃し弁設定値）
通常使用水压		85kPa（減圧弁設定値）
給水圧力範囲		150～750kPa
日本水道協会登録番号		A-252
BL 認定番号（RE2011Bのみ）		BLEH020409-A
外 形 寸 法		550mm（幅）×500mm（奥行）×1900mm（高さ）
製品質量（満水質量）		約50（250）kg
接 続 口	給水・給湯接続口径	R3/4 おねじ
	排水接続口径	R3/4 おねじ
制御方法		バイメタル式サーモによる自動温度調整
わき上がり温度		約85℃/65℃
ソーラー接続		不可
材 質	ケ ー ス	塗装鋼板
	タ ン ク	高耐食フェライト系ステンレス鋼（YUS 190）
	ヒ ー タ	高耐熱耐食合金シーズヒータ
安 全 装 置		漏電遮断器・温度過昇防止器
付 属 部 品		取扱説明書・施工説明書・保証書・化粧ネジ サービスラベル

※1 RE2011BはBL認定品です。

●この機器に内蔵している減圧弁は逆流防止機能付です

TOTO				単位 mm	名称 深夜電力対応電気温水器 （標準圧力型）
製図 澤山	検図 大江	承認 矢野	日付 05.08.29	尺度 1:14	
備考 電温ユプロ＜給湯専用＞					
					品番 RE2011・B
					図番 RE2011・B