
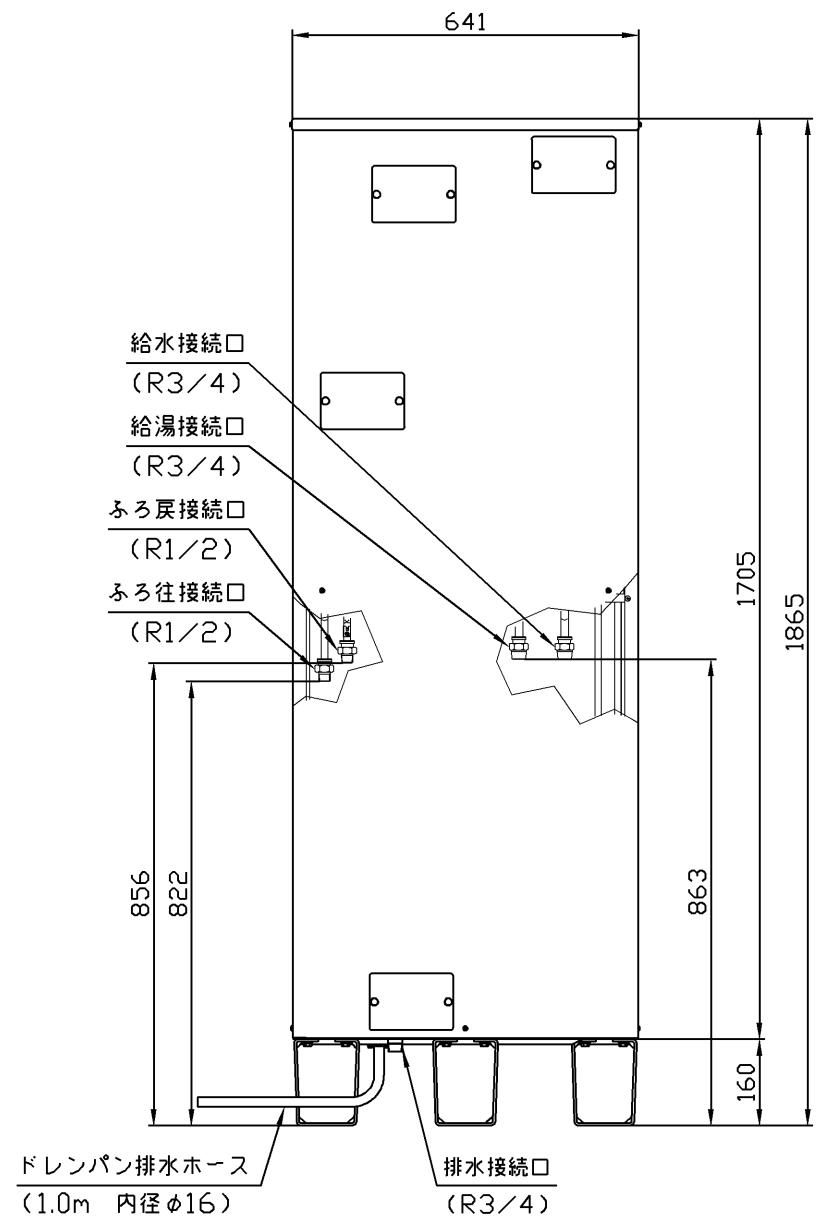


生産中止図面

ドレンパン排水口  
2004/04

上面透視図

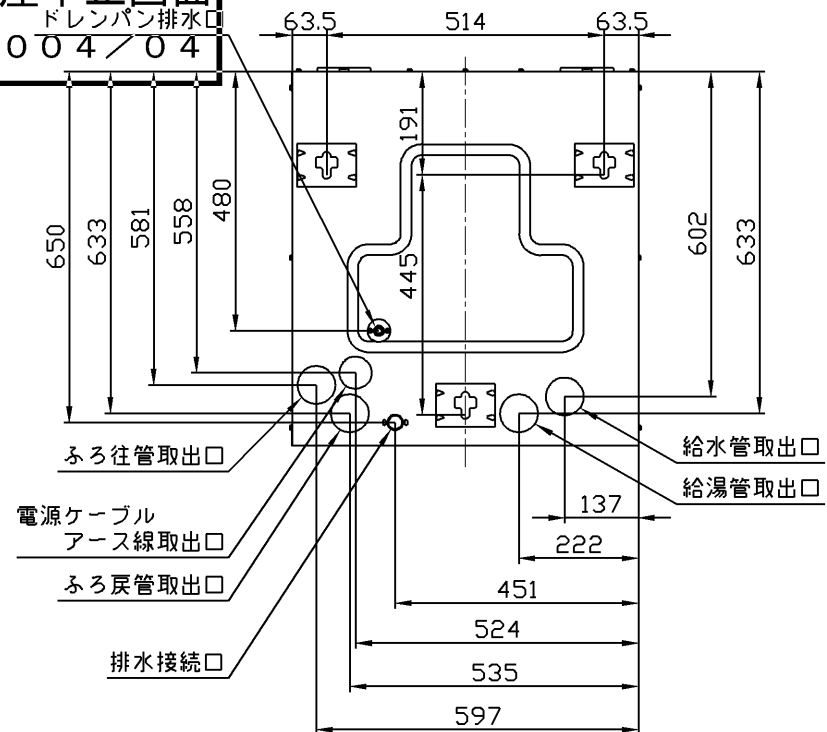

■別売品

名称	品番	
時間帯別電灯契約B対応キット	RHE632	
深夜電力契約対応キット	RHE572	
脚固定金具	RHE574	
絶縁パイプセットA	RHE608	
負圧弁	RHE96N	
脚部化粧カバー	RHE449	
浴室リモコン	音声ガイド	RAC133F
	インターホン	RAC601F1#SV
	ネットワーク	RAC601F1G1#SV
台所リモコン	音声ガイド	RAC133K
	インターホン	RAC600K1#SV
	ネットワーク	RAC600K1G1#SV
※3 浴室リモコンコード (2心 8m)	RHA1358-8	
※3 台所リモコンコード (2心 8m)	RHG351-8	
※3 ペアチューブ (10m)	RHG274-10	
※4 循環アダプタ	RHA1163-S	





- ※3 浴室・台所リモコンコード及びシングルチューブは長さ違いがありますので、必要な際はカタログ等を参照ください。
- ※4 ふろアダプタは仕様違いがありますので、必要な際はカタログ等を参照ください。
- ※5 その他の別売品については、カタログ等を参照ください。

■浴室リモコン (1:7)

※ステーパイプ、カセットケースは浴室用屋外カバーセット (別売品: RHA1360N) として準備。

・音声ガイドリモコン (別売品: RAC133F)

・インターホンリモコン (別売品: RAC601F1#SV)



■本体仕様

項目	仕様	
名称	深夜電力対応電気温水器 (高圧力型)	
型式	RE3705U	
タイプ	角型配管内蔵型 (全自動タイプ)	
設置形態	屋内・屋外・マンション兼用型	
適用電力制度	時間帯別電灯契約/深夜電力8時間通電制御兼用型	
貯湯量	370L	
電源	時間帯別電灯契約 (工場出荷時)	主電源 単相200V 補助電源 (接続不要) ※1
	深夜電力契約	主電源 深夜電力: 単相200V 補助電源 昼間電力: 単相200V ※2
定消費電力	最大消費電力	4.6kW
	上部ヒータ	4.4kW
	下部ヒータ	4.4kW
	制御用	約15W
	凍結予防ヒータ	約32W
循環ポンプ	95W/124W (50Hz/60Hz)	
最高使用水圧	170kPa (逃し弁設定値)	
通常使用水圧	150kPa (減圧弁設定値)	
給水圧力範囲	200~750kPa	
浴槽設置高さ	上限	7m (本体設置面~浴槽あふれ縁)
	下限	-1m (本体設置面~ふろアダプタ)
日本水道協会認証登録番号	A369	
BL認定番号	BLEH019904-B	
外形寸法	641mm (幅) x 693mm (奥行) x 1865mm (高さ)	
製品質量 (満水質量)	約79 (449) kg	
接続口	給水・給湯接続口径	R3/4 おねじ
	排水接続口径	R3/4 おねじ
	ふろ往・ふろ戻接続口径	R1/2 おねじ
制御方法	サーミスタによる自動温度調節	
わき上がり温度	約70℃・約80℃・約90℃・自動 (80℃または90℃)	
給湯温度	約35~50℃、60℃	
お湯はり温度	約35~48℃	
お湯はり量	水位検知 (12段階・3.5cm間隔)	
あつめ機能	+2℃追いだし	
たし湯	20L	
さし水	10L	
保温時間	4時間 (0~6時間可変)	
ソーラー接続	不可	
材質	ケース	塗装鋼板
	タンク	高耐食フェライト系ステンレス鋼 (YUS 190)
	ヒータ	高耐熱耐食合金シースヒータ
安全装置	漏電遮断器・温度過昇防止器	
付属部品	取扱説明書・施工説明書・保証書・化粧ネジ サービスラベル・上部振れ止め金具・上部振れ止め金具止めネジ	

※1 主電源 (わき上げ用) と補助電源 (リモコン制御用) とを別々に引き込む際は、別売品 (RHE572とRHE632) が必要となります。

※2 別売品 (RHE572) の取付が必要です。

<b>TOTO</b>				単位	名称
製図野	検図大	承認丸		mm	深夜電力対応電気温水器 (高圧力型)
口	江	山	日付	尺度	品番
			03.12.03	1:14	RE3705U
備考			電温ユプロ<フルオート>		図番
					RE3705U